

TECHNISCHE INFORMATIE

BERDO



Technische informatie

Type

- Berdo stalen montagekozijnen.

Uitvoering

- RZ, kozijn zonder bovenlicht.

Draairichting

- Links of rechts.

Materiaal

- Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm.

Zinklaagdikte ca. 18-20 µm.

Wanddikte

- 50, 60, 70, 80, 90, 100, 115 en 125 mm. Overige maten op aanvraag (5 mm oplopend, maximaal 215 mm). Wanddikte is afhankelijk van uitvoering.

Deurbreedte

- Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). (Dubbeldeurskozijn max. 2 x deurbreedte 930 mm).

TECHNISCHE INFORMATIE

Deurhoogte

- 2015, 2115, 2315 mm (standaard). Maximale stijlengte kozijn 4000 mm (wanddikte 70 mm), 3500 (wanddikte 100) en 3000 (overige wanddikten). Bijbehorende maximale deurhoogte is afhankelijk van de kozijnuitvoering en ruimte onder deur.

Sponning

- Opdek (15x25).

Naden

- Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard), 4, 15 of 35 mm (semi-standaard). Met dorpel: altijd 28 mm. Hang en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.

Hang en sluitwerk

- Het opdekk kozijn wordt geleverd met 2, 3 of 4 paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag) en gestanste slotgaten t.b.v. BS 200, Nemef 1200/1300 serie slot (optioneel Nemef 600 of Hoppe Compact). Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat.

Afwerking

- Polyester laklaag dikte 35 µm. Kleur: reinwit – gebroken wit en kristal wit. Storm* +/- RAL 7016 en Mist* +/- RAL 7045

Modellen

- Enkeldeurs (model RZ), dubbeldeurskozijn (model RZ 202), kozijn met zijlicht (model RZ 204), glaspui (model RZ 201).

Verpakking

- Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.

Montage

- Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).


Overig

- Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zijlichtkozijnen worden geleverd met kunststof glaslatten t.b.v. glasdikte 4-7 mm.

*Storm en Mist zijn uitsluitend mogelijk in RZ/RB/RL (geen BA), model 202, 204 excl. tussenkalf, 201 excl. tussenkalf alle wanddiktes, RB vanaf wanddikte 70 mm. Stijlengte max. 3000 mm.

BERDO


Type RZ - standaard opdek

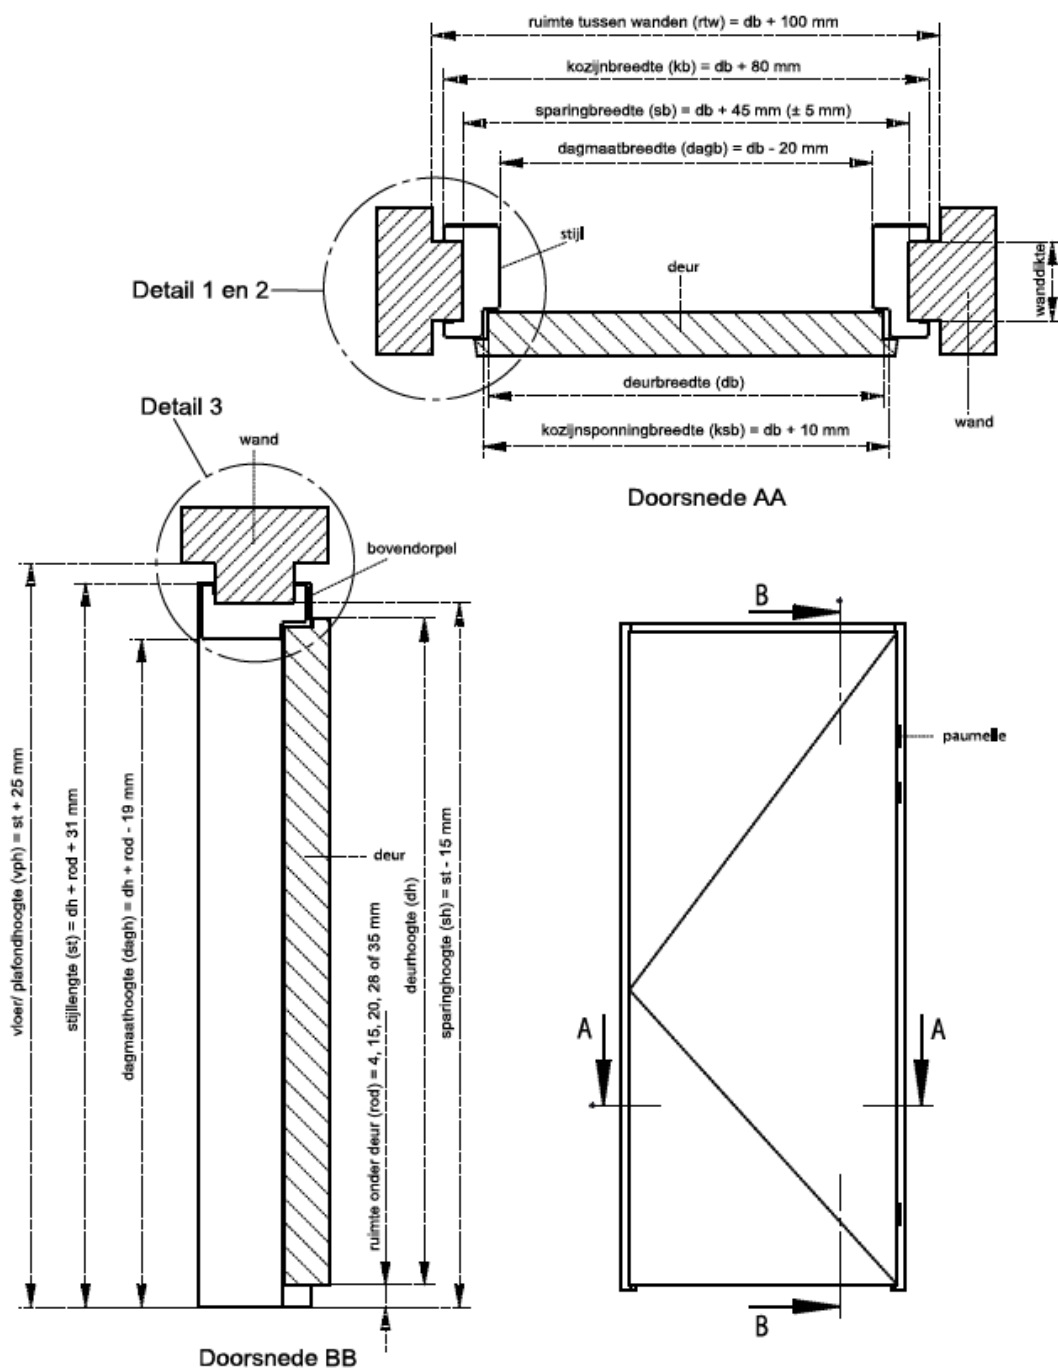


TECHNISCHE INFORMATIE

BERDO

Type RZ 201 - glaspui opdek

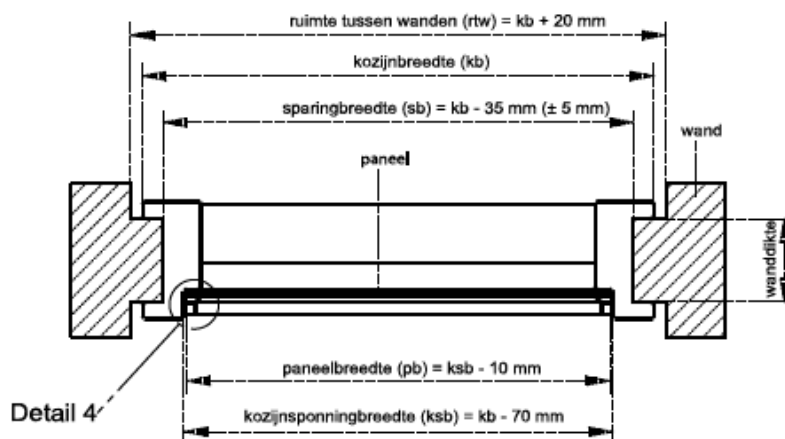


Doorsnede AA

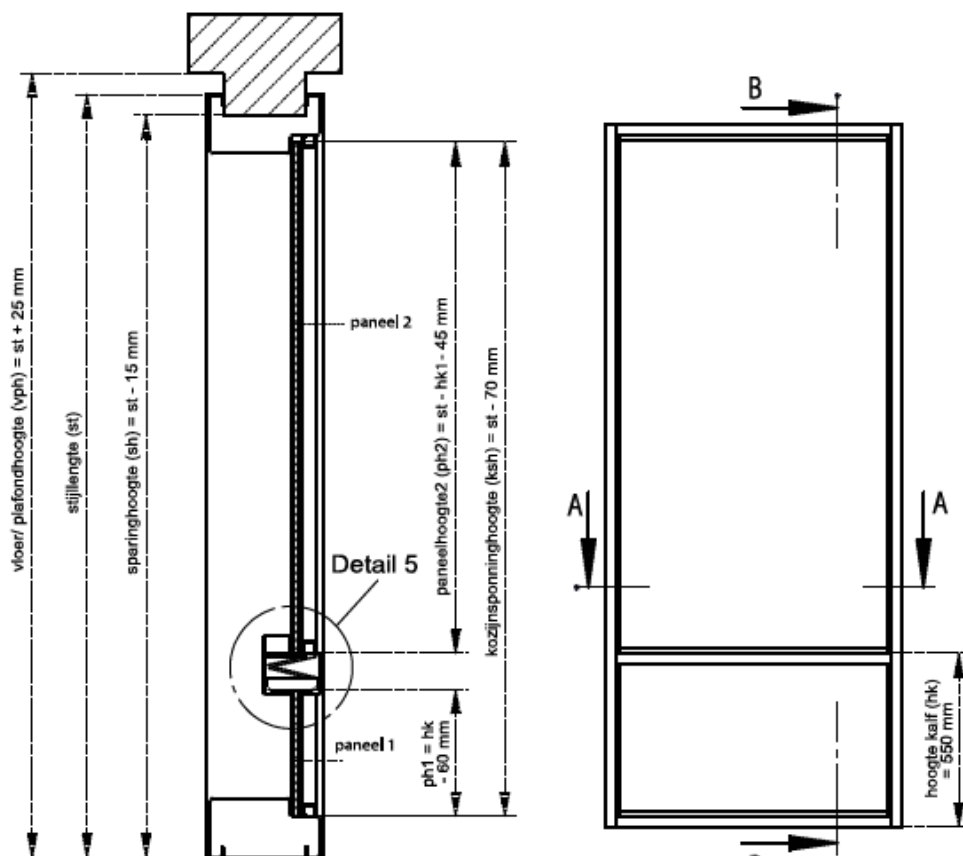


Doorsnede BB

BERDO

Type RZ 202 - dubbeldeur opdek


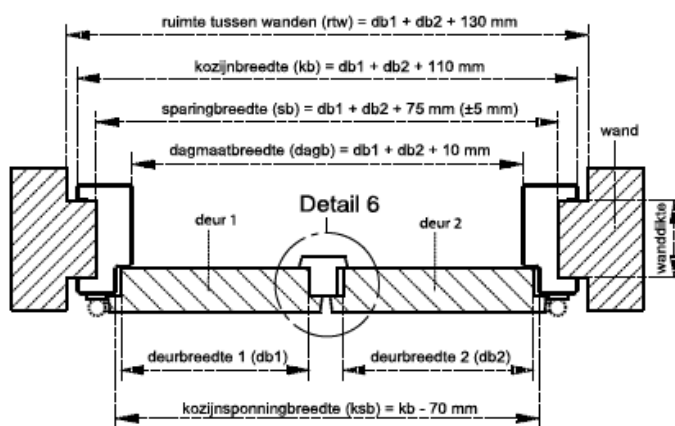


Doorsnede AA

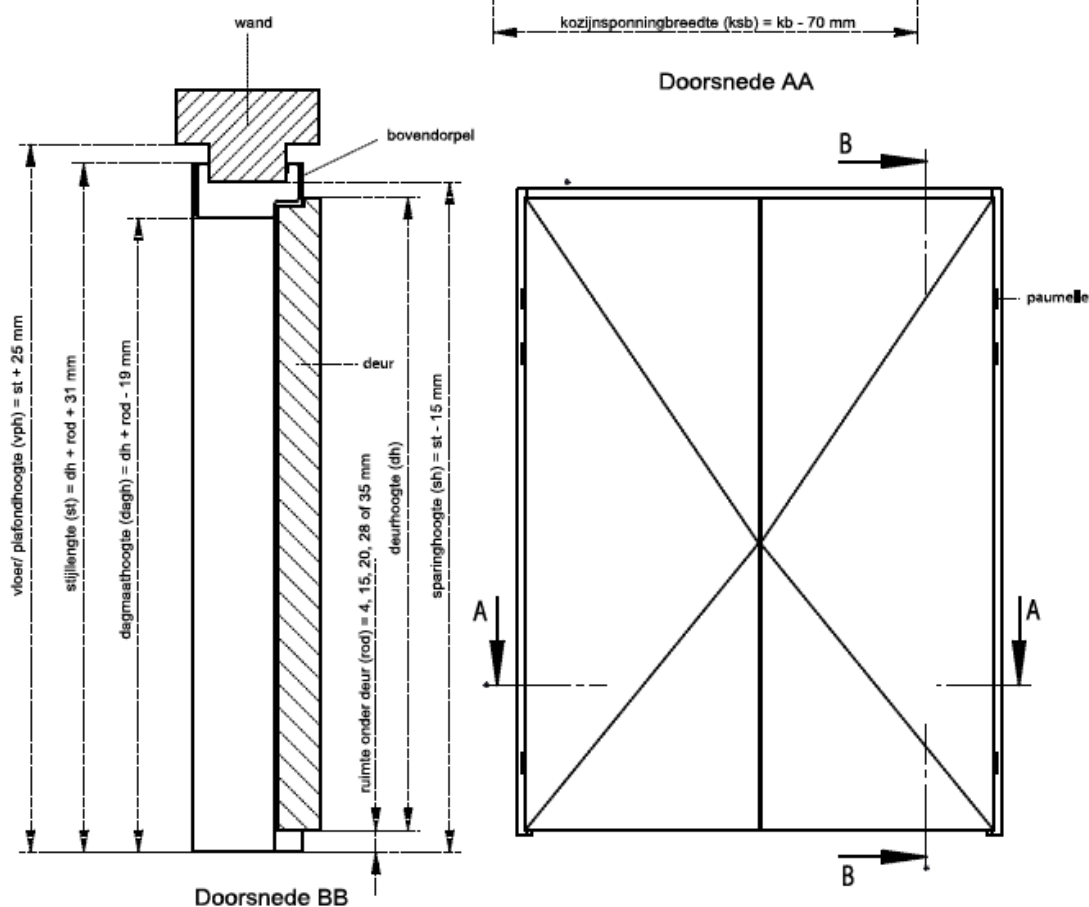


BERDO

Type RZ 212 – dubbel deur opdek met sluitstijl


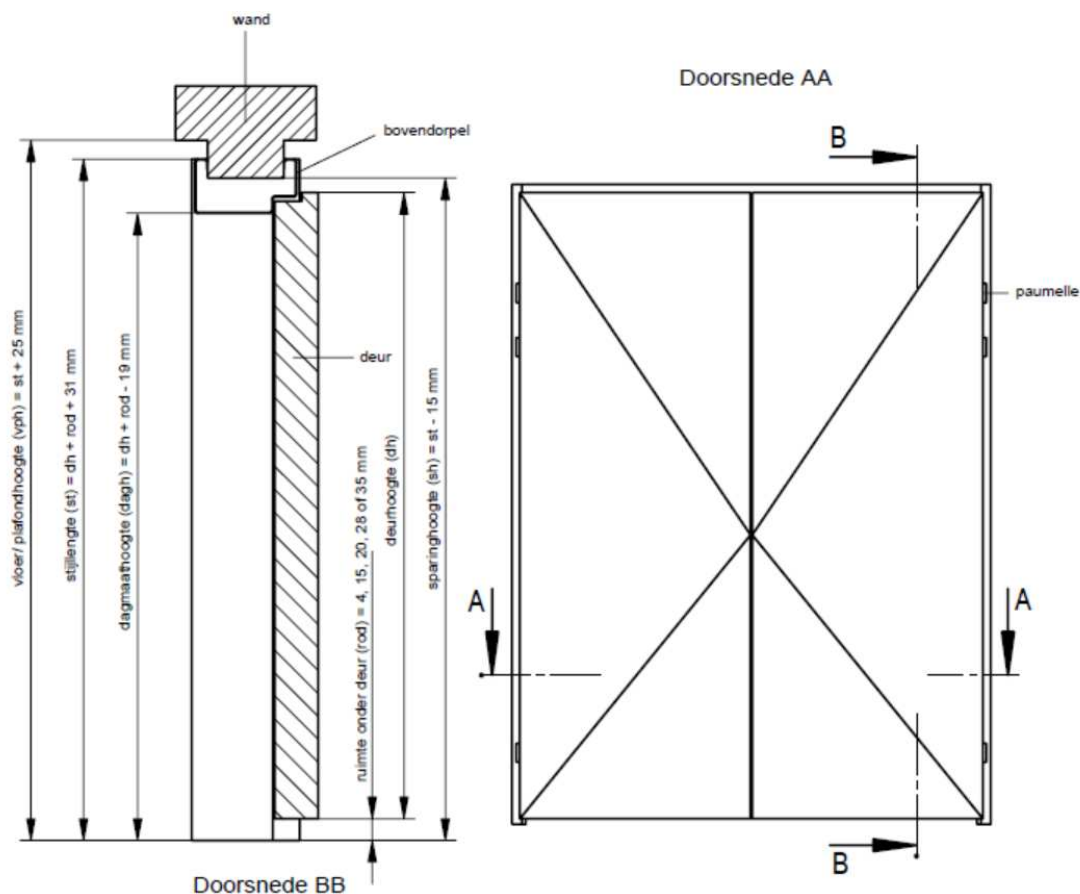
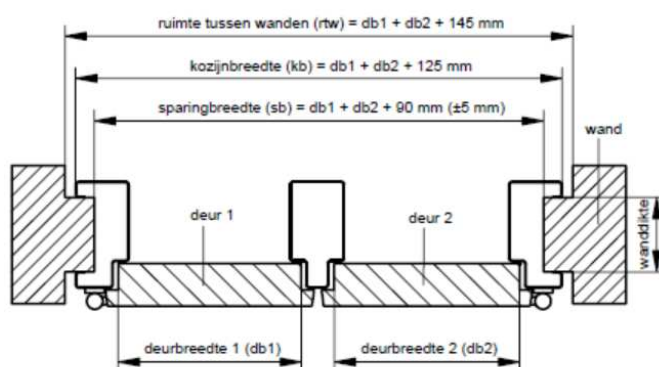


BERDO

Type RZ 204 - met zijlicht opdek

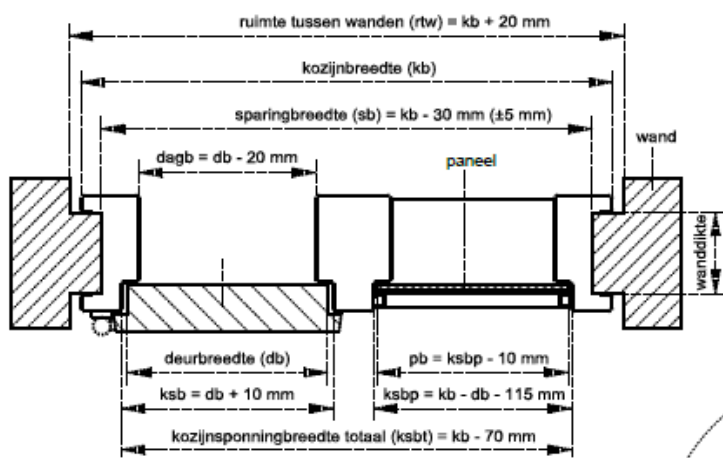



Doorsnede AA

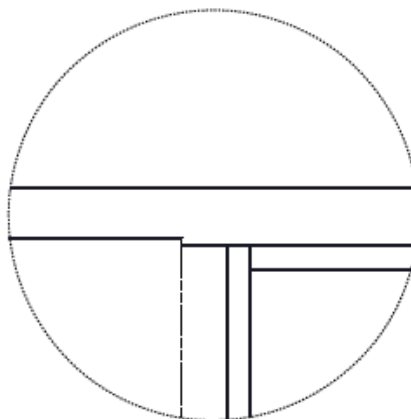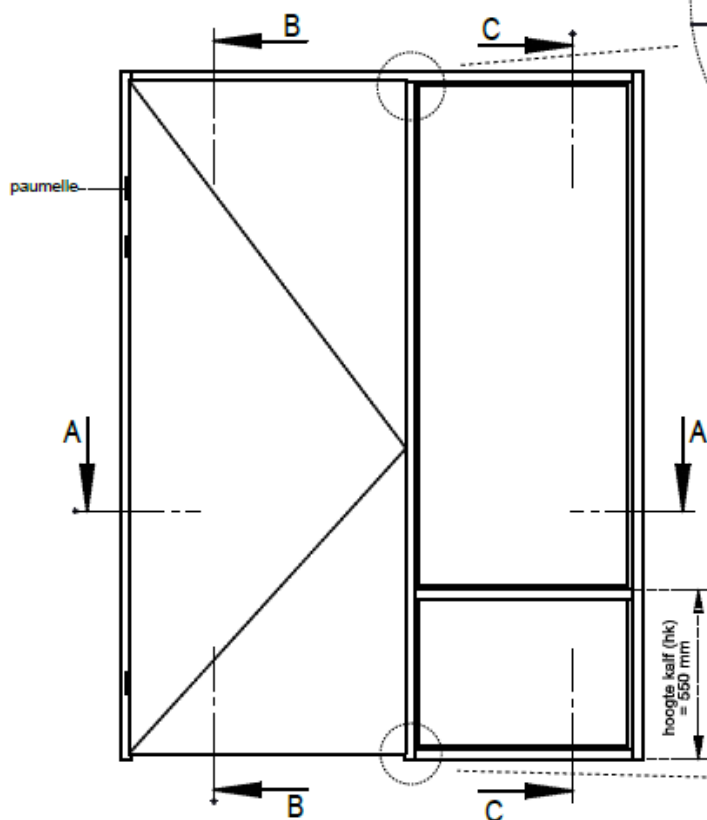

TECHNISCHE INFORMATIE


BERDO

Type RZ 204 - met zijlicht opdek

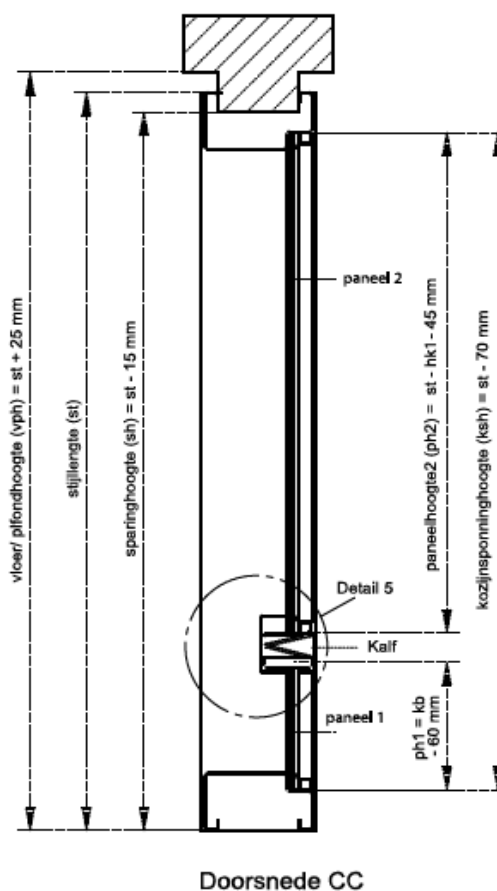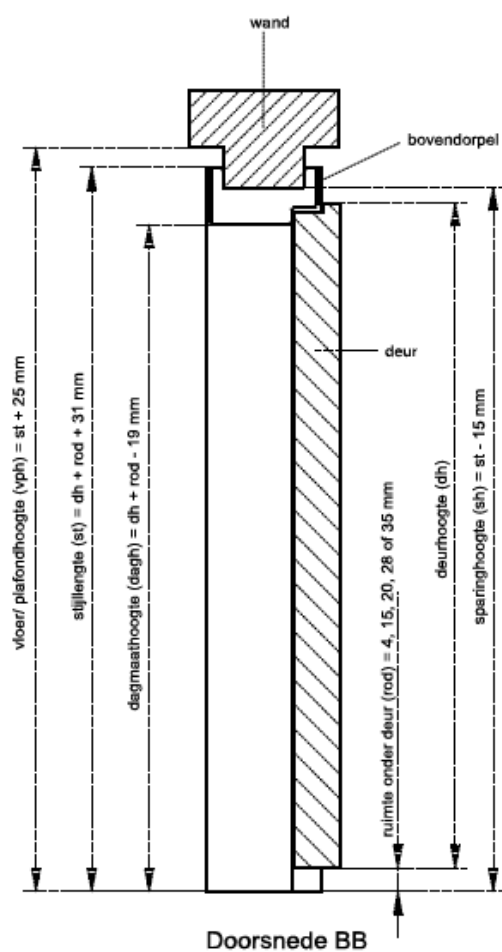


TECHNISCHE INFORMATIE


BERDO

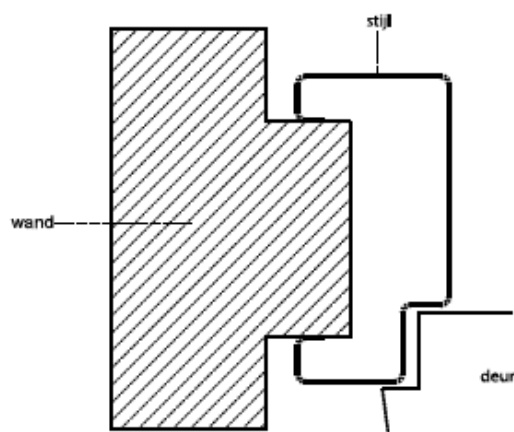

Detail 1 stijl

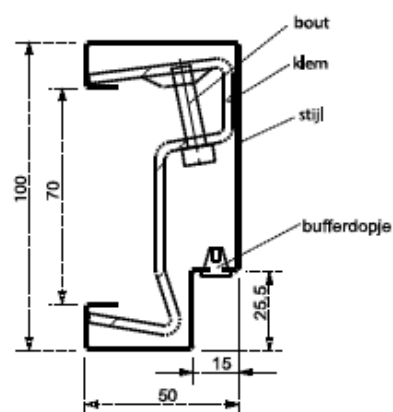


Detail 2 klem

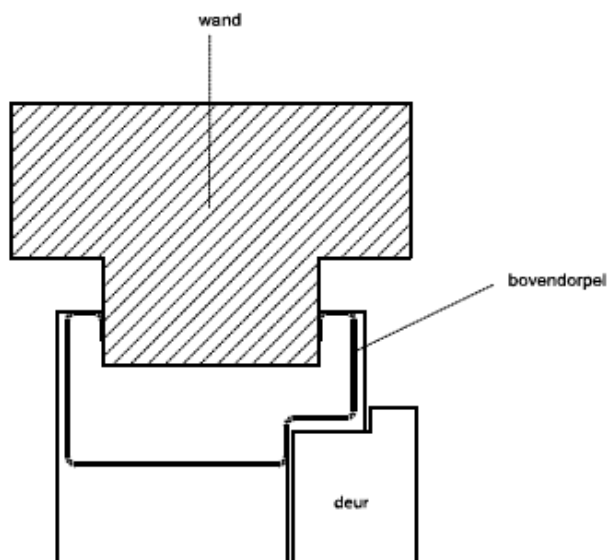


Detail 3 bovendorpel

TECHNISCHE INFORMATIE


BERDO

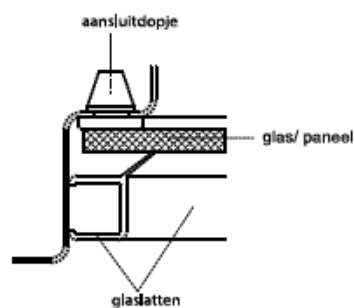


Detail 4 glaslat

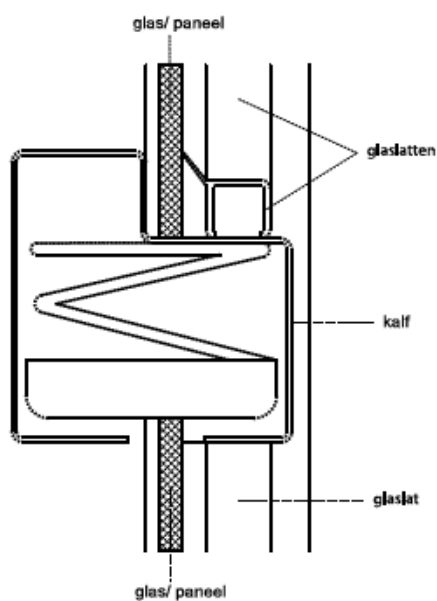

Detail 5 kalf

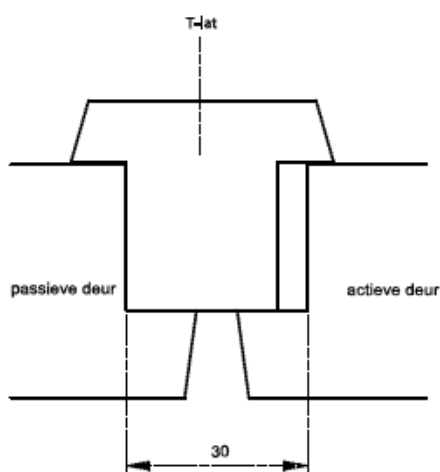

Detail 6 T-lat

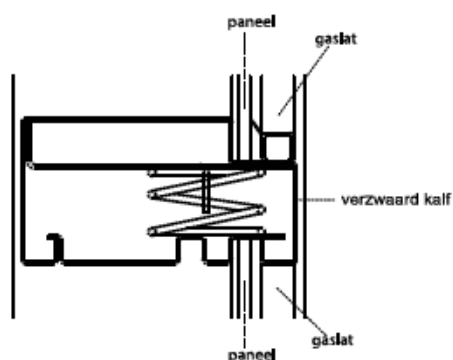


Detail 7 verzwaard kalf


TECHNISCHE INFORMATIE

BERDO


Draairichting

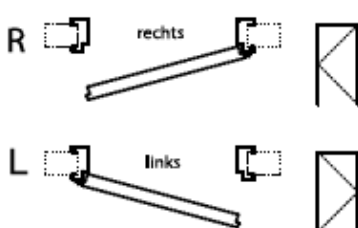


Draairichting dubbeldeur

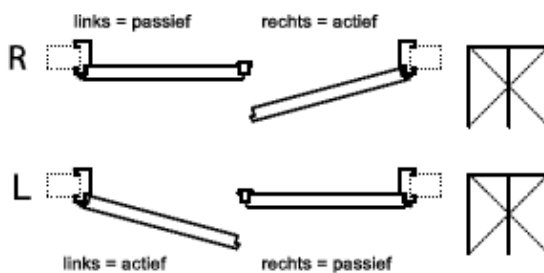


Montage

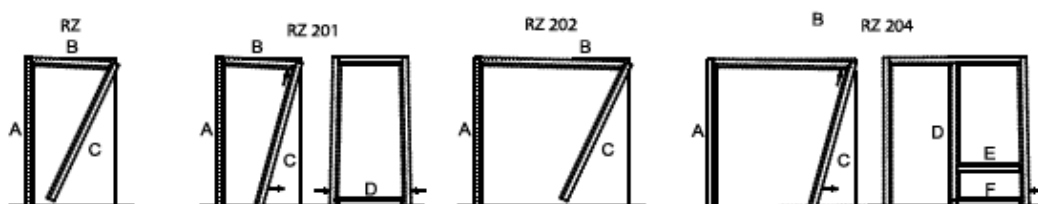

RZ 201 modellen



RZ 204 modellen

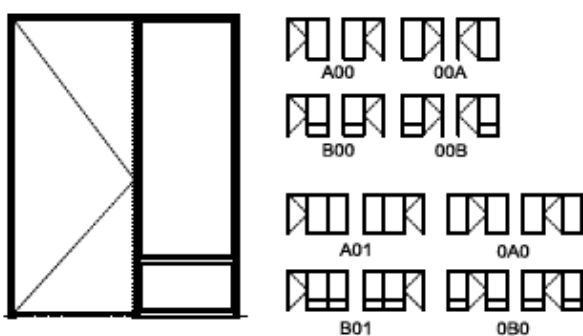

TECHNISCHE INFORMATIE

BERDO

Afkortingen

dagb = dagmaatbreedte
dagh = dagmaathoogte
db = deurbreedte
dbb = bruto deurbreedte
dbn = netto deurbreedte
dh = deurhoogte
hk = hoogte kalf
kb = kozijnbreedte
ksb = kozijnspinningbreedte
ksbp = kozijnspinningbreedte paneel

ksbt = totale kozijnspinningbreedte
ksh = kozijnspinninghoogte
pb = paneelbreedte
ph = paneelhoogte
rod = ruimte onder deur
rtw = minimale ruimte tussen wanden
sb = sparingbreedte
sh = sparinghoogte
st = stijllengte
vph = vloer/ plafondhoogte

Minimale kozijnbreedte = deurbreedte + 265 mm = minimale totale breedte zijlichtkozijn.

Bij een kozijnspinningbreedte vanaf 750 mm wordt toepassing van een tussenkalf in het zijlicht geadviseerd.