


PREFICON BOARD M

PRODUCTINFORMATIE

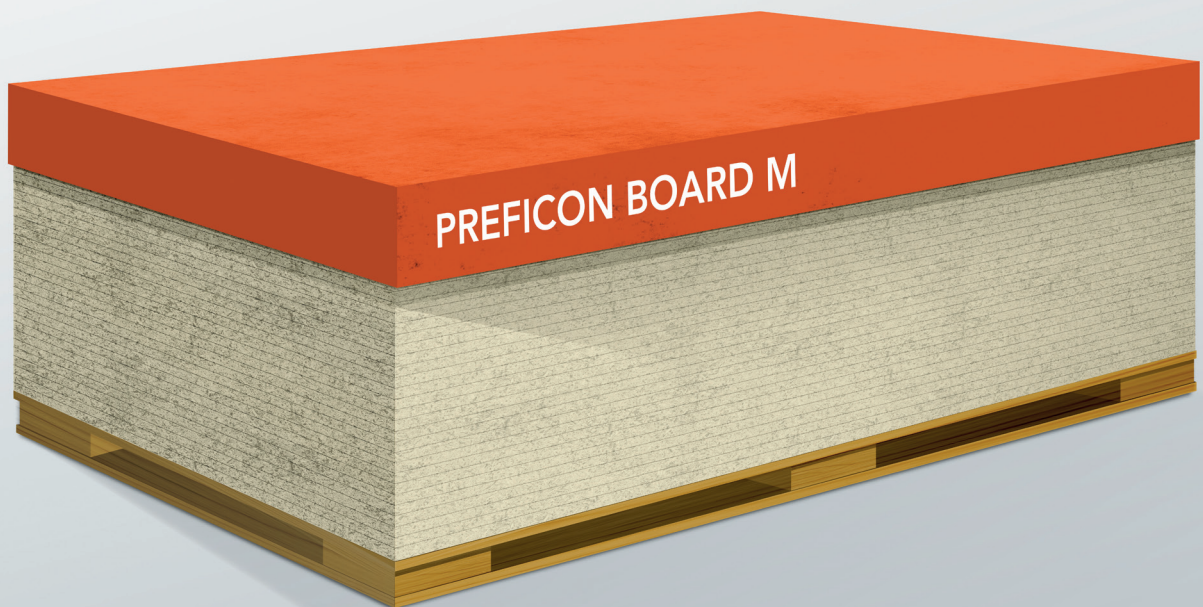

PREFICON®

WWW.PREFICON.COM

Preficon Board M is een lichtgewicht plaat op basis van vermiculiet, met een dichtheid van ca. 475 kg/m³ en aan twee zijden voorzien van een papierlaag. Preficon Board M is ontwikkeld voor plafondconstructies met een brandwerendheid tot 90 minuten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 90 minuten volgens NEN 6069, NEN-EN 1365-2:2001 en DIN 4102
 - Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
 - Oppervlakte-afwerking met papier
 - Licht van gewicht (ca. 17 kg per plaat)
 - Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
 - Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
 - Breed toepasbaar onder verschillende constructies
- Tolerantie dikte (mm) 0,5
 - Tolerantie lengte (mm/m) 1,0
 - Tolerantie dichtheid (kg/m³) 50
 - Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,14 W/mK
 - Vochtgehalte ca. 4% (af fabriek)

VERWERKING


Raadpleeg www.preficon.com voor de verwerkingsvoorschriften.

OPSLAG

- Stapelhoogte maximaal 2 pallets op een vlakke en droge ondergrond
- Verpakkingen bieden geen bescherming tegen weersinvloeden
- Droog opslaan, bij voorkeur binnen, en condensatie voorkomen
- Minimale temperatuur 5 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg www.preficon.com voor de actuele veiligheidsbladen.

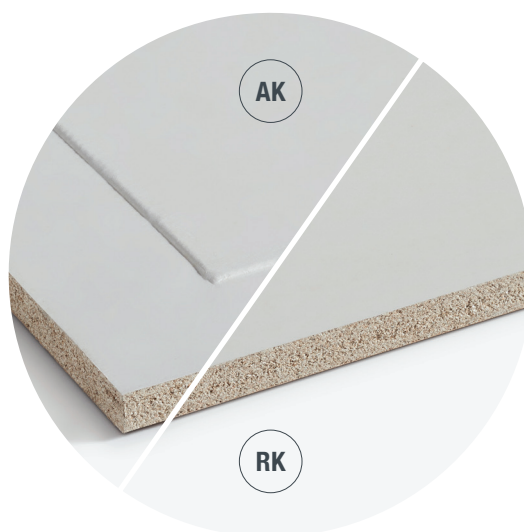

| Dikte** (mm) | Afmeting*** (mm) | Dichtheid**** (kg/m ³) | Gewicht (kg/m ²) | Aantal per pallet | M ² per pallet | Kg per pallet | Artikelnummer | EAN artikelcode |
|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 16 AK* | 1200 x 1900 | ca. 475 | ca. 7,6 | 60 | 136,80 | ca. 1100 | BMB016191201 | 8719324751087 |
| 16 RK* | 1200 x 1900 | ca. 475 | ca. 7,6 | 60 | 136,80 | ca. 1100 | BMS016191201 | 8719324751094 |
| Voegdekker** | | | | | | | | |
| 16 | 100 x 1200 | ca. 475 | ca. 7,6 | 1080 | 136,80 | ca. 1100 | BMS016180101 | 8719324751506 |

* AK = afgeschuinde kant / RK = rechte kant ** ± 0,5 mm tolerantie *** ± 1 mm/m tolerantie **** ± 50 kg/m³ tolerantie

