


# PREFICON BOARD P

PRODUCTINFORMATIE

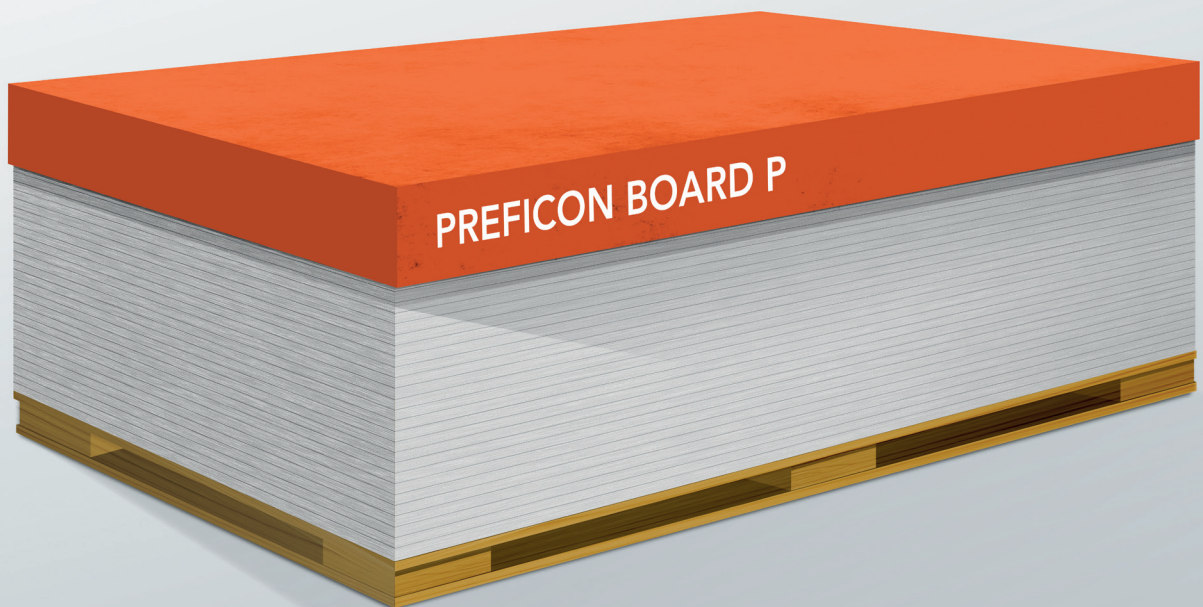

PREFICON®

[WWW.PREFICON.COM](http://WWW.PREFICON.COM)

Preficon Board P is een gipsgebonden, vezelversterkte plaat met een dichtheid van ca. 1000 kg/m<sup>3</sup> en een glad uiterlijk. Preficon Board P is geschikt voor het bekleden van staalconstructies met een brandwerendheid tot 180 minuten. Tevens kan er met Preficon Board P een diversiteit aan wanden uitgevoerd worden met een brandwerendheid tot 120 minuten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Staalconstructiebekleding met een brandwerendheid tot 180 minuten volgens NEN-EN 13381-4:2013
- Wandconstructies met een brandwerendheid tot 120 minuten volgens NEN-EN 1995-1-1: Eurocode 5 en NEN-EN 1364-1
- Onbrandbaar (brandklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1)
- Glad en strak uiterlijk
- Eenvoudig te verwerken en af te werken


- Tolerantie dikte (mm) 0,5
- Tolerantie lengte (mm/m) 1,0
- Tolerantie dichtheid (kg/m<sup>3</sup>) 50
- Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,24 W/mK

## VERWERKING

Raadpleeg [www.preficon.com](http://www.preficon.com) voor de verwerkingsvoorschriften.

## OPSLAG

- Stapelhoogte maximaal 4 pallets op een vlakke en droge ondergrond
- Verpakkingen bieden geen bescherming tegen weersinvloeden
- Droog opslaan, bij voorkeur binnen, en condensatie voorkomen
- Minimale temperatuur 5 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%

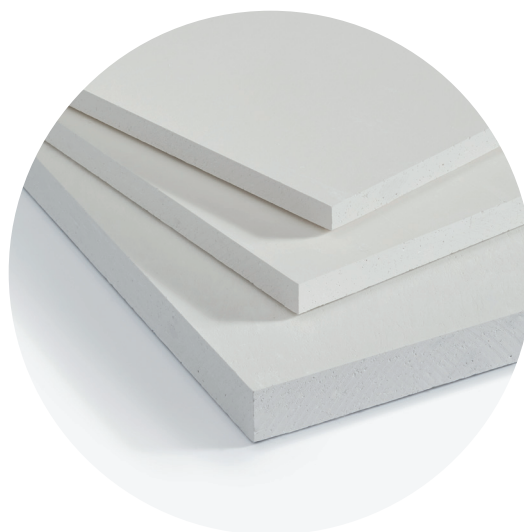

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg [www.preficon.com](http://www.preficon.com) voor de actuele veiligheidsbladen.

Dikte* (mm)	Afmeting** (mm)	Dichtheid*** (kg/m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Aantal per pallet	M <sup>2</sup> per pallet	Kg per pallet	Artikelnummer	EAN artikelcode
10	1200 x 2400	ca. 1000	ca. 10	40	115,20	ca. 1110	BPS010241201	8719324751100
12,5	1200 x 2400	ca. 1000	ca. 12	36	103,68	ca. 1296	BPS012241201	8719324751117
15	1200 x 2400	ca. 1000	ca. 15	30	86,40	ca. 1260	BPS015241201	8719324751124
20	1200 x 2000	ca. 1000	ca. 20	24	57,60	ca. 1152	BPS020201201	8719324751131
25	1200 x 1500	ca. 1000	ca. 25	20	36,00	ca. 900	BPS025151201	8719324751148
<b>Klosstrook**</b>								
20	100 x 1200	ca. 1000	ca. 20	456	57,60	ca. 1152	BPS020120101	8719324751469

\* ± 0,5 mm tolerantie    \*\* ± 1 mm/m tolerantie    \*\*\* ± 50 kg/m<sup>3</sup> tolerantie

