














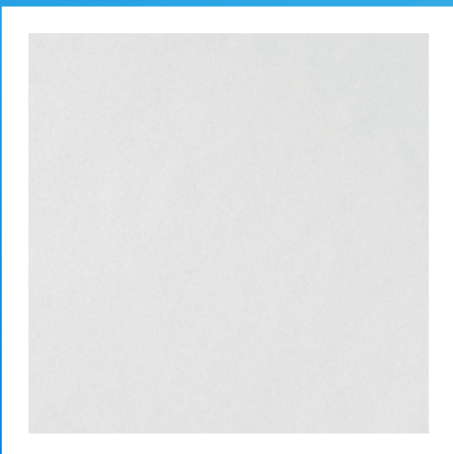
















AMF TOPIQ® Prime



- De AMF TOPIQ® Prime is een zeer lichte steenwolplaat met een modern, glad oppervlak.
- Uitstekende geluidsabsorptie ($0.95 \alpha_w$)
- Uitstekende lichtreflectie (88%)
- ISO 5
- Ideaal voor kantoren, winkels, klaslokalen, leertoepassingen en ondergrondse garages



Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Dikte (mm)		15	15	15														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Stelsysteem C																
Gewicht		2.1 kg / m ²																
Kleur		Wit																
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ conform EN ISO 11654 - Klasse A																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00		
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
		NRC = 0.90 conform ASTM C 423																
Overlangsgeluidisolatie		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24$ dB conform EN ISO 717-1																
Geluid demping		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB conform EN ISO 717-1																
Brandgedrag		Euroclass A1 conform EN 13501-1	RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ															
Lichtreflectie		88%																
Vochtbestendigheid		100% RH																
Clean room		ISO 5 conform EN ISO 14644-1																
Binnenluchtkwaliteit		 A	 E1	 IAC														
Reiniging																		
Duurzaamheid	 EN ISO 14021 32-33%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1+ MATERIAL EMISSION CLASS FOR BUILDING	 www.blauer-engel.de/uz132														

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.