

JNL Woodpanels Massief

Met JNL Woodpanels Massief creëer je de meest stijlvolle afwerking van jouw meubelstuk of interieuroepassing. JNL Woodpanels Massief panelen zijn geschuurd, onbehandeld en verkrijgbaar in Eiken A/B, Beuken A/B en Eiken Rustiek C/C.

Opbouw

De verlijmd panelen van JNL Woodpanels Massief zijn opgebouwd uit gelamineerde en gevingerlaste massieve lamellen. Ze zijn geschikt voor de meest uiteenlopende decoratieve toepassingen zoals tafels, aanrechtbladen en balies.

Kwaliteit

JNL Woodpanels Massief panelen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten hout met elk een unieke tekening en kleur. De panelen zijn hebben een mooie zichtzijde (A/C) en een minder mooie achterzijde (B/C). Deze worden hieronder verder toegelicht.

A-kwaliteit

De A-kwaliteit van de zichtzijde is volledig foutvrij, geschuurd en ongevoegd.

B-kwaliteit

De B-kwaliteit is van de achterzijde is geschuurd en ongevoegd (vrij van zichtbare naden). Wel kunnen kleine pitkwastjes, korte kopscheurtjes en natuurlijke kleurnuances voorkomen.

C-kwaliteit

Bij Eiken Rustiek zijn zowel de zichtzijde als de achterzijde geproduceerd in C-kwaliteit. Deze panelen bevatten gezonde noesten welke tot 35 mm zijn toegestaan. Deze nesten en kleine scheurtjes zijn niet gestopt. Deze panelen worden gekenmerkt door sterke kleurverschillen en een natuurlijk en robuust uiterlijk.

Verwerking

Voor het beste eindresultaat raden we aan de panelen even na te schuren. Er zijn diverse producten verkrijgbaar voor de afwerking. Om vochtopname na verwerking te voorkomen, dien je de panelen direct na verwerking te behandelen.

JNL Woodpanels Massief

JNL Woodpanels Massief	Massief Eiken A/B	Eiken Rustiek C/C	Beuken A/B
Binnen 5 dagen leverbaar			
3000 x 620 x 19 mm		•	
3000 x 900 x 19 mm		•	
4200 x 620 x 19 mm		•	
4200 x 900 x 19 mm		•	
3000 x 620 x 27 mm	•	•	•
3000 x 900 x 27 mm	•	•	•
4200 x 620 x 27 mm	•	•	•
4200 x 900 x 27 mm	•	•	•
3000 x 620 x 38 mm	•	•	•
3000 x 900 x 38 mm	•	•	•
4200 x 620 x 38 mm	•	•	•
4200 x 900 x 38 mm	•	•	•


Art. nr: C7401*



BESTEL ONLINE


JNL WOODPANELS

STIJLVOL EN DECORATIEF

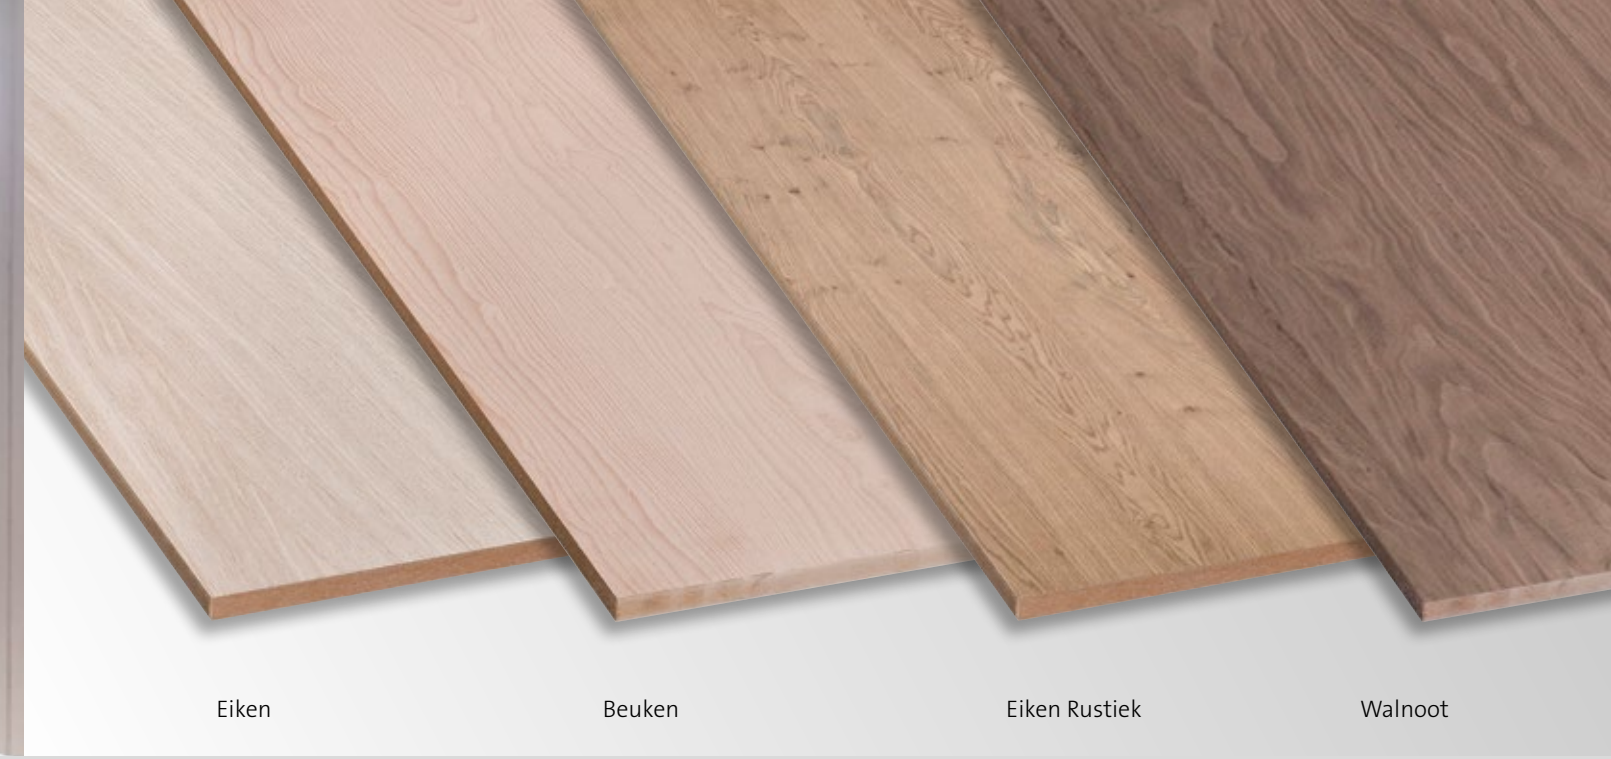

JNL Woodpanels Akoestisch

Met JNL Woodpanels Akoestisch voeg je snel en makkelijk stijl toe aan een ruimte. Bovendien verbeter je hiermee de akoestiek doordat de lattenstructuur met de viltachtige ondergrond de geluidsgolven breekt.

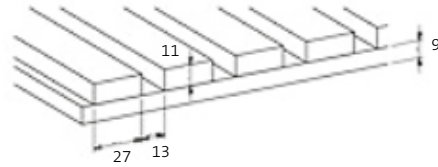

Opbouw

JNL Woodpanels akoestische panelen zijn opgebouwd uit een 9 mm zwart brandvertragend polyestervlies (gerecyclede PET flessen) waarop gefineerde mdf-stroken zijn gemonteerd. Deze stroken bestaan uit zwart mdf dat voorzien is van echt houtfineer. Hiermee creëer je een moderne en luxe uitstraling, geschikt voor ieder interieur. JNL Woodpanels Akoestisch zijn verkrijgbaar in een onbehandeld Eiken-, Walnoot- en Gerookt Eiken-decor.

Akoestische verbetering

JNL Woodpanels akoestische panelen zijn ontworpen om akoestiek in de ruimte te verbeteren. In ruimtes waar de JNL Woodpanels akoestische panelen zijn geïnstalleerd, kan de nagalmtijd van ruis tot wel 50% afnemen.

Maatvoering

De latten hebben een maatvoering van 27 x 11 mm die hart-op-hart 40 mm uit elkaar zijn geplaatst. Deze wandpanelen zijn kant-en-klaar en kun je gemakkelijk op de muur of het plafond monteren.

Montageschroef

Onze zwarte rvs-schroeven, RAL 9005 matzwart 4,8x38mm 100st, zijn ideaal voor de montage van JNL Woodpanels.

Montage

JNL Woodpanels Akoestische panelen kun je zowel op muren als plafonds toepassen. Er zijn twee manieren van montage:

1. Op een vurenhouten regelwerk

Het is aanbevolen om de panelen te monteren op een vurenhout regelwerk van 50x50mm. De afstand tussen deze regels bedraagt maximaal 600mm met hiertussen een glaswol- of steenwolisolatie.

De panelen kun je hierbij monteren met rvs-nagels of de hierboven genoemde matzwarte rvs-schroeven.

2. Rechtstreeks op de muur

De panelen kun je ook rechtstreeks op de muur monteren. Plaats de schroeven tussen de stroken door de niet-geweven stof. Gebruik voor correcte bevestiging minimaal 15 schroeven per paneel.

JNL Woodpanels Akoestisch	Eiken	Gerookt Eiken	Walnoot
Binnen 5 dagen leverbaar			
2400 x 600 x 20 mm	•	•	•
3000 x 600 x 20 mm	•		
Op aanvraag leverbaar			
3000 x 600 x 20 mm		•	•
3600 x 600 x 20 mm	•		•

JNL Woodpanels Akoestisch afwerklijsten	Eiken	Gerookt Eiken	Walnoot
Binnen 5 dagen leverbaar			
2400 x 27 x 19 mm	•		
Op aanvraag leverbaar			
2400 x 27 x 19 mm		•	•
3030 x 75 x 19 mm	•	•	•
3030 x 300 x 19 mm	•	•	•

JNL Woodpanels Akoestisch RVS montageschroef matzwart	Eiken	Gerookt Eiken	Walnoot
Binnen 5 dagen leverbaar			
4,8 x 38 mm 100 st pp.	•	•	•

Art. nr. JNL Woodpanels Akoestisch panelen: C3139*

Art. nr. JNL Woodpanels Akoestisch afwerklijsten: C3140*

Art. nr. zwarte rvs-schroeven, RAL 9005 matzwart 4,8x38mm 100st: C5199350055

JNL Woodpanels afwerklijsten

Om de randen en dagkanten van de wand netjes af te werken hebben we uiteraard bijbehorende afwerklijsten.

Eigenschappen van echt houtfineer

Hout is een natuurproduct en kan in kleur variëren. Elke boom is uniek waardoor de tekening en kleur per productiepartij kan verschillen.




Eiken




Gerookt Eiken



Walnoot

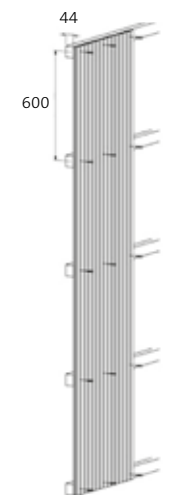

Montage met JNL Woodpanels montageschroef op houten regelwerk



JNL Woodpanels Fineer

De stijlvolle panelen van JNL Woodpanels Fineer zorgen voor de natuurlijke uitstraling bij ieder interieurproject. JNL Woodpanels Fineer is verkrijgbaar in een Eiken-, Walnoot-, Beuken en Rustiek Eiken decor.

Opbouw

JNL Woodpanels Fineer platen hebben een compacte kern van mdf. Deze platen zijn tweezijdig met fineer (een dunne laag massief hout) beplakt. Door het fineer krijgt de plaat een massief houten uitstraling. Het voordeel van gefineerd mdf ten opzichte van een massief houten plaat is dat mdf nagenoeg niet kromtrekt. Mdf bestaat uit houtvezels en kunstharlijm dat onder hoge druk tot een compact plaatmateriaal wordt geperst. Mdf laat zich gemakkelijk bewerken en heeft een goede lijm- en schroefvastheid. Gefineerd mdf is standaard niet voorzien van fineer op de kopse kanten. Je kan hiervoor bijpassend kantenband bestellen van dezelfde houtsoort als het plaatmateriaal.

Kwaliteit

JNL Woodpanels Fineer platen zijn verkrijgbaar met verschillende

JNL Woodpanels Fineer	Eiken	Walnoot	Beuken	Eiken Rustiek
Binnen 5 dagen leverbaar				
3050 x 1220 x 19 mm	•	•	•	•
JNL Woodpanels Fineer kantenband				
Binnen 5 dagen leverbaar				
0,6 x 23 mm rol 50 m	•		•	
Op aanvraag leverbaar				
0,6 x 23 mm rol 50 m		•		•

soorten houtfineer met elk een unieke tekening en kleur. Het plaatmateriaal heeft een zichtzijde (A) en een tegenzijde (B) waarbij de kwaliteit van de zichtzijde beter is dan die van de tegenzijde. Gefineerd mdf heeft standaard een A/B-kwaliteit, tenzij anders aangegeven.

A-kwaliteit

De A-kwaliteit dekfineer van de zichtzijde is volledig foutvrij, geschuurd en ongevoegd (vrij van zichtbare naden).

B-kwaliteit

De B-kwaliteit dekfineer van de achterzijde is geschuurd en ongevoegd (vrij van zichtbare naden). Wel kunnen kleine pitkwastjes, korte kopscheurtjes en natuurlijke kleurnuances voorkomen. B-fineer is zeer geschikt voor blank lakwerk.

Eigenschappen van echt houtfineer

Hout is een natuurproduct en kan in kleur variëren. Elke boom is uniek waardoor de tekening en kleur per productiepartij kan verschillen.

Art. nr. JNL Woodpanels Fineer: C3132*
Art. nr. JNL Woodpanels Fineer kantenband: C7825*