

# Astrimex Deur Kozijn Set 280 en toebehoren



## Deur-Kozijn Set 280 compleet

### Drie uitvoeringen:

- 100mm wand
- 30 min brandveilig, 100mm wand
- 70mm wand mogelijk

**Stompe deur,**  
*links- of rechtsdraaiend,  
afgehangen, afmetingen  
2115x880mm en 2315x930mm*

**Buitenwerkse maat, afmeting**  
*deur + 7 cm in de breedte en +  
6 cm in de hoogte*

**Dikte deur 40mm**

**Kozijn en deur**  
*wit voorbehandeld*

**PEFC™-gecertificeerde sets**



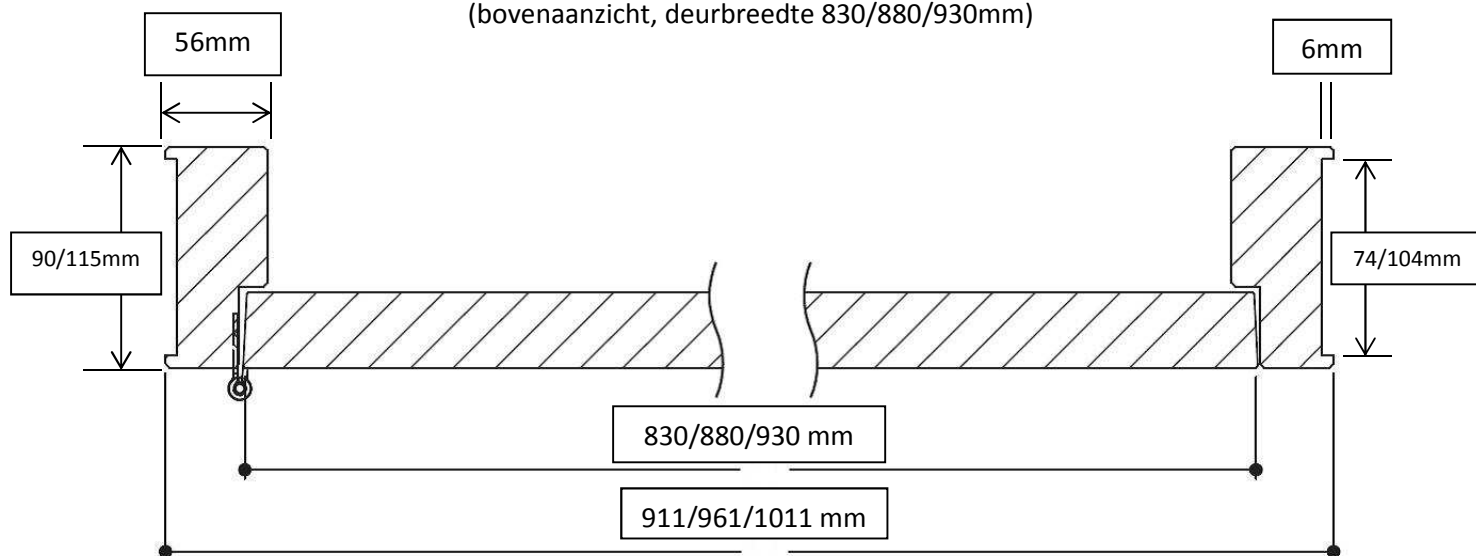
## Aansluiting kozijn op wand of kalksponning

Binnen afmetingen 104 of  
74mm

	<p><b>Slotgat- en voorplaatboring</b></p> <p>Nemef 1200/1300 serie (zie pag. 4)</p>
	<p><b>Schootplaat</b></p> <p>Kozijn voorzien van <b>niet</b> omgebogen schootplaat zodat kozijn geheel afgewerkt kan worden. Schootplaat kan worden omgebogen m.b.v. tang en hamer</p>
	<p><b>Scharnieren</b></p> <p>RVS Bladscharnieren, 3 per deur-kozijn-set</p>
	<p><b>Dwarsdoorsnede kopse kant en afwerking deur</b></p> <p>Vuren/grenen lat met 2 buitenlagen MDF met honingraatvulling, voorzien van grondlaag</p>

## DKS 280 AFMETINGEN

(bovenaanzicht, deurbreedte 830/880/930mm)




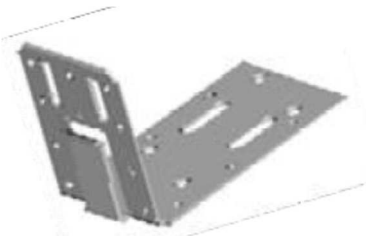


Artikelnummer	Artikelnaam	Voorraad
580030	AX PEFC 70% Kozijn + Deur Stomp L DKS280/100mm 2115x880	VR
580031	AX PEFC 70% Kozijn + Deur Stomp R DKS280/100mm 2115x880	VR
580032	AX PEFC 70% Kozijn + Deur Stomp L DKS280/100mm 2315x930	VR
580033	AX PEFC 70% Kozijn + Deur Stomp R DKS280/100mm 2315x930	VR
580038	AX PEFC 70% Kozijn + Deur Stomp L DKS280/100mm 2115x830	VR
580039	AX PEFC 70% Kozijn + Deur Stomp R DKS280/100mm 2115x830	VR

- VR = uit voorraad leverbaar  
VR-B = voorraad, beperkt  
NVR = op bestelling, levertijd < 10 werkdagen

## Bijpassende sloten

	<p><b>540012</b> Nemef loopslot 1255/2 grijze voorplaat incl. kruk &amp; schild F1</p>
	<p><b>540010</b> Nemef D&amp;N slot 1266/4 grijze voorplaat incl. kruk &amp; schild F1</p>
	<p><b>540015</b> Nemef Cilinderslot 1269/17 RVS voorplaat incl. kruk &amp; schild F1</p>
	<p><b>543962</b> Nemef loopslot 1255/17 RVS voorplaat incl. kruk &amp; schild F1</p>
	<p><b>543963</b> Nemef Vrij+Bezet slot 1264/17 RVS voorplaat incl. kruk &amp; schild F1</p>

## Stoelhoeken en stucstopprofielen

 A technical drawing of a metal L-shaped bracket. The vertical leg has two oval-shaped cutouts. A dimension line labeled 'A' indicates the width of the vertical leg.	<p><b>500125</b> DM Stoelhoek 75mm HSH7097 A=43mm</p>
 A 3D perspective view of a dark grey metal L-shaped bracket with a textured surface. It has a vertical leg and a horizontal leg, both with pre-drilled holes.	<p><b>520037</b> AX Stoelhoek UA-50 40x40x95mm</p>
 A technical drawing of a blue U-shaped plaster stop profile. It features a circular hole on the top flange. Dimensions shown are 20mm for the top flange width, 14mm for the vertical leg width, and 12.5mm for the depth of the channel. A plasterboard is shown being inserted into the channel.	<p><b>520830</b> CV stucstopprofiel 1131 3000 bedoeld voor gipsplaten dikte 12,5mm</p>
 A technical drawing of a blue U-shaped plaster stop profile, similar to the previous one but with a different channel depth. Dimensions shown are 20mm for the top flange width, 14.5mm for the vertical leg width, and 15mm for the depth of the channel. A plasterboard is shown being inserted into the channel.	<p><b>520837</b> CV stucstopprofiel 1132 3000 bedoeld voor gipsplaten dikte 15mm</p>

# Deurkozijnsets 280 en toebehoren

<b>Uit voorraad leverbaar</b>	<i>snelle levering, tegelijk met andere materialen</i>
<b>Boarddeur stomp afgehangen in grenen kozijn</b>	<i>gemakkelijk te installeren, geen andere partij nodig</i>
<b>Combinatie geheel geground</b>	<i>snel en eenvoudig af te werken</i>
<b>Pas en arm geschaafd</b>	<i>deur en kozijn passend op elkaar</i>
<b>3 bladscharnieren gemonteerd</b>	<i>stevige bevestiging en afhangend, hoeft niets meer aan gedaan te worden</i>
<b>Slotkastboring Nemef 1200/1300</b>	<i>duidelijk welke sloten te gebruiken</i>
<b>Sloten uit voorraad leverbaar</b>	<i>snelle levering, tegelijk met andere materialen</i>
<b>Kruk gat niet voorgeboord</b>	<i>kruk gat-afstand is 1050mm OKD</i>
<b>PEFC™-gecertificeerd</b>	<i>overall toepasbaar, gecertificeerd of niet</i>
<b>Kozijn voorzien van schootplaat</b>	<i>snelle montage, afgestemd op slot gat</i>
<b>Schootplaat moet in werk omgebogen worden</b>	<i>schootplaat sluit aan op kozijn</i>
<b>Klaar voor montage 100mm wand</b>	<i>passend, snel en eenvoudig te monteren</i>
<b>Deurbeslag uit voorraad leverbaar</b>	<i>snelle levering, tegelijk met andere materialen</i>