

UBIFLEX LOODVERVANGER

Met Ubiflex win je
op alle fronten van lood



ubbink

Build smart.



BOUW

UBIFLEX LOODVERVANGER

De slimme loodvervanger

Loodvervangende materialen zijn oorspronkelijk ontwikkeld om de milieubelasting door lood te beperken. Ubiflex van Ubbink scoort dan ook hoog op duurzaamheid, maar je verwerkt het ook nog eens goedkoper en gemakkelijker dan loodslabben.

Voordelen Ubiflex loodvervanger:

- Lange lengtes met een laag gewicht
- Gemakkelijk en snel te verwerken
- Aantrekkelijk geprijsd
- Onschadelijk voor mens en milieu
- Blijvende hoge prestaties
- In lange lengtes te verwerken (12 mtr aan 1 stuk)
- Vrijdragend (geen ondersteuning in spouw)
- Ongevoelig voor diefstal
- Loogt niet uit (Strepen op pannen/gevel)



CIRCULARITEIT

Ubiflex: een circulair alternatief

Circulaire materialen

Als het gaat over verduurzaming in de woningbouw, gaat het al snel over energiebesparing. Met het oog op de doelstelling om voor 2050 de hele woningvoorraad in Nederland energie-neutraal te maken, is dat ook logisch. Maar ondertussen liggen er ook doelstellingen op het gebied van de

toepassing van materialen. Het streven van de overheid is dat ook in 2050 de gehele economie circulair is en al in 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd zijn. Ook de bouwsector ontkomt er dus niet aan om circulaire materialen te ontwikkelen en te gebruiken.

**Ontdek
Ubiflex
ook online**



MilieuPrestatie Gebouwen

Berekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is verplicht bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). Sinds 1 januari 2018 moet de MPG score 1,0 zijn, maar dat wordt steeds verder aangescherpt. Deze score wordt berekend op basis van de milieubelasting van materialen gedurende hun gehele

levenscyclus (LCA), die is vastgelegd in de Nationale MilieuDatabase. Om nog een bouwvergunning te krijgen moet de milieubelasting van materialen dus omlaag. Ook al omdat er door de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) juist steeds meer materialen nodig zijn, zoals meer isolatiematerialen, installaties en PV.



De loodvervangers Ubiflex Standaard en Ubiflex Ribbel zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase categorie 1. Dat betekent dat ontwerpers met de merkgebonden data van Ubiflex kunnen rekenen.

Ubiflex waterdichte lagen zijn in alle levensfasen - van productie tot gebruik en sloop - onschadelijk voor mens en milieu. De verwerker, de gebruiker en ook mensen in de omgeving lopen dus geen gezondheidsrisico. Als echt duurzaam materiaal combineert Ubiflex dat met een hoge kwaliteit en lange levensduur, die gelijk is aan de levensduur van een gebouw.

**Meer over
Ubiflex
waterkering**



TOEPASSINGEN

Waar pas je Ubiflex toe?

De loodvervanger Ubiflex van Ubbink is geschikt voor toepassing in alle bouwdetails waarin je een waterdichte laag nodig hebt. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen. Ook bij extreme windbelastingen is Ubiflex toepasbaar doordat je het dan extra kunt zekeren met de Ubiflex High Tack lijmkit of de Ubiflex Panklem.

Ubiflex is er in drie varianten, gericht op verschillende toepassingen. Naast Ubiflex Standaard is er Ubiflex Ribbel en

Ubiflex Extreme. Ubiflex Extreme gebruik je in situaties met extreme temperaturen, van -30°C tot +180°C. Ubiflex Ribbel heeft aan de bovenzijde van de slab een gladde kant en aan de onderzijde een geribbeld oppervlak. Daardoor kun je de slab eenvoudig strak aansluiten op het opgaande werk, terwijl de geribbelde kant zich gemakkelijk laat vormen voor de aansluiting op gegolfde dakbedekking zoals dakpannen en golfplaten. Dit kun je eenvoudig met de hand doen, zonder dat je hoeft te kloppen zoals bij lood.

**Meer over
Ubiflex
toepassingen**





Waarom kiezen voor Ubiflex?

- Gemakkelijk en snel te verwerken
- Lange lengtes met een laag gewicht
- Minder overlap door lange lengtes
- Geen nabehandeling nodig tegen uitloging
- Aantrekkelijk geprijsd
- Onschadelijk voor mens en milieu
- Blijvende hoge prestaties
- Ubiflex Extreme: presteert (blijvend) uitmuntend bij extreme temperaturen (-30°C tot +180°C)
- In lange lengtes te verwerken (12 mtr aan 1 stuk)
- Vrijdragend (geen ondersteuning in spouw)
- Ongevoelig voor diefstal
- Loopt niet uit (Strepen op pannen/gevel)

Toepassingsmatrix Ubiflex

Toepassingsmatrix	Ubiflex	Standaard	Ribbel *	Extreme **
	Dakpannen			■
Gegolfde dakbedekking			■	■
Onder dakkappen			■	■
Aansluiting loketten muur op hellend dak		■		■
Aansluiting van hellend dak op muur ter plaatse van aanbouw		■		■
Onder, langs en boven schoorstenen		■	■	■
Onder kozijnen		■	■	■
Aansluiting plat dak tegen opgaand metselwerk		■		■
Aansluiting hellend dak tegen opgaand metselwerk			■	■
Aansluiting binnenblad / buitenblad in de spouw		■		■

* Geen inkloggereedschap nodig

** Presteert (blijvend) uitmuntend bij extreme temperaturen (-30°C tot +180°C)

ASSORTIMENT

Ubiflex varianten

Ubiflex Standaard en Ubiflex Ribbel zijn gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage. De toplaag is voorzien van PP korrels. Ubiflex geeft stevigheid en een strak uiterlijk, waarbij het matte oppervlak een mooi geheel vormt met het dakvlak. Er ontstaan geen strepen op de pannen of langs de gevel.



Ubiflex Extreme heeft een basis van siliconen met aluminium versterking. Extreme is speciaal ontwikkeld voor extreme weersomstandigheden en heeft de 'look en feel' van lood. Het gladde oppervlak geeft een strakke afwerking, is makkelijk schoon te maken en is vuilwerend.

**Meer over
het Ubiflex
assortiment**



Ubiflex Standaard

- Kleur toplaag: zwart, grijs, natuurrood
- Rollengtes: 6 en 12 meter
- Breedtes: 100 tot 1000 mm

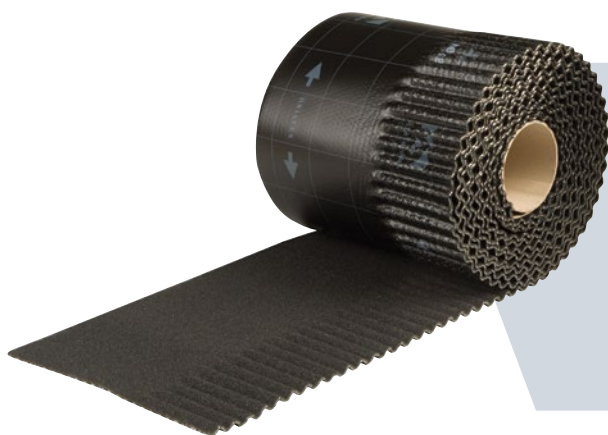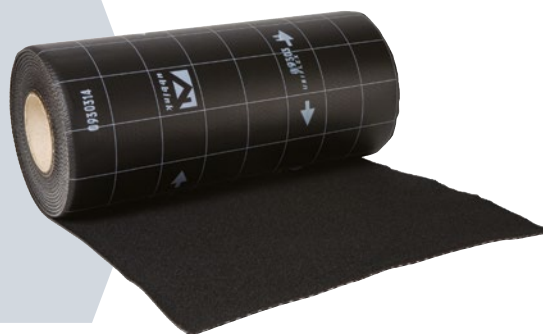

Ubiflex Ribbel

- Kleur toplaag: zwart, grijs, natuurrood
- Rollengte: 6 meter
- Breedtes: 250 mm (zwart) en 300 mm

Ubiflex Extreme

- Kleur: zwart/grijs en rood/grijs
- Rollengtes: 5 meter (rood/grijs) en 6 meter (zwart/grijs)
- Breedte: 150, 300 en 450 mm



Laag gewicht, lange lengte

Mede door zijn lage gewicht verwerk je Ubiflex zonder problemen op lange lengtes. Je neemt gemakkelijk hele rollen mee naar de werkplek; afhankelijk van je voorkeur zelfs tot 12 meter. Een rol weegt maximaal 22 kg. Extra voordeel is dat door de lengte het aantal onderlinge verbindingen minimaal is.

Financieel aantrekkelijk


Met de huidige loodprijs is Ubiflex ook financieel gezien een winnaar! Daarnaast heb je geen last van schommelende prijzen in de calculaties. Ubiflex is ook minder diefstalgevoelig dan lood.

**Meer over
de slimme en
voordelige
loodvanger**



Voordelen Ubiflex loodvanger:

- Laag in gewicht
- Verwerk zonder problemen lange lengtes
- Aantal onderlinge verbindingen zijn minimaal
- Geen schommelende prijzen in calculaties
- Vrijdragend (geen ondersteuning in spouw)
- Ongevoelig voor diefstal

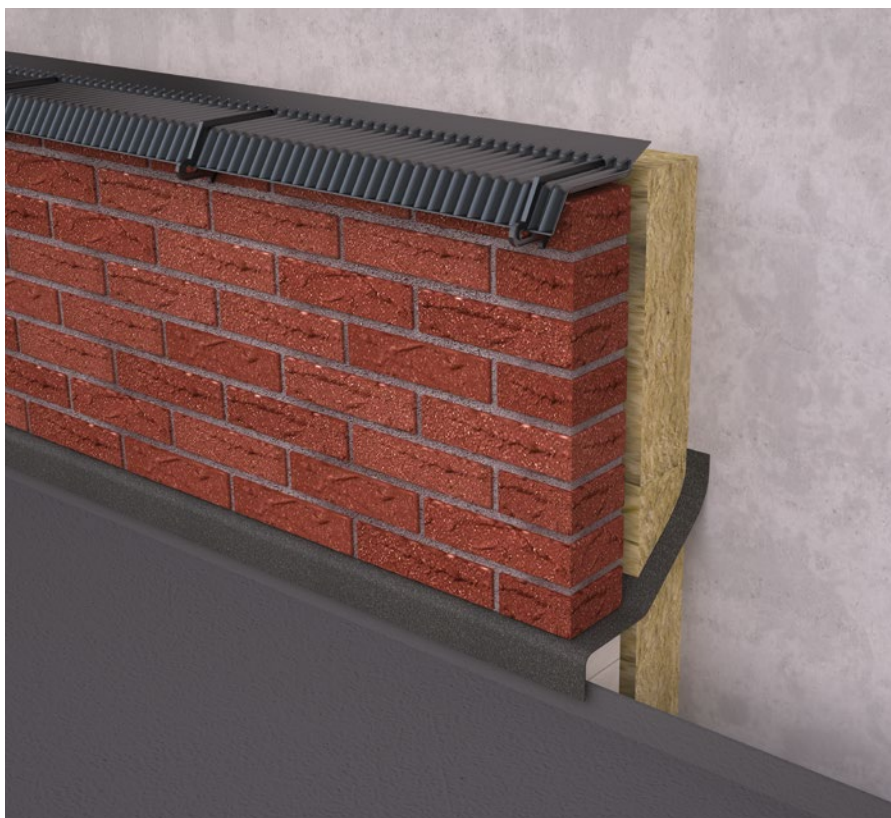

Ubiflex producten en toebehoren

Ubiflex-toebehoren:

- Ubiflex High Tack kit (Standaard en Ribbel)
- Ubiflex Extreme Fix Kit
- Ubiflex Panklem
- Ubiflex Voegklem
- Ubiflex Schaar

Overige Ubiflex-producten:

- Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°
- Ubiflex Dakdoorvoerpan Universeel
- Rioolontluchtingspan Ubiflex Universeel
- Solar PV Kabeldakdoorvoer pannendak
- Solar PV/Thermisch Kabeldakdoorvoer pannendak



UBBINK ALS JE PARTNER

Ubbink advies

Heb je vragen over materialen of over de toepassing van producten? Ubbink biedt gratis ondersteuning. We adviseren over het gebruik van onze producten en de toepassing. Kortom: de service zoals je die van ons gewend bent en die jou in staat stelt kwaliteit te leveren.

De specialisten van Ubbink adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt je vraag ook per e-mail aan ons stellen via advies@ubbink.nl.

BIM tekeningen



De BIM (Building Information Model) tekeningen van onze producten download je via onze website bij het product van je keuze of rechtstreeks via www.mepcontent.eu.

Direct telefonisch contact



Download onze BIM tekeningen



DakWijs voor het hellende dak



Als dakspecialist adviseert Ubbink je graag over jouw hellende dak. Met onze unieke calculatiemodule DakWijs krijg je een compleet advies dat bijdraagt aan een optimale bescherming en langere levensduur van je dak én zorgt voor een gezonder binnenklimaat. Je ontvangt naast de materiaalstaat en offerte voor de Ubbink-oplossingen, óók de materiaalstaat van de aanvullende niet-Ubbink dakproducten op de tekening. Ubbink zoekt het allemaal voor je uit en je krijgt een maatwerkadvies!

Kiezen voor de beste dakoplossing was nog nooit zo tijdbesparend en compleet!

Meer over DakWijs advies



Montage instructie

De inbouw- en verwerkingsvoorschriften van onze producten download je via onze website bij het product van je keuze.

De montagevideo's van onze producten bekijk je hier: www.ubbink.nl/montagevideo

Bekijk onze montage video's



Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Sneller dan je denkt, moet jij je vakmanschap aantonen. In 2021 wordt bij 10% van bouwwerken de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) getoetst, waarna de wet in 2022 in werking treedt. Hoe bereid jij je hierop voor? Door goed advies in te winnen, je werk te laten toetsen én door keuzes en werkzaamheden vast te leggen. Met Ubbink bouw je een Wkb-dossier op en ben je Wkb-proof. Lees meer op www.ubbink.nl/wkb

Meer over het Wkb advies





ENERGIE



VENTILATIE



BOUW

Meer informatie

 0313 480 300 •  advies@ubbink.nl

Heb je nog vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt je vraag ook per e-mail aan ons stellen via advies@ubbink.nl. Onze experts denken graag met je mee.



Ubbink Nederland

 info@ubbink.nl •  www.ubbink.nl