

# ALUSTABIEL, ALUTHERM+ EN ALUPROFIEL DEUR



## KWALITEIT VAN JONGENEEL

- ◆ Extreem korte levertijd
- ◆ Standaard geleverd met FSC®
- ◆ Licht van gewicht
- ◆ 10 jaar garantie



# ALTIJD VORMVAST



## ALUSTABIEL DEUR

De unieke kenmerken van de Jongeneel AluStabiel deurplaat zorgen voor een stabiele constructie, die uitstekend te verwerken is tot een kwalitatief hoogwaardige deur.

### Vormstabiliteit

Op basis van testen bij SHR vallen de deurplaten met zowel 40 mm als 54 mm dikte in klasse 3 conform BRL 0803.

### AluStabiel

De AluStabiel deurplaat heeft een aantal unieke voordelen:

- ◆ Uit de deurplaten kunt u eenvoudig iedere gewenste afmeting of deurvorm zagen. U hoeft geen rekening te houden met randhout, stabilisatiekoker of paneelvulling. Het maken van bijvoorbeeld glasopeningen of getoogde (garage)deuren wordt hierdoor zeer eenvoudig.
- ◆ De dampremmende lagen zijn van hoogwaardig aluminium, dat gemakkelijk te bewerken is met standaard houtbewerking-gereedschap.
- ◆ Voor het frezen van strakke groeven is een infreesbare uitvoering van de AluStabiel deurplaat beschikbaar. De toplaag van de plaat

is voorzien van extra A-kwaliteit ocoume schilfineren en de dampremmende aluminiumlagen liggen dieper in de plaat.

- ◆ KOMO-gecertificeerde productie geschiedt in Nederland op basis van BRL 1705/01.
- ◆ Exterieur verlijming volgens NEN-EN 314-2 en CE genormeerd volgens EN-13986.

### AluStabiel Paint

Naast de AluStabiel deurplaat is ook de AluStabiel Paint deurplaat in het assortiment van Jongeneel opgenomen. Voor de productie van de AluStabiel Paint deurplaat wordt de AluStabiel deurplaat voorzien van een speciale coating. De coating is gemaakt op basis van speciaal papier en phenolhars. Met deze coating bent u verzekerd van een zeer goed af te schilderen ondergrond.

### 10 jaar garantie

Jongeneel biedt 10 jaar garantie op de verlijming en de vormstabiliteit van de AluStabiel deurplaat. Voor de AluStabiel Paint geldt tevens tien jaar garantie op de verlijming van de coating. Standaard voorzien van gele i.d. chip.




## ALUPAINT

### De AluStabiel en AluTherm+ deurplaten zijn met een coating verkrijgbaar: de AluPaint.

De voordelen van de AluPaint op een rij

- ◆ De deurplaat kan in de bouw, mits voorzien van randcoating, tot een periode van drie maanden gegarandeerd onafgewerkt toegepast worden.
- ◆ U bespaart tijd en geld, doordat u de deurplaat niet meer hoeft te gronden.
- ◆ De AluStabiel Paint deurplaat is zonder voorschuren met twee verflagen af te werken voor een superglad en duurzaam eindresultaat.
- ◆ De coating van de AluStabiel Paint deurplaat heeft uitstekende testresultaten behaald op het gebied van lijmverbinding en snelverwerking. Ook op het gebied van overschilderbaarheid scoort de AluStabiel Paint zeer goed. De coating is specifiek ontworpen voor afwerking met zowel acryl, alkyd als hybride laksystemen.

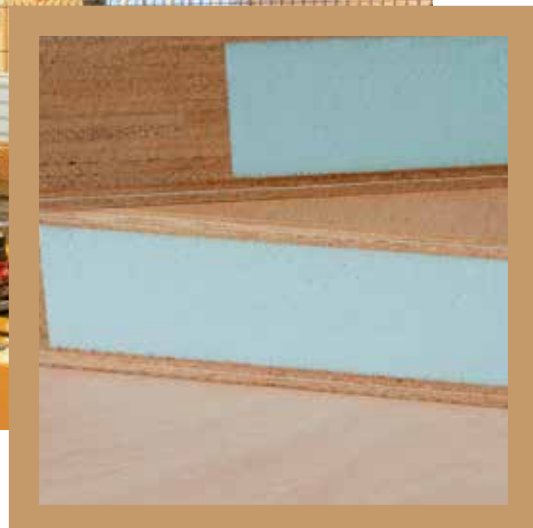

## ALUTHERM+ DEUR

De AluTherm+ is de stabiele isolerende buitendeur die voldoet aan de laatste eisen van het bouwbesluit.

### Inkortbaarheid en oppervlakte-infreesbaarheid

Infreesbare AluTherm+ panelen, zijn per zijde maximaal 5 cm in te korten. Dit betekent dat minimaal 10 cm van de stijl en dorpelbreedte over moet blijven. Infreesbare AluTherm+ panelen zijn rondom voorzien van 15 cm randhout.

### Schroefbaarheid en schroefadvies

AluTherm+ deurplaten zijn goed schroefbaar met standaard hout-schroeven. Voor het toepassen van hang- en sluitwerk is het advies om schroeven van 4,5 x 50 mm te gebruiken. Bij het toepassen van glaswerk moeten schroeven worden toegepast zoals aangegeven in het beglazingsvoorschrift. Het beglazingsvoorschrift voor AluTherm+ deurplaten is op onze website te downloaden.

### AluTherm+ Paint

De AluTherm+ worden voorzien van een speciale coating. De coating is gemaakt op basis van speciaal papier en phenolhars. Met deze coating bent u verzekerd van een zeer goed af te schilderen ondergrond.

### De voordelen

- ◆ U-waarde van het deurblad is 40 mm 1,2 W/m<sup>2</sup>.K en 54 mm 0,9W/m<sup>2</sup>.K bij stijlen van 10cm breed.
- ◆ Uit voorraad leverbaar met stijlen van 15 cm dus 5 cm rondom inkortbaar
- ◆ Hoge vormstabiliteit (40 mm stabiliteitsklasse 2 en 54 mm stabiliteitsklasse 2)
- ◆ Tot 2,5 mm infreesbaar
- ◆ Zeer geringe krimp- en zweileigenschappen wat klemmen voorkomt


- ◆ De deur wordt standaard geleverd met FSC®
- ◆ Door langsgefineerde langsstijlen geen multiplex structuur zichtbaar na afwerken
- ◆ Licht van gewicht
- ◆ Extreem korte levertijd, ook voor maatwerk
- ◆ Geproduceerd en gegarandeerd door Nederlandse producent

### Garantie

10 jaar garantie op vormstabiliteit en tegen delaminatie. Standaard voorzien van blauwe ID chip

### Verwerking

Volgens de verwerkingsvoorschriften welke te downloaden zijn op onze site [www.jongeneel.nl](http://www.jongeneel.nl).

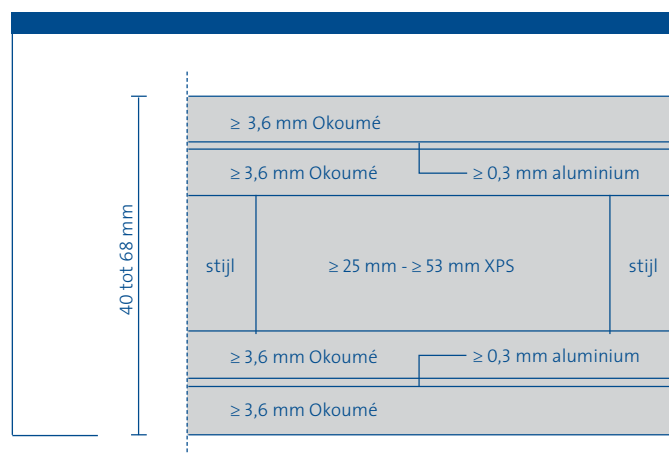





## ALUPROFIEL DEUR


De AluProfiel is de stabiele isolerende achterdeur die voldoet aan de laatste eisen van het bouwbesluit. Door speciaal freeswerk heeft deze deur hetzelfde uiterlijk als de stapeldorpeldeur. Goede ondersteuning isolatieglas door constructieve middeldorpel. De dorpels en stijlen zijn naadloos verlijmd, waardoor capillaire werking wordt voorkomen. Deze deur is ijzersterk en toch licht van gewicht. Naast de ongegronde versie is de AluProfiel ook in een gegronde versie leverbaar.

### Inkortbaarheid en oppervlakte-infreesbaarheid

Infreesbare AluProfiel panelen zijn voorzien van 14 cm brede stijlen en dorpels. Deze zijn maximaal 3cm per zijde in te korten. De toplaag van AluProfiel panelen is naast de standaard freezingen, infreesbaar van 1,2 mm tot 2,5 mm diepte, niet dieper maar ook niet ondieper.

### Schroefbaarheid en schroefadvies

AluProfiel panelen zijn goed schroefbaar met standaard hout-schroeven. Voor het toepassen van hang- en sluitwerk is het advies om schroeven van 4,5 x 50 mm te gebruiken.

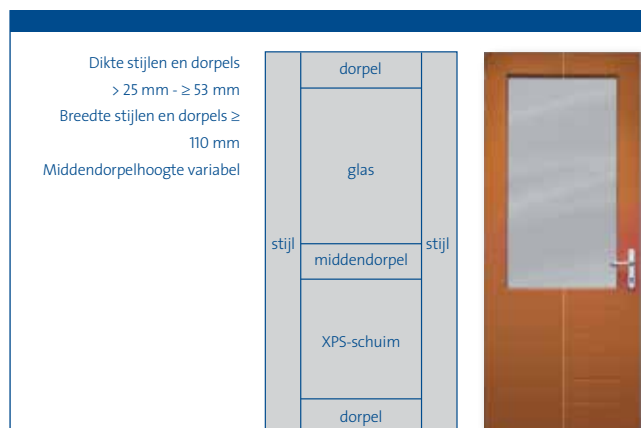

### De voordelen

- ◆ U-waarde deurblad 40 mm 1,5W/m<sup>2</sup>.K en 54 mm 1,1W/m<sup>2</sup>.K bij een stijlbreedte van 14 cm. Als gevelement wordt hiermee aan de nieuwste eisen van het bouwbesluit voldaan.
- ◆ Uit voorraad leverbaar met stijlen van 14 cm dus 3 cm rondom inkortbaar
- ◆ Hoge vorm stabiliteit (40 mm stabiliteitsklasse 2 en 54 mm stabiliteitsklasse 3)
- ◆ Tot 2,5 mm infreesbaar
- ◆ Afwezigheid van werkende en daardoor lekkende dorpels
- ◆ Zeer geringe krimp- en zweleigenschappen wat klemmen voorkomt
- ◆ De deur wordt standaard geleverd met FSC®
- ◆ Door langsgefinere langsstijlen geen multiplex structuur zichtbaar na afwerken
- ◆ Licht van gewicht
- ◆ Extreem korte levertijd, ook voor maatwerk
- ◆ Bijpassende glas-sets, uit voorraad leverbaar.
- ◆ Bijpassende glaslatten, uit voorraad leverbaar
- ◆ Borstweringshoogte is variabel.
- ◆ Geproduceerd en gegarandeerd door Nederlandse producent

### Garantie

10 jaar garantie op vormstabiliteit en tegen delaminatie  
Standaard voorzien van blauwe ID chip

### Verwerking

De AluProfiel wordt standaard aan de buitenzijde gegroefd. Aan de binnenzijde blijft de deur glad, wat extra gemak geeft bij het lakken en schoonmaken. De deur is met standaard gereedschap te bewerken.

# OOK ALLE TOEBEHOREN VERKRIJGBAAR BIJ JONGENEEL

## VEILIGHEIDSSCHARNIEREN MET DIEVENPIN

meer werk voor inbrekers,  
minder kans op inbraak



## HOOG RENDEMENT ISOLATIEGLAS (HR++)

houdt kou buiten en  
de warmte binnen

## 1 ONBEHANDELDE LAAG

hardhout met FSC keurmerk

## 2 GRONDVERFLAAG

basisbescherming tegen  
weersinvloeden

## 3 VOORLAKLAAG (1 LAAG)

duurzame bescherming tegen  
alle weersinvloeden

## 4 AFLAKLAAG (1 LAAG)

geeft uw deur de gewenste  
kleur en glans

## 5 POSITIE CHIP

## TOCHTVALDORPEL (OPTIONEEL)

voorkomt een koude tochtstroom  
onder de deur door



## ALUMINIUM STABILISATIESCHERMEN:

geven de deur extra stevigheid  
en voorkomen dat hij krom trekt  
door vocht.

## ISOLERENDE BINNENVULLING

houdt de warmte beter binnen  
en de kou gegarandeerd buiten

## SKG GECERTIFICEERD VEILIGHEIDSBESLAG

geeft inbrekers-  
gereedschap geen grip



## BRIEVENSLEUF EN BRIEFPLAAT (OPTIONEEL)

handig; de post direct  
op de deurmat


**10**  
JAAR  
GARANTIE

**DRIEPUNTSLUITING**  
met één sleuteldraai  
de deur op drie plaatsen  
stevig vergrendeld





201303-002-3



**jongeneel**  
NATUURLIJK GOED.