

# TAFTEX®

## GF-140



TAFTEX® GF-140 is een gewapende technische bouwfolie. Door de sterke UV gestabiliseerde wapening behoudt TAFTEX® GF-140 de sterkte voor een extreem lange periode. De microperforatie en de densiteit van de perforatie zorgen voor waterkering met behoud van dampdoorlatendheid.

### Toepassing

TAFTEX® GF-140 wordt als waterkerende dampdoorlatende laag aan de buitenzijde in gevels toegepast. Door de unieke microperforatie kan het bouwvocht, in de vorm van damp, naar buiten afgevoerd worden. Tevens wordt de TAFTEX® GF-140 als tijdelijke beglazingsfolie toegepast voor het wind- en waterdicht zetten van gevelopeningen tijdens de bouw.

### Voordelen

- Waterkerend
- Dampdoorlatend
- Extreem hoge trek- en scheurweerstand
- Chemisch resistent
- Lichtdoorlatend

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
TAFTEX® GF-140	1,50 m	50 m	1415014000	8719128000244	20 rol / pallet	11 kg

### Specificaties

Open verwerkingstijd <b>2 maanden</b>	Temperatuur bestendigheid <b>- 20°C / 80°C</b>
Gewicht <b>140 gr / m²</b>	Relatieve vochtweerstand <b>Sd 0,1 m</b>
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) <b>170 N</b>	Waterdichtheid <b>W2</b>
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) <b>180 N</b>	Brandklasse <b>F</b>
Treksterkte initieel (lengte) <b>250 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (lengte) <b>20 %</b>
Treksterkte initieel (dwars) <b>250 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (dwars) <b>20 %</b>
Waterdampdoorlatendheid <b>211 gr / m² / dag</b>	




# TAFTEX®

## GF-140



### Verwerking

TAFTEX® GF-140 is micro geperforeerd en dient daardoor vrij van harde ondergronden verwerkt te worden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag de TAFTEX® GF-140 rechtstreeks op de zachte ondergrond aangebracht worden. TAFTEX® GF-140 dient dakpansgewijs aangebracht te worden. Bij overlappen minimaal 150mm en maximaal 200mm aanhouden. De folie met behulp van nieten of knellaten op de constructie aanbrengen. TAFTEX® GF-140 altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Nieten, naden en overlappen afplakken met TAFTEX® Folie tape. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.

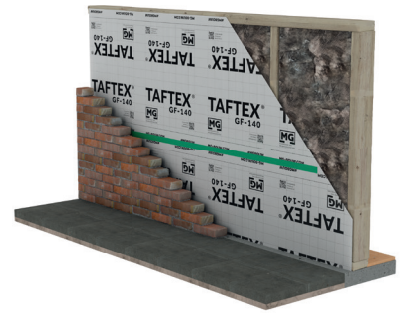

### Gerelateerde producten

TAFTEX®  
Folie tape



Tyvek®  
FlexWrap tape



VAST-R®  
Butyl tape



VAST-R®  
Totaal tape



### Omschrijving

TAFTEX® Folie tape

Tyvek® FlexWrap tape

VAST-R® Butyl tape

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (wit)

### Breedte

50 mm

60 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

### Lengte

25 m

10 m

20 m

25 m

25 m

25 m

### Artikelnr.

1500502500

8106001000

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

### EAN code

8719128000183

5450208029771

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

### Hoeveelheid

10 rol / doos

3 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



### Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM