

NaturinForm

Geldig voor Nederland

De nieuwe Piazza familie

Gecoëxtrudeerde premium-terrasplanken
Productassortiment 2026



Inhoud

De Piazza familie

- 4 Beste eigenschappen
- 6 Piazza Pro
- 8 Piazza One
- 10 Piazza Mondo
- 12 Piazza Prima
- 14 Overzicht

De montage

- 16 Montagesysteem

Goed om weten

- 18 Duurzaamheid
- 20 Over NaturinForm
- 22 Service
- 24 Wetenswaardigheden

Piazza Pro Piazza One Piazza Mondo Piazza Prima

NaturinForm behoort tot de toonaangevende Europese fabrikanten van premium WPC-terrasplanken.

In het Piazza-assortiment vindt u de juiste plank, of u nu een groot commercieel project ontwerpt of een particuliere wellnessoase. Alle planken van de Piazza-familie zijn “made in Germany” en hebben een slijtvast en weerbestendig oppervlak. Dankzij de innovatieve ommantelingstechniek zijn de Piazza-planken bestand tegen zeer hoge belastingen. Ontdek nu de nieuwe Piazza familie!



Hoge kwaliteit
Dankzij de coëxtrusietechniek



100 % recyclebaar

Gemaakt van tot wel 70 % PEFC-gecertificeerde houtvezels en ongeveer 30 % zuiver polymeer

De beste kwaliteit



Extreem sterk

De ommanteling van de planken biedt een hoge kleurechtheid en is bovendien zeer krasvast. De extreem sterke kern garandeert een lange levensduur.



Zeer onderhoudsarm

Deze planken passen dankzij het innovatieve oppervlak perfect bij u, wanneer u in plaats van schuren en lakken liever wilt onthaasten. Ze zijn geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger.



Zeer hoge kleurechtheid

Geniet permanent van mooie natuurlijke bruin- en grijs tinten, zonder onderhoud. Dankzij de uv-bestendige ommanteling blijven de kleuren van de Piazza familie langdurig mooi.



Nul graden helling mogelijk

De planken van de Piazza-familie kunnen worden gelegd op open, goed geventileerde terrassen (zonder voegprofielslang) met een afschot van 0 %.



Fraaie houtlook

Alle planken worden voorzien van een houtnerf die slijtvast is en vriendelijk voor blote voeten, en waarop zowel in natte als in droge toestand veilig kan worden gelopen.



Tot wel 25 jaar garantie

Wij geven op de planken van de Piazza-familie tot wel 25 jaar garantie.





Piazza Pro

Van professionals voor professionals.
De perfecte massieve terrasplank voor
grote commerciële projecten.

Leverbaar vanaf 01/2026

Kleuren



Ivory



Californian Oak



Royal Elm



Silver Teak




Streaked Ebony

Premium-terrasplank

Als sterkste terrasplank in de Piazza familie overtuigt de *Piazza Pro* met zijn robuuste 360 graden-ommanteling en zijn massieve kern. De oppervlaktestructuur is bestand tegen krassen en uv-straling zodat de kleuren permanent mooi blijven.

De innovatieve volledige ommanteling beschermt betrouwbaar tegen vocht, vlekken en krassen en zorgt voor een permanent mooi terrasoppervlak, praktisch zonder onderhoud. *Piazza Pro* is de ideale terrasplank voor oppervlakken die zwaar worden belast in openbare en drukbezochte ruimten, zoals bijvoorbeeld recreatiefaciliteiten.



Ca. 140 × 25 mm

Alle technische specificaties vindt u in het overzicht.

Eigenschappen

360 graden-ommanteling

Hoge vlekresistentie

Hoge kleurechtheid en uv-bestendigheid

Zeer hoge krasvastheid

Pvc-vrij en EN-71-3, geschikt voor speelgoed

PEFC-gecertificeerd

100% recyclebaar

Toepassing

Commercieel, publiek en particulier


Vlak te plaatsen

afstand onderconstructiebalken: tot 50 cm

Garantie

25 jaar op particulier gebruik

10 jaar op commercieel en publiek gebruik



Piazza One

Piazza One is een massieve
gecoëxtrudeerde terrasplank, die zowel voor
commerciële en publieke als particuliere
toepassingen kan worden gebruikt.

Kleuren



Ivory



Californian Oak



Royal Elm



Silver Teak



Streaked Ebony

De One voor speciale gevallen

Piazza One is de eerste keus voor commerciële projecten waarbij uitstekende gebruikseigenschappen heel belangrijk zijn. Het oppervlak heeft een levendige structuur, en dankzij de 360 graden-ommanteling staat deze terrasplank garant voor prachtige en tevens functionele buitenoppervlakken. Elke van de vijf aantrekkelijke kleuren onderstreept de natuurgetrouwe look van deze tijdloze terrasplank. De uitstekende materiaaleigenschappen en het aandeel houtvezels van 70% in de kern maakt van deze terrasplank een duurzaam alternatief voor hardhouten terrassen.



Alle technische specificaties vindt u in het overzicht.

Eigenschappen

360 graden-ommanteling

Hoge vlekresistentie

Hoge kleurechtheid en uv-bestendigheid

Zeer hoge krasvastheid

Pvc-vrij en EN-71-3, geschikt voor speelgoed

PEFC-gecertificeerd

100% recyclebaar

Toepassing

Commercieel, publiek en particulier

Vlak te plaatsen

afstand onderconstructiebalken: tot 40 cm

Garantie

25 jaar op particulier gebruik

10 jaar op commercieel en publiek gebruik

Piazza Mondo

Voor iedereen die waarde hecht aan
kwaliteit, duurzaamheid en een tijdloos design –
of dat nu voor een klassiek commercieel of
publiek terras is of voor een mooi particulier terras.



Kleuren



Cream White (eenkleurig)



Ivory



Californian Oak



Oak brown



Ipé-nuances



Royal Elm




Graphite grey



Streaked Ebony

Onze allrounder

De combinatie van het klassieke Piazza-design, hoge functionaliteit en robuuste kwaliteit, maakt van *Piazza Mondo* een allrounder. De *Piazza Mondo* is verkrijgbaar in het beproefde plankformaat van NaturinForm van ca. 140 × 21 mm en is zowel geschikt voor particuliere terrassen als voor commerciële en publieke terrassen bijvoorbeeld voor hotelterrassen, restaurantruimten of openbare buitenvoorzieningen. Dankzij de hoge kleurechtheid en uv-bestendigheid behoudt deze plank ook bij intensieve zonnestraling permanent zijn aantrekkelijke uiterlijk. Het resistente oppervlak kan eenvoudig worden onderhouden en is ongevoelig voor vlekken en verontreinigingen.



Alle technische specificaties vindt u in het overzicht.

Eigenschappen

360 graden-ommanteling

Hoge vlekresistentie

Hoge kleurechtheid en uv-bestendigheid

Hoge krasvastheid

Pvc-vrij en EN-71-3, geschikt voor speelgoed

PEFC-gecertificeerd

100% recyclebaar

Toepassing

Commercieel, publiek en particulier

Vlak te plaatsen

afstand onderconstructiebalken: tot 40 cm

Garantie

20 jaar op particulier gebruik

10 jaar op commercieel en publiek gebruik

Piazza Prima

Piazza Prima overtuigt door de bijzonder natuurlijke uitstraling. Deze plank is perfect geschikt voor particuliere terrassen.

Kleuren



Nutmeg



Oak brown



Royal Elm



Nordic Ash




Graphite grey



Streaked Ebony

Piazza-kwaliteit in een compact formaat

Piazza Prima overtuigt met zijn duurzame, onderhoudsvriendelijke oppervlak. De natuurlijke houtlook en de plankhoogte van ca. 19 mm zijn ideaal voor privé terrassen die worden blootgesteld aan particulier gebruik. Ondanks de slanke constructie heeft deze terrasplank dezelfde kwaliteitskenmerken als de *Pro*, de *One* en de *Mondo*. Dankzij de 360 graden-ommanteling is ook deze Piazza-plank beschermd tegen vocht. Klassieke onderhoudswerkzaamheden zoals regelmatig schuren of lakken zijn niet nodig. Het robuuste oppervlak maakt de plank resistent tegen vlekken, krassen en uv-straling.



Ca. 140 × 19 mm

Alle technische specificaties vindt u in het overzicht.

Eigenschappen

 360 graden-ommanteling

 Hoge vlekresistentie

 Hoge kleurechtheid en uv-bestendigheid

 Hoge krasvastheid

 Pvc-vrij en EN-71-3, geschikt voor speelgoed

 PEFC-gecertificeerd

 100% recyclebaar

Toepassing

 Particulier


 Vlak te plaatsen

 afstand onderconstructiebalken: tot 40 cm

Garantie


 20 jaar op particulier gebruik

Overzicht

	Piazza Pro	Piazza One
		
Specificaties		
Uitvoering	Gecoëxtrudeerd	Gecoëxtrudeerd
Oppervlak	Houtlook met reliëf	Houtlook met reliëf
Plankbreedte	Ca. 140 mm	Ca. 140 mm
Plankdikte	Ca. 25 mm	Ca. 25 mm
Gewicht per meter plank	Ca. 3,88 kg	Ca. 3,35 kg
Standaardlengtes	4 / 5 / 6 m	4 / 5 / 6 m
Speciale lengtes 2-6 m	Nee	Ja
Eigenschappen		
Ommanteling	360 graden	360 graden
Krasvastheid	Zeer hoog	Zeer hoog
Slipvastheidsklasse	R10	R10
Recyclebaarheid	100%	100%
Toepassing		
Enkelzijdig te leggen	Ja	Ja
Gebruik voor particulieren	Ja	Ja
Gebruik voor publiek en commercieel	Ja	Ja
Vlak te plaatsen*	Bij open terrassen (zonder voegprofielslang) mogelijk*	Bij open terrassen (zonder voegprofielslang) mogelijk*
Max. afstand tussen onderconstructiebalken (dagmaat)	50 cm / 3800 N	40 cm / 3800 N
Voegbreedte / leghulpmiddel	Ca. 7,5 mm / groen	Ca. 7,5 mm / groen
Voegprofielslang	Ca. Ø 18,5 mm	Ca. Ø 18,5 mm
Breukvastheid	450 kg / dm²	450 kg / dm²
Garantie**		
Gebruik voor particulieren	25 jaar	25 jaar
Gebruik voor publiek en commercieel	10 jaar	10 jaar

* Voor een optimale afwatering adviseren we een afschot tussen 1,5% en 2%. ** De richtlijnen van het garantiecertificaat zijn van toepassing.

Geniet met de Piazza familie van een WPC-productassortiment met innovatieve ommanteling.

Piazza Mondo	Piazza Prima	
 Ca. 140 × 21 mm	 Ca. 140 × 19 mm	
		Specificaties
Gecoëxtrudeerd	Gecoëxtrudeerd	Uitvoering
Houtlook met reliëf	Houtlook met fijn reliëf	Oppervlak
Ca. 140 mm	Ca. 140 mm	Plankbreedte
Ca. 21 mm	Ca. 19 mm	Plankdikte
Ca. 3,23 kg	Ca. 2,95 kg	Gewicht per meter plank
4 / 5 / 6 m	4 / 5 / 6 m	Standaardlengtes
Ja	Ja	Speciale lengtes 2-6 m
		Eigenschappen
360 graden	360 graden	Ommanteling
Hoog	Hoog	Krasvastheid
R10	R9	Slipvastheidsklasse
100%	100%	Recyclebaarheid
		Toepassing
Ja	Ja	Enkelzijdig te leggen
Ja	Ja	Gebruik voor particulieren
Ja	–	Gebruik voor publiek en commercieel
Bij open terrassen (zonder voegprofielslang) mogelijk*	Bij open terrassen (zonder voegprofielslang) mogelijk*	Vlak te plaatsen*
40 cm / 3800 N	40 cm / 3000 N	Max. afstand tussen onderconstructiebalken (dagmaat)
Ca. 7,5 mm / groen	Ca. 7,5 mm / groen	Voegbreedte / leghulpmiddel
Ca. Ø 14 mm	Ca. Ø 14 mm	Voegprofielslang
450 kg / dm ²	450 kg/dm ²	Breukvastheid
		Garantie**
20 jaar	20 jaar	Gebruik voor particulieren
10 jaar	–	Gebruik voor publiek en commercieel


Montage

Wij bieden u met ons omvangrijke montagesysteem alles voor uw project.

Nieuw

Afdekstrip Piazza

140 x 20 mm, stuk 4 m, van WPC, voor de afdekking van de onderconstructie *afh. van behoefte*

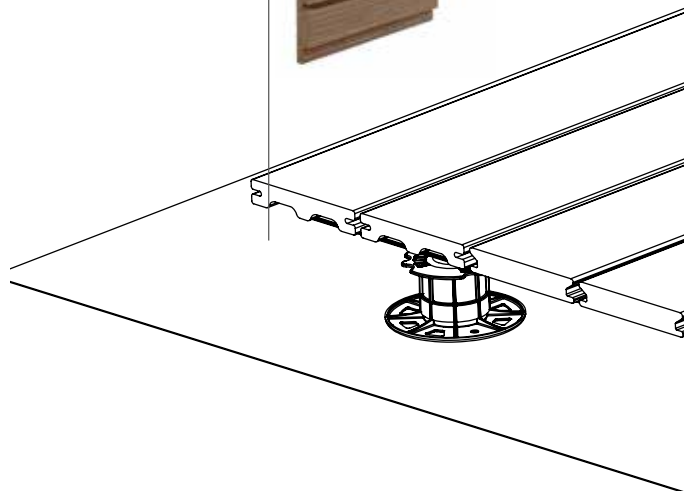

Sterk systeem

Een terras blijft indien goed geplaatst decennialang goed uitzien. Voorwaarde is behalve de juiste constructie en de kwaliteit van de planken ook de juiste toebehoren voor een vakkundige montage van de terrasplanken. Wij bieden u met onze producten en de bijbehorende toebehoren ontwerps zekerheid. Want onze toebehoren zijn speciaal afgestemd op de hoge eisen die aan terrassen worden gesteld.

Het uitgebreide montagesysteem van NaturinForm omvat onder andere bevestigingsmateriaal, onderconstructieprofielen voor alle toepassingsgebieden, onderleg- en hoogtecompensatiemateriaal, afwerkonderdelen, afwaterings- en ventilatiemogelijkheden evenals vloerlampen voor het op bepaalde punten plaatsen van verlichtingsaccenten.




Verborgene bevestiging

Alle terrasplanken kunnen verborgen worden bevestigd. Hiervoor wordt het beproefde clipsysteem van NaturinForm gebruikt. Het maakt de bevestiging van de terrasplanken kinderlijk eenvoudig, zorgt voor een gelijkmatig legbeeld zonder storende schroefkoppen en maakt een latere probleemloze vervanging van planken mogelijk.



Elektrostatische oplading

Bij een lage relatieve luchtvochtigheid, lange droogte en bij een goed geïsoleerde ondergrond kan er elektrostatische oplading ontstaan.

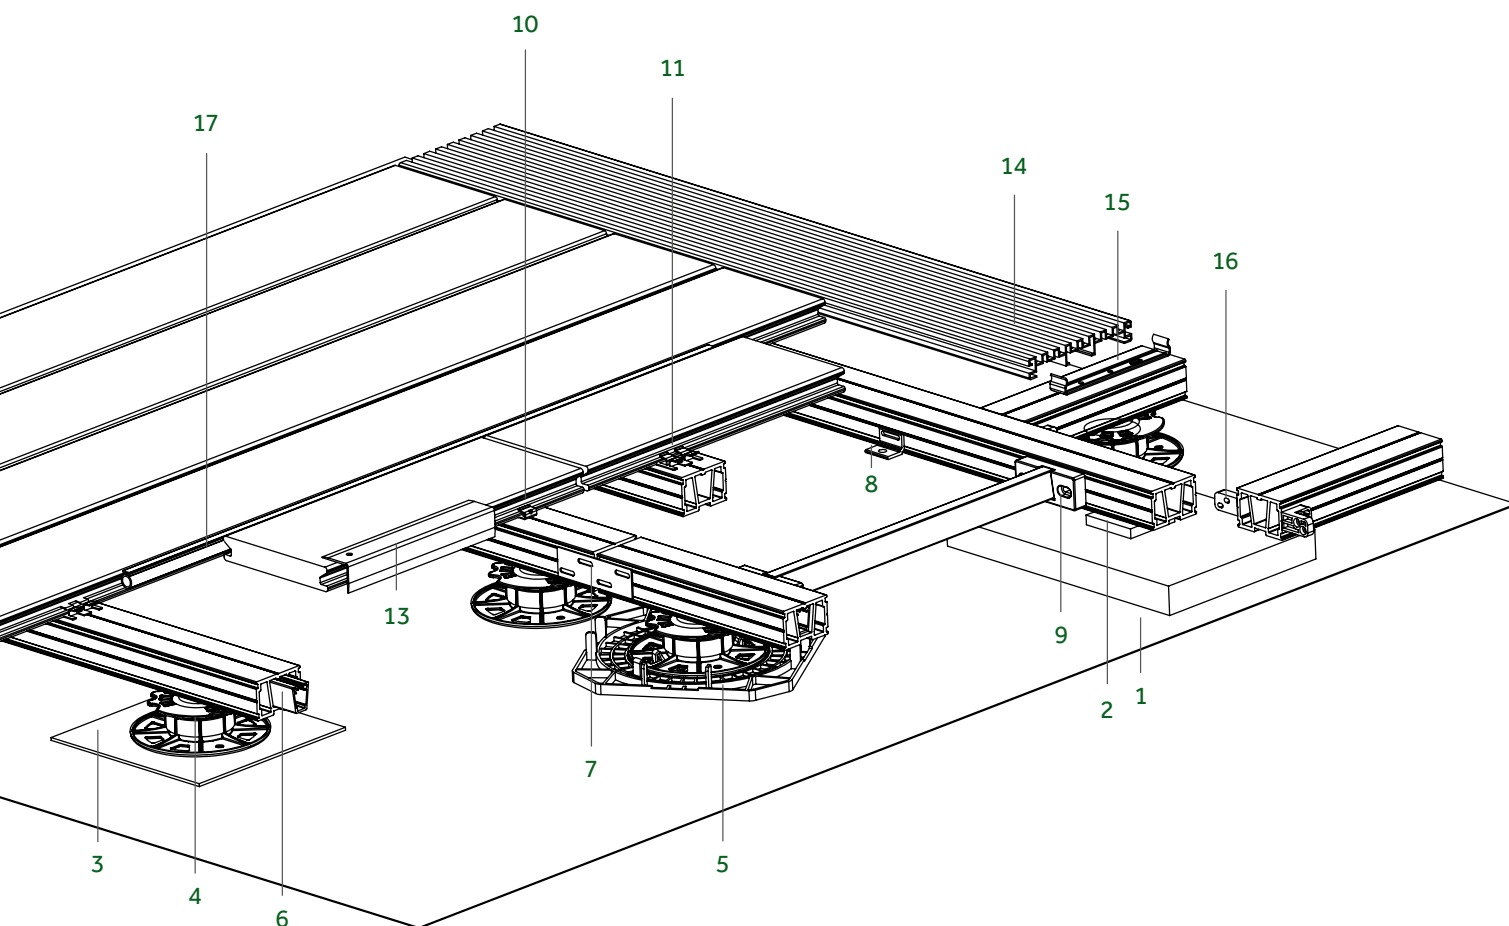

1 Onkruidvlies
Bescherming tegen
begroeiing onder het terras

2 Rubberpad
Compensatiemateriaal
voor vaste ondergronden
Min. 6-8 per m²

Kurkpad
Compensatiemateriaal voor
vaste ondergronden
min. 6-8 per m²

3 Kurkmat
Scheidingslaag tussen
lastverdelers bijv.
terrasdrager en
kwetsbare ondergrond

4 Terrasdragers
Geraffineerde hoogte-
compensatie, zelfnivellerend,
in vier hoogtes

5 Lastverdeelplaat
Ter vergroting van het
steunvlak van de voet,
vermindert het wegzakken
in ondergronden

**6 Basisprofiel WPC 2.0
incl. profielversterker**
Voor overspanning
tot max. 100 cm

Basisprofiel ALU
Voor overspanning
tot max. 65 cm,
geschikt voor WPC-
en houten planken

Systeemprofiel ALU
Voor overspanning
tot max. 110 cm,
geschikt voor terrasplank
met bouwkundige goedkeu-
ring en voor WPC- en houten
planken

7 Profielverbinder ALU
Voor het doorleggen van
basisprofielen WPC en
systeemprofielen ALU

**Profielverbinder
kunststof**
Voor het doorleggen van
basisprofielen ALU

**8 Bevestigingshoek
met slobgat**
Voor een glijdende
bevestiging van de
onderconstructie op de
ondergrond

**9 Adapter voor
dwarsversteving**
Ter versteving van de
onderconstructie of
bevestiging van panelen

10 Begin-/eindclip
Ter bevestiging van de
eerste en laatste
plank aan de
onderconstructie

11 Set bevestigingsclips
Ter bevestiging van
planken aan de
onderconstructie

13 Afwerkhoeck
Om de lengtekanten van
de plank af te dekken

14 Vloerrooster vlonder
Voor afwatering en dwarse
achterventilatie van
het vlak

15 Bevestigingsset
Verborgen bevestiging
van het vloerrooster vlonder

16 Vlonderhoek
Universele hoek voor
bijv. afdekkingen,
dwarsverstevingen en
hoekverbindingen

17 Voegprofielslang
Zorgt voor een spleetvrij,
inkijkdicht oppervlak en voert
water af (maakt niet
waterdicht!)

Duurzaam alternatief

De terrasplanken uit de Piazza familie zijn zeer duurzaam en 100% recyclebaar.



Duurzame terrasplanken

Wanneer natuurlijk hout buitenshuis wordt gebruikt, beperken weersomstandigheden zoals vocht, vorst en uv-stralen de houdbaarheid van het materiaal aanzienlijk – Oppervlakken moeten ondanks omslachtige onderhoudsmaatregelen eerder worden vervangen dan gedacht.

Wij hebben een materiaal ontwikkeld dat permanent gebruik van hout buitenshuis mogelijk maakt, en waarbij geen bomenkap nodig is. Wij opwaarden houtvezels uit de industrie door deze met polymeren te verbinden. Zo krijgen we recyclebare robuuste terrasplanken die vanwege hun uitstekende materiaaleigenschappen langdurig kunnen worden gebruikt, zonder omslachtig onderhoud.



Recyclebare producten

Wij waarderen onze grondstoffen en hechten veel waarde aan een grondstof efficiënte productie van ons materiaal. Daarom zorgen wij er ook voor dat onze producten kunnen worden hergebruikt en bieden u gratis terugname aan. Met de Re-Form-recycling-box blijven de waardevolle grondstoffen tot wel 625 jaar in de materiaalcyclus!







Scan nu de
QR-code
en kom
meer te
weten

Meer dan 20 jaar ervaring.

Al meer dan 20 jaar staan we voor u klaar. Met onze planken van hoogwaardig composiet verandert u uw terras, gevel en omgeving in uw favoriete plek.

Ons materiaal

Bij de productie van onze hoogwaardige producten van WPC zetten wij in op kwaliteit en langjarige ervaring. Wij gebruiken voor ons houten composietmateriaal alleen houtvezels uit de binnenlandse houtindustrie, die voor 100% afkomstig zijn van PEFC-gecertificeerd bosbeheer.

Om optimale materiaaleigenschappen voor gebruik buitenshuis te krijgen, vullen wij het aandeel houtvezels van 70% aan met 30% levensmiddelecht, zuiver polymeer, en maken daarvan duurzame en recyclebare kwaliteitsproducten.

Kwaliteitsbelofte

In onze kwaliteitsborging garanderen wij met regelmatige controles de constant hoge kwaliteit van ons materiaal. Als lid van de *Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.* is NaturinForm een aanjager van gewaarborgde kwaliteitsproductie.



Zeer duurzaam

Duurzaamheidsklasse 1
DIN CEN/TS 15083-1



Veiligheid van speelgoed

DIN EN 71-3:1994



Slipvast

Antislipklassen 9-13
DIN 51130



Brandgedrag

Klasse E, met hout vergelijkbaar
DIN EN 13501-1

Service

Al onze producten zijn met elkaar verenigd door hun lange levensduur, hun onverslijtbaarheid, hun onderhoudsvriendelijkheid en hun recyclebaarheid. Maak gebruik van ons omvangrijke serviceaanbod! Samen met onze gespecialiseerde dealers adviseren wij u bij de keuze van de juiste NaturinForm-terrasplank.



Gratis stalen
Gewoon online bestellen



Dealer zoeken
Dealer ter plaatse vinden



Online-configurator
Incl. materiaalijst als PDF




Levering op de bouwplaats
Eenvoudig en ongecompliceerd



Montage-video's
Op ons YouTube-kanaal



Inspiratie
Op Instagram, Facebook, enz.

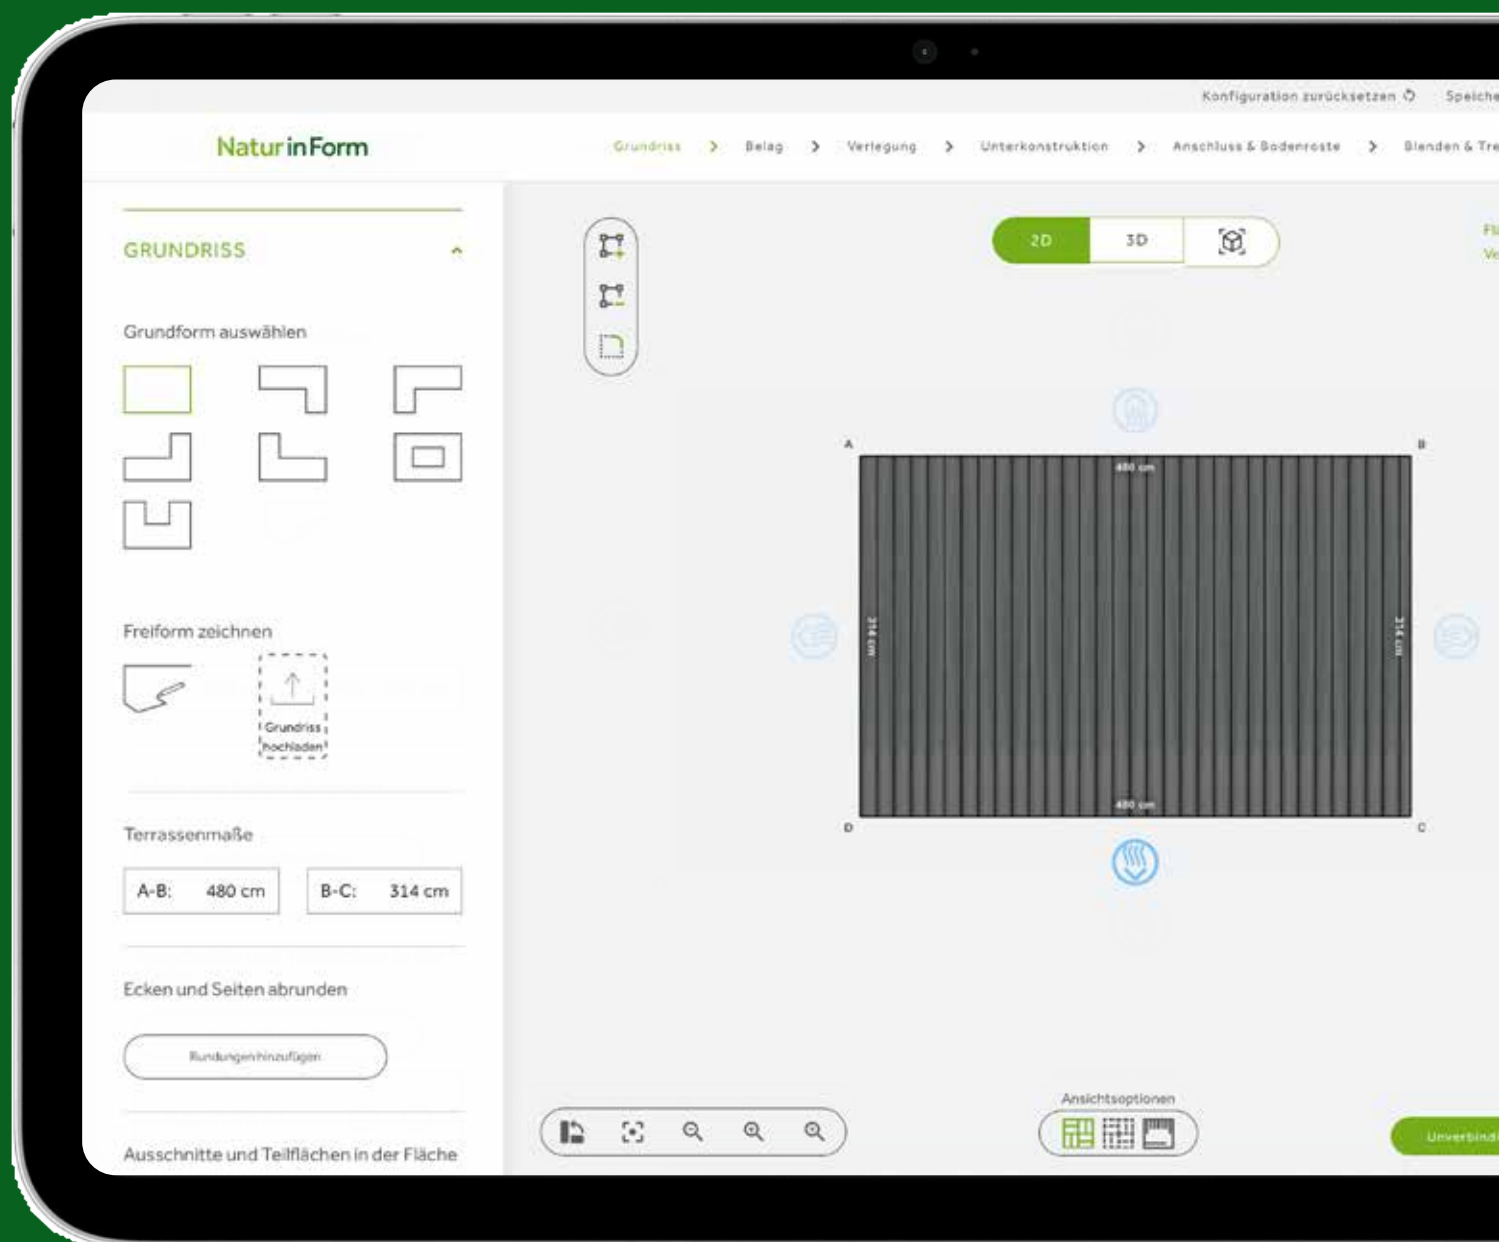

Online-configurator

Samen met onze regionale gespecialiseerde dealers helpen wij u bij het ontwerp van uw project! Maak gebruik van onze online-configurator. Met het 3D- en AR-aanzicht krijgt u direct een realistische indruk – ideaal voor aanbestedingen en intern overleg.



Vragen over de configurator?
Mail naar: ott@naturinform.com

Producteigenschappen

Het houten composietmateriaal van NaturinForm bestaat uit maximaal 70% houtvezels, ca. 30% levensmiddelen PE, uv-stabilisatoren en verf.

Voordelen

Onze planken van houten composietmateriaal zijn slipvast en vriendelijk voor blote voeten, er vormen zich geen scheuren en er raken geen splinters los. Voor sommige producten zijn speciale lengtes van ongeveer 2 m tot ongeveer 6 m verkrijgbaar. Bij al onze WPC-producten bespaart u tijd, werk en geld, want jaarlijks oliën of lakken is niet nodig.

Kleurontwikkeling en charges

De kleuren van de Piazza-familie zijn onderhevig aan een lichte kleurverandering. Bij de productie letten wij erop een zo gelijkmatig mogelijke kwaliteit te verwerken. Desondanks kunnen schommelingen in de hoogwaardige grondstof bij het leggen van verschillende charges kleurverschillen tot gevolg hebben. Dit heeft geen invloed op de houdbaarheid en is daarom geen reden voor reclamatie.

Invloed van chloor- of zout water

Chloorwater en zout water hebben geen negatieve invloed op de eigenschappen van de terrasplanken van NaturinForm (getest conform DIN EN ISO 9227: 2017-07). Bij het leggen van de terrasplanken moeten in plaats van de normale roestvaststalen clips, roestvaststalen V4A-clips worden gebruikt.

Temperatuurinvloed

Houten composietmaterialen kunnen bij temperatuurschommelingen reageren met een zichtbaar uitzettings- en krimpgedrag. Houd derhalve rekening met dilatatievoegen en afstanden tot vaste onderdelen. De terrasplanken worden geplaatst met clips zodat een spanningsvrije beweging van de planken mogelijk is.

Invloed van zonnestralen

Op warme dagen en op luwe plaatsen kan het gebruik van de WPC-producten vanwege hoge temperaturen van het oppervlak bij direct contact met de huid beperkt zijn.

Watervlekken

Op onze producten kunnen zich watervlekken vormen. Regenwater stroomt over het product en droogt op, stofdeeltjes blijven liggen. Dit effect is op een open vlak dat voortdurend aan het weer is blootgesteld zeer gering, maar kan niet helemaal worden vermeden. De kwaliteit wordt er niet door geschaad en dit is dus ook geen reden voor reclamatie. Watervlekken kunnen in de regel met schoon water en gebruikelijke reinigings-apparaten worden verwijderd.

Elektrostatische oplading

Bij een lage relatieve luchtvochtigheid, lange droogte en bij een goed geïsoleerde ondergrond kan er elektrostatische oplading ontstaan.

Duurzaamheid

De producten van WPC van NaturinForm zijn gecertificeerd voor duurzaamheidsklasse 1 en zijn derhalve minimaal 25 jaar duurzaam. Hun langdurige duurzaamheid staat in direct verband met de goed ontworpen en sneldrogende onderconstructie. Noch een warmteophoping noch voortdurende wateroverlast mag het materiaal belasten.

Onderhoud en reiniging

Producten van NaturinForm kunnen heel eenvoudig met water worden schoongemaakt. Lichte verontreinigingen kunnen gemakkelijk met een tuinslang en (harde) bezem worden weggeborsteld. Bij ergere vervuiling kan bovendien een hogedrukreiniger (geen stoomstraler) met maximaal 80 bar vanaf een afstand van minimaal 20 cm tot het materiaal worden gebruikt. Dankzij het aandeel polymeer zijn onze producten van houten composietmateriaal onderhoudsvriendelijk. Lakken of oliën om de duurzaamheid te verlengen is overbodig. Bij hardnekkige huishoudelijke vlekken, zoals bijvoorbeeld vet of roest, gebruikt u de speciaal voor ons ontwikkelde, biologisch afbreekbare speciaalreiniger. Op alle WPC-producten kunnen afzettingen door milieu-invloeden zoals bijv. Saharazand, roetdeeltjes, stuifmeel en pollen op het oppervlak ontstaan. Deze afzettingen dringen niet in oppervlak en kunnen in de meeste gevallen met behulp van vocht worden losgeweekt of weggewassen. In de herfst leidt bijv. mist, ochtenddauw of dooiwater tot langzaam en ongelijkmatig losweken en afdruipe van de afzettingen. Die afzettingen kunnen niet eenvoudig door regen worden weggespoeld, maar moeten zoals boven beschreven met water worden verwijderd. IJzerhoudende meststoffen of metalen resten in het grondwater kunnen leiden tot verkleuring.

Leggen / benodigde hoeveelheid per vierkante meter

Voor planken die ca. 140 mm breed zijn, heeft u ongeveer 7 planken à 1 m evenals ongeveer 16 montageclips met schroeven nodig: per vierkante meter heeft u al naargelang plaatselijke omstandigheden 2,5-3 m basisprofiel nodig. Terrasdragers: afhankelijk van de belastingseisen: max. 4-5 stuks per m².

Legrchting

Wanneer tijdens het leggen geen rekening wordt gehouden met de richting van de planken, kan dit door streepvorming leiden tot een verschillende kleurindruk. In de groef aan de zijkant van de terrasplanken vindt u ter oriëntatie pijlen, om een optisch gelijkmatig legpatroon mogelijk te maken.

Leg-/montagevoorschriften

In filmpjes op internet m.b.t. het leggen en in uitgebreide handleidingen kunt u zien hoe belangrijk het leggen volgens de voorschriften is. Naleving van de legvoorschriften voor de planken vormt de basis voor de garantie die wij geven. Deze voorschriften vindt u online op: www.naturinform.de

Afvoer

Aanbevolen wordt WPC-reststukken via het grofvuil of recyclingcentra af te voeren. Hiervoor moet mogelijkerwijs worden betaald. Als alternatief biedt NaturinForm een duurzame mogelijkheid tot teruggave aan.

Mogelijkheid tot teruggave

Wij zijn er trots op u een kwaliteitsproduct te kunnen aanbieden. In ons productieproces gebruiken wij uitsluitend houtvezels van toeleveranciers die zijn gecertificeerd met het PEFC-keurmerk. Het gaat hierbij om houtproducten uit duurzaam bosbeheer die voldoen aan ecologische normen. De met de naleving van de hoge kwaliteitsnormen van de *Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe* verbonden certificering van onze NaturinForm WPC Decking-profielen, bevestigt behalve de technische veiligheid en de onschadelijkheid voor de gezondheid ook de milieuvriendelijkheid van onze producten. In het kader van ons productieproces zijn wij ook in staat onze WPC-producten te recyclen, weer naar ons productieproces toe te voeren en deze op veelvuldige wijze te hergebruiken. We nemen daarom onze originele NaturinForm WPC-producten bij levering aan onze fabriek in Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, nadat we hebben gecontroleerd of het product schoon is, graag gratis terug.

Omdat het bij deze teruggave niet om een verbintenis gaat die op grond van het verbintenisrecht kan worden afgedwongen, maar om een vrijwillige en vrijblijvende mogelijkheid tot terugname, adviseren wij u voor het geval u gebruikte WPC-producten aan ons wilt teruggeven, hierover van tevoren overleg met ons te plegen om een vlekkeloze afhandeling mogelijk te maken. Met de teruggave van gebruikte WPC-producten van NaturinForm ondersteunt u ons productieproces met de gebruikmaking van duurzame materialen. Door hulpbronbewust te handelen levert u een bijdrage aan een milieuvriendelijke productcyclus.

Recyclingbox (voor onze gespecialiseerde handelspartners en verwerkers in Duitsland)

Wij zorgen ervoor dat de waardevolle grondstoffen lang behouden blijven. Daarvoor stellen wij via de vakhandel recyclingboxen beschikbaar die wij gratis ophalen. Het verzamelde materiaal wordt vervolgens herverwerkt en verder verwerkt tot nieuwe hoogwaardige producten voor buiten. Vul de box met NaturinForm-producten en meld de recyclingbox online aan om te worden opgehaald. Let erop dat u alleen WPC van NaturinForm in de Re-Form-box mag verzamelen. Wanneer er artikelen van andere fabrikanten in de boxen terechtkomen, wordt voor de afvoer hiervan, al naargelang moeite, minimaal 50 euro in rekening gebracht. Meer informatie op: www.naturinform.de/recyclingbox



Wij bieden u zeer hoge kwaliteit.
Daarom onderwerpen wij onze producten voortdurend aan kwaliteitscontroles en belastingstests.



Resistentiecontrole tegen houtvernietigende schimmels – duurzaamheidsklasse 1 (zeer duurzaam)

Op de afdeling procestechniek houten materialen van het *Fraunhofer-Instituts für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI* in Braunschweig, werd in februari 2012 de resistentie van onze planken gemaakt van houten composietmateriaal in navolging van de norm DIN ENV 12038 (2002) getest. De beoordeling vond plaats volgens de controle van hout (DIN CEN/TS 15083-1) met als resultaat – duurzaamheidsklasse 1 – zeer duurzaam.



Test "Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen" – DIN EN 71-3:2019

In juni 2025 heeft het *Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI* in Braunschweig verschillende terrasplanken uit het assortiment van NaturinForm getest op de "veiligheid van speelgoed". Het testrapport bevestigt dat het geteste materiaal voldoet aan de grenswaarden conform DIN EN 71-3:2019 "Veiligheid van speelgoed – Deel 3: Migratie van bepaald elementen".



PEFC-gecertificeerd: HW-PEFC-CoC-0286-23

"HW-Zert GmbH, genotificeerd door PEFC Deutschland e. V., heeft bevestigd dat NaturinForm GmbH een bedrijfsmatig controlesysteem onderhoudt, dat overeenstemt met de Chain-of-Custody-eisen van PEFC-programma's for the Endorsement of Forest Certification conform de norm PEFC ST 2002:2020 in de momenteel geldige versie (zie hiervoor ook www.pefc.org)."



EPD van het Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)

Milieuproductverklaring conform ISO 14025 en EN 15804

"Samen met het VHI zetten wij ons in voor duurzaam bouwen via EPD's voor WPC-terrasplanken en WPC-gevelelementen bij het IBU." (*Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V.*)



Lid van de DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

(Duitse maatschappij voor duurzaam bouwen)

De DGNB is het grootste netwerk voor duurzaam bouwen in Europa, en zet zich sinds 2007 in voor aantoonbaar klimaatvriendelijke gebouwen en leefbare wijken, kortom voor een toekomstbestendig gebouwd milieu.



Test brandgedrag – klasse E

ift Rosenheim GmbH heeft *Popular* getest op de classificatie voor brandgedrag conform DIN EN 13501-1 met als resultaat klasse E. Dat kan zeker met hout worden vergeleken.



Test slipvastheid – DIN 51130


Onze geborstelde plankoppervlakken zijn zeer slipvast, ook wanneer ze nat zijn, en kunnen daarmee prima worden gebruikt voor openbare ruimten (zwembaden, kleuterscholen, terrassen van hotels, enz.). De testresultaten zijn te vinden op de betreffende productpagina's.



Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin

Als lid van de *Qualitätsgemeinschaft* is NaturinForm GmbH een aanjager van gewaarborgde kwaliteitsproductie. De daaruit voortvloeiende hoge eisen testen wij dagelijks intern, en regelmatig ook bij externe testinstituten met zeer goede resultaten. Zo bestaat ons houten composietmateriaal voor 100% uit Duitse houtvezels met PEFC-certificering en het gebruikte zuivere polymeer is nieuw geproduceerd PE.

Ruimte voor notities

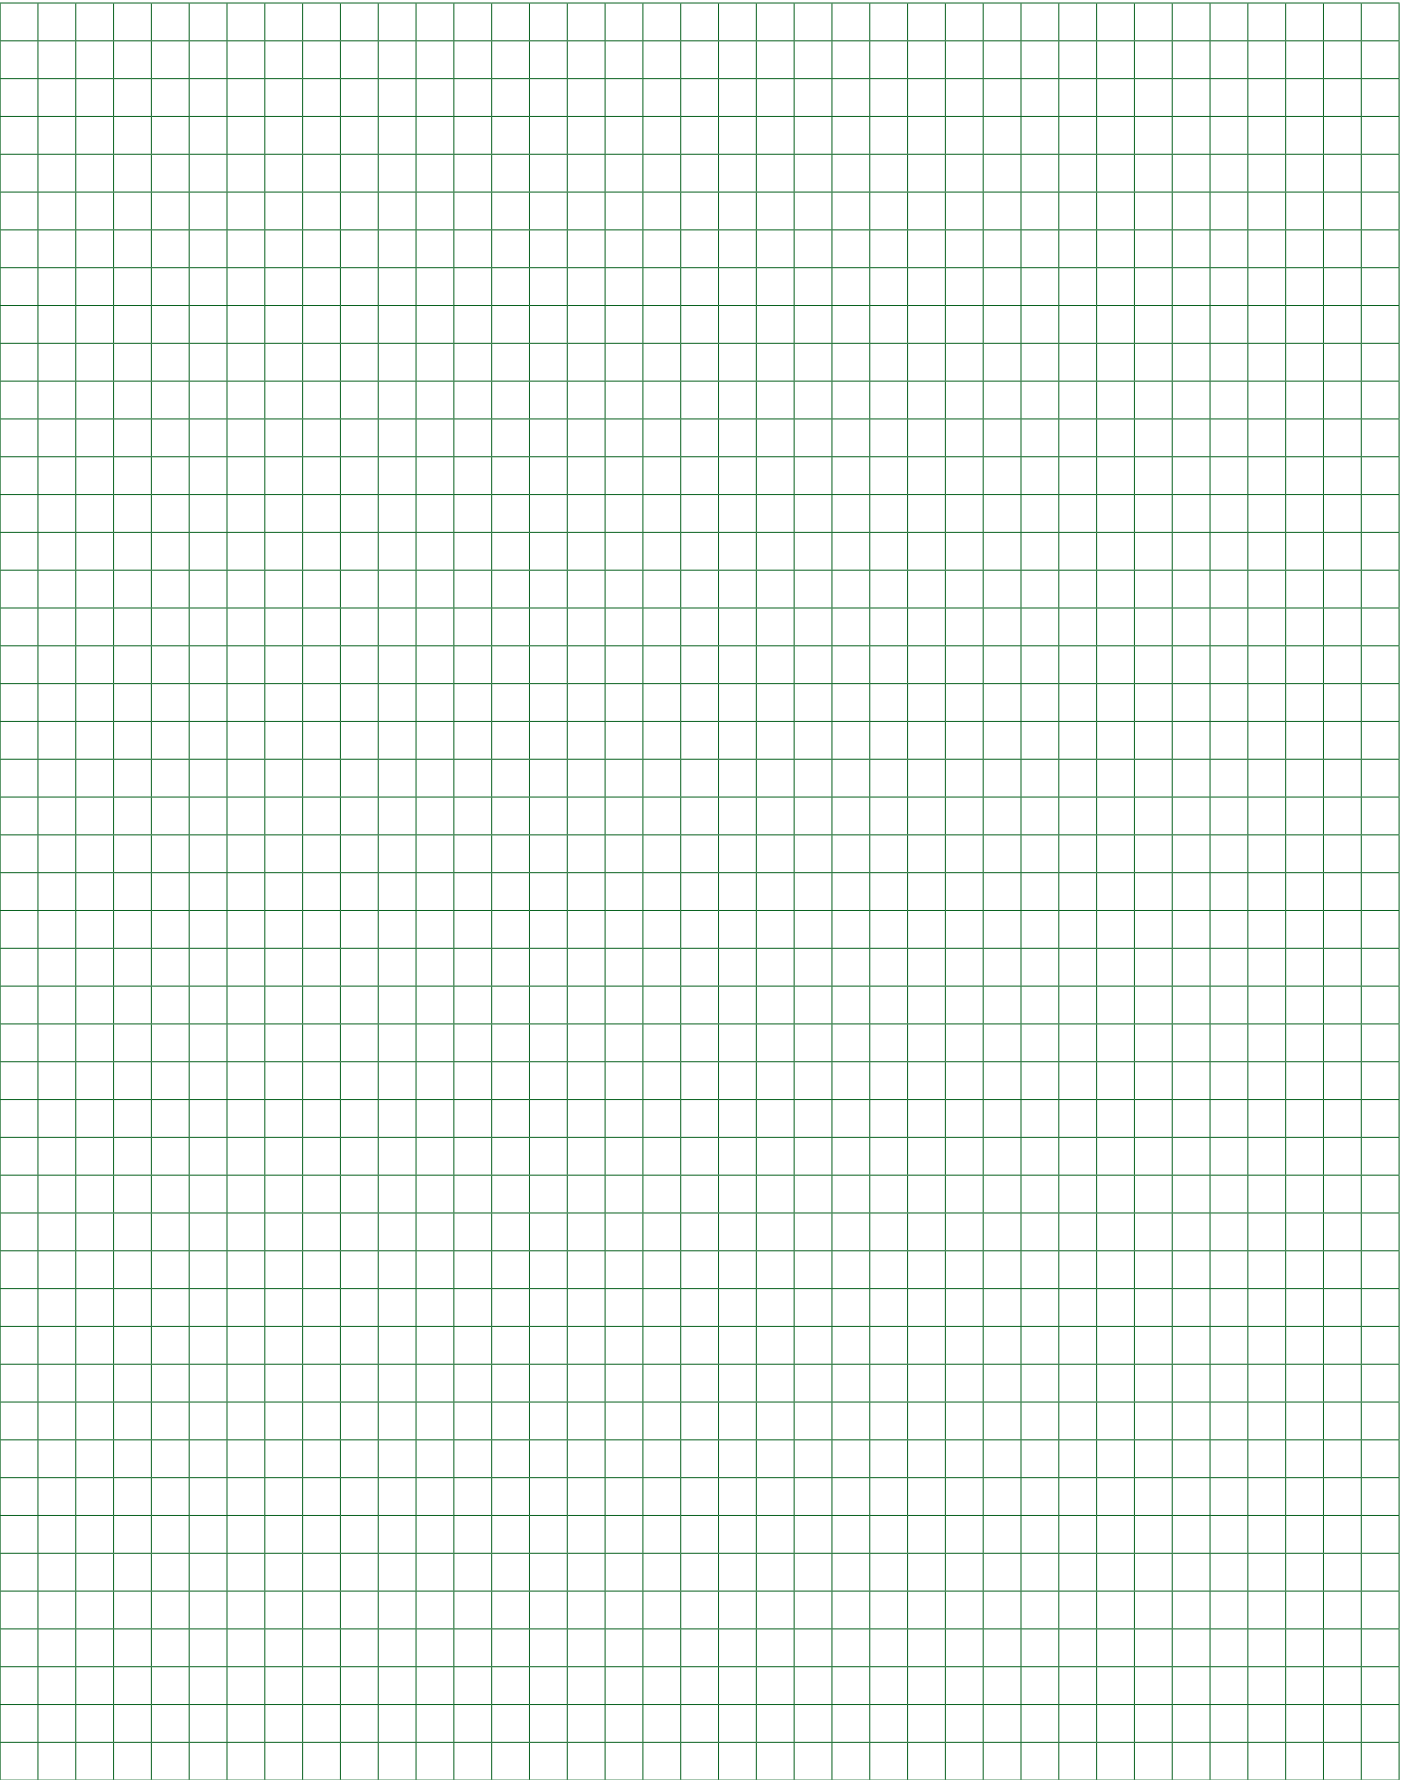



Nu
scannen en
gratis
stalen
bestellen

Natur inForm

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

Deze gedrukte tekst werd zorgvuldig voor u
opgesteld en wordt continu verder ontwikkeld.
De drukk kleuren kunnen afwijken.
De actuele en geldige versie vindt u op:
www.naturinform.nl

Stand: 26-01-2026