

NOIR


THERMODIFIED WOOD

PRODUCTINFORMATIEBLAD

VINGUI NOIR®

**NOIR®**

gevelbekleding van thermisch  
gemodificeerd hout

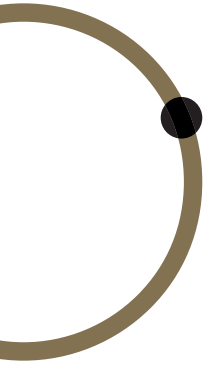

## PRODUCTINFORMATIEBLAD



Technische specificaties	Vingui Noir®
Basishoutsoort	Distemonanthus benthamianus Baillon.
Boom	Hoogte 27-37 m, maximaal 50 m. De takvrije stam heeft een diameter van 0,7-1,4 m, is recht en cilindrisch en 15-20 m lang.
Herkomst	FSC-gecertificeerde bossen in Gabon.
Het product	Vingui Noir® is een mooie egale bruine houtsoort met een rustige tekening. Vingui Noir is foutvrij en bevat geen pinholes.
Volumieke massa	650 kg / m <sup>3</sup> .
Hardheid	5500 N (Janka).
Duurzaamheid	Klasse 2 volgens NEN-EN 350-1.
Werking	Geringe en gelijkmatige krimp.
Brandklasse	Standaard open gevel; klasse D-S3,d0 (modellen C, D en E). Standaard gesloten gevel; klasse D-s2,d0 (modellen A, B, F, L + M). Standaard gesloten gevel; klasse NPD (modellen G en H). Open gevel brandwerend behandeld; klasse B-s3, d0.
Toepassing	Zeer geschikt voor gesloten- en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen en publieke utiliteitsbouw.
Ruwe kopmaten	25 x 75 / 100 / 125 / 150 mm. 32 x 75 / 100 / 125 / 150 mm. 44 x 75 / 100 / 125 / 150 mm.
Lengtes	Lengtes vanaf 215 t/m 485 cm. Om een eenzijdige specificatie te leveren worden de delen veelal gevingerlast waardoor er vingerlassen in de delen kunnen voorkomen.