

NOIR


THERMODIFIED WOOD

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DABÉ NOIR®

NOIR®

gevelbekleding van thermisch
gemodificeerd hout

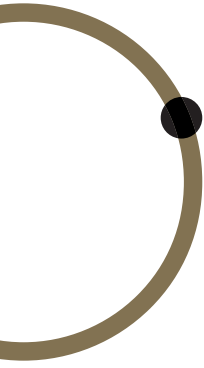

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Technische specificaties	Dabé Noir®
Basishoutsoort	Dabema (Piptadeniastrum africanum).
Boom	Hoogte 45 m, de rechte cilindrische takvrije stam is 10-25 m lang. Diameter van de stam is 70-120 cm, plankwortels tot ca. 6 m hoog. Vers gezaagd Dabema heeft een onaangename geur die verdwijnt na droging of thermische modificatie.
Herkomst	FSC-gecertificeerde bossen in Congo Brazzaville.
Het product	Dabé Noir® is egaal donkerbruin en heeft een mooie fijne tekening. Het hout is nagenoeg foutvrij en een onbehandelde toepassing geeft een mooie egale vergrijzing.
Volumieke massa	690 kg / m ³ .
Hardheid	6850 N (Janka).
Duurzaamheid	Klasse 2 volgens NEN-EN 350.
Werking	Geringe en gelijkmatige krimp met weinig scheurvorming.
Brandklasse	Standaard open gevel; klasse D-S3,d0 (modellen C, D en E). Standaard gesloten gevel; klasse D-s2,d0 (modellen A, B, F, L + M). Standaard gesloten gevel; klasse NPD (modellen G en H). Open gevel brandwerend behandeld; klasse B-s3, d0.
Toepassing	Zeer geschikt voor onbehandelde gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen, publieke utiliteitsbouw en parket exterieur.
Ruwe kopmaten	25 x 100 / 125 / 150 mm. 32 x 100 / 125 / 150 mm. 22 x 75 mm. 32 x 75 mm.
Lengtes	Lengtes vanaf 215 t/m 485 cm. Informeer naar de mogelijkheden.