


# Softline Comfort inspectieluik

## Met verborgen druksluitingen, wit gecoat

Voor plafond- en wandmontage, plafondmontage t/m grootte 600 x 600 mm

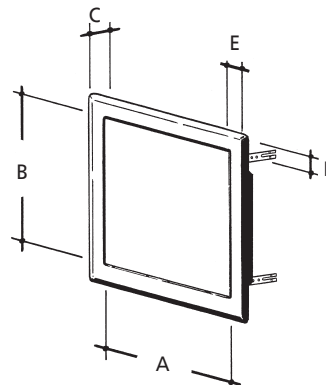

VOORDELEN

- Homogene uitstraling van de deurvleugel door verborgen druksluitingen
- Bediening zonder gereedschap
- Eenvoudige montage
- Deurvleugel uithangbaar, links of rechts te monteren
- Resistent gepoedercoat oppervlak

Deurvleugel met verborgen druksluitingen, na inbouw aanslag niet veranderbaar.

Gegalvaniseerde staalplaat, wit gecoat (RAL 9016).

Speciale fabricaten op aanvraag.

Gewicht kg	Nominale maat in mm		Binnenwerkse afmeting				VPE / VE	Bestelnr. (Controlecijfer)	
	A	B			C	E			
0,4	150	150	110	120	20	25	1 / 1	22-770	(7)
0,7	200	200	175	195	20	25	1 / 1	22-772	(1)
0,9	250	250	225	245	20	25	1 / 1	22-774	(5)
1,2	300	300	275	295	20	25	1 / 1	22-776	(9)
1,7	400	400	375	395	20	25	1 / 1	22-778	(3)
2,9	500	500	460	470	20	25	1 / 1	22-780	(6)
4,0	600	600	560	570	20	25	1 / 1	22-782	(0)