

TAFTEX®

IN-100



TAFTEX® IN-100 is een dampremmend waterdicht membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen. TAFTEX® IN-100 wordt toegepast om te voorkomen dat vochtige lucht van binnenuit kan doordringen in de isolatielagen van de wand- en dakconstructie. Hiermee wordt condensvorming en uiteindelijk schimmelvorming in de isolatie tegengegaan.

Toepassing

TAFTEX® IN-100 wordt toegepast aan de warme zijde als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is TAFTEX® IN-100 geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. TAFTEX® IN-100 beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- Waterdicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- Luchtdicht
- Verwerking sneller dan gevouwen folie

| Omschrijving | Breedte | Lengte | Artikelnr. | EAN code | Hoeveelheid | Gewicht |
|----------------|---------|--------|------------|---------------|-----------------|---------|
| TAFTEX® IN-100 | 1,50 m | 50 m | 1115010000 | 8719128000138 | 42 rol / pallet | 8 kg |
| TAFTEX® IN-100 | 1,50 m | 30 m | 1115010001 | 8719128000565 | 42 rol / pallet | 5 kg |


met geïntegreerde kleefstrook

Specificaties

| | |
|---|---|
| Waterdampdoorlatendheid 0,6 g / m² / dag | Temperatuur bestendigheid - 20°C / 80°C |
| Gewicht 100 gr / m² | Relatieve vochtweerstand ≤ 19 m |
| Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N | Waterdichtheid W1 |
| Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 160 N | Brandklasse F |
| Treksterkte initieel (lengte) 180 N / 50 mm | Rek bij breuk (lengte) 80 % |
| Treksterkte initieel (dwars) 180 N / 50 mm | Rek bij breuk (dwars) 80 % |



Waterdicht



Dampremmend



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren




TAFTEX®

IN-100



Verwerking

TAFTEX® IN-100 aan de warme zijde van de wand- en dakconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale- en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met TAFTEX® Folie tape. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape.

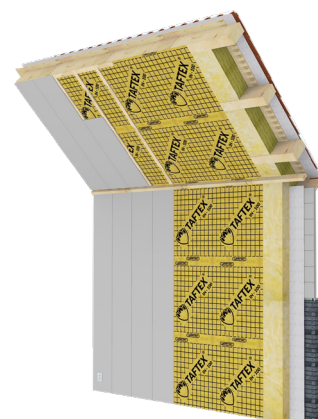

Gerelateerde producten

TAFTEX®
Folie tape




Tyvek®
FlexWrap tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Totaal tape



Omschrijving

TAFTEX® Folie tape

Tyvek® FlexWrap tape

VAST-R® Butyl tape

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (wit)

Breedte

50 mm

60 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

25 m

10 m

20 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

1500502500

8106001000

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

8719128000183

5450208029771

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

10 rol / doos

3 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

