

# ARP+ dé oplossing voor tocht bij buitendeuren en -ramen die aansluit bij aangescherpte luchtdichtheidseisen

In 2030 moeten bestaande woningen 25%-30% minder energie verbruiken. Ellen profielen werkt actief mee aan het realiseren van energiebesparende maatregelen en introduceert daarom een aantal nieuwe tochtprofielen die bijdragen aan een groter afdichtingsbereik en een betere luchtdichting.

De ARP+ is een opbouwprofiel voor montage in de dag, met verbeterde afdichtings- en isolatiewaarden. Ideaal voor de toepassing op buitendeuren en -ramen vanwege het geanodiseerde aluminium. Contramallen is met dit profiel niet meer nodig. De ARP+ **vervangt de ATS en de ARP2** en is **per 1 maart** verkrijgbaar.




**25% minder  
luchtlekkage  
t.o.v. de ATS  
en ARP2**

Verjongingen voor lagere  
sluitweerstand deur

Holle kamer  
voor betere  
isolatiewaarden

Geanodiseerd  
aluminium voor  
buitentoepassing

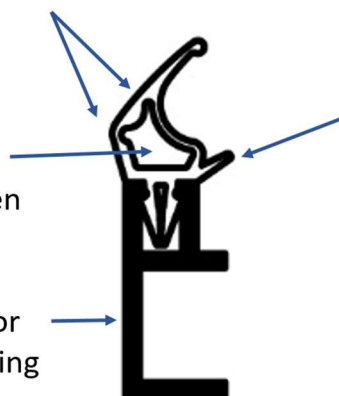

Extra lip  
voorkomt  
luchtlekkage  
onder profiel

Toepassing:	Opbouwprofiel voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden.
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. kier:	10mm
Montage instructie	Monteren in de dag op het kozijn met schroeven (RVS). Profiel is 3,2mm voorgeboord met verzonken schroefgat. Haaks zagen of contramallen is niet meer nodig. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.
Speciale eigenschappen	Geanodiseerd profiel voor buitentoepassing. Lip met holle kamer voor betere isolatiewaarden.
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd.
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W31143

Standaardlengten	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp. eenheid
220 cm	020450222	Vom 1	8711286106868	25 lgt./koker
230 cm	020450223	Vom 1	8711286106844	25 lgt./koker
300 cm	020450230	Vom 1	8711286106851	25 lgt./koker

**Onderstaande artikelen komen te vervallen per 1-3-2020:**

010100223	ATS - 230 cm
010100230	ATS - 300 cm
020300222	ARP 2 - 220 cm
020300230	ARP 2 - 300 cm