

PontPaint

PontPaint is een multiplex van topkwaliteit. De zware toplaag is voorzien van een unieke grondverffilm en staat garant voor het mooiste eindresultaat. Raadpleeg altijd de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier voor de juiste afwerking.



Afmetingen

250 x 125 cm
153 x 305 cm
215 x 95 cm

Dikte

9, 12, 15, 18 en 40 mm
9, 12, 15, 18 en 40 mm
40 mm


PontPaint boeidelen

250 x 20 cm	385 x 20 cm*	18 mm * dwarsgefineerd
250 x 25 cm	385 x 25 cm	18 mm
250 x 30 cm	385 x 30 cm	18 mm

Toepassing

Boeidelen, luifels, dakkapellen etc.

Zie voor verdere verwerkingsvoorschriften www.pontmeyer.nl

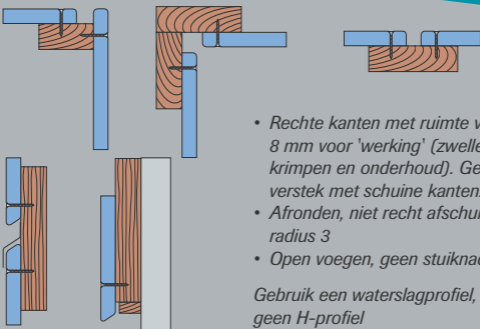

- Rechte kanten met ruimte van 8 mm voor 'werking' (zwellen, krimpen en onderhoud). Geen verstek met schuine kanten.
- Afronden, niet recht afschuinen, radius 3
- Open voegen, geen stuiknaden

Gebruik een waterslagprofiel, geen H-profiel

Op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en het verrichten van diensten, van welke aard dan ook, zijn van toepassing onze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 35028311.

