




PontMeyer HPL: praktisch en duurzaam



PontMeyer HPL is een praktisch plaatmateriaal. Het is weerbestendig, vorm-, slag- en stootvast en kan ter plekke op het werk worden gezaagd en geboord. Bovendien heeft deze onderhoudsvriendelijke plaat aan beide zijden een (crème)witte of lichtgrijze afwerking. Het lichtgestructureerde oppervlak geeft de plaat een meer natuurlijke uitstraling ten opzichte van andere merken HPL.

De massieve kunststof afwerkingsplaat van PontMeyer wordt gebruikt voor buitentoepassing in nieuwbouw, renovatie en voor reclaimedoeleinden. Toepassingen zijn o.a. boeiboorden, luifels, plafonds en dakkapellen.

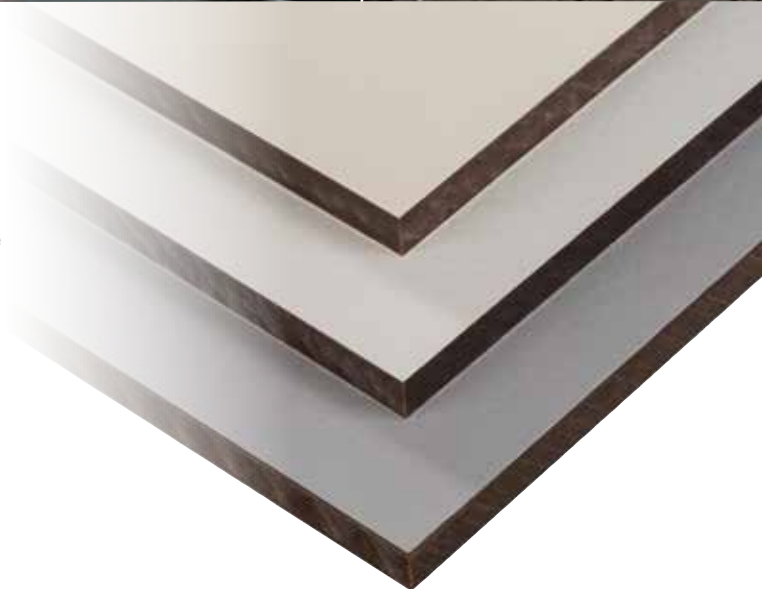

PontMeyer HPL

Toepassingsgebieden

- Boeiboorden
- Dakkapellen
- Luifels
- Kozijnvullingen

Eigenschappen

- Weer- en vochtbestendig
- Slijt- en slagvast
- Onderhoudsarm
- Kleurvast
- Tweezijdig toepasbaar
- 10 jaar garantie

Montagerichtlijnen

- Alle randen dienen vooraf te worden aangezaagd, dit om haaksheid te garanderen
- Achter de plaat 20-50mm geventileerde doorgaande spouw in acht nemen
- Het totale oppervlak van de ventilatie openingen moet minimaal 50cm² per strekkende meter bedragen
- De platen spanningsvrij monteren
- De platen worden geschroefd of gelijmd op een houten achterconstructie (raadpleeg wel eerst de handleiding van uw lijmlieferancier)

<i>Materiaal eigenschappen</i>	<i>Testmethode</i>	<i>Meeteenheid</i>	<i>Resultaat</i>
Soortelijke massa	ISO 1183	gr/m ³	≥ 1.35
E module	EN ISO 178	Mpa	L ≥ 10.000 B ≥ 9.000
Breukspanning	EN ISO 178	Mpa	L ≥ 100 B ≥ 90
Treksterkte	EN ISO 527-2	Mpa	L ≥ 100 B ≥ 70
Wateropname in kokend water	EN 438-2.12	Diktetoename in %	5 ≤ t ≤ 2
Wateropname waterdamp	EN 438-2.14	Diktetoename in %	≥ 4
Uitzettingscoëfficiënt	ASTM D696	%	L= 1,6x10 ⁻⁵ ca. B= 3,5x10 ⁻⁵ ca.
Kleurechtheid	EN 438-2.27	grijsschaal	≥ 4
Vlakheid	EN-438-2.9	mm/m ¹	2,0 ≤ s < 6,0 8 6,0 ≤ s < 10,05
Brandgedrag	EN 13501-1		min. C,s2-d
Dikte	EN 438-2.5	mm	± 0,4

Afmeting

- Dikte: 6mm
- Afmeting: 3050x1300mm

Kleuren

crèmewit
(ca. ral 9001)

lichtgrijs
(ca. ral 7038)

wit
(ca. ral 9010)

**Ook op maat
leverbaar**

Voor meer informatie en vestigingsinformatie:

www.pontmeyer.nl