

EW, EL

Renovatiegootstukken

Voor vervanging met behoud van de interieurfwerking



Voordelen



Vervang een oud dakraam eenvoudig met een renovatiegootstuk zonder de interieurfwerking aan te passen.



Gebruik het EW gootstuk voor geprofileerde dakbedekking tot 120 mm hoogte.



Gebruik het EL gootstuk voor vlakke dakbedekking tot 16 mm hoogte.



Met het geïsoleerde gootstuk EW of EL 6000 brengt u een warm isolatiekader rond het dakraam aan.



Let op, bij de rood aangegeven maten kan de aftimmering niet 1-op-1 worden behouden bij het vervangen van het dakraam.

Oude maten die 1-op-1 te vervangen zijn door nieuwe maten

	t/m 1991 met renovatiegootstuk EW of EL		6	5	1	2	13	31			
	1992-2001 met renovatiegootstuk EW of EL	102	104	206	304	306	308	310	404	406	
	2001-2012 met regulier EDW of EDL gootstuk	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P04	P06
	Nieuwe dakramen Vanaf april 2013	CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06



Prijzen & afmetingen

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering over.

			Maatcodering dakraam									
			CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06
Bestelcode	Maten dakraam in cm		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118
EW [*] 0000	Renovatiegootstuk geprofileerde dakbedekking (tot 120 mm)	3	64,46	66,12	74,38	75,21	77,69	84,30	86,78	94,21	92,56	95,87
EL [*] 0000	Renovatiegootstuk vlakke dakbedekking (tot 16 mm)	3	57,85	59,50	66,12	66,94	69,42	75,21	77,69	84,30	82,64	85,95
EW [*] 6000	Geïsoleerd renovatiegootstuk geprofileerde dakbedekking (tot 120 mm)	3	101,65	104,96	114,05	118,18	120,66	128,93	133,88	142,15	138,02	142,15
EL [*] 6000	Geïsoleerd renovatiegootstuk vlakke dakbedekking (tot 16 mm)	3	95,87	99,17	105,79	109,92	112,40	119,83	124,79	133,06	128,10	133,06
ELX [*] 0000	Renovatieset t.b.v. reguliere gootstukken	3	74,38	76,03	85,12	85,95	88,43	96,69	99,17	108,26	105,79	109,92

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkooprijzen in euro's excl. 21% btw

- Levertijd in werkdagen

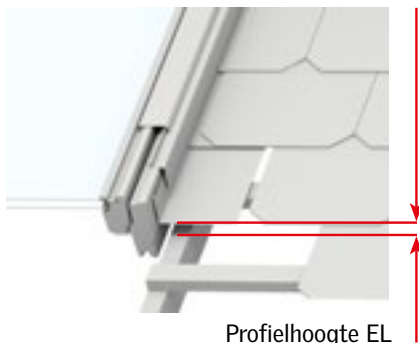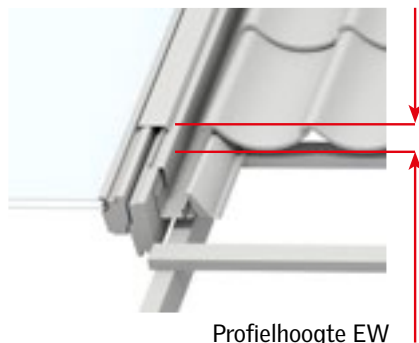

Belangrijk!

De afdekljsten voor de zij- en onderkant van het dakraam zijn toegevoegd aan de verpakking van de gootstukken. Gebruikt u géén VELUX gootstukken, bestel dan de set ZWC met losse afdekljsten (pag. 95).


Let op:

Bij het vervangen van dakramen die geplaatst zijn tussen 2001 en april 2013 kan een regulier (EDW) gootstuk worden gebruikt. Echter, wanneer dit dakraam eerder al eens een ouder dakraam heeft vervangen, is een renovatiegootstuk vereist.

Geïsoleerd renovatiegootstuk

De renovatiegootstukken EW/EL 6000 beschikken over een extra isolatiekraag die kan worden aangebracht rondom het dakraam. Hierdoor wordt warmteverlies verminderd en worden koudebruggen in de constructie geminimaliseerd. Een ideale oplossing voor een goed geïsoleerd dak waarbij de energieprestaties van belang zijn.

Gebruik bij een EW/EL 6000 een BFX 1000F (heeft dezelfde prijs als een BFX 1000).

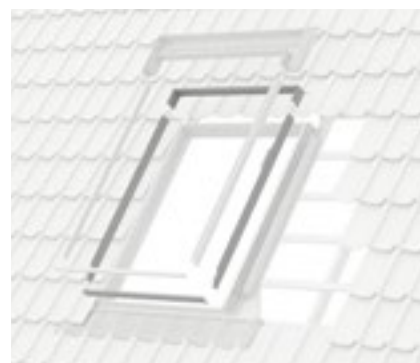

ELX - renovatieset

Wanneer de renovatiegootstukken niet kunnen worden toegepast, kan de renovatieset ELX worden gebruikt i.c.m. reguliere gootstukken, om het hoogteverschil van het oude dakraam te overbruggen. Ook voor gekoppelde dakramen.

	3	4	10		7	74	8	
408	410	606	608	610	804	**	808	810
P08	P10	S06	S08	S10	U04	**	U08	U10
PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10

	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	**	134x140	134x160
	99,17	100,00	102,48	107,44	113,22	106,61	113,22	119,01	124,79
	89,26	90,08	91,74	96,69	101,65	95,87		106,61	111,57
	147,11	149,59	150,41	157,02	166,12	154,55		171,07	179,34
	138,02	140,50	140,50	146,28	154,55	143,80		158,68	166,12
	114,05	114,88	117,36	123,14	129,75	122,31		135,54	142,98

** Meet de dagmaat aan de binnenzijde tegen het glas 116 x 93 (b x h), dan weet u dat de buitenmaat overeenkomt met het renovatieraam UK06.