




TAFTEX®

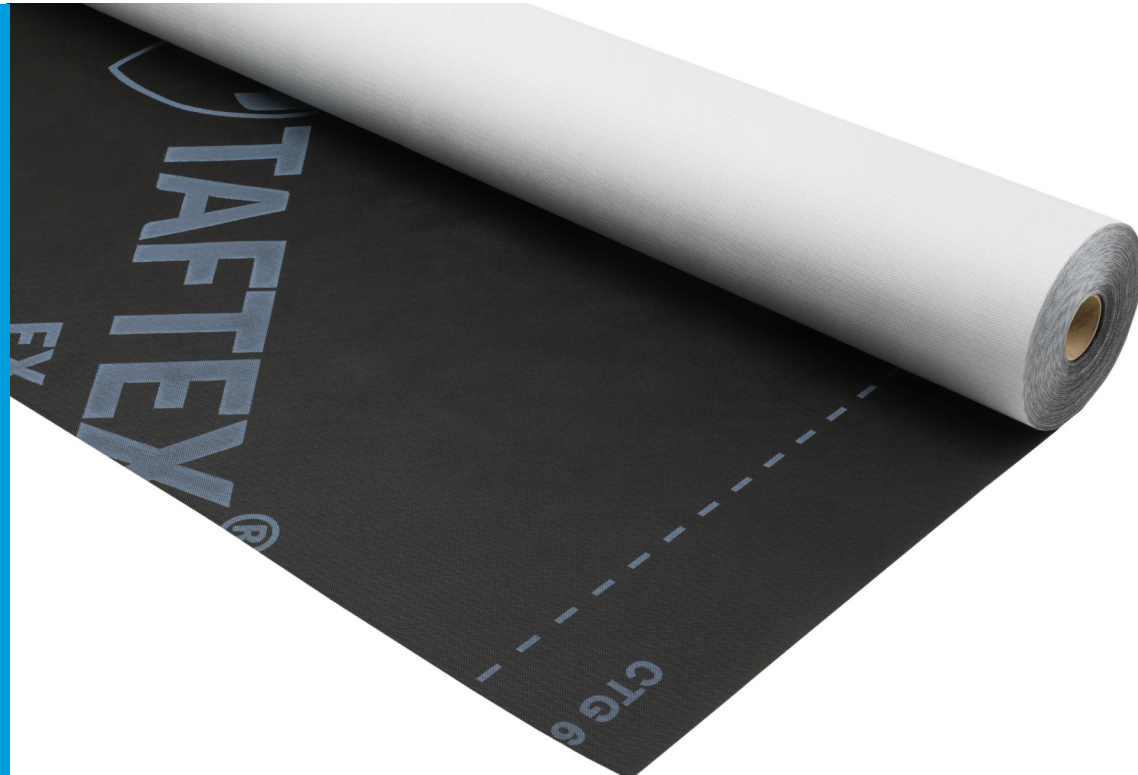

TAFTEX® EX-130

TAFTEX® EX-130 is een waterkerend damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. TAFTEX® EX-130 beschermt de constructie tegen wind en regen terwijl potentieel damp door de TAFTEX® EX-130 naar buiten kan. TAFTEX® EX-130 is KOMO gecertificeerd.

Toepassing

TAFTEX® EX-130 wordt als waterkerend, damp-open laag aan de koude zijde van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. TAFTEX® EX-130 kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

Voordelen

- Waterkerend/regendicht
- Damp-open
- Winddicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- KOMO gecertificeerd
- Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
- 100% recyclebaar
- Dak en gevel


Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
TAFTEX® EX-130	1,50 m	50 m	1215013000	8719128000152	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	1230013000	8719128000336	30 rol / pallet	20 kg
TAFTEX® EX-130 (met geïntegreerde kleefstrook)	1,50 m	30 m	1215013002	8719128000589	30 rol / pallet	6 kg



TAFTEX®
Folie tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Nageldichtband




Tyvek®
FlexWrap tape

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
TAFTEX® Folie tape	50 mm	25 m	1500502500	8719128000183	10 rol / doos
VAST-R® Butyl tape	30 mm	20 m	018103002000	8714672005233	8 rol / doos
VAST-R® Nageldichtband	60 mm	20 m	018106002010	8714672005332	5 rol / doos
Tyvek® FlexWrap tape	60 mm	10 m	018106001000	5450208029771	3 rol / doos



[®]
TAFTEX



Specificaties

Gewicht	130 gr / m ²
Brandklasse	E
Waterdichtheid	W1
Relatieve vochtweerstand Sd	0,05 m
Waterdampdoorlatendheid	480 gr / m ² / dag
Treksterkte initieel lengterichting	270N / 50 mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	225N / 50 mm
Rek bij breuk lengterichting	58 %
Rek bij breuk dwarsrichting	76 %
Nagelscheurweerstand initieel lengte	205N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	255N
Temperatuur bestendigheid	-40°C / 80°C
Open verwerkingstijd	2 maanden

Verwerking

TAFTEX[®] EX-130 dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150 mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met TAFTEX[®] Folie tape. TAFTEX[®] EX-130 wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VAST-R[®] Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. TAFTEX[®] EX-130 altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R[®] Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.

