


Transport, hantering
en opslag van
Trespa[®] - platen

Dit document is uitsluitend bestemd als algemene aanbeveling. Trespa verstrekt deze richtlijnen en alle test-, en ontwerpgegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseert met klem dat de klant, projecteigenaar en architect onafhankelijk advies inwinnen bij een gecertificeerde bouwkundige en/of constructeur over toepassing en installatie, en over het voldoen aan de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde voorschriften, wet- en regelgeving en testnormen. Raadpleeg de lokaal toepasselijke verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen.

Algemeen

Het hanteren en verplaatsen van platen mag alleen worden gedaan door vakkundige personen en met gebruikmaking van de juiste apparatuur. Trespa®-platen zijn decoratieve HPL-compact laminaatmaterialen die bestaan uit lagen op hout gebaseerde vezels die geïmpregneerd worden met thermohardende harsen. Hanteer de Trespa®-platen voorzichtig om schade aan het decoratieve oppervlak te voorkomen. Behandel de Trespa®-platen verder op soortgelijke wijze als hardhout.

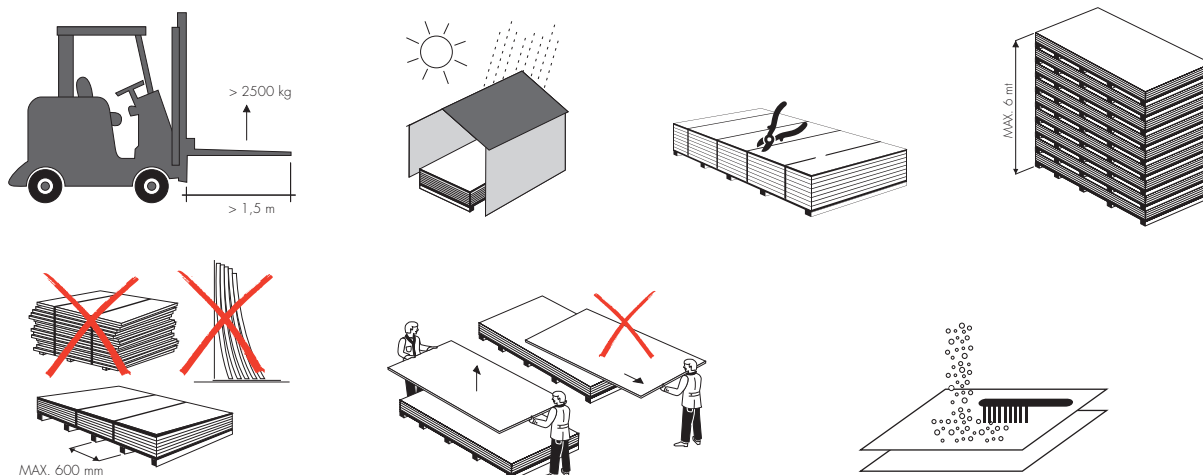

Transport

- Gebruik een goede vorkheftruck met een laadvermogen van ten minste 2500 kg en vorken met een minimale lengte van 1,5 meter.
- Borg de platen tijdens het transport met staalbanden.
- Breng beschermende hoekprofielen aan onder de banden.

Hantering

- Behandel de platen met zorg.
- Schuif de platen niet. Til de platen op om ze te verplaatsen.
- Voorkom vuil op en tussen de platen.
- Gebruik markering-/coderingstickers en verwijder deze onmiddellijk na het installeren van de panelen.

Opslag

- Sla de platen op in een droge, schone en vorstvrije ruimte.
- Maximale stapelhoogte = 6 m.
- Plaats pallets en platen op een vlakke ondergrond die over

het totale oppervlak ondersteuning biedt.

- Handhaaf de originele verpakking van de platen.
- Verwijder de staalbanden bij langdurige opslag.
- Voorkom dat er een vochtfilm ontstaat tussen de platen.
- Leg geen vochtgevoelige (papier)lagen tussen platen.
- Voorkom niet-gelijkmatige blootstelling aan vocht of temperatuur (slechts aan één kant) door:
 1. Beschermfolie binnen 24 uur te verwijderen zodra de platen niet meer als pakket op elkaar gestapeld liggen.
 2. De platen plat op elkaar te laten liggen.
 3. Holtes tussen de platen, bijv. doordat deze bewerkt zijn, te voorkomen.

Ga naar **www.trespa.info** voor meer technische gegevens of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa.

DISCLAIMER

Deze afdruk is door u gegenereerd vanaf www.trespa.info (de 'Website'). Door de Website te bezoeken en dit document af te drukken, hebt u de Gebruiksvoorwaarden van de Website geaccepteerd. Raadpleeg de Website voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit document. Het in dit document getoonde systeem is mogelijk niet geschikt voor alle toepassingen en rechtsgebieden. Wij stellen testgegevens en certificeringsinformatie uitsluitend ter informatie aan u beschikbaar. Wij raden u of andere gebruikers van dit document ten zeerste aan om bij onafhankelijke deskundigen advies in te winnen over de naleving van ontwerpvereisten, van toepassing zijnde verordeningen, wet- en regelgeving en testnormen. Raadpleeg uw lokale verordeningen en ontwerpvereisten om een juist gebruik zeker te stellen. Trespa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van dit document.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van de Website en van deze afdruk die gegenereerd is vanaf de Website (waaronder begrepen logo's, handelsmerken, dienstmerken, software, databases, audio, video, tekst en foto's) zijn eigendom van Trespa en/of haar licentiegevers. © Trespa, Meteon, Pura, Pura NFC, Athlon, Izeon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{PLUS ALIGN}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Trespa Essentials en Mystic Metallics, Virtuon, Volkern zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, bevoorradingen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende activiteiten van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden van Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) zoals op 20 februari 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24270677, welke beschikbaar zijn op, en kunnen worden gedownload van de website van Trespa, www.trespa.com.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, bevoorradingen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden van Trespa North America, welke beschikbaar zijn op, en kunnen worden gedownload van de website van Trespa: www.trespa.com/documentation. De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde wordt uitdrukkelijk verworpen en zulke andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen in offerteaanvragen, offertebevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van enige wederpartij, ook indien Trespa niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen zulke andere algemene voorwaarden.