

BESTE IN ZIJN KLASSE

UPM ProFi®

PRODUCTLIJST

2022

INHOUD

UPM ProFi vlonderplanken overzicht.....	2
UPM ProFi Piazza One en Pro	4
UPM ProFi Deck 150.....	7
UPM ProFi Terra 127.....	10
UPM ProFi Accessoires voor alle vlonderplanken	12
UPM ProFi click systeem.....	14
Componenten van UPM ProFi click systeem	15
Montage-instructies van UPM ProFi	16
Onderhoud en verwerking	17
Productlijst	18
Hoe kunnen wij helpen?.....	20

UPM PROFI DECK VLONDERPLANKEN

OVERZICHT

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127

De Best in Class UPM ProFi composiet vlonderplanken zijn:

- Eenvoudig te reinigen, vlekbestendig, onderhoudsarme WPC vlonderplanken
- Niet-geborsteld; vriendelijk voor blote voeten
- 10 tot 25 jaar garantie
- Te gebruiken voor huizen en tuinen en voor veeleisende bedrijfsmatige toepassingen
- Vervaardigd uit 55 tot 97% gerecycled Europees plastic en vezelmateriaal
- Installatie op de grond, in de grond en onder water

PRODUCTGEGEVENS

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
Lengte, m	4, 5*	4, 5*	4, 5*, 6*	3,15
Palleformaat, stuks	49	49	84	88

MATERIAALVEREISTEN per m² (vereisten bij benadering bij residentieel gebruik)

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
				
Afmetingen, mm	25 x 140	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Vlonderplanken, strekkende meter	7	7	6,5	7,5
Support Rail, strekkende meter	3,4	3	3	3,4
Bevestigingsschroef	1 per terrasplank			

Installatie met click systeem: geen schroeven of gereedschap nodig

Click Clips, stuks	niet mogelijk	18 Click Clips**	17 Click Clips	niet mogelijk
--------------------	---------------	------------------	----------------	---------------

Montage met clips

Clips incl. Schroeven, stuks	20 Wing Clips	18 T-Clips	17 T-Clips	22 T-Clips
------------------------------	---------------	------------	------------	------------

Montage met Alu Rail

Alu Rail, strekkende meter	7	7	6,5	7,5
Schroeven voor Alu Rail, stuks	20	18	17	22
Clips	geen clips nodig bij installatie met Alu Rail			

Optionele componenten

Start Clip	indien nodig	indien nodig	indien nodig	indien nodig
Rail Step	niet mogelijk	niet mogelijk	indien nodig	niet mogelijk
Cover Strip	indien nodig	indien nodig	indien nodig	indien nodig
Rubber Strip, strekkende meter	7	7	6,5	7,5
Rubber Pad	indien nodig	indien nodig	indien nodig	indien nodig

* Op bestelling gemaakt

** Kliksysteem voor Piazza Pro is afhankelijk van beschikbaarheid

AFSTAND TUSSEN BALKEN, cm

		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
Woningen		35	40	40	35
Bedrijven		–	30	40	–
Grote hoogten	Woningen	35	40	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
	Bedrijven	–	30	Alu Rail: 40	–
Warme landen	Woningen	–	–	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
	Bedrijven	–	–	Alu Rail: 40	–

GARANTIE

		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
		Structuur Kleurbestendigheid Vlekbestendigheid	Structuur Kleurbestendigheid Vlekbestendigheid	Structuur	Structuur
Woningen		25 jaar aflopend	25 jaar aflopend	10 jaar volledig	10 jaar aflopend
Bedrijven		–	20 jaar aflopend	5 jaar volledig	–

Neem voor meer informatie over de productgaranties van UPM ProFi contact op met uw plaatselijke distributeur.

UPM PROFI PIAZZA –

De beste in zijn klasse met de uitstraling van natuurlijk hout



1 Vlonderplanken

verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren en twee uitvoeringen: Piazza One en Piazza Pro.

2 Cover Strip

voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.

3a T-Clip en Wing Clip**

snelle montage en verwijdering van vlonderplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor normale thermische uitzetting en inkrimping.

Bevestiging
opties

3b Alu Rail*

zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloerooppervlak, creëert een sterke structuur voor zware toepassingen.

4 Support Rail

de basis voor een goede onderconstructie. Verschillende opties beschikbaar: UPM ProFi Support Rail voor installatie op maaiveldhoogte op harde, vlakke oppervlakken (niet verhoogd) of UPM ProFi Alu Support Rail Large voor verhoogde vlonders, of UPM ProFi Alu Support Rail Small voor installatie op maaiveldhoogte op uitsluitend harde vlakke oppervlakken (niet verhoogd) met minimale montagehoogten.

5 Rubber Strip*

voor een gesloten vloerooppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.

* Bij gebruik van Alu Rail voor Piazza One alleen of Rubber Strip moeten extra ventilatiepunten worden toegevoegd: zie de installatie-instructies.

** T-Clip voor Piazza Pro en Wing Clip voor Piazza One.



Piazza Californian Oak



Piazza Silver Teak



Piazza Streaked Ebony

UPM PROFI PIAZZA

Uitstraling

- Verfijnd en modern
- Stijl van natuurlijk hardhout

Uiterst duurzaam



- Gemaakt van 75% gerecycled Europees plastic- en papierafval van consumenten en industrie
- 100% recyclebaar: niet-toxisch en veilig voor het hele gezin EN71-3

Prestaties

- Tot 25 jaar garantie op vlekbestendigheid, kleurvastheid en structuur voor gebruik voor woningen
- 360° hoogwaardige coating met Piazza Pro: loopt door bij de groeven

Toepassing en installatie

- Particulier en bedrijfsmatig gebruik: UPM ProFi Piazza Pro
- Alleen voor particulier gebruik: Piazza One
- 60% snellere installatie met UPM ProFi click systeem & Piazza Pro

UPM PROFI PIAZZA		Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony	Royal Elm	Nordic Ash	Red Padouk
	UPM ProFi Piazza Pro 25 x 140mm Lengte: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza One 25 x 140mm Lengte: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza Cover Strip 12 x 66mm Lengte: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Support Rail 40 x 60mm Lengte: 4 m	Kleur: zwart						

Zie pagina 9-11 voor bevestigingsclips en andere accessoires

● Neem contact op met uw dichtstbijzijnde distributeur voor informatie over de beschikbare kleuren.



Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Royal Elm

Nordic Ash

Red Padouk

UPM ProFi Piazza Pro of Piazza One?


Beide vlondersplanken zijn gemaakt met hetzelfde hoogwaardige oppervlak en ultra-duurzame kern. Beide zijn verkrijgbaar in dezelfde luxueuze kleuren en hebben hetzelfde hoge gehalte gerecycled Europees plastic.

De Piazza Pro heeft een voller profiel en is rondom volledig voorzien van een coating. De Piazza Pro is bovendien stijver, sterker en heeft een superieure dimensiestabiliteit: het is gewoon het beste van het beste.

	Piazza Pro	Piazza One
Garantie: structuur, vervaging en vlekken	25 jaar	25 jaar
Wordt volledig vlak gemonteerd	Ja	Ja
Residentiële vlonders (afstand tussen balken)	Ja (40 cm)	Ja (35 cm)
Commerciële vlonders (afstand tussen balken)	Ja (30 cm)	Nee
Click systeem voor snelle installatie	Ja	Nee

UPM PROFI DECK 150 –

Beste in zijn klasse voor eigentijds ontwerp: het complete vloersysteem

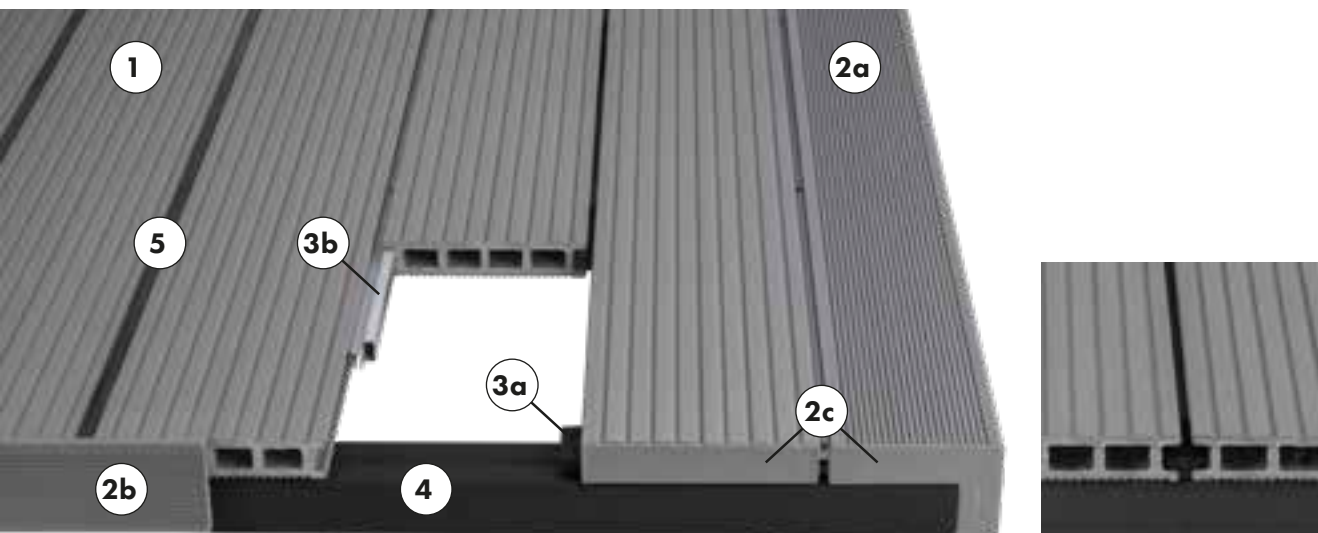

	1 Vlonderplanken leverbaar in 6 verschillende kleuren.
Randafwerking opties	2a Rail Step de gepatenteerde oplossing voor snelle en professionele installatie van trappen, vloer- en zwembadranden.
	2b Cover Strip voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.
	2c End Caps dekt de holle kamers van de vlonderplanken af met een gepatenteerd vergrendelingssysteem.
Bevestiging opties	3a T-clip snelle montage en verwijdering van vlonderplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor normale thermische uitzetting en inkrimping.
	3b Alu Rail* zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloeroppervlak, creëert een nog sterkere structuur voor zware toepassingen.
	4 Support Rail de basis voor een goede onderconstructie. Verschillende opties beschikbaar: UPM ProFi Support Rail voor installatie op maaiveldhoogte op harde, vlakke oppervlakken (niet verhoogd) of UPM ProFi Alu Support Rail Large voor verhoogde vlonders, of UPM ProFi Alu Support Rail Small voor installatie op maaiveldhoogte op uitsluitend harde vlakke oppervlakken (niet verhoogd) met minimale montagehoogten.
	5 Rubber Strip* voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.

* Bij gebruik van Alu Rail of Rubber Strip moeten extra ventilatiepunten worden toegevoegd: zie de installatie-instructies

UPM PROFI DECK 150

Uitstraling

- Fris en modern
- Zes kleurschakeringen geïnspireerd op Scandinavische natuur

Prestaties

- Volledige 10 jaar garantie op de structuur
- Hol vloerprofiel, 150 mm breed met hoge slagvastheid


Duurzaamheid

- Gemaakt van 55% gerecycled Europees plastic en vezelmateriaal
- 100% recyclebaar: niet-toxisch en veilig voor het hele gezin EN71-3

Toepassing en installatie

- Geschikt voor veeleisende bedrijfsmatige en particuliere toepassingen
- Compleet systeem met accessoires zoals gepatenteerde Rail Step, afdekstrips in dezelfde kleur en eindkappen
- Installatie met T-Clips, Alu Rail of click systeem
- 60% snellere installatie met het UPM ProFi click systeem voor Deck 150 en Piazza Pro

UPM PROFI DECK 150


		Autumn Brown	Chestnut Brown	Stone Grey	Night Sky Black	Silver Green	Pearl Grey
	UPM ProFi Deck 150 28 x 150 mm Lengte: 4 m + 6 m (5 m op bestelling)	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Cover Strip 12 x 66 mm Lengte: 4 m	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Rail Step 68/28 x 110 mm Lengte: 4 m	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Support Rail 40 x 60 mm Lengte: 4 m	Kleur: zwart					
	UPM ProFi Deck 150 Eindkap 27 x 149 x 23 mm	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Rail Step Eindkap 27/67 x 109 x 23 mm	●	●	●	●	●	●

Zie pagina 9 - 11 voor bevestigingsclips en andere accessoires


● beschikbaar ● op bestelling gemaakt ● afhankelijk van beschikbaarheid



Autumn Brown



Chestnut Brown



Stone Grey



Night Sky Black



Silver Green



Pearl Grey




UPM ProFi Rail Step

- Snelle en professionele trappen
- Slijtvaste randen voor terras en zwembad
- Past bij alle kleuren van Deck 150



UPM ProFi T-Clip

- Snelle montage/demontage van vlonderplanken
- Maakt thermische uitzetting van terrasvloerplanken mogelijk
- T-Clip Large maakt haakse plankbevestiging mogelijk



UPM ProFi Rubber Strip

- Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling
- Voorkomt dat vuil tussen de vlonderplanken kan vallen
- Verhoogt de wrijvingsweerstand
- Extra ventilatiepunten nodig



Deck 150 Silver Green



Deck 150 Stone Grey



Deck 150 Chestnut Brown

UPM PROFI TERRA 127

Uitstraling

- Steenlook oppervlak
- Omkeerbaar profiel

Prestaties

- Splintervrij en goede vlekbestendigheid
- 10 jaar garantie op de structuur bij residentieel gebruik

Duurzaamheid


- Gemaakt van 97% gerecycled Europees plastic en vezelmateriaal
- 100% recyclebaar en vrij van giftige chemicaliën

Toepassing en installatie

- Alleen voor particulier gebruik
- Gekleurde afdekstrips beschikbaar
- Alleen installatie met T-clips

UPM PROFI TERRA 127

	Grey
	
UPM ProFi Terra 127 28 x 127,5 mm Lengte: 3,15 m	
	● beschikbaar



Grey

UPM ProFi Deck 150 of Terra 127?

Beide vlondersystemen bieden uitstekende vlekbestendigheid en hoge slagvastheid, ook bij koud weer, en zijn voorzien van een ultra-duurzame kern die gegarandeerd bestand is tegen rot.

Met een aandeel van tot 97% gerecycled materiaal biedt Terra 127 een optimale duurzaamheid, terwijl de verbeterde samenstelling van Deck 150 (nog altijd met 55% gerecycled materiaal op basis van plastic) voor superieure sterkte, stijfheid, krasbestendigheid en kleurvastheid zorgt. Deze geavanceerde eigenschappen, samen met het unieke assortiment kleuren en accessoires van Deck 150, resulteren in het beste vlondersysteem in zijn klasse van Europa voor een eigentijds ontwerp.

	Deck 150	Terra 127
Kan volledig vlak gemonteerd worden	Ja	Ja
Compleet systeem voor ultieme afwerking	Ja	Nee
Residentiële vlonders (afstand tussen balken)	Ja (40 cm)	Ja (35 cm)
Commerciële vlonders (afstand tussen balken)	Ja (40 cm)	Nee
Click systeem voor snelle installatie	Ja	Nee

VLONDERPLANKEN BEVESTIGEN

	Doel en info	Montagespeling tussen de planken	Materiaal	Aantal in doos
 T-Clip Small voor Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 45 mm	vlonderplanken bevestigen	6 mm	Composiet	100 + schroeven
 T-Clip Large voor Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 63 mm	vlonderplanken bevestigen	6 mm	Composiet	100 + schroeven
 Wing Clip voor Piazza One 13 x 25 x 30 mm	vlonderplanken bevestigen	6 mm	Composiet	100 + schroeven
 Alu Rail voor Deck 150 22 x 22 mm Lengte: 4 m	alternatief voor montage met clip	6 mm	Aluminium	
 Alu Rail voor Piazza One 12 x 18mm Lengte: 4 m	alternatief voor montage met clip	6 mm	Aluminium	
 Alu Rail voor Piazza Pro 12 x 18mm Lengte: 4 m	alternatief voor montage met clip	6 mm	Aluminium	
 Start Clip voor Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 10 x 20 mm	voor montage van begin- en eindplanken		Staal	50 + schroeven
 Start Clip voor Piazza One 14 x 20 mm	voor montage van begin- en eindplanken		Staal	50 + schroeven
 Doos met schroeven groot, 115 st* 4 x 40 mm	voor gebruik met onderconstructie van composiet of hout		A4-staal	
 Doos met schroeven klein, 100 stuks** 4 x 26 mm	voor gebruik met Alu Support Rail		A4-staal	

* Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip

** Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip voor Alu Support Rail



UPM ProFi Cover Strip

- Flexibel profiel voor rechte of afgeronde randen
- Past bij alle kleuren van Piazza en Deck 150




UPM ProFi Alu Rail

- Biedt een gesloten en gemakkelijk te reinigen vlonderoppervlak
- Extra versterking voor abnormale lasten
- Extra ventilatiepunten nodig

UPM PROFI **ACCESSOIRES** VOOR ALLE VLONDERPLANKEN

UPM PROFI PRODUCTSPECIFICATIES VOOR ALLE VLONDERPLANKEN

		Doel	Materiaal
	Alu Support Rail Small* 23 x 40 mm Lengte: 1,8 m	extra dun profiel voor voor lage vlonderconstructies	Aluminium
	Alu Support Rail Large* 45 x 68 mm Lengte: 4 m	voor extra brede overspanning tot 110 cm	Aluminium
	Connector voor Alu Support Rail Large*/ Connector voor Click Alu Support Rail Large** 32 x 58 / 20 x 43 mm Lengte: 0,2 m	gemakkelijke en snelle verlenging van aluminium onderconstructie	Aluminium
	Rubber Pad maten S, M, L 3/8/20 x 60 x 90 mm	voor kleine hoogteaanpassingen van de onderconstructie, waardoor water onder de vlonder kan stromen	Rubber
	Rubber Strip 9 x 11 mm Lengte: 1 doos = 50 m	zorgt voor een gesloten vlonderoppervlak en een nautische uitstraling	Rubber
	Foot Klein: 35-70, normaal: 65-155, groot: 145-225 mm	gemakkelijk hoogte aanpassen van onderconstructie	Kunststof

* Afhankelijk van beschikbaarheid

** Voor montage met UPM ProFi click systeem



UPM ProFi Rubber Pad

- Steun voor balken als ondergrond iets ongelijk is
- Water- en dampdoorlatend
 - Onbelemmerde waterdoorstroming onder de vlonder
 - Extreem waterdoorlatend rubbergranulaat (18.000 l/h/m²)
 - Rotbestendig
 - Verlengt de levensduur van houten balken

Componenten van de onderconstructie




UPM ProFi Alu Support Rail Large

- De probleemoplosser voor extra grote overspanningen tot 110 cm tussen twee steunpoten
- Tijd- en kostenbesparende oplossing
 - Minder poten nodig; besparingen zijn meer dan hogere prijs van Alu Support Rail
 - Snellere montage: eenvoudige en snelle klikmontage op UPM ProFi Foot
- Installatie rechtstreeks op de grond mogelijk met tussengeplaatste Rubber Pads 20 mm



UPM ProFi Connector Alu Support Rail Large

- Gemakkelijke en snelle verlenging door insteken
- Montage met minimaal afval
- Verbinden van twee Alu Support Rails zonder steunvoet mogelijk



UPM ProFi Alu Support Rail Small

- Extra dun profiel (23 mm) voor lage vlonderconstructies
- Voor minimale montagehoogten bij installatie direct op de grond
- Ingebouwd waterdoorlatend rubbermateriaal zorgt voor afwatering
- Alleen op harde, vlakke ondergronden monteren



UPM ProFi Foot

- Klikbevestiging onder Alu Support Rail Large
- Gemakkelijk en flexibel, oneindig te variëren hoogteafstelling, zelfs als de balken reeds geplaatst zijn
- Flexibel in alle richtingen, compenseert hellingen tot 8%
- Kan tot 1195 kg per poot ondersteunen
- Afgeronde voetplaat voorkomt schade aan waterbestendige membranen



UPM ProFi Support Rail

- Voordeligste oplossing voor het maken van onderconstructies
- Alleen op harde, vlakke ondergronden monteren

UPM PROFI CLICK SYSTEEM

Snel en ergonomisch installatiesysteem voor professioneel gebruik



- Supersnelle montage
 - tot 2,5 keer sneller dan conventionele montage
- Ergonomisch
 - kan worden voorbereid op werkbankhoogte
- Eenvoudig
 - voorboren of schroeven zijn niet nodig
- Hoogwaardige en duurzame componenten
- Geschikt voor vele vlonders

Eén
installateur
kan
10 m² vloer
leggen
in **1 uur**

Volg altijd de uitgebreide installatie-instructies op

www.upmprofi.com/nl/commerciele-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/



1. Klik de clips in de rails



2. Bouw het onderframe met hoekstuk



3. Klik de voeten op de rails



4. Klik de planken op het frame

Ga voor de volledige specificaties van componenten naar

www.upmprofi.com/nl/commerciele-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/




COMPONENTEN VAN HET UPM PROFI CLICK SYSTEEM

voor gebruik met UPM ProFi Deck 150 en Piazza Pro vlonderplanken

- Supersnelle klikmontage: 2,5 keer sneller dan conventionele montage
- Onderconstructie kan worden voorbereid op werkbankhoogte, zodat de knieën en rug worden ontzien
- Voorboren en schroeven zijn niet nodig
- Zelfs prefabricage is mogelijk om niet alleen de montagetijd, maar ook het geluidsniveau en de hoeveelheid productieafval op het terrein van de klant tot een minimum te beperken

COMPONENTEN VAN UPM PROFI CLICK SYSTEM


		Doel	Materiaal
	Click Clip 27 x 27 x 43 mm	snelle en stevige montage van terrasplanken, zonder schroeven	Kunststof
	Click Alu Support Rail voor Deck 150 42 x 68 mm Lengte: 4 m	met voorgeboorde gaten met een onderlinge afstand van 156 mm voor Click Clips, overspanningen tot 100 cm	Aluminium
	Click Alu Support Rail voor Piazza Pro 42 x 68 mm Lengte: 4 m	met voorgeboorde gaten met een onderlinge afstand van 146 mm voor Click Clips, overspanningen tot 100 cm	Aluminium
	Connector voor Click Alu Support Rail Large 20 x 43 mm Lengte: 0,2 m	verbinding van steunrails in lengterichting met minimaal afval	Aluminium
	Hoekstuk 25 x 60 x 60 mm	haakse verbinding van steunrails	Staal
	Foot Klein: 35-70 mm, normaal: 65-155 mm, groot: 145-225 mm	maakt verhoogde vloeren van 35 tot 225 mm mogelijk	Kunststof
	Direct Fix Clip 10 x 28 x 28 mm	zorgt ervoor dat de vlonderplanken op hun plaats blijven	Staal
	Click Start Clip 35 x 24 x 50 mm	maakt snelle montage van de eerste en laatste vloerplanken mogelijk	Aluminium
	Click Rail Step Clip 38 x 19 x 50 mm	maakt snelle montage van Rail Step voor vloerranden mogelijk	Aluminium
	Quiet Tape 1 x 6 mm Lengte: 33 m	dempt geluidstrillingen	Rubber

Volg altijd de uitgebreide MONTAGE-INSTRUCTIES van UPM ProFi


op www.upmprofi.com en in de dozen met T-Clip en Wing-Clip.

Om het beste uit uw vloer te halen, moet u tijdens de montage ermee rekening houden dat composietvloeren zich anders gedragen dan houten vloeren. Volg altijd de uitgebreide montage-instructies van UPM ProFi. Het nalaten hiervan kan leiden tot verminderde prestaties van


1. De onderconstructie moet in elk geval worden gebouwd als een stevig, onderling verbonden frame dat goed geventileerd is en waarbij het regenwater aan de onderzijde efficiënt kan wegstromen.

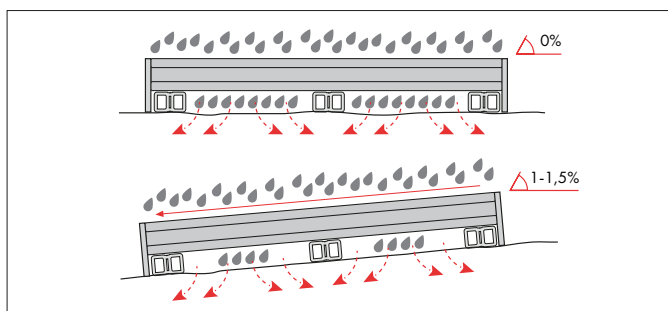

2. UPM ProFi Support Rail en Alu Support Rail Small mogen alleen op vlakke, stevige draagoppervlakken worden gemonteerd en moeten aan de grond worden bevestigd met een onderlinge afstand van 1 m. Een verhoogd terras kan worden gebouwd op een stevig frame dat is gemaakt met UPM ProFi Alu Support Rail Large en meerdere UPM ProFi Foot's, of duurzaam hout (hardhout, duurzaamheidsklasse 1)..

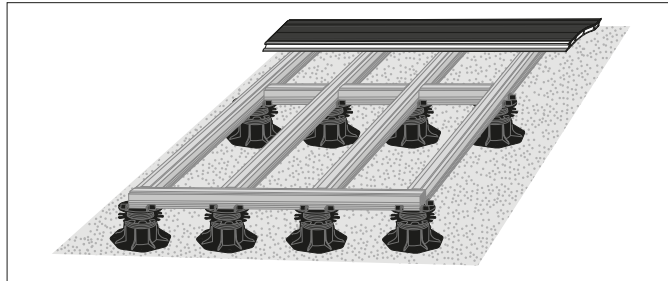


3. Composietvloeren hebben een lagere vochtabsorptie dan houten planken en zwellen minder snel op bij nat weer. Ze zetten in de lengte van de planken echter wel iets uit en krimpen iets als gevolg van temperatuurveranderingen. Het wegvallen van de resterende productiespanning in de eerste jaren na de installatie kan leiden tot een geringe inkrimping van de terrasplanken. Dit is normaal. Gebruikelijke waarden zijn lager dan 0,5 mm voor Piazza Pro, ongeveer 1,5 mm voor Piazza One en Deck 150 en maximaal 3 mm per m voor Terra 127. Bij montage bij warm weer (temperatuur van de terrasplank meer dan 20°C) mag er geen dilatatievoeg tussen de uiteinden van 2 opeenvolgende planken open gelaten worden (behalve bij Piazza Pro 3 mm). Wanneer de temperatuur van de planken minder dan 20°C is, moet er een dilatatievoeg van 3 mm (behalve bij Piazza Pro 6 mm) open gelaten worden voor 4 meter planken en 4 mm voor 6 meter planken.

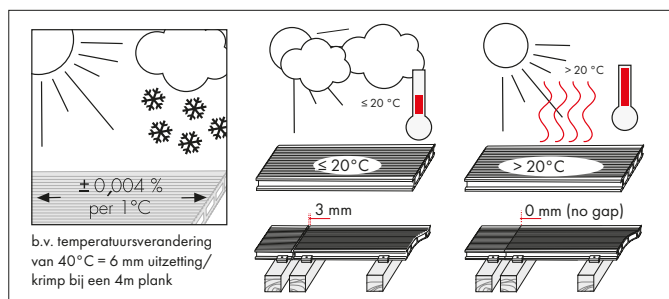


uw terrasvloer en het vervallen van de fabrieksgarantie van UPM ProFi. De volgende punten worden hier vermeld, maar mogen niet worden gezien als een alternatief voor het volgen van de uitgebreide montage-instructies.

4. De terrasvloer moet zodanig worden gemonteerd dat de kleine voegen tussen de aangrenzende planken deel uitmaken van het ontwerp. Dit kan bijvoorbeeld door de planken zo uit te lijnen dat de voegen één rechte lijn vormen, door de richting van de planken aan te passen of door een afkaderplank haaks op de eigenlijke terrasvloer te monteren.

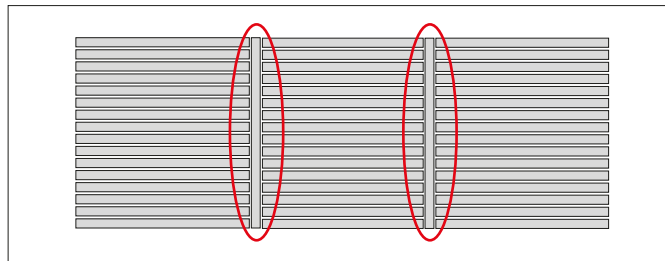


5. UPM ProFi T-Clips, Wing Clips en Alu Rail zijn allemaal ontworpen om thermische uitzetting en krimp in de lengterichting mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat de planken op hun plaats blijven zitten en dat de openingen op één lijn liggen, moet elke plank met een schroef direct door de messing van de plank worden bevestigd aan de onderconstructie.

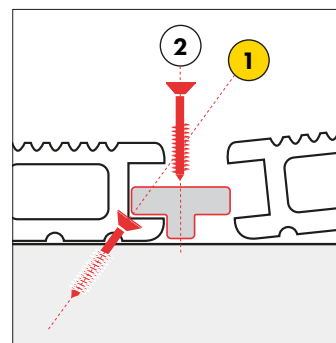

- 1 1x in het midden van elke plank

6. Voor het verbinden van de uiteinden van terrasplanken moeten twee steunrails worden gebruikt op de plaats waar ze tegen elkaar liggen. Elk uiteinde van een plank moet met zijn eigen clip worden vastgezet. Voor Piazza Pro, Deck 150 is de aanbevolen maximale oversteek van een plankeinde 50 mm, voor Piazza One en Terra 127 is dat maximaal 30 mm.

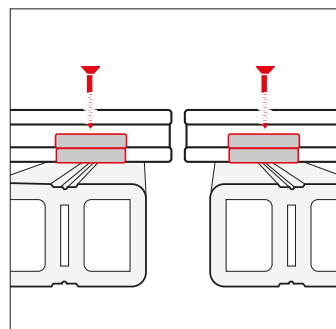

ONDERHOUD EN VERWERING:

Wat te doen en te verwachten

Minimaal onderhoud

UPM ProFi Deck is zodanig ontworpen dat het extreem weinig onderhoud nodig heeft: schuren, oliën en lakken zijn niet nodig. Zoals bij iedere buitenvloer zijn regelmatig reinigen en het juiste onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de vloer jarenlang mooi blijft.

1. Door bladeren en andere resten met een bezem te verwijderen, wordt de noodzaak van vloerreiniging tot een minimum beperkt.
2. Reiniging met warm water en een zachte borstel is vaak voldoende om stof en vuil te verwijderen. Normale schoonmaakmiddelen kunnen ook worden toegevoegd aan het water, zonder de vloer te beschadigen.
3. Voor een nog grondigere reiniging wordt het gebruik van een hogedrukreiniger aanbevolen. Een fijne reinigingsstraal is het meest effectief. Om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen, mag de druk niet meer dan 80 bar bedragen. Bovendien moet het spuitmondstuk minimaal op een afstand van 35 cm van de planken worden gehouden. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40 °C. De vloer dient eerst met een reinigungsoplossing te worden bespoten, vervolgens met een zachte borstel te worden schoongeveegd en ten slotte te worden afgespoeld met water.
4. Dankzij het gesloten oppervlak van UPM ProFi terrasvloeren kunnen gemorste olie en gemorst vet gewoonlijk zonder vlekvorming worden verwijderd. Dergelijke gemorste producten dienen te worden verwijderd, waarna het oppervlak zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 3 uur) met warm water en een schoonmaakmiddel moeten worden gereinigd. Mocht er toch een vetvlek achterblijven, dan kan deze met behulp van een huishoudelijk ontvettingsmiddel worden verwijderd. De vloer moet grondig worden gespoeld nadat deze met warm water is gereinigd. Het verdient aanbeveling een grilmat onder een gril/barbecue te leggen.
5. Bleekmiddel en schurende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt op de UPM ProFi-producten.
6. Voor vloeren waar veel op gelopen wordt, zoals bij toepassing in bedrijven of openbare gebouwen, worden regelmatige inspecties van de vloerconstructie aanbevolen.

Blijvend mooi

In tegenstelling tot veel conventionele terrasvloeren van WPC of hout hebben UPM ProFi terrasvloeren geen last van het kenmerkende "vergrijzende" effect. Bij correct onderhoud ontstaan ook geen vlekken en schimmel zoals bij andere terrasvloeren. UPM ProFi Piazza is bijzonder goed bestand tegen kleurvervaging. UPM ProFi Deck 150 en Terra 127 zullen in de loop van de tijd geleidelijk lichter worden: reinigen met een hogedrukspuit en een borstel helpt de kleuren te behouden. Op locaties op grote hoogte kan de sterkere UV-straling het natuurlijke verweringsproces versnellen. Voor dergelijke omgevingen worden UPM ProFi Piazza en Deck 150 aanbevolen.

Als vuil of resten enkele weken op de Deck 150 of Terra 127 blijven liggen, kan dit leiden tot verkleuring.

! LET OP voor alle producten van UPM ProFi:

In de felle zon worden de donker gekleurde planken warmer dan de lichter gekleurde planken. Op dergelijke zonnige en tegen wind afgeschermd locaties moet u de temperatuur van de planken controleren voordat rechtstreeks huidcontact plaatsvindt, bijvoorbeeld blootvoets op de vloer lopen.

Zoals met alle materialen, is vuil op lichtere kleuren beter zichtbaar dan op donkere kleuren. Intensievere reiniging van vloeren met lichtere kleuren kan daarom noodzakelijk zijn.

Tussen verschillende productieseries kunnen lichte afwijkingen in de kleuren voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen elektrostatische ladingen worden opgewekt. In de montage-instructies vindt u advies over hoe u dit tot een minimum kunt beperken.



Alle informatie over montage en onderhoud van UPM ProFi-producten vindt u in de meest actuele montage-, reinigings- en onderhoudsinstructies op www.upmprofi.com.

Voorbeelden van typische kleurverandering na verloop van tijd

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown en Pearl Grey



UPM ProFi Piazza Streaked Ebony

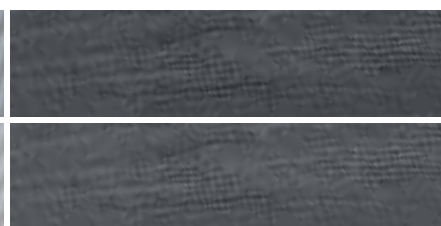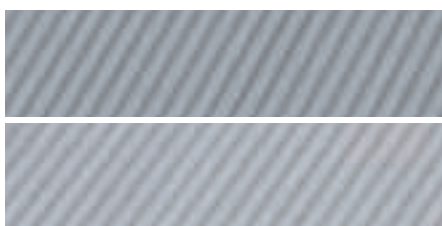

PRODUCT					
Productgroep	Productnaam	Basiseenheid	EAN-code	Productcode	Goederencode
UPM ProFi Piazza Pro	UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 4000	M	6438214009405	501421	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 5000	M	6438214009504	501422	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 4000	M	6438214009511	501423	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 5000	M	6438214009528	501424	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 4000	M	6438214009535	501425	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 5000	M	6438214009542	501426	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 4000	M	6438214009559	501427	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 5000	M	6438214009566	501428	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 4000	M	6438214009955	501512	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 5000	M	6438214009979	501514	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 4000	M	6438214009986	501515	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 5000	M	6438214009993	501516	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 4000	M	6438214010005	501517	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 5000	M	6438214010012	501518	39259080
UPM ProFi Piazza One	UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 4000	M	6438214009207	501390	39259080
	UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 5000	M	6438214009306	501400	39259080
	UPM ProFi Piazza One Silver Teak 4000	M	6438214009214	501391	39259080
	UPM ProFi Piazza One Silver Teak 5000	M	6438214009313	501401	39259080
	UPM ProFi Piazza One Californian Oak 4000	M	6438214009221	501392	39259080
	UPM ProFi Piazza One Californian Oak 5000	M	6438214009320	501402	39259080
	UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 4000	M	6438214009238	501393	39259080
	UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 5000	M	6438214009344	501404	39259080
	UPM ProFi Piazza One Red Padouk 4000	M	6438214009863	501503	39259080
	UPM ProFi Piazza One Red Padouk 5000	M	6438214009870	501504	39259080
	UPM ProFi Piazza One Royal Elm 4000	M	6438214009894	501506	39259080
	UPM ProFi Piazza One Royal Elm 5000	M	6438214009900	501507	39259080
	UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 4000	M	6438214009924	501509	39259080
	UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 5000	M	6438214009931	501510	39259080
UPM ProFi Deck 150	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 4000	M	6438214000105	500000	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 5000	M	6438214003984	500638	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 6000	M	6438214003557	500640	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 4000	M	6438214003793	500636	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 5000	M	6438214000242	500061	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 6000	M	6438214001911	500070	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 4000	M	6438214000068	500016	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 5000	M	6438214003939	500622	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 6000	M	6438214003946	500624	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 4000	M	6438214000075	500020	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 5000	M	6438214000211	500065	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 6000	M	6438214001935	500219	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 4000	M	6438214003281	500280	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 5000	M	6438214003298	500616	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 6000	M	6438214003304	500617	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 4000	M	6438214003564	500669	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 5000	M	6438214003571	500670	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 6000	M	6438214003588	500671	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 4000	M	6438214006824	501025	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 5000	M	6438214006831	501026	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 6000	M	6438214006848	501027	39259080
Terra 127	Terra Deck 127 Grey 3150	M	6438214005223	500837	39259080
Click System	Click Alu Support Rail for Deck 150 4000	M	6438214007906	501220	76042990
	UPM ProFi Connector Click Alu Sup Large	PCE	6438214008002	501221	76042990
	UPM ProFi Click Start Clip, box	PCE	6438214008019	501222	73209090
	UPM ProFi Click Rail Step Clip, box	PCE	6438214008026	501223	73209090
	UPM ProFi Corner Piece, box	PCE	6438214008033	501224	73209090

	UPM ProFi Direct Fix Clip, box	PCE	6438214008040	501225	73209090
	UPM ProFi Click Clip Box	PCE	6438214008163	501241	39259080
	UPM ProFi Quiet Tape, 33m per roll	PCE	6438214008743	501330	39191080
	Piazza pro click alu support 4000	M	6438214009702	501482	76042990
Support Rail	UPM ProFi Support Rail Black 4000	M	6438214000358	500048	39259080
Cover Strip	UPM ProFi Cover Strip Stone Grey 4000	M	6438214000549	500031	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Autumn Brown 4000	M	6438214000495	500042	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Night Sky Black 4000	M	6438214000518	500043	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Chestnut Brown 4000	M	6438214003311	500287	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Silver Green 4000	M	6438214006336	500981	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Pearl Grey 4000	M	6438214006855	501034	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Streaked Ebony 4000	M	6438214009351	501407	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Californian Oak 4000	M	6438214009368	501408	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Silver Teak 4000	M	6438214009375	501409	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Brazilian Walnut 4000	M	6438214009382	501410	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Red Padouk 4000	M	6438214009887	501505	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Royal Elm 4000	M	6438214009917	501508	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Nordic Ash 4000	M	6438214009948	501511	39259080
Alu Rail	UPM ProFi Alu Rail for Piazza Pro 4000	PCE	6438214010029	501519	76042990
	UPM ProFi Alu Rail for Piazza One 4000	PCE	6438214007838	501190	76042990
	UPM ProFi Alu Rail 4000	M	6438214000907	500256	76042990
Wing Clips 25	UPM ProFi Wing Clip Small for Alu, BL, B	PCE	6438214007104	500954	39259080
	UPM ProFi Wing Clip Small Black, 115S, B	PCE	6438214009818	501494	39259080
T-Clips	UPM ProFi T-Clip Small, Black, 115 S, B	PCE	6438214009801	501493	39259080
	UPM ProFi T-Clip Large, Black, 115 S, B	PCE	6438214009825	501495	39259080
	R, T-Clip Small, Black, B	PCE	6438214002024	500903	39259080
	R, T-Clip Large, Black, B	PCE	6438214002437	500911	39259080
	UPM ProFi T-Clip Small for Alu, Black, B	PCE	6438214009412	501429	39259080
Rail Step	UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1A 4000	M	6438214001508	500331	39259080
	UPM ProFi Rail Step Autumn Brown 4000	M	6438214001539	500350	39259080
	UPM ProFi Rail Step Night Sky Black 4000	M	6438214001553	500392	39259080
	UPM ProFi Rail Step Chestnut Brown 4000	M	6438214001560	500393	39259080
	UPM ProFi Rail Step Silver Green 4000	M	6438214003892	500681	39259080
	UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1B 4000	M	6438214006893	501010	39259080
	UPM ProFi Rail Step Pearl Grey 4000	M	6438214006879	501036	39259080
Accessories	Start Clip Deck 150, Piazza Pro,Terra, B	PCE	6438214004929	500794	73209090
	UPM ProFi Start Clip for Piazza One, box	PCE	6438214004936	500795	73209090
	Rubber Strip Universal	M	6438214007845	501200	40169300
	Screw Box Small, 100 pcs, 4*26 mm	PCE	6438214009603	501461	73181210
	UPM ProFi Alu Support Rail Large 4000	M	6438214005155	500822	76109090
	UPM ProFi Rubber pad 20 mm, Box	PCE	6438214010050	501523	40169997
	UPM ProFi Rubber pad 3 mm, Box	PCE	6438214010067	501524	40169997
	UPM ProFi Rubber pad 8 mm, Box	PCE	6438214010074	501525	40169997
	UPM ProFi Foot Large C	PCE	4012271072477	501203	39259080
	UPM ProFi Foot Medium C	PCE	4012271072460	501202	39259080
	UPM ProFi Foot Small C	PCE	4012271072453	501201	39259080
	End Cap AB for Rail Step, box	PCE	6438214007418	501122	39259081
	End Cap CB for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007227	501104	39259082
	End Cap AB for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007364	501117	39259083
	End Cap CB for Rail Step, box	PCE	6438214007241	501106	39259084
	End Cap NSB for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007371	501118	39259085
	End Cap NSB for Rail Step, box	PCE	6438214007401	501121	39259086
	End Cap PG for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007395	501120	39259087
	End Cap PG for Rail Step, box	PCE	6438214007432	501124	39259088
	End Cap SG for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007203	501102	39259089
	ENDCAP SG FOR RAIL STEP, BOX	PCE	6438214007210	501103	39259090
	ENDCAP SIG FOR PROFI DECK 150, BOX	PCE	6438214007234	501105	39259091
	ENDCAP SIG FOR RAIL STEP, BOX	PCE	6438214007258	501107	39259092

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

UPM ProFi biedt een breed scala aan ondersteuningsdiensten.

Wij bieden u de meest recente informatie over onze nieuwste producten, technische gegevens en installatiehandleidingen.

Laat u inspireren door onze referentiefoto's en vraag om ondersteuning bij grotere vloerprojecten.

Deck Planner

Een online tool die het ontwerp van terrasvloeren gemakkelijk maakt en de benodigde hoeveelheid materiaal berekent.

- Begin de configuratie op

www.upmprofi.com/deckplanner



Extranet met exclusieve toegang tot informatie op maat voor UPM ProFi installateurs, distributeurs, architecten en planners

Ondersteuning bij grote projecten

Technisch advies en hulp bij de installatie van grote UPM ProFi projecten (meer dan 250 m²).

- Neem contact op met het technische ondersteuningsteam van UPM ProFi via e-mail profi.tech.support@upm.com