

PontPaint: de gladde plaat met FSC keurmerk

U zoekt een plaat die voor zeer veel toepassingen geschikt is? U wilt niet gronden en plamuren? U wilt 15 jaar garantie? Dan heeft u met PontPaint de juiste plaat in handen. Deze door en door berkenplaat is voorzien van een overschilderbare coating van 475 gr/m². PontPaint is een kwaliteitsproduct met CE2+ en ISO 9001 dat wordt geleverd mét FSC-certificaat.



Blijvend glad

PontPaint is voorzien van een zware paintfilm. Deze is nabehandeld met een zeer sterke UV-primer. De uiteindelijke oppervlaktebescherming van de plaat is ongeveer 475 gr/m². Scheurtjes in het dekfiner krijgen geen kans. Na het afschilderen is de plaat dus altijd blijvend glad!

Duurzaam en onderhoudsarm

Dankzij de uitstekende verfhechting is gronden overbodig. PontPaint is snel te verwerken en dat levert tijdwinst op. Het product staat bekend om zijn sterkte, stabiliteit en duurzaamheid. Bovendien is het materiaal eenvoudig te verwerken en onderhoudsarm.



Nooit meer gronden en plamuren

Verwerkingsadviezen voor PontPaint:

Opslag

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte op bundels van maximaal 1 meter hoog, ondersteund door voldoende strijken om doorbuiging te voorkomen. Als er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, zorg dan voor voldoende dekzeilen om de platen af te dekken. Beperk de duur van deze wijze van opslag tot een minimum.

Verwerking

PontPaint kan met normaal gereedschap worden verwerkt. De fabrieksmatige randafwerking van PontPaint is geen eindafwerking maar bedoeld voor opslag en transport. U dient de plaatranden voor het schilderen altijd iets af te ronden. Wij bevelen aan om voor het schilderen de plaat te ontvetten en licht te schuren met korrel 100 of met Scots-Brite.

Constructie

- Randen rondom 10mm vrijhouden. Dit is de minimale ruimte voor het opvangen van werking van de plaat en voor periodiek onderhoud.
- Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim.

- Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie.
- Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk.
- Bevestigen met corrosievrije schroeven.
- Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek.

Randafwerking

Voor een duurzaam resultaat dient u direct na montage de randen en schroefgaten minimaal 2x te behandelen met PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of een PontMeyer triplex sealer. Daarna dient u het oppervlak 'vol' af te lakken. Voor versnelde waterafvoer adviseren wij horizontale naden aan de bovenkanten af te schuinen en de onderkanten 'arm' te schaven.

Berkentriplex, waaronder PontPaint, acclimatiseert trager dan bijvoorbeeld okoumé; hierdoor is soms ijspegeleffect zichtbaar. Dit verschijnsel is inherent aan berkentriplex en is nadrukkelijk geen technisch gebrek. In de praktijk is gebleken dat dit ijspegeleffect vrijwel altijd wegtrekt als het vochtgehalte in de plaat zich stabiliseert.

Raadpleeg altijd de verwerkingsvoorschriften van uw verleverancier voor de juiste afwerking.



Maatvoering

PontPaint

Afmeting : 250 x 125 cm en 153 x 305 cm

Dikte : 9, 12, 15, 18 en 40 mm

Deurmaat : 40 mm, 95 x 215 cm

(andere maten op aanvraag)

Afname : volle pakken en losse platen

PontPaint boeidelen


Afmeting : - 250 x 20 cm, 250 x 25 cm, 250 x 30 cm

- 385 x 20 cm, 385 x 25 cm

- 385 x 30 cm (dwarsgefineerd)

Dikte : 18 mm

Afname : volle pakken en losse platen

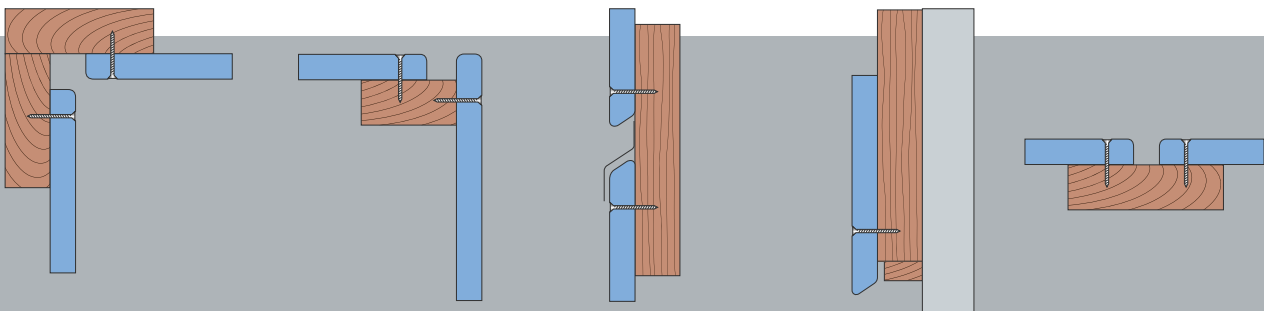

Rechte kanten met ruimte van 10 mm voor 'werking' (zwellen, krimpen en onderhoud). Geen verstek met schuine kanten.

Gebruik een waterslagprofiel, geen H-profiel.

Afronden (radius 3), niet recht afschuinen.

Open voegen, geen stuiknaden.