

Verwerkingsadvies

Binnendeurkozijnen, complete set



12-2022


Versie D341.12.2022

Versie D342.12.2022

Inhoud


Modellen Houthandel van Dam	2,3,4
Verwerkingsadvies binnendeurkozijnen	5
Opslag	5
Verlijming	6
Verfsysteem.....	6
Vochtgehalte	6
Afwerking	6
Beglazen	6
Disclaimer	6
Beschikbare verven en lijmen	6

Modellen Houthandel van Dam

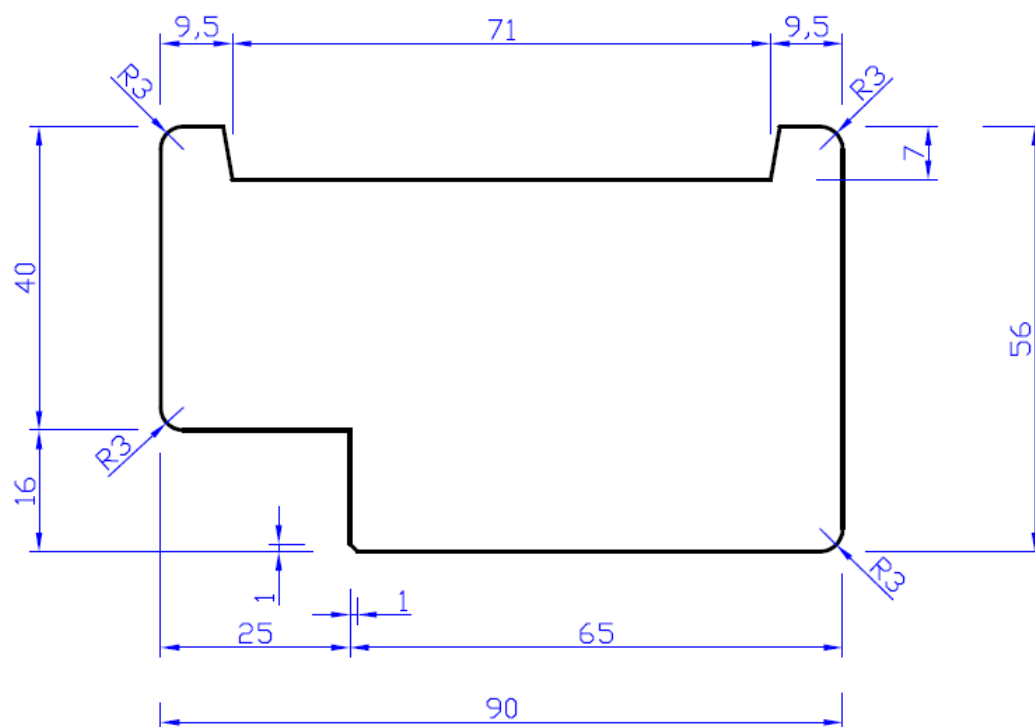


Bovendorpel en stijl

56 x 90 mm Opdek

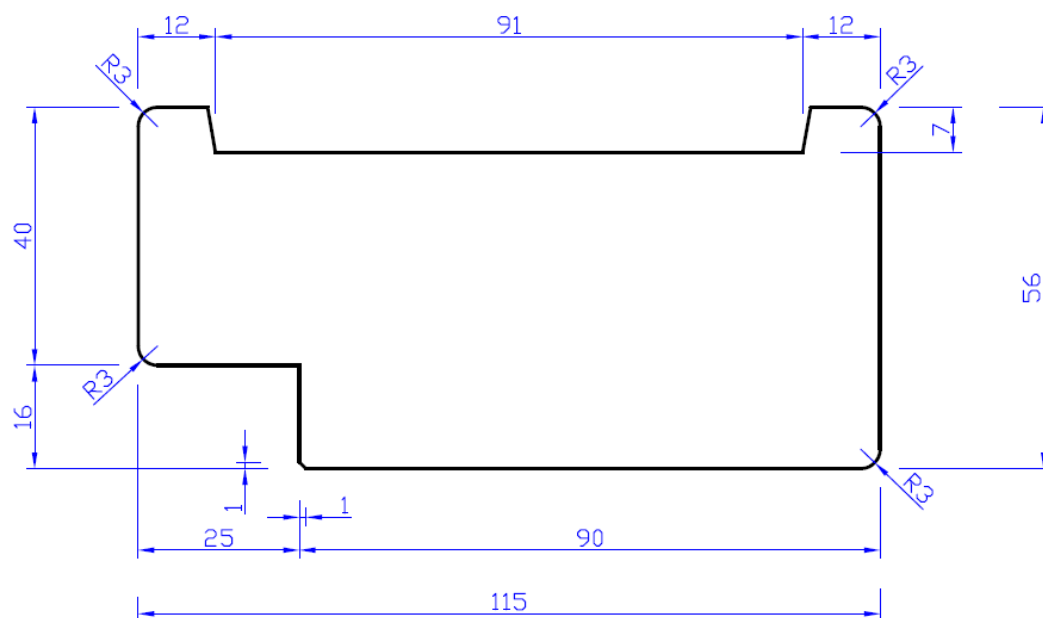


Bovendorpel en stijl

56 x 115 mm Opdek

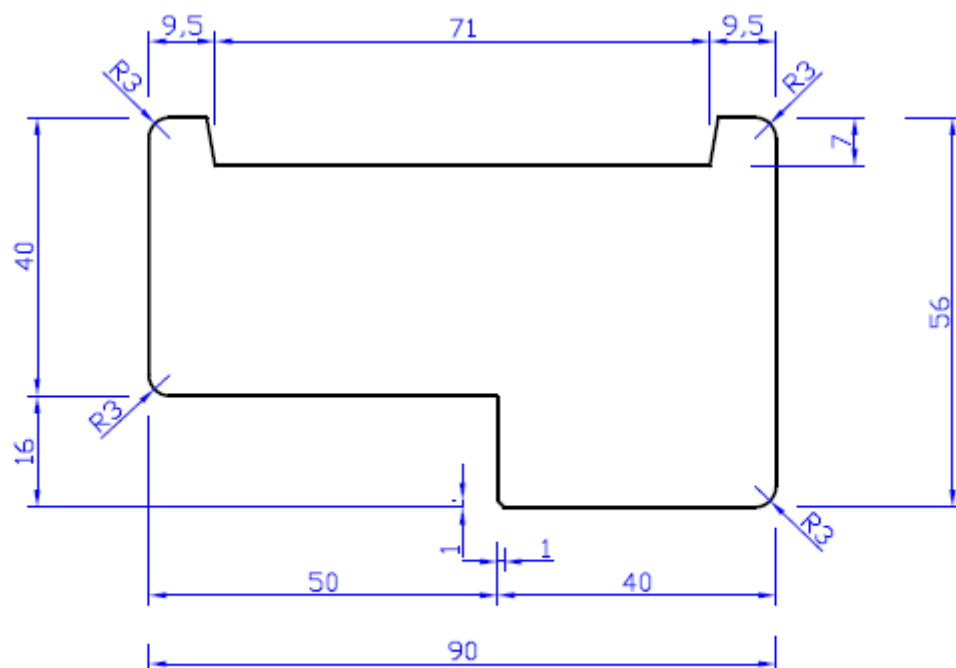


Bovendorpel

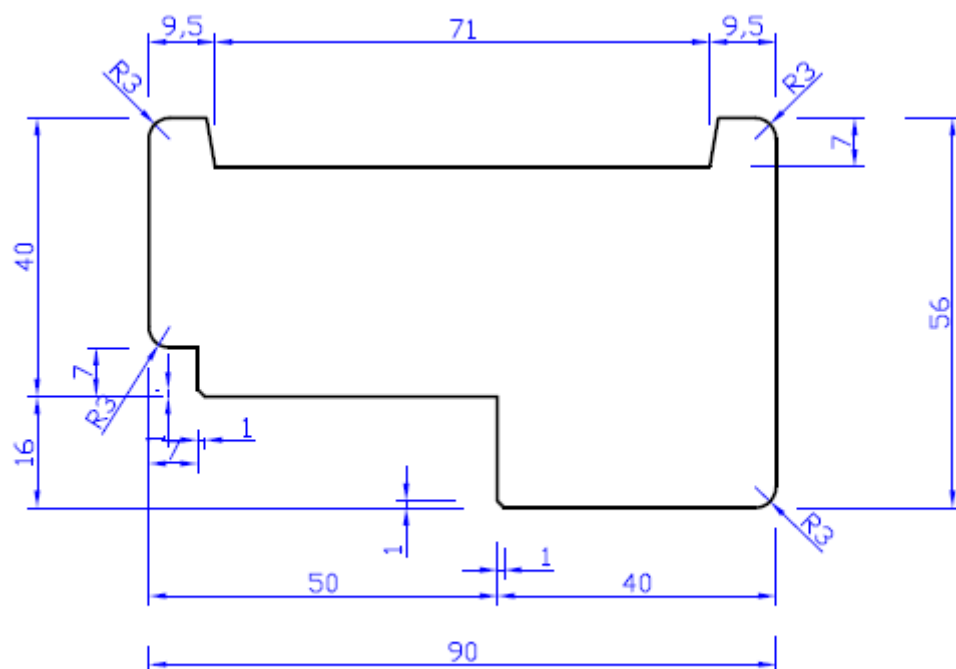


Stijl


56 x 90 mm Stomp

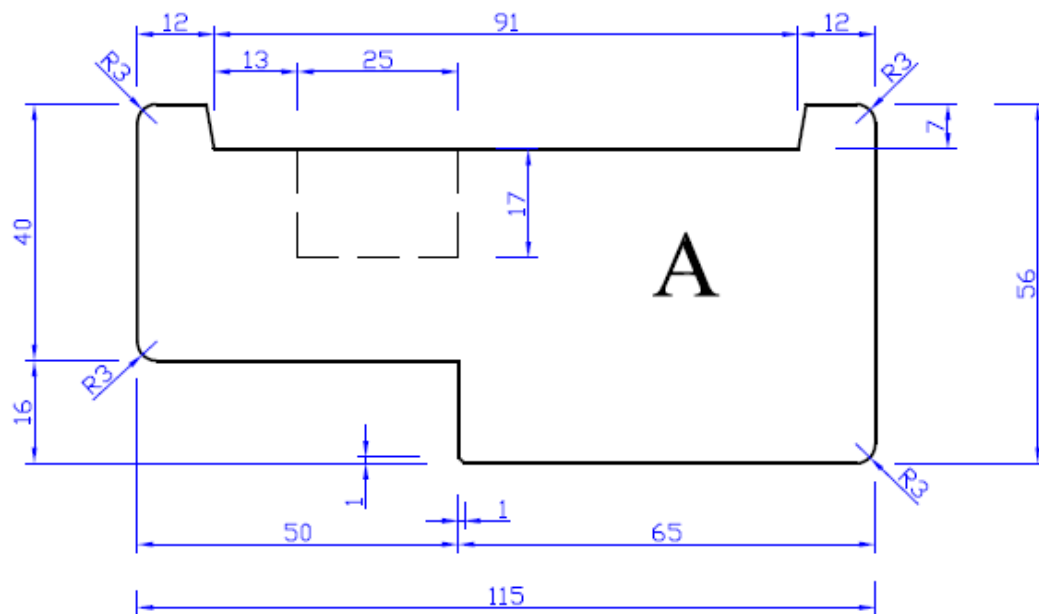

Bovendorpel

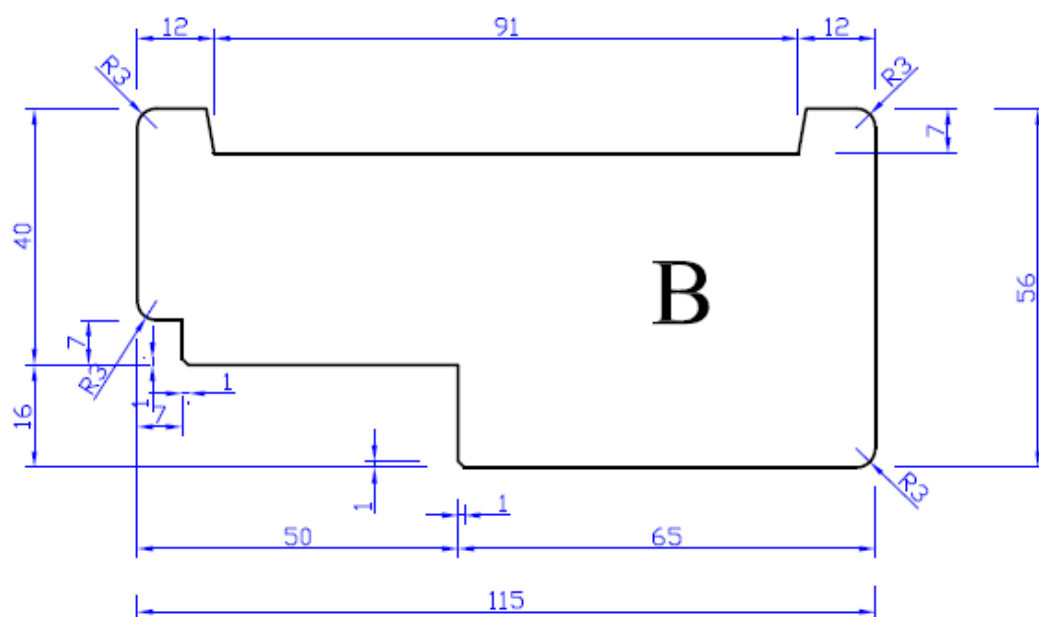

Stijl

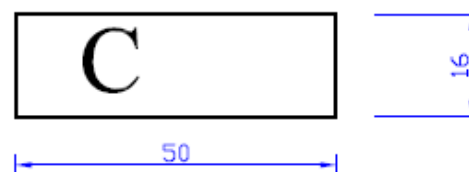

Koppellat

56 x 115 mm Stomp

Verwerkingsadvies binnendeurkozijnen

Houthandel van Dam verstrekt verwerkingsadviezen. Deze kunnen worden opgevraagd via de QR code of u kunt ze terugvinden op www.houthandelvandam.nl. Hierin worden de onderstaande punten vermeldt:

- transport naar en opslag op de bouwplaats;
- montage;
- aanbrengen van het voor- en aflaksysteem;

Opslag

De houten binnendeurkozijnen dienen beschermd te worden tegen regen, sneeuwval en zon. Bij voorkeur worden de houten profielen in een overdekte opslag geplaatst waar de temperatuur en vochtgehalte (t.b.v. het houtvochtgehalte) stabiel blijft. Plaats de delen nooit direct op de grond, in vocht of vuil maar minimaal 10 cm vrij van de grond.

Mochten er geen mogelijkheden tot overdekte opslag zijn dan dient dit te geschieden op een verharde ondergrond met voldoende mogelijkheden voor een goede waterafvoer. De houten elementen dienen ook dan minimaal 10 cm vrij van de ondergrond geplaatst te worden. Op een onverharde ondergrond plaatst men de delen minimaal 30 cm vrij van de grond.

Montage

In de sets is een leaflet toegevoegd, waarin de instructies zijn weergegeven, hoe deze sets moeten worden gemonteerd tot een binnendeurkozijn. Deze sets zijn ontwikkeld voor interieur toepassingen en de gemonteerde binnendeurkozijn sets mogen niet bloot gesteld worden aan een hoge vocht belasting. De set kunnen worden toegepast bij binnenmuren van hout, metal stud en gemetselde uitvoering.

Verlijming

Wij adviseren om de verbindingen te verlijmen met een houtlijm voordat de kozijnonderdelen worden opgesloten. Hiermee zal de vormstabiliteit van het kozijn verbeteren.

Verfsysteem

De kozijnsets zijn voorzien van een basis grondverf en indien de kozijn worden ingemetseld moet er vooraf eerst een extra grondlaag worden aangebracht. Bij het afschilderen de delen eerst licht schuren en eventuele schades repareren. Raadpleeg uw verfleverancier voor een geschikt systeem.

Vochtgehalte

De binnendeurkozijnen dienen voldoende droog en schoon te zijn alvorens ze worden afgewerkt met een verfsysteem en/of een voorlaksysteem. Het hout wordt door Houthandel van Dam op een houtvochtgehalte aangeleverd van 16% (+2/-2%). De delen dienen dusdanig behandeld te worden dat het houtvochtgehalte in stand blijft.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is gebaseerd op deskundig advies maar is zuiver informatief.

De inhoud is zorgvuldig samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud kan daarom geen enkel recht worden ontleend.

Deze verwerkingsadviezen bevatten verwijzingen naar informatie van derden. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze informatie. Houthandel van Dam kan in geen enkel opzicht worden aangesproken op de inhoud van deze informatie.

De verantwoordelijkheid voor de toepassing ligt bij de verwerker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het monteren en/of verwerken van de profielen.

Laatst bewerkt: 14-05-2024