

Isolatieframe inclusief waterkerend manchet en lekwatergoot

- Dicht en isoleer het dakraam van buitenaf
- De isolatiekraag voorkomt warmteverlies en minimaliseert koudebruggen rond het frame
- Combinatie van hard en flexibel schuim zorgt voor een strakke, energie-efficiënte montage in de dakconstructie
- Hoekbeugels zorgen voor een eenvoudige en veilige montage van het isolatieframe
- Inclusief waterkerende manchet en lekwatergoot
- De ideale aansluiting tussen het dakraam en het geïsoleerde dak


Isolatieframe



Uitstekende isolatie door het speciaal ontwikkelde foam.




Eenvoudige montage van het frame.



Strakke pasvorm voor het beste resultaat.



Inclusief waterkerende manchet die precies om het kozijn past.




De manchet vormt een correcte aansluiting met het dakraam en dakfolie.




De zelfdragende lekwatergoot leidt water om de dakopening heen.

Het effect

Incl. BDX



Excl. BDX



Het isolatierame zorgt voor een goede isolatie tussen de dakconstructie en het raamkozijn. De situatie met BDX toont een vermindering van de koudebrug en een verhoogde oppervlaktetemperatuur.

Technische eigenschappen


Isolatierame – BDX

Metalen rand:	0,5 mm thermisch gegalvaniseerd staal. 100 gram Zn per m ²
Isolatiefoam:	'Hard foam': Polyethyleen (PE) foam. 'Zacht foam': Brand: B2 (DIN 4102) Bestand tegen -40°C tot +80°C
Zacht schuim:	Zacht brandwerend schuim voor afdichting. Brandklasse E. Temperatuurbestendig tussen -20°C en +80°C.
Warmtegeleiding:	<0.040 W/mK
Dakhelling:	15°- 90°


Waterkerend manchet – BFX

3-laags polypropyleen (PP) materiaal met waterdampdoorlatende eigenschap.	
Reactie op vuur:	Klasse E, EN 11925-2
Waterdampdoorlatendheid (Sd):	<0,045 m, EN 12572
Waterdoorlatendheid:	Klasse W1, EN 1928
Dakhelling:	15°- 90°


Toepassingen

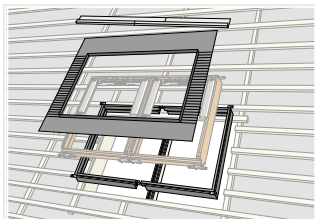

18 mm gekoppeld met EBY ondersteuningsbalk BDX -K-- 2011

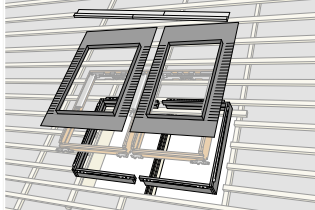


100 mm gekoppeld met EKY ondersteuningsbalk BDX -K- 2011E

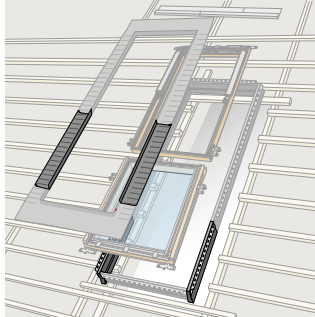


Montage met verlengstuk voor GIU/GIU of GDL BDX WK34 2000
Bij verdiepte montage BDX -K-- 2000F

Voordelen



Speciaal ontwikkeld foam

Een combinatie van 17 mm gehard schuim en 13 mm soepel schuim verbetert de isolatie sterk en zorgt voor een strakkere pasvorm in de dakconstructie.

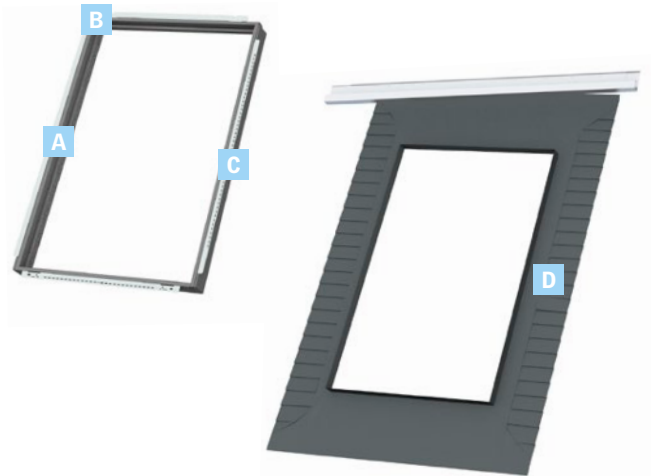


Hoekverbindingen

Het isolatierame is eenvoudig en nauwkeurig geassembleerd met de hoekverbindingen.



Correcte montage

Het isolatierame bevat montagebeugels die een betere ondersteuning van het frame bieden.



Snel en veilig


De waterkerende manchet bevat voormonteerde butylstrips die een snelle en strakke verbinding tussen het dakraam en de dakconstructie garanderen.



Origineel
VELUX product



Snel & eenvoudig
monteren



Perfect passend



Optimaal binnenklimaat



Garantie

VELUX®



Contact:
VELUX Nederland B.V.
info@velux.nl
030 - 6 629 629
www.velux.nl