

# Technische specificaties

## MINERAL CORE



CERAGUARD  
Technology  
(EN ISO 24340)




8 mm  
(EN ISO 24346)



### CERATOUGH

8,00 mm	305 x 610 mm	11 pcs. / 2,04 m <sup>2</sup> / 22,7 kg	✓
8,00 mm	457 x 915 mm	5 pcs. / 2,09 m <sup>2</sup> / 23,6 kg	✓
8,00 mm	180 x 1220 mm	9 pcs. / 1,98 m <sup>2</sup> / 22,2 kg	✓

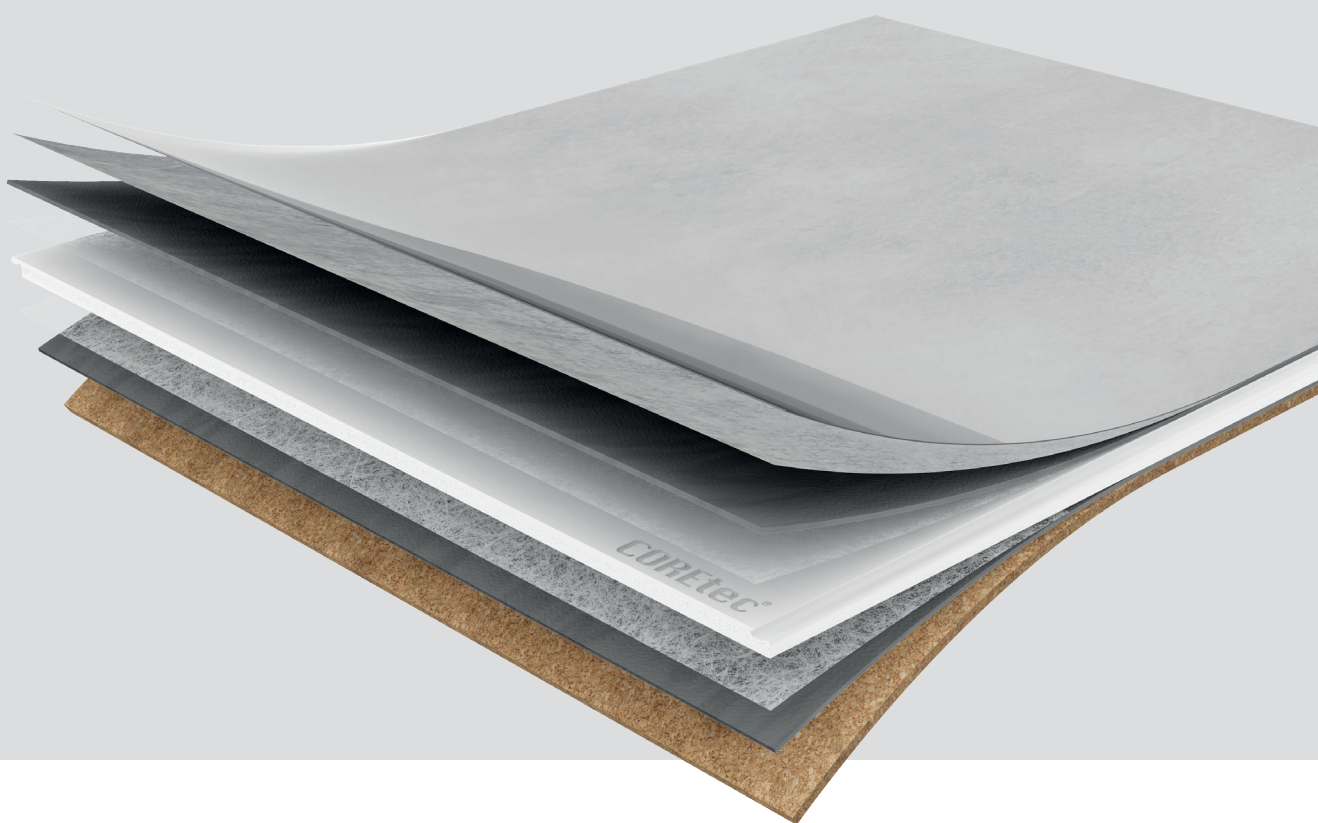

# Technische specificaties

## MINERAL CORE

### CERATOUGH

**Gebruiksklasse**

**23 - 34** (EN ISO 10874)

**Geometrische kenmerken**

**Compatibel** (ISO 24337)

**Slijtvastheid**

**Geslaagd 4000 cycli** (EN 13329 Annex E)

**Bestand tegen stoelwielen**

**Geslaagd 25 000 cycli** (ISO 4918)

**Indruk van meubelpoten**

**Geen zichtbare verandering** (EN 16581)

**Restindruk**

**≤ 0.15 mm** (EN ISO 24343-1)

**Vlekbestendigheid**

**5 (geen zichtbare verandering)** (EN 438-2)

**Trekkracht klikverbinding**

**LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5** (EN 24334)

**Dimensionele stabiliteit**

**Geslaagd ≤ 0.25%** (EN ISO 23999)

**Kleurvastheid**

**> Grade 6** (ISO 105-B02)

**Contactgeluidsisolatie**

**Δ<sub>Lw</sub> = 18 dB** (ISO 10140-3/ EN 717-2)

**Formaldehydeklasse**

**E1** (EN 717-1)

**Brandclassificatie**

**B<sub>fl</sub>-S1** (EN 13501)

**Antislip**

**DS-R10** (EN 13893 - DIN 51130)

**Vloerverwarming**


**Geschikt**

**Electrostatische propensiteit**

**≤ 2 kV** (EN 1815)

**Thermische isolatie (R)**

**0.0295 m<sup>2</sup>-K/W**



Garantie (jaren): *De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.*