

BESTE IN ZIJN KLASSE

UPM ProFi®

PRODUCTLIJST

2021

INHOUD

UPM ProFi terrasvloerplanken overzicht.....	2
UPM ProFi Piazza.....	4
UPM ProFi Deck 150.....	6
UPM ProFi Terra 127.....	8
UPM ProFi Accessoires voor alle terrasplanken...	10
UPM ProFi Click System.....	12
Componenten van UPM ProFi Click System.....	13
Montage-instructies van UPM ProFi.....	14
Onderhoud en verwerking	15
Hoe kunnen wij helpen?.....	16

UPM PROFI TERRASVLOERPLANKEN





OVERZICHT

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127

PRODUCTGEGEVENS

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Lengte, m	4	4	Deck 150: 4, 5*, 6* Deck 150 UV+: 4	3,15
Palletformaat, stuks	49	49	84	88

MATERIAALVEREISTEN per m² (vereisten bij benadering bij gebruik voor woningen)

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
				
Afmetingen, mm	25 x 140	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Terrasplanken, strekkende meter	7	7	6,5	7,5
Support Rail, strekkende meter	3,4	3	3	3,4
Bevestigingsschroef	1 per terrasplank			

Installatie met kliksysteem: geen schroeven of gereedschap nodig

Click Clips, stuks	niet mogelijk	18 Click Clips**	17 Click Clips	niet mogelijk
--------------------	---------------	------------------	----------------	---------------

Montage met clips

Clips incl. Schroeven, stuks	20 Wing Clips	18 T-Clips	17 T-Clips	22 T-Clips
------------------------------	---------------	------------	------------	------------

Montage met Alu Rail

Alu Rail, strekkende meter	7	niet mogelijk	6,5	7,5
Schroeven voor Alu Rail, stuks	20	niet mogelijk	17	22
Clips	geen clips nodig bij installatie met Alu Rail			

Optionele componenten

Start Clip	indien nodig	indien nodig	indien nodig	indien nodig
Rail Step	niet mogelijk	niet mogelijk	indien nodig	niet mogelijk
Cover Strip	indien nodig	indien nodig	indien nodig	indien nodig
Rubber Strip, strekkende meter	7	7	6,5	7,5
Rubber Pad	indien nodig	indien nodig	indien nodig	indien nodig

* Op bestelling gemaakt

** Kliksysteem voor Piazza Pro is afhankelijk van beschikbaarheid

AFSTAND TUSSEN BALKEN, cm

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Woningen	35	40	40	35
Bedrijven	–	30	40	–
Grote hoogten				
Woningen	35	40	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
Bedrijven	–	30	Alu Rail: 40	–
Warme landen				
Woningen	–	–	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
Bedrijven	–	–	Alu Rail: 40	–

GARANTIE

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
	Structuur Kleurbestendigheid Vlekbestendigheid	Structuur Kleurbestendigheid Vlekbestendigheid	Structuur	Structuur
Woningen	25 jaar aflopend	25 jaar aflopend	10 jaar volledig	10 jaar aflopend
Bedrijven	–	20 jaar aflopend	5 jaar volledig	–

Neem voor meer informatie over de productgaranties van UPM ProFi contact op met uw plaatselijke distributeur.

UPM PROFI PIAZZA –

De beste in zijn klasse met de uitstraling van natuurlijk hout



1 Terrasplanken

verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en twee uitvoeringen: Piazza One en Piazza Pro.

2 Cover Strip

voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.

3a T-Clip en Wing Clip**

snelle montage en verwijdering van terrasplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor normale thermische uitzetting en inkrimping.

Bevestiging
opties

3b Alu Rail*

zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloeroppervlak, creëert een sterke structuur voor zware toepassingen.

4 Support Rail

de basis voor een goede onderconstructie. Verschillende opties beschikbaar: UPM ProFi Support Rail voor installatie op maaiveldhoogte op harde, vlakke oppervlakken (niet verhoogd) of UPM ProFi Alu Support Rail Large voor verhoogde terrasvloeren, of UPM ProFi Alu Support Rail Small voor installatie op maaiveldhoogte op uitsluitend harde vlakke oppervlakken (niet verhoogd) met minimale montagehoogten.

5 Rubber Strip*

voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.

* Bij gebruik van Alu Rail voor Piazza One alleen of Rubber Strip moeten extra ventilatiepunten worden toegevoegd: zie de installatie-instructies.

** T-Clip voor Piazza Pro en Wing Clip voor Piazza One.

UPM PROFI PIAZZA


- Uitstraling van natuurlijk hout
- 75% gerecycled: massief profiel
- 25 jaar garantie op kleurvastheid
- 25 jaar garantie op vlekbestendigheid
- 25 jaar garantie op de structuur
- Made in Germany

UPM PROFI PIAZZA

		Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony
	UPM ProFi Piazza Pro 25 x 140 mm Lengte: 4 m	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza One 25 x 140 mm Lengte: 4 m	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza Cover Strip 12 x 66 mm Lengte: 4 m	●	●	●	●
	UPM ProFi Support Rail 40 x 60 mm Lengte: 4 m	Kleur: zwart			

Zie pagina 9-11 voor bevestigingsclips en andere accessoires

● beschikbaar

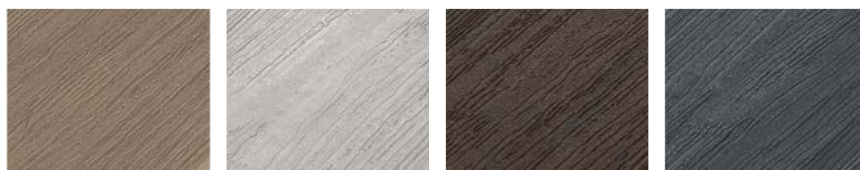

Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

UPM ProFi Piazza Pro of Piazza One?


Beide terrasplanken zijn gemaakt met hetzelfde hoogwaardige oppervlak en ultra-duurzame kern. Beide zijn verkrijgbaar in dezelfde luxueuze kleuren en hebben hetzelfde hoge gehalte gerecycled Europees plastic.

De Piazza Pro heeft een voller profiel en is rondom volledig voorzien van een coating. De Piazza Pro is bovendien stijver, sterker en heeft een superieure dimensiestabiliteit: het is gewoon het beste van het beste.

	Piazza Pro	Piazza One
Garantie: structuur, vervaging en vlekken	25 jaar	25 jaar
Wordt volledig vlak gemonteerd	Ja	Ja
Terrasvloeren (afstand tussen balken)	Ja (40 cm)	Ja (35 cm)
Commerciële terrasvloeren (afstand tussen balken)	Ja (30 cm)	Nee
Kliksysteem voor snelle installatie	Ja	Nee

UPM PROFI DECK 150 –

Beste in zijn klasse voor eigentijds ontwerp: het complete vloersysteem

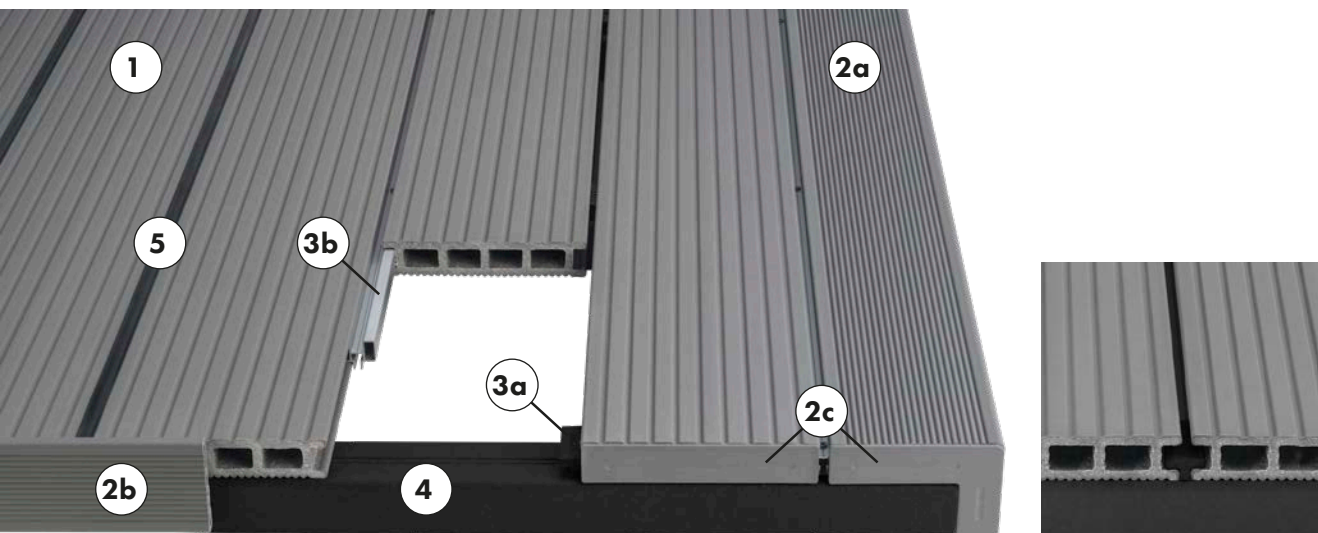








	<p>1 Terrasplanken leverbaar in 6 verschillende kleuren.</p>
Randafwerking opties	<p>2a Rail Step de gepatenteerde oplossing voor snelle en professionele installatie van trappen, vloer- en zwembadranden.</p>
	<p>2b Cover Strip voor rechte of zelfs gebogen vloeranden.</p>
	<p>2c End Caps dekt de holle kamers van de terrasvloerplanken af met een gepatenteerd vergrendelingssysteem.</p>
Bevestiging opties	<p>3a T-clip snelle montage en verwijdering van terrasplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor normale thermische uitzetting en inkrimping.</p>
	<p>3b Alu Rail* zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloeroppervlak, creëert een nog sterkere structuur voor zware toepassingen.</p>
	<p>4 Support Rail de basis voor een goede onderconstructie. Verschillende opties beschikbaar: UPM ProFi Support Rail voor installatie op maaiveldhoogte op harde, vlakke oppervlakken (niet verhoogd) of UPM ProFi Alu Support Rail Large voor verhoogde terrasvloeren, of UPM ProFi Alu Support Rail Small voor installatie op maaiveldhoogte op uitsluitend harde vlakke oppervlakken (niet verhoogd) met minimale montagehoogten.</p>
	<p>5 Rubber Strip* voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.</p>

* Bij gebruik van Alu Rail of Rubber Strip moeten extra ventilatiepunten worden toegevoegd: zie de installatie-instructies

UPM PROFI DECK 150

- Stijlvol ontwerp met stedelijke uitstraling
- 55% gerecycled: speciaal ontworpen profiel
- 10 jaar garantie op de structuur
- Slimme accessoires voor een professionele afwerking
- Hoge slagvastheid en vlekbestendigheid
- Made in Germany

UPM PROFI DECK 150

	Autumn Brown	Chestnut Brown	Stone Grey	Night Sky Black	Silver Green	Pearl Grey
 <p>UPM ProFi Deck 150 28 x 150 mm Lengte: 4 m + 6 m (5 m op bestelling)</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Cover Strip 12 x 66 mm Lengte: 4 m</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Rail Step 68/28 x 110 mm Lengte: 4 m</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Support Rail 40 x 60 mm Lengte: 4 m</p>	Kleur: zwart					
 <p>UPM ProFi Deck 150 UV+ 28 x 150 mm Lengte: 4 m</p>	(voor gebruik in gebieden met hoge UV-stralingsniveaus, bijv. op grote hoogte)					
 <p>UPM ProFi Deck 150 Eindkap 27 x 149 x 23 mm</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Rail Step Eindkap 27/67 x 109 x 23 mm</p>	●	●	●	●	●	●

Zie pagina 9 - 11 voor bevestigingsclips en andere accessoires


● beschikbaar ● op bestelling gemaakt ● afhankelijk van beschikbaarheid




Autumn Brown



Chestnut Brown



Stone Grey



Night Sky Black



Silver Green




Pearl Grey




UPM ProFi Rail Step

- Snelle en professionele trappen
- Slijtvaste randen voor terras en zwembad
- Past bij alle kleuren van Deck 150



UPM ProFi T-Clip

- Snelle montage/demontage van terrasplanken
- Maakt thermische uitzetting van terrasvloerplanken mogelijk
- T-Clip Large maakt haakse plankbevestiging mogelijk




UPM ProFi Rubber Strip

- Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling
- Voorkomt dat vuil tussen de terrasvloerplanken kan vallen
- Verhoogt de wrijvingsweerstand
- Extra ventilatiepunten nodig


UPM PROFI TERRA 127

- Zuivere en stijlvolle uitstraling
- Tot 97% gerecycled: speciaal ontworpen profiel
- 10 jaar garantie op de structuur bij gebruik voor woningen
- Goede vlekbestendigheid
- Made in Germany

UPM PROFI TERRA 127

	Grey	Black
 <p>UPM ProFi Terra 127 28 x 127,5 mm Lengte: 3,15 m</p>	●	●

● beschikbaar ● op bestelling gemaakt

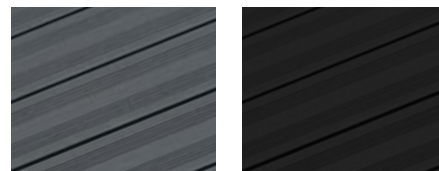

Grey

Black

UPM ProFi Deck 150 of Terra 127?

Beide terrasplanken bieden uitstekende vlekbestendigheid en hoge slagvastheid, ook bij koud weer, en zijn voorzien van een ultra-duurzame kern die gegarandeerd bestand is tegen rot.

Met een aandeel van tot 97% gerecycled materiaal biedt Terra 127 optimale duurzaamheid, terwijl de verbeterde samenstelling van Deck 150 (nog altijd met 55% gerecycled materiaal op basis van plastic) voor superieure sterkte, stijfheid, krasbestendigheid en kleurvastheid zorgt. Deze geavanceerde eigenschappen, samen met het unieke assortiment kleuren en accessoires van Deck 150, resulteren in het beste terrasvloersysteem in zijn klasse van Europa voor een eigentijds ontwerp.

	Deck 150	Terra 127
Wordt volledig vlak gemonteerd	Ja	Ja
Compleet systeem voor ultieme afwerking	Ja	Nee
Terrasvloeren (afstand tussen balken)	Ja (40 cm)	Ja (35 cm)
Commerciële terrasvloeren (afstand tussen balken)	Ja (40 cm)	Nee
Kliksysteem voor snelle installatie	Ja	Nee

TERRASPLANKEN BEVESTIGEN

	Doel en info	Montagespeling tussen de planken	Materiaal	Aantal in doos	
	T-Clip Small voor Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 45 mm	terrasplanken bevestigen	6 mm	Composiet	100 + schroeven
	T-Clip Large voor Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 63 mm	terrasplanken bevestigen	6 mm	Composiet	100 + schroeven
	Wing Clip voor Piazza One 13 x 25 x 30 mm	terrasplanken bevestigen	6 mm	Composiet	100 + schroeven
	Alu Rail voor Deck 150 22 x 22 mm Lengte: 4 m	alternatief voor montage met clip	6 mm	Aluminium	
	Alu Rail voor Piazza One 12 x 18mm Lengte: 4 m	alternatief voor montage met clip	6 mm	Aluminium	
	Start Clip voor Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 10 x 20 mm	voor montage van begin- en eindplanken		Staal	50 + schroeven
	Start Clip voor Piazza One 14 x 20 mm	voor montage van begin- en eindplanken		Staal	50 + schroeven
	Doos met schroeven Groot, 100 st* 4 x 40 mm	voor gebruik met onderconstructie van composiet of hout		A4-staal	
	Doos met schroeven Klein, 100 stuks** 4 x 26 mm	voor gebruik met Alu Support Rail		A4-staal	
	Doos met schroeven Speciaal, 200 stuks 3,9 x 22 mm	voor directe bevestiging en Start Clip-bevestiging aan Alu Support Rail		A2-staal	

* Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip

** Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip voor Alu Support Rail



UPM ProFi Cover Strip

- Flexibel profiel voor rechte of afgeronde randen
- Past bij alle kleuren van Piazza en Deck 150



UPM ProFi Alu Rail

- Biedt een gesloten en gemakkelijk te reinigen terrasvloerooppervlak
- Extra versterking voor abnormale lasten
- Extra ventilatiepunten nodig

UPM PROFI ACCESSOIRES VOOR ALLE TERRASPLANKEN

UPM PROFI PRODUCTSPECIFICATIES VOOR ALLE TERRASPLANKEN

		Doel	Materiaal
	Alu Support Rail Small* 23 x 40 mm Lengte: 1,8 m	extra dun profiel voor voor lage terrasvloerconstructies	Aluminium
	Alu Support Rail Large* 45 x 68 mm Lengte: 4 m	voor extra brede overspanning tot 110 cm	Aluminium
	Connector voor Alu Support Rail Large*/ Connector voor Click Alu Support Rail Large 32 x 58 / 20 x 43 mm Lengte: 0,2 m	gemakkelijke en snelle verlenging van aluminium onderconstructie	Aluminium
	Rubber Pad maten S, M, L 3/8/20 x 60 x 90 mm	voor kleine hoogteaanpassingen van de onderconstructie, waardoor water onder de terrasvloer kan stromen	Rubber
	Rubber Strip 9 x 11 mm Lengte: 1 doos = 50 m	zorgt voor een gesloten terrasvloeroppervlak en een nautische uitstraling	Rubber
	Foot Klein: 35-70, normaal: 65-155, groot: 145-225 mm	gemakkelijk hoogte aanpassen van onderconstructie	Kunststof

* Afhankelijk van beschikbaarheid

** Voor montage met UPM ProFi kliksysteem



UPM ProFi Rubber Pad


- Steun voor balken als ondergrond iets ongelijk is
- Water- en dampdoorlatend
 - Onbelemmerde waterdoorstroming onder de terrasvloerconstructie
 - Extreem waterdoorlatend rubbergranulaat (18.000 l/h/m²)
 - Rotbestendig
 - Verlengt de levensduur van houten balken

Componenten van de onderconstructie



UPM ProFi Alu Support Rail Large

- De probleemoplosser voor extra grote overspanningen tot 110 cm tussen twee steunpoten
- Tijd- en kostenbesparende oplossing
 - Minder poten nodig; besparingen zijn meer dan hogere prijs van Alu Support Rail
 - Snellere montage: eenvoudige en snelle klikmontage op UPM ProFi Foot
- Installatie rechtstreeks op de grond mogelijk met tussengeplaatste Rubber Pads 20 mm



UPM ProFi Connector Alu Support Rail Large

- Gemakkelijke en snelle verlenging door insteken
- Montage met minimaal afval
- Verbinden van twee Alu Support Rails zonder steunvoet mogelijk




UPM ProFi Alu Support Rail Small

- Extra dun profiel (23 mm) voor lage terrasvloerconstructies
- Voor minimale montagehoogten bij installatie direct op de grond
- Ingebouwd waterdoorlatend rubbermateriaal voet zorgt voor afwatering
- Alleen op harde, vlakke ondergronden monteren



UPM ProFi Foot

- Klikbevestiging op Alu Support Rail Large, kan op houten balken geschroefd worden
- Gemakkelijk en flexibel, oneindig te variëren hoogteafstelling, zelfs als er al balken geplaatst zijn
- Flexibel in alle richtingen, compenseert hellingen tot 8%
- Kan tot 1195 kg per poot ondersteunen
- Afgeronde voetplaat voorkomt schade aan waterbestendige membranen



UPM ProFi Support Rail

- Voordeligste oplossing voor het maken van onderconstructies
- Alleen op harde, vlakke ondergronden monteren

UPM PROFI CLICK SYSTEM

Snel en ergonomisch installatiesysteem voor professioneel gebruik



- Supersnelle montage
 - tot 2,5 keer sneller dan conventionele montage
- Ergonomisch
 - kan worden voorbereid op werkbankhoogte
- Eenvoudig
 - voorbereiden of schroeven zijn niet nodig
- Hoogwaardige en duurzame componenten
- Geschikt voor vele terrasvloerdoeleinden

Ga voor de volledige specificaties van componenten naar
www.upmprofi.com/nl/commerciele-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/













COMPONENTEN VAN UPM PROFI CLICK SYSTEM

voor gebruik met UPM ProFi Deck 150 en Piazza Pro terrasplanken

- Supersnelle klikmontage: 2,5 keer sneller dan conventionele montage
- Onderconstructie kan worden voorbereid op werkbankhoogte, zodat de knieën en rug worden ontzien
- Voorboren en schroeven zijn niet nodig
- Zelfs prefabricage is mogelijk om niet alleen de montagetijd, maar ook het geluidsniveau en de hoeveelheid productieafval op het terrein van de klant tot een minimum te beperken

COMPONENTEN VAN UPM PROFI CLICK SYSTEM

		Doel	Materiaal
	Click Clip 27 x 27 x 43 mm	snelle en stevige montage van terrasplanken, zonder schroeven	Kunststof
	Click Alu Support Rail voor Deck 150 42 x 68 mm Lengte: 4 m	met voorgeboorde gaten met een onderlinge afstand van 150 mm voor Click Clips, overspanningen tot 100 cm	Aluminium
	Click Alu Support Rail voor Piazza Pro 42 x 68 mm Lengte: 4 m	met voorgeboorde gaten met een onderlinge afstand van 140 mm voor Click Clips, overspanningen tot 100 cm	Aluminium
	Connector voor Click Alu Support Rail Large 20 x 43 mm Lengte: 0,2 m	verbinding van steunrails in lengterichting met minimaal afval	Aluminium
	Hoekstuk 25 x 60 x 60 mm	haakse verbinding van steunrails	Staal
	Foot Klein: 35-70 mm, normaal: 65-155 mm, groot: 145-225 mm	maakt verhoogde vloeren van 35 tot 225 mm mogelijk	Kunststof
	Direct Fix Clip 10 x 28 x 28 mm	zorgt ervoor dat de terrasplanken op hun plaats blijven	Staal
	Click Start Clip 35 x 24 x 50 mm	maakt snelle montage van de eerste en laatste vloerplanken mogelijk	Aluminium
	Click Rail Step Clip 38 x 19 x 50 mm	maakt snelle montage van Rail Step voor vloerranden mogelijk	Aluminium
	Quiet Tape 1 x 6 mm Lengte: 33 m	dempt geluidstrillingen	Rubber

Volg altijd de uitgebreide installatie-instructies op

www.upmprofi.com/nl/commerciële-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/



1. Klik de clips in de rails



2. Bouw het onderframe met hoekstuk



3. Klik de voeten op de rails




4. Klik de planken op het frame

**Eén
installateur**
kan
**10 m² vloer
leggen**
in 1 uur


Volg altijd de uitgebreide MONTAGE-INSTRUCTIES van UPM ProFi op www.upmprofi.com en in de dozen met T-Clip en Wing-Clip.

Om het beste uit uw vloer te halen, moet u tijdens de montage ermee rekening houden dat composietvloeren zich anders gedragen dan houten vloeren. Volg altijd de uitgebreide montage-instructies van UPM ProFi. Het nalaten hiervan kan leiden tot verminderde prestaties van


1. De onderconstructie moet in elk geval worden gebouwd als een stevig, onderling verbonden frame dat goed geventileerd is en waarbij het regenwater aan de onderzijde efficiënt kan wegstromen.

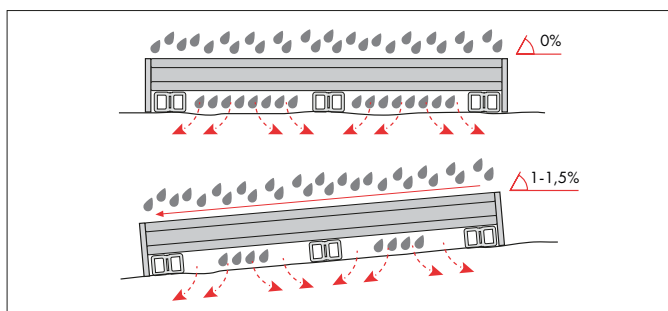

2. UPM ProFi Support Rail en Alu Support Rail Small mogen alleen op vlakke, stevige draagoppervlakken worden gemonteerd en moeten aan de grond worden bevestigd met een onderlinge afstand van 1 m. Een verhoogd terras kan worden gebouwd op een stevig frame dat is gemaakt met UPM ProFi Alu Support Rail Large en meerdere UPM ProFi Foot's, of duurzaam hout.

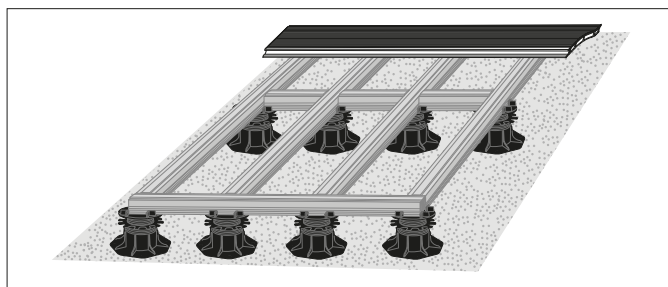


3. Composietvloeren hebben een lagere vochtabsorptie dan houten planken en zwellen minder snel op bij nat weer. Ze zetten in de lengte van de planken echter wel iets uit en krimpen iets als gevolg van temperatuurveranderingen. Het wegvallen van de resterende productiespanning in de eerste jaren na de installatie kan leiden tot een geringe inkrimping van de terrasplanken. Dit is normaal. Gebruikelijke waarden zijn lager dan 0,5 mm voor Piazza Pro, ongeveer 1,5 mm voor Piazza One en Deck 150 en maximaal 3 mm per m voor Terra 127. Bij montage bij warm weer (temperatuur van de terrasplank meer dan 20°C) mag er geen dilatatievoeg tussen de uiteinden van 2 opeenvolgende planken open gelaten worden (behalve bij Piazza Pro 3 mm). Wanneer de temperatuur van de planken minder dan 20°C is, moet er een dilatatievoeg van 3 mm (behalve bij Piazza Pro 6 mm) open gelaten worden voor 4 meter planken en 4 mm voor 6 meter planken.

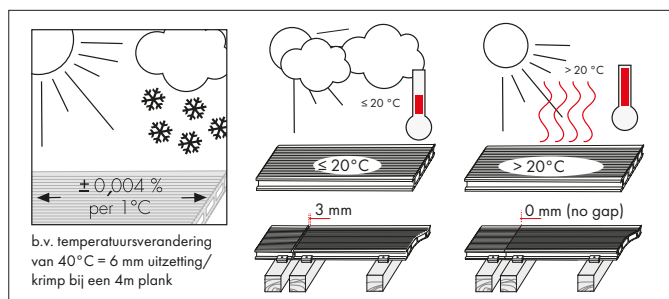


uw terrasvloer en het vervallen van de fabrieksgarantie van UPM ProFi. De volgende punten worden hier vermeld, maar mogen niet worden gezien als een alternatief voor het volgen van de uitgebreide montage-instructies.

4. De terrasvloer moet zodanig worden gemonteerd dat de kleine voegen tussen de aangrenzende planken deel uitmaken van het ontwerp. Dit kan bijvoorbeeld door de planken zo uit te lijnen dat de voegen één rechte lijn vormen, door de richting van de planken aan te passen of door een afkaderplank haaks op de eigenlijke terrasvloer te monteren.

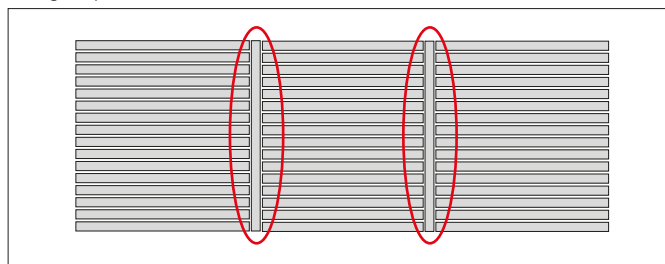


5. UPM ProFi T-Clips, Wing Clips en Alu Rail zijn allemaal ontworpen om thermische uitzetting en krimp in de lengterichting mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat de planken op hun plaats blijven zitten en dat de openingen op één lijn liggen, moet elke plank met een schroef direct door de messing van de plank worden bevestigd aan de onderconstructie.



- 1 x in het midden van elke plank

6. Voor het verbinden van de uiteinden van terrasplanken moeten twee steunrails worden gebruikt op de plaats waar ze tegen elkaar liggen. Elk uiteinde van een plank moet met zijn eigen clip worden vastgezet. Voor Piazza Pro, Deck 150 is de aanbevolen maximale oversteek van een plankeinde 50 mm, voor Piazza One en Terra 127 is dat maximaal 30 mm.



ONDERHOUD EN VERWERING: Wat te doen en te verwachten

Minimaal onderhoud

UPM ProFi Deck is zodanig ontworpen dat het extreem weinig onderhoud nodig heeft: schuren, oliën en lakken zijn niet nodig. Zoals bij iedere buitenvloer zijn regelmatig reinigen en het juiste onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de vloer jarenlang mooi blijft.

1. Door bladeren en andere resten met een bezem te verwijderen, wordt de noodzaak van vloerreiniging tot een minimum beperkt.
2. Reiniging met warm water en een zachte borstel is vaak voldoende om stof en vuil te verwijderen. Normale schoonmaakmiddelen kunnen ook worden toegevoegd aan het water, zonder de vloer te beschadigen.
3. Voor een nog grondigere reiniging wordt het gebruik van een hogedrukreiniger aanbevolen. Een fijne reinigungsstraal is het meest effectief. Om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen, mag de druk niet meer dan 80 bar bedragen. Bovendien moet het spuitmondstuk minimaal op een afstand van 35 cm van de planken worden gehouden. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40 °C. De vloer dient eerst met een reinigungsoplossing te worden bespoten, vervolgens met een zachte borstel te worden schoongeveegd en ten slotte te worden afgespoeld met water.
4. Dankzij het gesloten oppervlak van UPM ProFi terrasvloeren kunnen gemorste olie en gemorst vet gewoonlijk zonder vlekvorming worden verwijderd. Dergelijke gemorste producten dienen te worden verwijderd, waarna het oppervlak zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 3 uur) met warm water en een schoonmaakmiddel moeten worden gereinigd. Mocht er toch een vetvlek achterblijven, dan kan deze met behulp van een huishoudelijk ontvettingsmiddel worden verwijderd. De vloer moet grondig worden gespoeld nadat deze met warm water is gereinigd. Het verdient aanbeveling een grilmat onder een gril/barbecue te leggen.
5. Bleekmiddel en schurende reinigungsmiddelen mogen niet worden gebruikt op de UPM ProFi-producten.
6. Voor vloeren waar veel op gelopen wordt, zoals bij toepassing in bedrijven of openbare gebouwen, worden regelmatige inspecties van de vloerconstructie aanbevolen.

Blijvend mooi

In tegenstelling tot veel conventionele terrasvloeren van WPC of hout hebben UPM ProFi terrasvloeren geen last van het kenmerkende "vergrijzende" effect. Bij correct onderhoud ontstaan ook geen vlekken en schimmel zoals bij andere terrasvloeren. UPM ProFi Piazza is bijzonder goed bestand tegen kleurvervaging. UPM ProFi Deck 150 en Terra 127 zullen in de loop van de tijd geleidelijk lichter worden: reinigen met een hogedruksput en een borstel helpt de kleuren te behouden. Op locaties op grote hoogte kan de sterkere UV-straling het natuurlijke verweringsproces versnellen. Voor dergelijke omgevingen worden UPM ProFi Piazza en Deck 150 UV+ aanbevolen.

Als vuil of resten enkele weken op de Deck 150 of Terra 127 blijven liggen, kan dit leiden tot verkleuring.

! LET OP voor alle producten van UPM ProFi:

In de felle zon worden de donker gekleurde planken warmer dan de lichter gekleurde planken. Op dergelijke zonnige en tegen wind afgeschermd locaties moet u de temperatuur van de planken controleren voordat rechtstreeks huidcontact plaatsvindt, bijvoorbeeld blootvoets op de vloer lopen.

Zoals met alle materialen, is vuil op lichtere kleuren beter zichtbaar dan op donkere kleuren. Intensievere reinigungs van vloeren met lichtere kleuren kan daarom noodzakelijk zijn.

Tussen verschillende productieseries kunnen lichte afwijkingen in de kleuren voorkomen.


Onder bepaalde omstandigheden kunnen elektrostatische ladingen worden opgewekt. In de montage-instructies vindt u advies over hoe u dit tot een minimum kunt beperken.

Alle informatie over montage en onderhoud van UPM ProFi-producten vindt u in de meest actuele montage-, reinigungs- en onderhoudsinstructies op www.upmprofi.com.

Voorbeelden van typische kleurverandering na verloop van tijd

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown en Pearl Grey

UPM ProFi Piazza Streaked Ebony

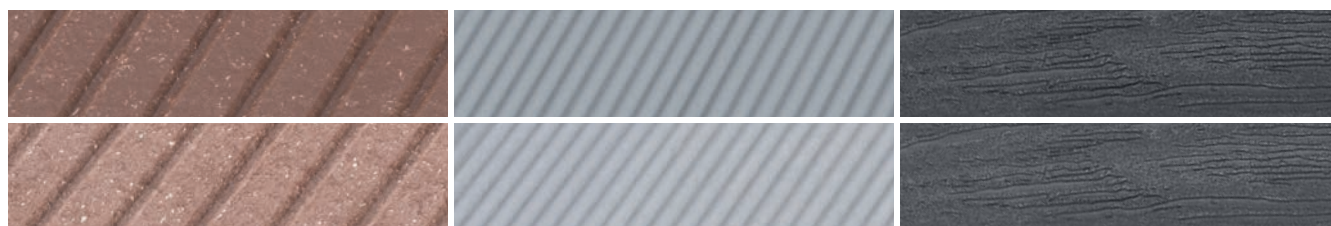

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

UPM ProFi biedt een breed scala aan ondersteuningsdiensten.

Wij bieden u de meest recente informatie over onze nieuwste producten, technische gegevens en installatiehandleidingen.

Laat u inspireren door onze referentiefoto's en vraag om ondersteuning bij grotere vloerprojecten.

Deck Planner

Een online tool die het ontwerp van terrasvloeren gemakkelijk maakt en de benodigde hoeveelheid materiaal berekent.

- Begin de configuratie op

www.upmprofi.com/deckplanner



Professionele installateurs

helpen bij het maken van de terrasvloer

- Gecertificeerde installateurs zijn door UPM ProFi getraind in geavanceerde installatietechnieken voor het beste resultaat met uw terrasvloer
- Het Gold-programma voor installateurs is een erkenning van de meest ervaren UPM ProFi installateurs in heel Europa
- Zoek hier uw installateur:

www.upmprofi.nl/verkoopadressen

Extranet met exclusieve toegang tot informatie op maat voor UPM ProFi installateurs, distributeurs, architecten en planners

Ondersteuning bij grote projecten

Technisch advies en hulp bij de installatie van grote UPM ProFi projecten (meer dan 250 m²).

- Neem contact op met het technische ondersteuningsteam van UPM ProFi via e-mail profi.tech.support@upm.com

