


# PREFICON BOARD C

PRODUCTINFORMATIE

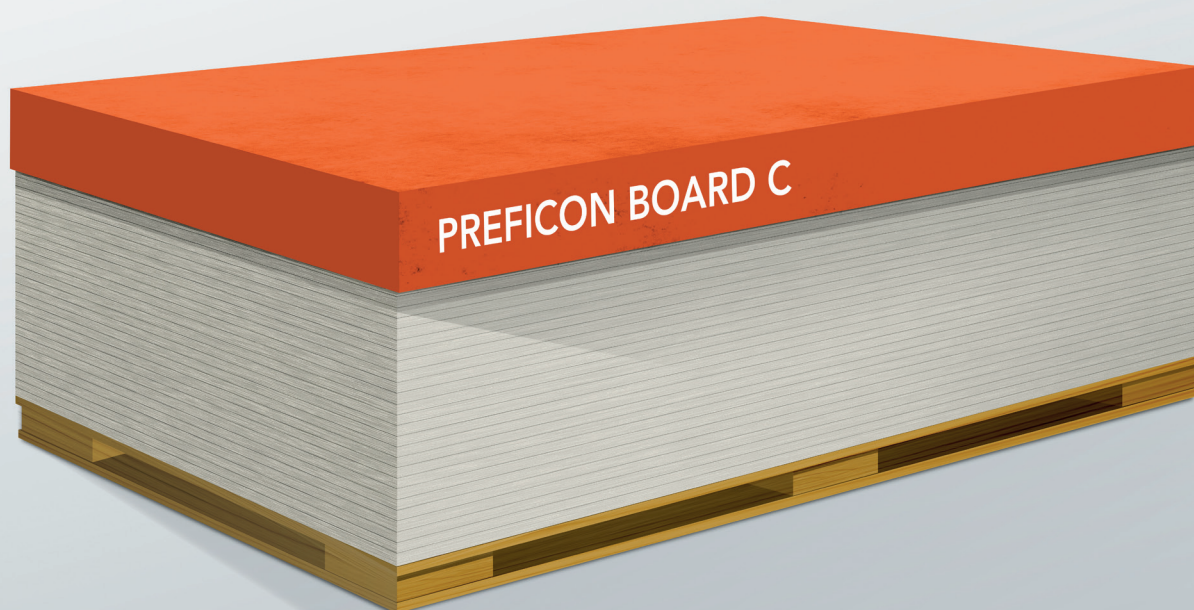

PREFICON®

[WWW.PREFICON.COM](http://WWW.PREFICON.COM)

Preficon Board C is een calciumsilicaatplaat met een dichtheid van ca. 925 kg/m<sup>3</sup> en een glad uiterlijk. Preficon Board C is geschikt voor het bekleden van staalconstructies met een brandwerendheid tot 240 minuten. Tevens kan er met Preficon Board C een diversiteit aan wanden uitgevoerd worden met een brandwerendheid tot 120 minuten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- Staalconstructiebekleding met een brandwerendheid tot 240 minuten volgens NEN-EN 13381-4:2013
  - Wandconstructies met een brandwerendheid tot 120 minuten volgens NEN-EN 1995-1-1: Eurocode 5 en NEN-EN 1364-1
  - Onbrandbaar (brandklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1)
  - Glad en strak uiterlijk
  - Duurzaam, stootvast, rot- en waterbestendig
  - Eenvoudig af te werken
- Tolerantie dikte (mm) 0,5
  - Tolerantie lengte (mm/m) 1,0
  - Tolerantie dichtheid (kg/m<sup>3</sup>) 50
  - Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,12 W/mK

## VERWERKING

Raadpleeg [www.preficon.com](http://www.preficon.com) voor de verwerkingsvoorschriften.

## OPSLAG

- Stapelhoogte maximaal 4 pallets op een vlakke en droge ondergrond
- Verpakkingen bieden geen bescherming tegen weersinvloeden
- Droog opslaan, bij voorkeur binnen, en condensatie voorkomen
- Minimale temperatuur 5 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%

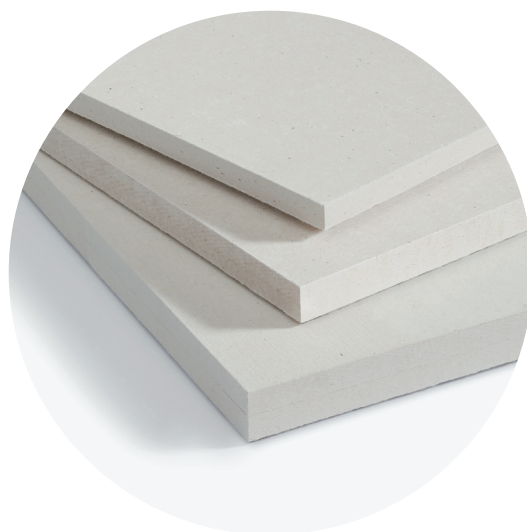

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg [www.preficon.com](http://www.preficon.com) voor de actuele veiligheidsbladen.

Dikte** (mm)	Afmeting*** (mm)	Dichtheid**** (kg/m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Aantal per pallet	M <sup>2</sup> per pallet	Kg per pallet	Artikelnummer	EAN artikelcode
12	1200 x 2400	ca. 925	ca. 10,8	35	100,80	ca. 1179	BCS012241201	8719324751018
15	1200 x 2400	ca. 925	ca. 13,5	30	86,40	ca. 1200	BCS015241201	8719324751025
18	1200 x 2400	ca. 925	ca. 16,2	25	72,00	ca. 1200	BCS018241201	8719324751032
20	1200 x 2400	ca. 925	ca. 18,0	20	57,60	ca. 1036	BCS020241201	8719324751049
25	1200 x 2400	ca. 925	ca. 23,2	18	51,84	ca. 1200	BCS025241201	8719324751063
<b>Klosstrook**</b>								
20	100 x 1200	ca. 925	ca. 18,0	460	57,60	ca. 1036	BCS020120101	8719324751490

\* Deze diktes zijn op aanvraag    \*\* ± 0,5 mm tolerantie    \*\*\* ± 1 mm/m tolerantie    \*\*\*\* ± 50 kg/m<sup>3</sup> tolerantie

