


# Minerval® A 22



## DE PLUSPUNTEN VAN PRODUCTEN

- Geluidsabsorptie:  $\alpha_w = 1$
- Brandreactie: A1
- Brandstabiliteit: SF 30 overeenkomstig de norm NBN 713-020
- 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
- Binnenluchtkwaliteit: Klasse A+

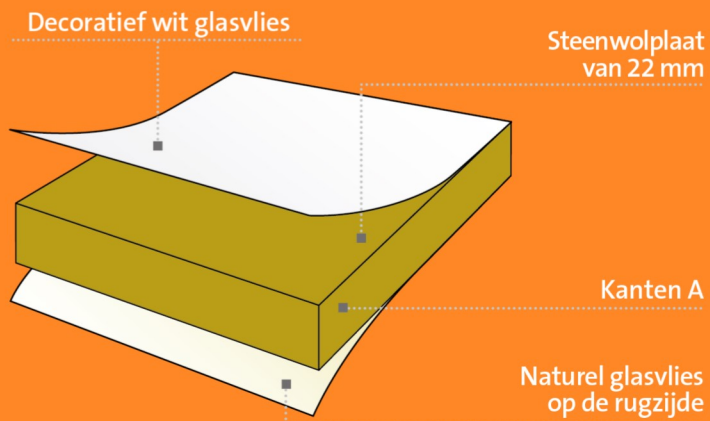




Wit

## Minerval® A 22

- > Zelfdragend, vormvast steenwolpaneel.
- > Decoratief wit glasvlies.
- > Versterkt met een naturel glasvlies op de rugzijde.
- > Ontworpen voor montage op een T15 - T24-oophangstelsysteem.



### Geluidsabsorptie

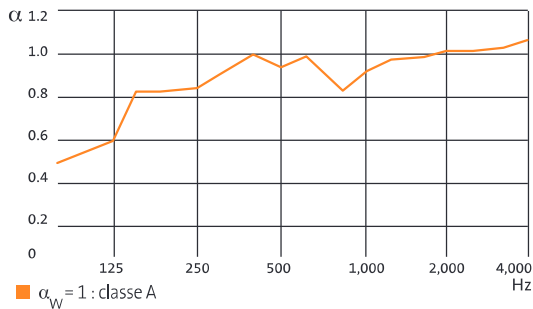

### Lichtweerskaatsing

- De lichtreflectiecoëfficiënt van het vlies bedraagt 86%.



### Brandreactie

- Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1



### Brandstabiliteit/Brandweerstand

- Overeenkomstig de norm NBN 713-020 : SF 30



### Luchtvochtigheid

- 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.



### Milieu en gezondheid

#### Milieu

- Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. De inhoud van onze Minerval® A 22-panels wordt voor 45 % gerecycled.
- Voor projecten die kaderen in het NF HQE™-, LEED®- en BREEAM®-beleid zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico's) te vinden op de website [www.inies.fr](http://www.inies.fr). Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen.
- Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 'Milieuvriendelijk managementsysteem'.

#### Gezondheid

- De steenwolpanelen zijn gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie 'kankerverwekkend' (Europese Verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese Verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden aangemerkt als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).



### CE-markering

- Nr. prestatieverklaring (DoP): 0007-01.



### Binnenluchtqualiteit

- De plafonds Minerval® A 22 zijn geassocieerd met A+.



### Plaatsing

- Overeenkomstig de voorschriften van het Franse technische standaarddocument (DTU - Document Technique Unifié) 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en andere DTU's die van toepassing zijn afhankelijk van de aard van de lokalen.
- Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
- De plafonds Minerval® A 22 worden gemonteerd op een T15 - T24-oophangstelsysteem.
- De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.
- Op de achterkant van de panelen wordt de legrichting aangegeven.



### Onderhoud

- Het oppervlak van de plafonds Minerval® A 22 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
- De plafonds Minerval® A 22 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel / stofzuiger.
- Op die manier gaan de plafonds Minerval® A 22 lang mee.

### OVERZICHTSTABEL

Kleur	Wit
Kant	A
Profielen	T15 - T24

### Modulematen (in mm)

Breedte	600	600
Lengte	600	1200
Dikte	22	22

### Verpakking

Panelen/verpakking	24	12
m²/pak	8,64	8,64
Pakken/pallet	18	18
Serviceklasse	A	A

De plafonds Minerval® A 22 dozen zijn beschermd door een thermokrimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschermd worden opgeslagen.

