



ubbink

Dakdoorvoeren van hoog niveau



➤ Ubbink combineert topprestaties met design op het dak!

➤ INSTALLATIEGEMAK OP HET DAK!

Rookgasafvoer en luchtaanvoer voor de HR ketel, (mechanische) ventilatie, afvoer van de afzuigkap, rioolontluchting of combinaties daarvan: allemaal voorbeelden van leidingen die veelal door het dak naar buiten gaan. Helaas wordt dit niet altijd even netjes gedaan. Door het gebruik van verkeerde dakdoorvoeren ontstaat al snel een oerwoud aan pijpjes die schots en scheef op het dak staan. Voor hetzelfde geld en met minder moeite monteert u de nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren van Ubbink, voor een beter resultaat én uiterlijk!

➤ Topprestatie en design met de 5-serie!

De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij design is gecombineerd met topprestaties! Deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren biedt een oplossing voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan.

De dakdoorvoeren kenmerken zich niet alleen door veiligheid en duurzaamheid, maar ook door installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn de doorvoeren van de 5-serie gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de markt. Dit maakt ze opmerkelijk slank en elegant op uw dak! Bovendien zijn deze dakdoorvoeren verkrijgbaar in een onderdaks verlengde versie voor dikkere isolatiepakketten. Kies voor de 5-serie voor een beter resultaat én uiterlijk!

Het programma van de 5-serie bestaat uit:

Rolux 5G

De Rolux 5G rookgasafvoer presteert beter dan welke doorvoer ook, als het gaat om het voorkomen van recirculatie van rookgassen en voldoet ruimschoots aan de strenge eisen. Daarmee reduceert u de kans op storingen en vervuiling van de ketel. De Rolux 5G is verkrijgbaar met een parallelle aansluiting 80-80, concentrische aansluiting 80/125 en 60/100. Deze laatste aansluitmaat is volledig nieuw in het programma, en sluit naadloos aan bij het nieuwe UbiFit Concentrisch 60/100 Push-Fit systeem en het Klembandsysteem Concentrisch 60/100.

MultiVent 5V

De MultiVent 5V is specifiek ontwikkeld voor de nieuwste mechanische afvoersystemen en is klaar voor de toekomst. Dankzij de stabiele lage weerstand werkt deze ventilatiepijp onder alle windomstandigheden perfect. Mede door de gepatenteerde condens en regenwater afvoerende spiraaltechniek 30% compacter dan andere modellen op de markt.

Rolux 5G Combi

De Rolux 5G Combi dakdoorvoer combineert rookgasafvoer en luchttoevoer met een extra aansluiting Ø 125 mm voor bijvoorbeeld een mechanisch ventilatiesysteem. Leverbaar met PP of ALU rookgasafvoerbuis. De Rolux 5G Combi is nu ook verkrijgbaar met een concentrische 60/100 en 80/125 aansluiting.

MultiVent 5V Combi

De MultiVent 5V Combi dakdoorvoer is uitgerust met een dubbele ventilatieafvoer Ø 125 mm, waardoor u de afvoer van mechanische ventilatie en bijvoorbeeld een wasdroger kunt combineren.

SoloVent 5R

De SoloVent 5R rioolontspanningsdakdoorvoer past u toe voor beluchting van de binnenriolering.

www.ubbink5serie.nl



➤ MultiVent ventilatieprogramma, optimaal binnenklimaat voor de woning

Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van de binnenlucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor de levensduur van de woning en de gezondheid van de bewoners. Ubbink biedt het unieke MultiVent ventilatieprogramma dat een oplossing biedt voor kwetsbare ruimten, zoals de keuken, badkamer en uw zolder. MultiVent zorgt voor een gezond binnenklimaat en verhoogt de levensduur van uw woning en het wooncomfort!

Het MultiVent ventilatieprogramma bestaat uit:


MultiVent Basis

De MultiVent Basis dakdoorvoer werkt altijd trekbevorderend; onder vrijwel alle weersomstandigheden wordt de lucht uit de woning afgevoerd, zonder mechanische hulp. Het bovendakse deel is zodanig gemaakt dat condens niet langs de binnenkant van de pijp naar binnen loopt.




MultiVent Hybride

Is natuurlijke ventilatie onvoldoende, dan kun u in de MultiVent Basis een elektrische ventilator plaatsen (ook achteraf). Deze hybride uitvoering vermindert de natuurlijke stroom nauwelijks. Doordat de ventilator buiten de woning zit, is de aanzuigende werking maximaal en het geluid minimaal.

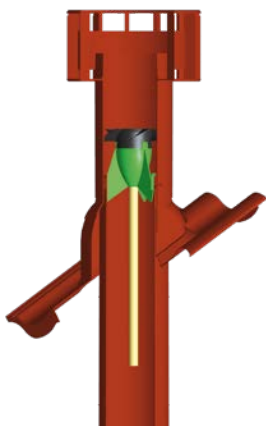

MultiVent Zolderventilatie

Plaast u in de MultiVent Basis een kruiskap met bijgeleverde binnenbak, dan verandert deze van luchtafzuigend naar luchttoevoerend. Deze versie is geschikt om bijvoorbeeld afgesloten zolderruimtes te voorzien van verse lucht.

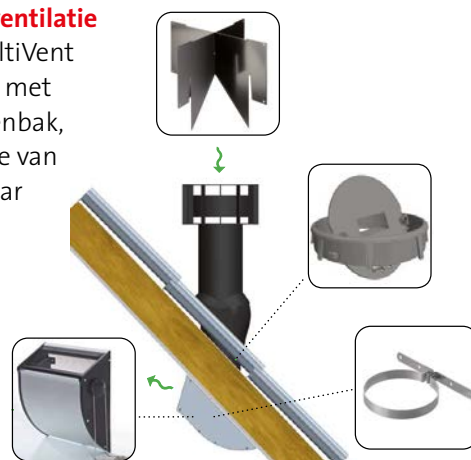

MultiVent 5V

Specifiek ontwikkeld voor de nieuwste mechanische afvoersystemen en aan te sluiten op het gangbare luchtkanaal Ø 125 mm.



MultiVent 5V



MultiVent 5V Combi

MultiVent 5V Combi

Dakdoorvoer met een dubbele ventilatieafvoer Ø 125 mm, voor het combineren van mechanische ventilatie en bijvoorbeeld een wasdroger.

www.ubbink.nl/multivent

➤ Rolux Universe, montage van binnenuit

De Rolux Universe voor rookgasafvoer en lucht-aanvoer voor de HR ketel, is een slimme oplossing voor situaties waarbij u niet het dak op kunt of wilt. De Universe is hiervoor speciaal ontwikkeld! Deze dakdoorvoer heeft een tegen regen beschermde luchtinlaat en is uitgevoerd met een flexibele schaal, die u eenvoudig van binnenuit in een bestaande doorvoerpan kunt monteren. De schaal vouwt zich naar buiten uit en valt waterdicht over de opstaande tuit van de dakdoorvoerpan. Rolux Universe: de 'ARBO-oké' dakdoorvoer. Makkelijker, veiliger, sneller en efficiënter kan het niet! www.ubbink.nl/rookgasafvoer



➤ Verlengde uitvoeringen

Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten als gevolg van de scherpere eisen aan de thermische schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van minimaal 6,0 m²K/W. Maar in bepaalde situaties wordt ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m²K/W of zelfs 10 m²K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren. Daarom biedt Ubbink u verlengde versies voor de dakdoorvoeren van haar hoofdprogramma's.

➤ Kompakt 2.0-serie

De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie, bestaat uit de universele verzamelkap voor rookgas- en ventilatiesystemen met of zonder rioolontspanning, de Kompakt 2.0 WTW/MV-Riool, de Kompakt 2.0 MV Box voorzien van mechanischeventilatie en de Kompakt 2.0 WTW/WP voor luchtwarmtepompen. Deze Kompakt serie biedt een oplossing voor alle dakhellingen (15°-55°); one type fits all! Eenvoudige montage door de haakse dakdoorbreking biedt u tijdsbesparing, veiligheid, zekerheid en gemak. Bovendien zorgt de minimale dakdoorbreking voor het behoud van de isolatiewaarde. In de verlengde uitvoering pakt de Kompakt 2.0 met gemak dakdiktes tot 42,5 cm (leidinglengte onder schoorsteen 47,5 cm). www.ubbink.nl/kompakt2.0serie



➤ Toepassingsmatrix Ubbink dakdoorvoeren

Product	Ventilatie				RGA*	RO**	WTW	Half CLV/ Cascade	WP***
	<i>natuurlijk</i>	<i>hybride</i>	<i>mechanisch</i>	<i>toevoer</i>					
Rolux 5G									
MultiVent 5V									
Rolux 5G Combi									
MultiVent 5V Combi									
SoloVent 5R									
MultiVent Basis									
MultiVent Hybride									
MultiVent Zolderventilatie									
Rolux Universe									
Kompakt 2.0 Rookgasafvoer									
Kompakt 2.0 WTW/MV-Riool									
Kompakt 2.0 MV Box			<i>Zelfstandige unit</i>						
Kompakt 2.0 WTW/WP									
CLV Top									
Geïsoleerde dakdoorvoer									

* Rookgasafvoer

** Rioolontspanning

*** Luchtwarmtepomp

➤ Collectieve systemen

Rolux Half CLV/Cascade Dakdoorvoer

Geen dure RVS exemplaren meer, maar volledig kunststof dakdoorvoeren: minder onderdelen, kleurvast en goedkoper. Deze dakdoorvoeren zijn verkrijgbaar voor half CLV en Cascade systemen tot en met diameter 200 mm. Voor de diameter 250 mm maakt u gebruik van de bestaande PP/RVS doorvoeren.
www.ubbink.nl/rookgasafvoer



➤ Geen kunst met kunststof

De dakdoorvoeren van Ubbink zijn gemaakt van hoogwaardig polypropyleen (PP). Een kunststofsoort die licht van gewicht en ongevoelig voor beschadigingen en breuk is. Bovendien heeft kunststof een langere levensduur dan aluminium. U kiest toch ook voor kunststof van Ubbink!
www.geenkunstmetkunststof.nl



➤ Geïsoleerde dakdoorvoeren, geen koudebrug

Dakdoorvoeren voor WTW systemen

Deze dakdoorvoeren zijn zowel te gebruiken voor toevoer als afvoer van ventilatielucht en zijn volledig geïsoleerd, waardoor er geen koudebrug of condens kan ontstaan. Ze zijn verkrijgbaar voor het geïsoleerde leidingstelsel in de diameters 125, 150, 160 en 180 mm.



➤ Perfecte montage 5-serie, MultiVent en Rolux Universe

Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°

Voor hellende daken bieden wij u de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°, een oplossing voor 98% van de toepassingen (hellingshoeken). Deze unieke pan, inclusief schaal, is geschikt voor iedere gewenste hellingshoek tussen de 15° en 55° en voor elk type pan. Er is geen voorraad meer nodig van diverse pannen, u heeft dus altijd de juiste! De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan heeft een knobbel/schaal fixatie met vast scharnierpunt. De pan is geschikt voor ieder type dakdoorvoer Ø 125 tot Ø 131 mm en voor de Rolux 5G Concentrisch 60/100! Voor een 100% waterdichte verwerking is de pan uitgevoerd met Ubiflex. Ubiflex loodvervanger wordt toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag is vereist. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen en verwerkt gemakkelijk. Ubiflex is in alle fasen onschadelijk voor mens en milieu. De verwerker loopt dus geen gezondheidsrisico.
www.ubbink.nl/universeleubiflexdakdoorvoerpan



WaterRoof Plakplaat voor het platte dak

De Ubbink WaterRoof Plakplaat is een plakplaat, beschikbaar in diverse diameters, die speciaal is ontwikkeld voor alle dakdoorvoeren op het platte dak met PVC, EPDM of bitumen dakbedekking.




Verschillende soorten dakbedekking laten zich moeilijk onderling verwerken. Daarom wordt de Ubbink WaterRoof Plakplaat uitgevoerd met de door u gewenste dakfolie. De geïntegreerde

folie in de plakplaat garandeert een 100% waterdichte afsluiting van uw doorvoer op het platte dak. De verwerking is gemakkelijk. Met een heteluchtfohn of EPDM lijmsysteem brengt u de geïntegreerde folie eenvoudig op uw dakbedekking aan. Reinigen of voorbehandelen met primer is niet nodig. Er hoeft ook geen rozet gesneden te worden, deze is immers al met de plakplaat verbonden. Niet-waterdichte aansluitproblemen zijn nu opgelost!

www.ubbink.nl/waterproofplakplaat

Veilige montage van uw dakdoorvoer

Om te voorkomen dat, bijvoorbeeld bij storm, uw dakdoorvoer los raakt en voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen, is veilige montage een must. Met de nieuwe kunststof dakbeschotbeugel van Ubbink is dit heel eenvoudig! De unieke kunststof dakbeschotbeugel van Ubbink bevestigt u aan de zijkant. Doordat de beugel een zwenkend gedeelte heeft, positioneert, tekent, boort en bevestigt u de beugel eenvoudig aan het dakbeschot.

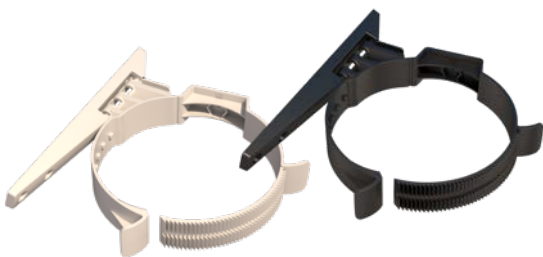

Vervolgens sluit u de beugel om uw dakdoorvoer. Deze beugel is ook achteraf te plaatsen en sluit naadloos aan op het Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet. De beugel is verkrijgbaar in wit en zwart en toepasbaar op het hellende dak en plafond. www.ubbink.nl/beugelen

> Luchtdicht aansluiten

Luchtdicht Doorvoermanchet

Luchtdicht bouwen is belangrijk voor energiebesparing en het voorkomen van vochtproblemen in gebouwen, zoals schimmel en houtrot. Kortom, luchtdicht afwerken van dakdoorvoeren is noodzaak. Gelukkig kunt u dit snel realiseren met de Ubbink Luchtdicht Doorvoermanchet. De manchetten zijn er voor een haakse of schuine dakdoorvoer, maar ook voor muur-doorvoeren. Ze sluiten naadloos aan rondom de pijp en dekken tegelijkertijd het gat in het dak af, waardoor de doorvoer er ook nog eens keurig afgewerkt uitziet. De luchtdichte manchetten zijn ook achteraf toepasbaar! www.ubbink.nl/luchtdichtbouwen





> Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt graag met u mee!



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

1000000724641808