


AKOESTIFLOOR AZVF-E

VERWERKINGSOMSCHRIJVING



De vloer dient vlak en stofvrij te zijn. Alvorens de elementen aan te brengen worden rondom tegen de wanden Akoestifoam randstroken of een Akoestikon MX 50 randprofiel geplaatst.

Op de vlakke ondergrond, sluitend tot tegen de Akoestifoam randstroken of het randprofiel, Akoestifloer AZVF zwevende vloerelementen verlijmen met 0,5 kg/m² Rapid MKD-200.

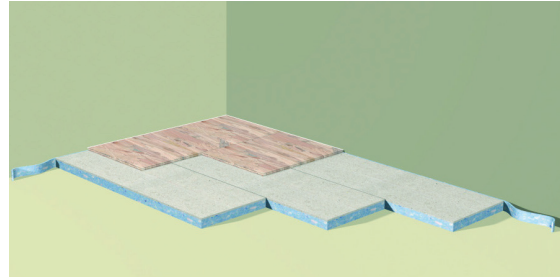

Op de elementen wordt een topplaat van 18 mm Akoestipanel O18/S18 nadenverspringend verlijmd met 0,5 kg/m² Rapid MKD-200 en vervolgens met korte spaanplaatschroeven of nieten, ca. 15 cm h.o.h., in de langsrichting van de plaat, en h.o.h. 30 cm in de breedte van de plaat bevestigd. De platen in verband leggen.

De platen circa 5 mm vrijhouden van de wanden en afkitten met Akoestikit (verbruik circa 0,25 koker/m¹).

Bij vloervelden met een lengte van meer dan 30 m¹ dient een dilatatie te worden aangebracht.

Merford Acoustic Materials

Tel: +31 (0)183 675 040 | acousticmaterials@merford.com | www.merford.com



MERFORD