

Verwerkingsadvies

Diverse schroten



02-2023

Versie B3243.02.2023

Versie B4234.02.2023

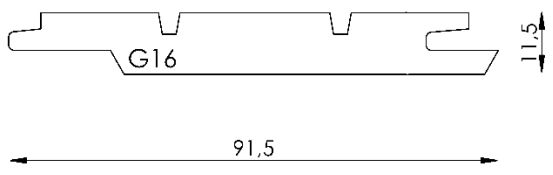
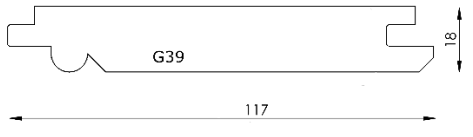
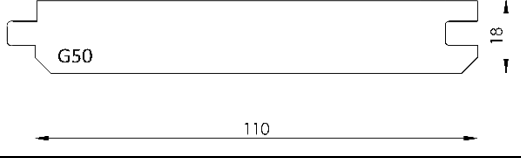
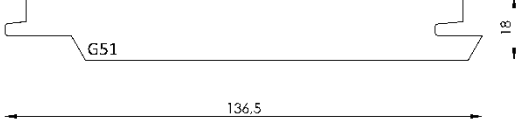
Versie B4241.02.2023

Versie B4243.02.2023

Inhoud

Standaard maten Houthandel van Dam.....	2-3
Verwerkingsadvies	2
Opslag.....	2
Algemene toepassing	2
Vochtgehalte	3
Afwerking	3
Disclaimer	3

Standaard maten Houthandel van Dam

 G16	 G39
G16	G39
 G50	 G51
G50	G51

Verwerkingsadvies diverse schroten

Houthandel van Dam verstrekt verwerkingsadviezen. Deze kunnen worden opgevraagd via de QR code of u kunt ze terugvinden op www.houthandelvandam.nl. Hierin worden de onderstaande punten vermeldt:

- transport naar en opslag op de bouwplaats;
- montage;
- aanbrengen van het voor- en aflaksysteem;

Opslag

De schroten dienen beschermd te worden tegen regen, sneeuwval en zon. Bij voorkeur worden ze in een overdekte opslag geplaatst waar de temperatuur en vochtgehalte (t.b.v. het houtvochtgehalte) stabiel blijft. Plaats de schroten nooit direct op de grond, in vocht of vuil. Plaats de delen minimaal 30cm vrij van de grond.

Mochten er geen mogelijkheden tot overdekte opslag zijn dan dient dit te geschieden op een verharde ondergrond met voldoende mogelijkheden voor een goede waterafvoer. De schroten dienen minimaal 30cm vrij van de ondergrond geplaatst te worden. Op een onverharde ondergrond plaatst men de schroten minimaal 30cm vrij van de grond.

Algemene toepassing

De diverse schroten worden geproduceerd uit Western Red Cedar of Meranti en zijn geschikt voor het toepassen van interieur betimmeringen. De delen worden ook regelmatig toegepast om de onderzijde van een overstek af te werken.

Koppen sealen

Voor het verlengen van de levensduur van de schroten is het altijd beter om de kopse kanten en schroef- en spijkergaten met tenminste 2 lagen te behandelen met een daarvoor bestemde randsealer. Het sealen van de koppen wordt gedaan om vochtintrede te voorkomen (raadpleeg de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de randsealer).

Vochtgehalte

De schroten dienen voldoende droog en schoon te zijn alvorens ze worden afgewerkt met een verfsysteem en/of een voorlaksysteem. Het hout wordt door Houthandel van Dam op een houtvochtgehalte aangeleverd van 16% (+2/-2%). De delen dienen dusdanig behandeld te worden dat het houtvochtgehalte in stand blijft.

Afwerking

Wij adviseren de schroten af te werken met een geschikt verfsysteem. Raadpleeg uw verfleverancier voor een geschikt verfsysteem. De delen dienen een laagdikte van totaal 100µm droog te hebben alvorens deze exterieur worden verwerkt.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is gebaseerd op deskundig advies maar is zuiver informatief. De inhoud is zorgvuldig samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud kan daarom geen enkel recht worden ontleend.

Deze verwerkingsadviezen bevatten verwijzingen naar informatie van derden. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze informatie. Houthandel van Dam kan in geen enkel opzicht worden aangesproken op de inhoud van deze informatie.

De verantwoordelijkheid voor de toepassing ligt bij de verwerker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het monteren en/of verwerken van de profielen.

Laatst bijgewerkt: 25-07-2024