PontMeyer

Grote keuze in hardhout voor de gevel bij PontMeyer

Hardhouten toepassingen in de gevel staan al jaren voor kwaliteit en duurzaamheid. PontMeyer levert een breed scala aan houtsoorten. Er zijn vele variatiemogelijkheden. In de schappen van onze afhaalcentra liggen veel maten op voorraad. PontMeyer levert op aanvraag ook afwijkende maten en andere hardhoutsoorten.

Western Red Cedar

Western red cedar is een zeer duurzame houtsoort voor gevelbekleding (duurzaamheidsklasse II). Het is licht van gewicht en gemakkelijk te verwerken. Omdat het hout op den duur een mooie natuurlijke grijze tint krijgt, is het een populaire houtsoort om onbehandeld toe te passen. Door de sprekende tekening van de houtnerven is hetook mooi om blank af te lakken. Het hout is goedgekeurd voor KOMO gecertificeerde toepassing. Wij kunnen het Western red cedar bewerken aan rabatdelen, halfhouts (dit is onder KOMO) of met groef en messing. Ook andere modellen zijn mogelijk. Voor een rustiek uiterlijk kunnen we het hout fijn bezagen. Door het lage volumegewicht is het hout ook geschikt voor toepassing op stalen frames voor kanteldeuren ten behoeve van garages.

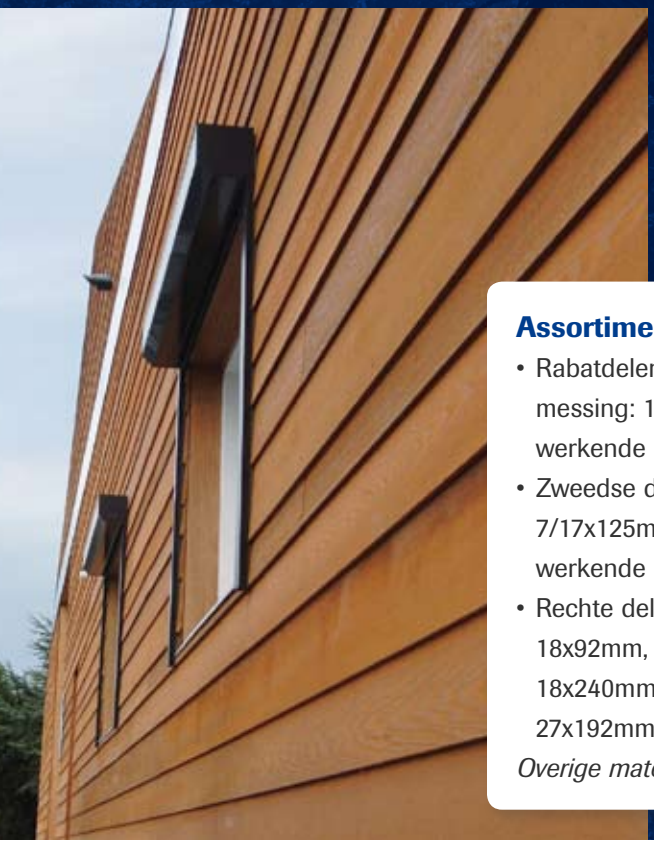

Toepassing

Rabatdelen voor gevelbekleding zijn geschikt voor woningen, schuurtjes, kantoor-gebouwen, woonarken en stacaravans.
Naast de algemeen gebruikte dikte van 18mm, kunnen we ook 22 mm dik leveren voor toepassingen waar een CE keurmerk met een bijbehorende brandklasse is vereist.

Assortiment Western Red Cedar

- Rabatdelen halfhouts of met groef en messing: 18x125mm en 18x170mm werkende maat.
- Zweedse delen fijn bezaagd 7/17x125mm, 7/17x170mm werkende maat.
- Rechte delen 18x67mm, 18x92mm, 18x142mm, 18x192mm, 18x240mm,18x290mm, 27x142mm, 27x192mm, 27x240mm, 27x290mm.

Overige maten op aanvraag

Verwerking en afwerking

Het Western red cedar is gemakkelijk te verwerken met standaard gereedschap. Gebruik altijd roestvast stalen of aluminium bevestigingsmiddelen. Het Western red cedar is zowel semi-transparant als dekkend goed af te werken. Ook wordt Sansin wood sealer veel toegepast voor een gelijkmatige vergrijzing.

Van nature duurzaam

Hardhout is onderdeel van PONTMEYER GEVEL SYSTEMEN

PontMeyer

Oregon Pine

Oregon pine is een duurzame houtsoort (duurzaamheidsklasse III). Het hout heeft een hoger volumegewicht dan Western red cedar en is dus beter geschikt in een omgeving die wat gevoeliger is voor beschadigingen. Het hout heeft een prachtige nerftekening die op den duur verkleurt tot fraai oranjeachtig geelbruin. Oregon pine is goedgekeurd voor KOMO gecertificeerde toepassing. Wij kunnen het bewerken aan rabatdelen, halfhouts (onder KOMO) of met groef en messing. Ook andere modellen zijn mogelijk. Door de gunstige sterkte eigenschappen en de grote afmetingen is het ook geschikt voor stijl en regelwerk. Door het hout fijn te bezagen, ontstaat een rustiek uiterlijk.

Assortiment Oregon Pine

- Rabatdelen halfhouts of met groef en messing: 18x125mm werkende maat.
- Rechte delen en regelwerk: 18x67mm, 18x118mm, 18x142mm, 67x67mm, 67x90mm, 67x118mm, 67x140mm, 90x90mm, 90x118mm, 90x140mm, 90x190mm.

Overige maten op aanvraag

Verwerking en afwerking

Oregon pine is gemakkelijk te verwerken met standaard gereedschap. Het hout is goed te spijkeren en te schroeven, maar om splijten te voorkomen dient het voorzichtig te worden behandeld. Oppervlak afwerkingen hechten goed op droog en ontvet Oregon pine. Later uitzwetend hars kan aangebrachte lagen beïnvloeden en moeten bijgewerkt worden.

Ook leverbaar in FSC-kwaliteit.

Louro Gamela

Louro Gamela, wat we importeren uit Brazilië, is een zeer duurzame houtsoort voor gevelbekleding (duurzaamheidsklasse II). Het hout verkleurt tijdens het drogen licht roodbruin tot soms geelachtig roodbruin. Het is een populaire houtsoort om te laten vergrijzen. Wij kunnen het Louro Gamela bewerken aan rabatdelen zowel halfhouts als met groef en messing. Ook andere modellen zijn mogelijk.

Verwerking en afwerking

Louro Gamela is gemakkelijk te verwerken met standaard gereedschap. Goed te spijkeren en te schroeven. Ook is het goed af te werken zowel transparant als dekkend. Het wordt echter meestal onbehandeld toegepast om te laten vergrijzen.

Ook leverbaar in FSC-kwaliteit.

Toepassing

Rabatdelen voor gevelbekleding op woningen, schuurtjes, kantoorgebouwen, woonarken en stacaravans.

Assortiment Louro Gamela

- Rabatdelen halfhouts of met groef en messing: 18x125mm werkende maat.
- Rechte delen 18x44mm, 18x67mm en 18x142mm

Overige maten op aanvraag