




Tegel techniek

PRODUCTOVERZICHT 2017



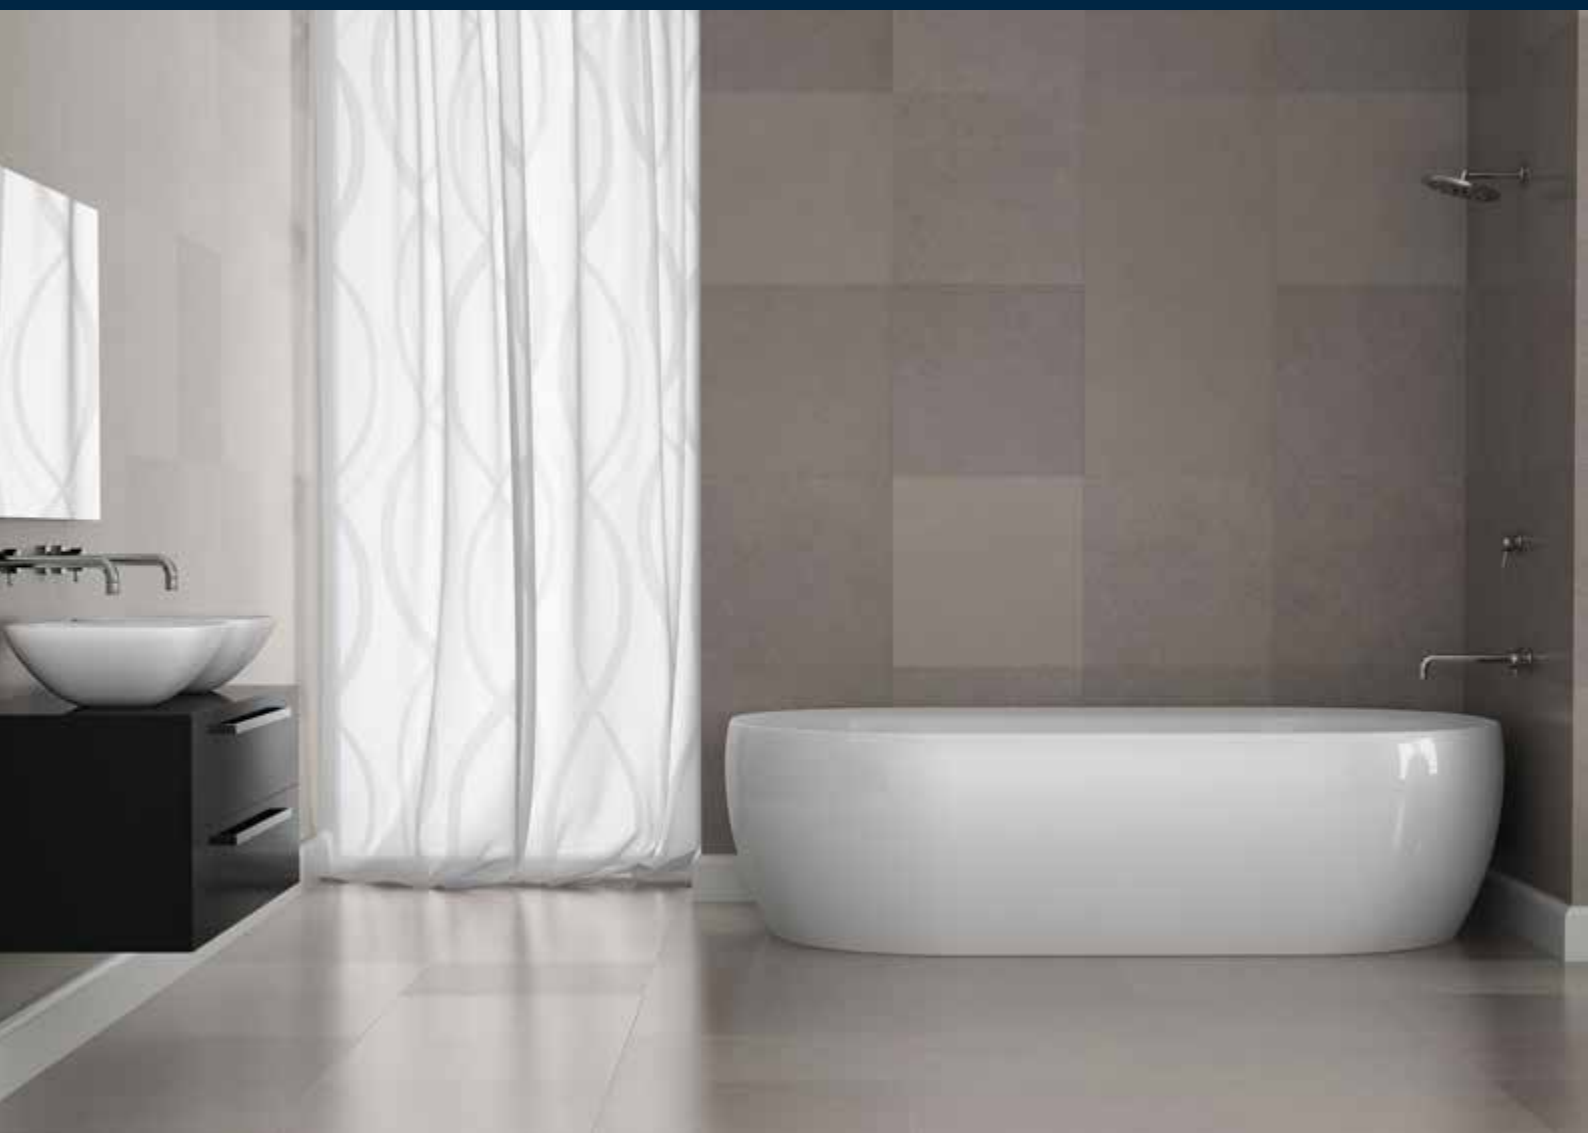

Bostik presenteert

PROFESSIONELE TEGELLIJMSYSTEMEN

BOSTIK, DÉ BETROUWBARE PARTNER VOOR DE SLIMME VAKMAN!

Het betegelen van een wand of vloer brengt steeds weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Bostik biedt u voor elke situatie een oplossing op maat! Uitvlakken, egaliseren, voorbehandelen, lijmen, voegen en afwerken. Tegelzetters doen graag een beroep op Bostik vanwege de constante hoogwaardige kwaliteit van de producten, maar ook door de technische advisering en praktische ondersteuning van de mensen op de werkvloer. Daarmee bent u altijd verzekerd van een perfect eindresultaat.

www.bostik.nl - www.bostik.be

facebook.com/bostikbenelux

Professionele tegellijmsystemen

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVEND PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN EN AFDICHTINGEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. MET ONZE NIEUWE VISUELE IDENTITEIT HEEFT BOSTIK HAAR NIEUWE MERKPORTFOLIO FLINK GEOPTIMALISEERD EN DE WERELDWIJDE HERKENBAARHEID VERSTERKT.

De slogan 'smart adhesives' weerspiegelt de missie van het bedrijf, namelijk de ontwikkeling van intelligente en innovatieve lijmplossingen die functioneel en efficiënt zijn. In het nieuwe logo staat als beeldmerk de groene Gekko, die bekend staat om zijn bijzondere kleeftkracht die het mogelijk maakt op vrijwel ieder oppervlakte te blijven plakken en zelfs zijn hele lichaamsgewicht met 1 teen kan houden. De gekko symboliseert Bostik's intelligente lijmplossingen die flexibel, efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn.

DUURZAME LIJMSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Duurzame ontwikkeling is een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Het motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

OVER BOSTIK

Bostik is een wereldwijde toonaangevende specialist in lijmen, kittens, egalines en afdichtingen voor zowel de industriële sector, de bouw als voor consumenten. Meer dan een eeuw ontwikkelen we innovatieve oplossingen die lijmen intelligenter en gebruiksvriendelijker maken om het dagelijkse leven en werken makkelijker te maken.

- 125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmplossingen
- jaaromzet van ruim 1,6 miljard euro
- meer dan 4.800 medewerkers wereldwijd
- 50 vestigingen wereldwijd
- 14 Onderzoeks- en R&D centra wereldwijd
- onderdeel van Arkema

BOSTIK TEGELTECHNIEK

Als A-merk fabrikant op het gebied van tegellijmsystemen biedt Bostik professionals in de tegelzetbranche totaaloplossingen en zekerheid. Om het uitgebreide assortiment met hoogwaardige producten overzichtelijker te maken heeft Bostik de producten ingedeeld in drie hoofdgroepen: voorbehandelen - lijmen - voegen.

VOORBEHANDELEN

Voorstrijkmiddelen	ARDAGRIP
Afdichten	ARDATEC
Afdichten toebehoren	ARDATAPE
Uitvlak- en egalisatiemortels	ARDALAN / NIBOPLAN

LIJMEN

Pastalijs	ARDABOND
Poederlijs	ARDAFLEX / ARDAFIX
Poederlijs voor vloeren	FLOORFLEX

VOEGEN

Voegproducten	ARDACOLOR
----------------------	-----------





INHOUD

1. VOORBEHANDELEN

1.1 VOORBEHANDELING

ArdaCleaner	
Ardagrip Classic	
Ardagrip Special	
Ardagrip Elastic	
Ardagrip Xpress	
Ardatec 1K Flex	
Ardatec 2k flex	
Ardatec FlexDicht	
Ardatec FlexDicht Megapack	
Ardatape	

1.2 EGALISATIE- EN UITVLAKMORTELS

Ardalan Best	
Chape Rapide CR 560	
Niboplan FA 600	
Niboplan DE	
Ardalan W-105	
Ardalan W-140	

1.3 EPOXY VOORBEHANDELING

Ardagrip Xtrem	
ArdaTec Xtrem	

1.4 DIVERSE PRODUCTEN

Isolerende platen	
Bostik Randstrook	
Multi-bouwplaat	
Multi-bouwplaat wc-ombouw	

2. LIJMEN

2.1 PASTALIJMEN

Ardabond Maxi	
Ardabond Power	
Ardaflex Multi	

2.2 POEDERLIJMEN

Ardaflex Flexmortel	
Ardaflex Marmor	
Ardaflex Marmor Fast	
Ardaflex XXL	

06	Ardaflex Turbo	17
	Ardaflex Light	17
07	Ardafix Stone	18
07	Ardaflex Xtrem	18

3. VOEGEN 20

3.1 VOEGMORTELS 21

08	Ardacolor Premium	21
08	Ardacolor Maxi	21
08	Ardacolor Flex	22
09	Ardacolor Power	22
09	Ardajoint Natura	23
	Ardacolor Classic	23
09	Ardacolor Xtrem Easy	24
09	Ardacolor Sand (0,06 - 0,2 mm)	24
09	Floorcolor Xtrem	24
10	Natural Stone Silicone	25

SMART PROJECT 26

10	Busstation Amsterdam Centraal	27
----	-------------------------------	----

4. GEREEDSCHAPPEN 28

12	Handblok (inclusief witte en bruine pad)	29
12	WKR Roerspiraal (groen)	29
	Blauwe pads (middel)	29
12	Witte pads (fijn)	29
12	WKE spaan (hard)	29
12	WKE spaan (zacht)	29
13	Viscose spons	29

BOSTIK LEVELING SYSTEM 30

14	Leveling Clips 2-12 mm / 1 mm	30
	Leveling Clips 2-12 mm / 2 mm	30
15	Leveling Clips 2-12 mm / 3 mm	30
15	Leveling Clips 12-20 mm / 2 mm	30
15	Leveling Wedges Universeel	30
15	Leveling Installer Easy	30
	Leveling Installer Profi	30

LIJMWIJZER 32

VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN 33

EUROPESE NORMERINGEN 33

LEVERINGSVOORWAARDEN 34

NOTITIES 35

1. Voorbehandelen

Om een hoogwaardige hechting te garanderen is het van groot belang om de ondergrond voor te behandelen. Deze voorbehandeling heeft tot doel de draagkrachtigheid van het hechtingsoppervlak te vergroten. Voor bescherming van vochtgevoelige ondergronden, zuigkracht te verminderen, beschermen van/tegen vocht en de hechting verbetert. Wanden of vloeren, binnen- of buitenwerk, voor alle mogelijke situaties, zoals renovatie, heeft Bostik een voorbehandelingsmiddel in het assortiment.



1.1 VOORBEHANDELING

ARDACLEANER

Multireiniger voor gladde oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van de meeste verontreinigingen in de bouw. Krachtig vuiloplossend vermogen. Maakt perfecte hechting mogelijk. Geconcentreerd; verdunbaar tot 1 : 7 met water.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605453	8715372030543	-	jerrycan 5 l	128



ARDAGRIP CLASSIC

Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden, bijvoorbeeld: Cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Met roller of kwast.



80-150
g/m²

2 h

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604977	4026923100005	licht groen	flacon 1 kg	360
30604953	4026923100012	licht groen	jerrycan 5 kg	60
30604957	4026923100029	licht groen	jerrycan 10 kg	32
30604956	4026923602004	licht groen	container 1000 kg	n.v.t.



ARDAGRIP SPECIAL

Ardagrip special is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel. Geschikt op moeilijke ondergronden; PVC- en flexbekledingen, olieverf, oude lijmresten, linoleum, oude tegels en andere gladde ondergronden ter hechtverbetering vóór het lijmen van keramische bekledingen met tegellijmen.



90-150
g/m²

2-4 h

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604976	4026923100036	wit	flacon 1 kg	360
30604958	4026923100043	wit	emmer 5 kg	60



IDEAAL VOOR
RENOVATIES

ARDAGRIP ELASTO 71

Ardagrip Elasto 71 is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen. Voorstrijkmiddel en hechtbrug voor cementdekvloeren. Kwaliteitsverbeterende toeslagstof voor pleisterlagen, cementdekvloeren. Vervaardiging van cementdekvloer slijtlagen. Verbruik: voorstrijk: ca 50 g/m², hechtbrug: ca 350 g/m².



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604955	8713572031601	wit	jerrycan 5 kg	60





ARDAGRIP XPRESS

Ardagrip Xpress is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Eenvoudig met een roller dun aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter kan werken. Makkelijk aan te brengen. Voor tegel over tegel.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604952	4026923602738	rood	emmer 5 kg	51



ARDATEC 1K FLEX

Ardatec 1K Flex is een 1-component flexibele afdichtingsmortel onder keramische tegels. Na het afbinden is de laag waterdicht, flexibel en scheuroverbruggend. Ardatec 1K Flex kan gebruikt worden als afdichting onder tegelwerk. Ardatec 1K Flex hardt scheurvrij uit. Kan met een kwast, roller of spatel aangebracht worden. Het heeft een goedkeuring volgens "vloeibaar verwerkbare afdichtingen in verbinding met tegels en plavuizen."

Verbruik: ca. 3,5 kg/m² bij 2 afdichtlagen. Begaanbaar na 24 uur.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604969	4026923602684	grijs	papierzak 20 kg	42



ARDATEC 2K FLEX

Ardatec 2K Flex bestaat uit een poeder en een vloeibaar component. Oplosmiddelvrije, flexibele, waterdichte en scheuroverbruggende afdichting onder wand- en vloertegels. Tot 2 mm scheuroverbruggend. Zeer geschikt voor badkamers, balkons, terrassen en zwembaden. Ook geschikt voor het duurzaam afdichten van mineralische ondergrondse bouwconstructies, zoals kelders, ondergrondse garages en betonelementen. Gaat vochtigheid uit de grond en drukkend water tegen. Verbruik bij 2 mm laagdikte: ca 3,8 kg/m². Verbruik bij 3 mm laagdikte: ca 5 kg/m².



COMP.	ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
A	30604960	4026923601847	grijs	papierzak 15 kg	60
B	30604968	4026923601854	wit	jerrycan 5 kg	60



ARDATEC FLEXDICHT

Ardatec FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wand en vloer, is vochtbestendig en geschikt voor "natte ruimten". Geschikt voor het afdichten van zowel grote oppervlakken als kieren rondom leidingdoorvoeren en afvoerputten. Tevens te gebruiken als kimpasta i.c.m. Ardatape. Geschikt op vloerverwarming. Gebruiksklaar. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Verbruik: 1,2-1,5 kg/m², afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604954	4026923100111	licht grijs	emmer 8 kg	51
30604959	4026923100128	licht grijs	emmer 15 kg	30

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK

Complete set voor het afdichten van de hoekaansluitingen en kraandoorvoeren in een badkamer. Deze set bestaat uit een emmer met een dubbele deksel, met daarin 5 kg Ardatec FlexDicht, 12 meter ArdaTape en 1 kwast.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30118650	8713572031571	-	emmer 5 kg	48



ARDATEPE

Ardatape is een hoogwaardige wapeningsband in combinatie met Ardatec Flexdicht. Ardatape wordt gebruikt als kimverstevinging in horizontale- en verticale hoekafdichtingen in 'natte ruimten'. Ook te gebruiken als wapeningsband bij dilatatievoegen. Flexibel. Makkelijk in hoeken aan te brengen. Sterk, lichtgewicht, hoge inscheursterkte.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605582	8713572030505	-	rol 100 m	96



1.2 EGALISATIE- EN UITVLAKMORTELS

ARDALAN BEST

Ardalan Best is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, snelcement-dekvloeren en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Toepasbaar van 10 - 30 mm met toevoeging van zand S409. Geschikt voor zwaar gebruik. Ardalan Best kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm) en tegels. Verpompbaar.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604806	4026923101606	grijs	papierzak 25 kg	42




CHAPE RAPIDE CR 560

Chape Rapide CR560 is een gebruiksklare sneldrogende dekvloer die de uitvoering van vaste of zwevende dekvloeren (met isolatiemembraan of plastic folie) toelaat voor het plaatsen van verschillende bekledingen. Ideaal voor hellende vlakken in doucheruimten en industriële keukens. EN 13813 CT C40 F10



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604234	3549212470791	grijs	papierzak 25 kg	48



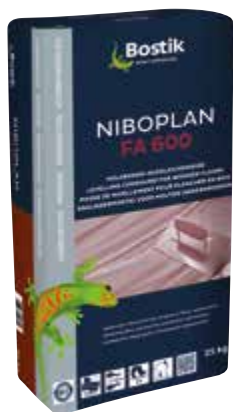

NIBOPLAN FA 600

Vezelversterkte zelfnivellerende uitvlakmassa vanaf 3 tot 15 mm laagdikte. Geschikt voor het egaliseren en uitvlakken van houten platen, droogbouwelementen en parket. Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc, rubber en parket (laagdikte ≥ 3 mm). Verpompbaar. Beloopbaar na 4 uur.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30122833	4008373109098	grijs	papierzak 25 kg	42



NIBOPLAN DE

Niboplan DE is geschikt voor het maken van dikkere egaliseerlagen en nivelleren van cement-dekvloeren, snelcementdekvloeren, beton en alle renovatie vloeren. In laagdikten van 5 - 40 mm in één keer toepasbaar. Verpompbaar. Beloopbaar na 2 uur.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30123521	4008373117079	grijs	papierzak 30 kg	42

NIEUW!



ARDALAN W-105

Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige uitvlakmortel voor wanden. Geschikt voor het uitvlakken en herstellen van kleine scheuren en oneffenheden bij wanden binnen en buiten voor laagdikten tot 5 mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in beton, stortbeton en metselwerk. Ardalán W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister op o.a. kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor toekomstig tegelwerk.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605027	4008373122295	grijs	papierzak 25kg	42

NIEUW!



ARDALAN W-140

Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen. Geschikt bij binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten zijn opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. Ardalán W-140 is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605028	8713572033513	grijs	papierzak 20kg	42

Uitvlakken en repareren van wanden en plafonds

ARDALAN W-105

- Repareren en afwerken
- 0 tot 5 mm
- Binnen en buiten

ARDALAN W-140

- Uitvlakken en opvullen
- Tot ca. 40 mm
- Sterk, licht en soepel



1.3 EPOXY VOORBEHANDELING



ARDAGRIP XTREM

Oplosmiddelvrije 2-componenten epoxyhars voorstrijk. Voor poreuze ondergronden vóórdat ArdaTec Xtrem aangebracht wordt. Verbruik: 150-200 gr/m², afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.



COMP.	ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
A	30835790	4026923101026	transp.	blik 3,33 kg	72
B	30835791	4026923101033	transp.	blik 1,67 kg	72



ARDATEC XTREM

Flexibele, scheuroverbruggende 2-componenten afdichting op basis van gemodificeerde epoxyharsen. Wordt aangebracht onder het tegelwerk. Voor binnen, buiten en onderwater. Toepasbaar in douches, wasruimten, zwembaden, natte ruimten, op balkons, drankenindustrie, vleesverwerking, chemische industrie en grootkeukens. Kleur na mengen: grijs. Waterdicht en bestand tegen verdunde zuren en logen. Gebruik ArdaGrip Xtrem voordat men ArdaTec Xtrem aanbrengt. Het aanbrengen gebeurt in twee lagen van elk 1 mm dikte.



COMP.	ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
A	30170833	4026923100098	wit	blik 5 kg	72
B	30170843	4026923100104	zwart	blik 5 kg	72

1.4 DIVERSE PRODUCTEN



ISOLERENDE PLATEN

Kunstharsgebonden polyestervezelplaat voor geluid- en warmte isolatie. Ook geschikt als ontkoppeling bij eventuele verwachte spanningen. Geluid- en warmte isolerende platen in nieuwbouwen/renovatiebereik. Geschikte ondergronden; beton, cement-, calciumsulfaatgebonden dekvloer, natuursteen, oude keramische tegels, houtdelen, parket, staal ed. Loopgeluid reductie tot 17dB gemeten volgens DIN 52210. Bij vast verlijmd keramische tegels tot 13dB.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30180731	4026923102030	-	600 x 1000 x 9 mm	100
30180732	4026923102047	-	600 x 1000 x 15 mm	60




BOSTIK RANDSTROOK

Zelfklevende randstrook. Bostik Randstrook is gelijktijdig inzetbaar met egalisatiemiddelen of dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalisaties en lijmen. Verhindert contactgeluid naar de wand.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30601035	4008373121731	blauw	4x rol 25 m	72

MULTI-BOUWPLAAT

De Multi-Bouwplaat zorgt voor een watervaste, stabiele en draagkrachtige ondergrond onder tegelwerk. Toepasbaar in o.a. renovatie en nieuwbouw. Gering van gewicht. Makkelijk snijbaar. Drukvast. Niet vochtgevoelig. Vuurvast volgens DIN 41202. De Multi-Bouwplaten zijn op aanvraag ook leverbaar per 15 stuks.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30180735	-	1200x600x6 mm	65
30180736	-	2600x600x10 mm	50
30180737	-	2600x600x20 mm	50
30180733	-	2600x600x30 mm	36
30180743	-	2600x600x40 mm	30
30602144	-	2600x600x50 mm	24

MULTI-BOUWPLAAT WC-OMBOUW

De Multi-Bouwplaat kan ook zelfdragend geplaatst worden. Speciaal voor het snel en eenvoudig plaatsen van een inbouwreservoir is de Multi-Bouwplaat ook in een kleinere afmeting beschikbaar. De Multi-Bouwplaten zijn op aanvraag ook leverbaar per 15 stuks.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
-	-	1200 x 1500 x 20 mm	50



2. Lijmen

Voor iedere toepassing biedt Bostik de juiste oplossing voor zowel projectmatige werkzaamheden en grote volumes als voor kleine werkzaamheden waarbij een hoogwaardige kwaliteit dient te worden gewaarborgd. Hoogwaardige pastalijmen, poederlijmen en epoxylijmen van Bostik bieden vele voordelen. Ook op metaal, moeilijke ondergronden en renovaties. Ze zijn direct verwerkbaar, hebben een zeer hoge rendement, lichte verwerkbaarheid en voldoen aan de hoogste Europese normen.



2.1 PASTALIJMEN

ARDABOND MAXI

Voor keramische klein- en grootformaat wandtegels en glas- en porseleinmozaïek op wanden. Voor niet-verkleuringsgevoelige natuursteen. Voor lijmen van tegels op tegels. Voor badkamers en douches. Verbruik: 1,2-2,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605019	8713572031700	wit	emmer 4 kg	110
30605020	8713572030345	wit	emmer 17 kg	33



ARDABOND POWER

ArdaBond Power is een gebruiksklare dispersielijm. Door toevoegingen van kunststof-polymeren is ArdaBond Power uitermate geschikt voor projectmatige tegelwerkzaamheden. De lijm is voor veel werkzaamheden inzetbaar. Licht verwerkbaar dus minder fysieke belasting. Verbruik: 1,2 - 2,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding.




ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604817	8713572032806	wit	emmer 16 kg	33



ARDAFLEX MULTI

Een 1-component vochtuithardende universele multifunctionele lijm op basis van SMP-technologie. Ardaflex Multi is hoog elastisch met een hoge aanvangshechting en heeft een goede hechting op niet zuigende ondergronden. Speciaal geschikt voor het verlijmen van keramische tegels op ontvette metalen, aluminium, stalen ondergronden. Ardaflex Multi vermindert het loop- en contact geluid in verbinding met keramische tegels. Ardaflex Multi is emissie-arm, oplosmiddelvrij en geurneutraal.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605711	4026923605265	wit	emmer 15 kg	33



2.2 POEDERLIJMEN



ARDAFLEX FLEXMORTEL

Flexibele poederlijm met zeer goede verwerkingseigenschappen, een hoge standvastheid en universeel inzetbaar. Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, ook tegels met geringe vochtopname, glas- en porseleinmozaïek, hardschuim platen (b.v. Styropor), alsmede isolatiepanelen. Geschikte ondergronden zijn: beton, cement- en calciumsulfaatgebonden gietvloeren, vloerverwarming, bestaande tegelvloeren, balkons, terrassen en gevels. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onder water. Verbruik: ca. 1,5–3,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2TE en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30601622	4026923101910	grijs	papierzak 25 kg	42
30605025	8713572016875	grijs	papierzak 5 kg	210



ARDAFLEX MARMOR

Ardaflex Marmor is geschikt voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, fijn steengoed en glasmozaïek, evenals voor het verlijmen van doorschijnend, verkleuringsgevoelig en gekalibreerd natuursteen. Geschikt voor vloerverwarmingen en verwarmde dekvloeren. Voor het verlijmen van vervormingsgevoelige natuursteen wordt Ardaflex Marmor Fast aanbevolen.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604807	4026923602561	wit	papierzak 25 kg	42



ARDAFLEX MARMOR FAST

Ardaflex Marmor Fast is een snel afbindende dunbedmortel geschikt voor het verlijmen van natuursteen. Geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische tegels en plavuizen ook porcellanato grès. Tevens geschikt voor vloerverwarming. Verbruik: ca. 1,5 – 3,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2FT en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en "Flexmortel" juni 2001.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604972	4026923102122	wit	papierzak 25 kg	42

ARDAFLEX XXL

Ardaflex XXL is een lichtgewicht poederlijm dat speciaal voor groot formaat tegels wordt gebruikt. Voor wand en vloertoepassingen. De poederlijm is zeer hoogwaardig, hoog flexibel en voldoet met gemak aan de C2TE-S1 eisen. Vanwege de lichtgewicht vulstoffen is er een hogere lijmoverdracht op de rugzijde van de tegel in vergelijking met traditionele dunbedmortels. De lichtgewicht vulstoffen zorgen voor een lichte en eenvoudige verwerking.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30602904	4026923604794	grijs	papierzak 18 kg	42




ARDAFLEX TURBO

Snel uithardende mortel geschikt voor het plaatsen van klein- en grootformaat keramische tegels. In situaties waar men snel en zo efficiënt mogelijk moet werken is Ardaflex Turbo dé oplossing. Door de korte afbindtijd kan men direct beginnen met voegen en zijn bijvoorbeeld winkels en galerijen weer snel begaanbaar. Dankzij de ruime open tijd van de lijm heeft men voldoende tijd om de tegels in het lijmbed te plaatsen. Verbruik: ca. 1,5-3 kg/m², afhankelijk van de vertanding.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604737	4026923102146	grijs	papierzak 25 kg	42

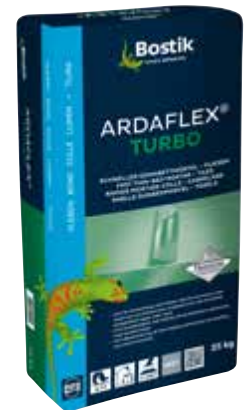



ARDAFLEX LIGHT

Hoogflexibele poederlijm met een hoge aanvangshechting, universeel inzetbaar. Door de toevoeging van de lichte vulstof kan met de mortel een hoger rendement worden bereikt. Licht in de verwerking. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onder water. Ardaflex Light is bijzonder geschikt voor het verlijmen van keramische vloer- en wandtegels, porcellanato gres, glas- en porseleinmozaïek. Verbruik: ca. 1,2 - 2,2 kg/m², afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2TE en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en "Flexmortel" juni 2001.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30120421	8713572030833	grijs	papierzak 18 kg	42

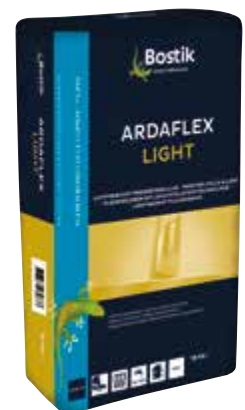

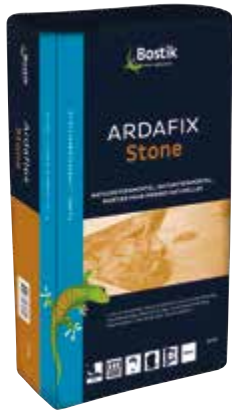

ARDAFIX STONE

Ardafix Stone is een mortel die uitermate geschikt is voor het plaatsen en leggen van natuursteen, marmer, travertin, vensterbanken, dorpels en vloertegels. Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden en voor zetwerk van tegels. Voor laagdiktes van 8 tot 35 mm. Geschikt voor ongecalibreerd natuursteen. Verbruik: 17 kg/m² per cm laagdikte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605195	8713572031809	wit	papierzak 25 kg	42



ARDAFLEX XTREM

Hoogbelastbaar universeel inzetbare epoxyharslijm DIN 18156 - E voor binnen, buiten en onderwater. Ardaflex Xtrem is geschikt voor het lijmen van keramische tegels in de volgende gebieden: gevels, terrassen, balkons, natte bedrijfsruimten, brouwerijen, zuivelfabrieken, wijnkelders, zuiveringsinstallaties, drankenindustrie, accuruimten, slachterijen, bedrijfskeukens, conserven industrie, suiker- verwerkende industrie, leerlooierijen, toiletruimten, zwembaden (thermaal-, zeewater-, golfslagbaden) chemische industrie en dergelijke plaatsen. Voor wand en vloer. Verbruik: ca. 1,8-4,5 kg/m², afhankelijk van de vertanding.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30168830	4026923100531	grijs	emmer 25 kg	60



3. Voegen

Voegen zijn de finishing touch van het tegelwerk. Een goede voegkeuze en verwerking zijn bepalend voor de duurzaamheid van het tegelwerk. Het Bostik voegassortiment bevat voegmortels en epoxyvoegen voor wanden en vloeren, voor zowel binnen- als buitentoepassingen en zijn bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, hete dampen en heet water. Smalle voegen, brede voegen en ook voor natuursteen. Kortom, het Bostik voegassortiment biedt voor iedere toepassing een oplossing!



3.1 VOEGMORTELS

ARDACOLOR PREMIUM

Hoogwaardige, sneluithardende voegmortel voor alle soorten keramische- en natuursteentegels. Geschikt voor wanden en vloeren. Ardacolor Premium is Chromaat-arm en is zeer emissie-arm volgens EC1-plus en voldoet aan de CG2-WA normering. Beloopbaar na ca. 90 minuten, waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels, porcellanato, glasmozaïek, natuursteen zoals kalksteen en marmer. Verbruik: 0,3 – 0,7 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30603791	4026923604879	wit	alu zak 5 kg	192
30603787	4026923604886	zilvergrijs	alu zak 5 kg	192
30603827	8713572033834	manhattan	alu zak 5 kg	192
30603790	4026923604909	grijs	alu zak 5 kg	192
30603786	4026923604916	jasmijn	alu zak 5 kg	192
30603785	4026923604930	bahamabeige	alu zak 5 kg	192
30603784	4026923604947	pergamon	alu zak 5 kg	192
30603783	4026923604954	antraciet	alu zak 5 kg	192
30603826	4026923604961	caramel	alu zak 5 kg	192
30603825	4026923604978	bruin	alu zak 5 kg	192
30603789	4026923605098	wit	PE zak 25 kg	42
30603788	8713572033827	zilvergrijs	PE zak 25 kg	42
30603792	4026923605111	grijs	PE zak 25 kg	42



ARDACOLOR MAXI

Hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, porcellanato grés, glasmozaïek, niet-verkleuringsgevoelig natuursteen met breuk, ruw of aangeslepen oppervlak en splijtsteen. Ardacolor Maxi is Chromaat-arm en voldoet aan de CG1 normering. Vorstbestendig, waterdampdiffusieopen en geschikt voor vloerverwarming. Ardacolor Maxi heeft een goede flankhechting, ook bij niet-zuigende vloertegels en hardt scheurvrij uit. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. Verbruik: 0,5 – 5,0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30603942	4026923605128	manhattan	alu zak 5 kg	192
30603943	4026923605135	grijs	alu zak 5 kg	192
30603944	4026923605142	antraciet	alu zak 5 kg	192
30603941	4026923605159	manhattan	PE zak 25 kg	42
30603945	4026923605166	grijs	PE zak 25 kg	42
30603953	4026923605173	donkergrijs	PE zak 25 kg	42
30603947	4026923605180	antraciet	PE zak 25 kg	42





ARDACOLOR FLEX

Flexibele, smeuiige, sneluithardende voegmortel met universele eigenschappen. Geschikt voor voegbreedten van 3 tot 20 mm voor binnen, buiten en onder water. Ardacolor Flex is Chromaat-arm en voldoet aan de CG2-WA normering. Waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. Ardacolor Flex biedt goede weerstand tegen temperatuurschommelingen en heeft een verhoogde waterafstotende werking. Vorst en dooizoutbestendig. Verbruik: 0,5 – 5.0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30603959	4026923605197	manhattan	alu zak 5 kg	192
30603958	4026923605203	mediumgrijs	alu zak 5 kg	192
30605738	8713572033834	donkergrijs	alu zak 5 kg	192
30603957	4026923605210	antraciet	alu zak 5 kg	192
30603956	4026923605227	manhattan	PE zak 25 kg	42
30603955	4026923605234	mediumgrijs	PE zak 25 kg	42
30605737	8713572033827	donkergrijs	PE zak 25 kg	42
30603954	4026923605241	antraciet	PE zak 25 kg	42



ARDACOLOR POWER


Hoogbelastbare, smeuiige voegmortel met verhoogde waterafstotende eigenschappen. Geschikt voor voegbreedten van 3 tot 20 mm voor binnen, buiten en onder water. Ardacolor Power is Chromaat-arm en voldoet aan de CG2-WA normering. Waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. Ardacolor Power biedt goede weerstand tegen chemicaliën, reinigingsmiddelen en is goed bestand tegen hoge drukreiniging. Vorst en dooizoutbestendig. Verbruik: 0,6 – 5.0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30603965	4026923604862	grijs	PE-zak 25 kg	42

ARDAJOINT NATURA

Ardajoint Natura is een zeer goed slibbare cementgebonden voegmortel. Geschikt voor het voegen van allerlei soorten keramische wand- en vloerbekledingen, allerlei soorten natuursteen, leisteen, steenstrippen, klinkers, betonsteen en glasbouwstenen. Vanwege de hoge slijtvastheid en de verminderde wateropname kan Ardajoint Natura toegepast worden bij balkons en terrassen, sanitaire ruimtes, natte ruimtes, sterk belaste natte ruimtes, bij verkeersgebouwen zoals tunnels en stations, vervormbare ondergronden zoals vloerverwarming, op droge cementdekvloeren, betondelen en op ondergronden met sterke temperatuurschommelingen zoals koelhuizen, expositieruimtes etc. Verbruik: 0,15 – 3,9 kg/m², afhankelijk van tegelgrootte en voegbreedte.

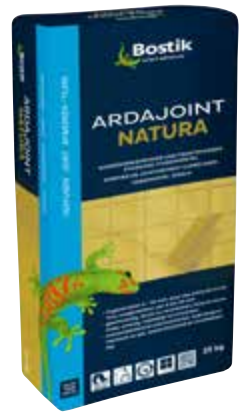

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30601254	8713572031861	antraciet	papierzak 15 kg	60
30601268	8713572031878	donkergrijs	papierzak 15 kg	60
30601271	8713572031885	cementgrijs	papierzak 15 kg	60
30601272	8713572031892	beige	papierzak 15 kg	60

ARDACOLOR CLASSIC

Voor voegwerkzaamheden in de woningbouw. Geschikt voor wand- en vloertegels. Door de goede flankhechting en uitstekende verwerkbaarheid is Ardacolor Classic geschikt voor het voegen van keramische tegels, grès- en porcellanato grès tegels. Geschikt voor voegen van 1-5 mm. Zeer aangename verwerkingseigenschappen. Verbruik: 0,4-1,0 kg/m², afhankelijk van de voegbreedte en diepte. De verbeterde CG2-formulatie biedt de voeg een hogere waterafstotendheid en een betere slijtvastheid. Hierdoor ook prima geschikt om te gebruiken bij zowel wand- als vloertegels.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30606745	8713572034435	wit	papierzak 5 kg	100
30606741	8713572034442	wit	papierzak 25 kg	42
30606730	8713572034459	grijs	papierzak 5 kg	100
30606729	8713572034466	grijs	papierzak 25 kg	42
30606728	8713572034473	pergamon	papierzak 5 kg	100
30606727	8713572034480	zilvergrijs	papierzak 5 kg	100
30606722	8713572034497	zilvergrijs	papierzak 25 kg	42
30606723	8713572035500	manhattan	papierzak 5 kg	100
30606725	8713572035517	antraciet	papierzak 5 kg	100
30606726	8713572035524	jasmijn	papierzak 5 kg	100
30606746	8713572035531	donkergrijs	papierzak 5 kg	100



ARDACOLOR XTREM EASY

Gekleurde epoxyhars voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog belastbaar, voor keramische wand- en vloertegels, glas- en porseleinmozaïek en tegels specifiek voor de chemische industrie. Voor binnen, buiten en onder water. Toepassing: douches, zwembaden, baden, sanitaire ruimten, ziekenhuizen, grote keukens, levensmiddelen- en drankenindustrie, brouwerijen, zuivelfabrieken, de papier-, leer, textiel- en chemische industrie, batterijopslagruimten, laboratoria en waterzuiveringsinstallaties. Ardacolor Xtrem Easy is als lijm te gebruiken, vooral wanneer dezelfde kleur als de voegen gewenst is. Bijvoorbeeld bij glas-, porselein- en kleinmozaïek. Verbruik: afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30606760	4026923100722	beige	emmer 5 kg	60
30606754	4026923100739	grijs	emmer 5 kg	60
30606753	4026923100746	oudwit	emmer 5 kg	60
30606757	4026923100883	antraciet	emmer 5 kg	60
30606752	4026923100753	zilvergrijs	emmer 5 kg	60



ARDACOLOR SAND (0,06 - 0.2 MM)

Fijn kristalzand. Vulstof voor Ardacolor Xtrem Easy.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30120072	4026923100852	-	zak 25 kg	42

FLOORCOLOR XTREM

Epoxy voegmassa voor vloeren. Kan machinaal, met een pistool of spaan worden aangebracht. Door de zuur- en chemicaliënbestendige vervoeging met Floorcolor Xtrem wordt de gehele keramische vloerbedekking bestand tegen agressieve chemicaliën. Verbruik: Afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied. Floorcolor Xtrem is alleen te gebruiken voor vloervoegen. Voor wandvoegen raden wij Ardacolor Xtrem Easy aan.



COMP.	ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
A	30173010	4026923100784	grijs	emmer 2,25 kg	100
B	30173001	4026923100791	-	emmer 2,25 kg	100

NATURAL STONE SILICONE

Bostik Natural Stone Silicone is een neutrale siliconenkit, speciaal ontwikkeld voor de afdichting van marmer en natuursteen. Migratie van weekmaker uit de siliconen en de daardoor veroorzaakte randzonevervuiling zal bij dit product niet optreden. Bovendien onderscheidt dit product zich door zijn zeer goede verouderings-, temperatuurs- en UV-bestendigheid.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607407	8713572036491	transparant	310 ml patroon	12
30607410	8713572036507	wit	310 ml patroon	12
30607404	8713572036514	grijs	310 ml patroon	12
30607406	8713572036521	beige	310 ml patroon	12
30607405	8713572036538	antraciet	310 ml patroon	12



NIEUW!







BUSSTATION AMSTERDAM CENTRAAL

Nederlands' grootste bouwproject is de verbouwing en uitbreiding van Amsterdam Centraal. Een project waar hoofdaannemer Boskalis in 2003 mee startte en eind 2018 hoopt klaar te zijn. Amsterdam Centraal bestaat straks uit vier bouwlagen met op het hoogste platform aan de oostzijde, de zijde van het IJ, een busstation. De 3200m² vloeroppervlak van dit busstation is geplaveid met graniettegels, verlijmd met Ardaflex Turbo. Een immense klus, uitgevoerd door Vloeronderhouds-bedrijf Degra te Woerden.

De vier bouwlagen van het nieuwe Amsterdam Centraal zijn vooral bedoeld om duidelijkheid en overzicht te creëren in de immense verkeersstromen die dagelijks passeren. Op de beneden verdieping zijn de metro stations voor de Noord/Zuidlijn. Daarboven de platforms voor personenvervoer en voor de reizigers. Op de bovenste verdieping de treinstations en aan de IJ-zijde het busplatform.

3200m² graniet tegels

Het nieuwe Amsterdam Centraal werd gebouwd onder hoofdaanneming van Boskalis. De dakoverkapping van dit immense gebouw is van staal en glas en heeft een lengte van 360 meter bij een breedte van 60 meter en is 22 meter hoog. In grote oranje letters de naam van de stad: Amsterdam, die in het zonlicht weerkaatst op de 3200m² graniet tegels van het busstation. De tegels zijn verlijmd met Ardaflex Turbo.

Honderden bussen per uur

Per uur doen honderden stad- en streekbussen de in totaal 22 halteplaatsen aan. Zes overige haltes zijn bestemd voor de speciale reisbussen. Alle haltes voor stad- en streekbussen komen samen op een groot eilandperron, waar alle bussen stoppen. Dit betekent dat reizigers bij het in- en uitstappen, evenals bij het verlaten van het station, geen busrijbaan kruisen. Vanuit de ruime stationshal kunnen reizigers via roltrappen, liften en vaste trappen het busperron bereiken of verlaten. De bussen bereiken en verlaten het platform via drie op- en afritten. Als de verbouwing van het busstation medio 2015 is voltooid, hebben reizigers volgens NS op het immens drukke station meer ruimte, een groter aanbod van horeca en winkels plus meer servicefaciliteiten. De volledige renovatie en verbouwing van het in 1869 gebouwde Amsterdam Centraal is in 2018 klaar.

Bostik Ardaflex Turbo

Uitgezonderd de geasfalteerde aan- en afvoerwegen is het busstation volledig betegeld met graniet tegels. De 3200 m² vloeroppervlak zijn verlijmd met Ardaflex Turbo. Voor de vakmensen van Degra uit Woerden een complexe opdracht, met veel zaag- en snijwerk. De tekening van het totale tegelontwerp geeft een indrukwekkend beeld en voor een buitenstaander nauwelijks te lezen. Ronde cirkels en blinde geleide routes vragen extra aanpassingen, maar ook de vele hoekjes en smalle en korte delen zorgen voor enorm veel snijwerk. Voor een optimale veiligheid van de reizigers zijn de trottoirs langs de zijkanten voorzien van oplichtende stroken, ook de blinde geleide routes zorgen voor immens zaagwerk.

De toegepaste Ardaflex Turbo is een snelle uithardende lijm die zich eenvoudige laat verwerken. In een kort tijdbestek van amper drie uur is de lijm zodanig uitgehard dat hij begaanbaar en voegbaar is. De Ardaflex Turbo is uiterst duurzaam en gaat een tegelleven lang mee, zonder verder onderhoud en zonder het risico van uithollen van de voegen. Hij is gecertificeerd volgens de EN 12004 - C2 FT-S1 en volgens EN 12002 - S1., voor binnen- en buitengebruik en is geschikt voor het verlijmen van (keramische) wand- en vloertegels. Degra prijst de kwaliteit van de Ardaflex Turbo: "De lijm heeft een geweldig snelle uitharding, dat maakt hem zeer goed bruikbaar bij complexe projecten en bij projecten waar een snelle voortgang is vereist. Hij laat nooit los en zit er zolang de tegels niet aan vervanging toe zijn of zolang het station bestaat."

Meer Smart Projects?

Kijk op www.bostik.nl of www.bostik.be bij Bostik Tegeltechniek.

4. Gereedschappen

SLIM GEREEDSCHAP VOOR GROTER GEBRUIKSGEMAK



HANDBLOK (INCLUSIEF WITTE EN BRUINE PAD)

Complete set, (houder + 2 pads) voor het emulgeren en reinigen van epoxy voegmortels.



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30181070	8712123004101	-

WKR ROERSPIRAAL (GROEN)

Roerspiraal ten behoeve van epoxy voegmortels.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180260	4026923101477	-

BLAUWE PADS (MIDDEL)

Blauwe schuurpad voor het krasvrij reinigen van diverse ondergronden, anti-slip tegels, mozaïek, grof keramiek.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180250	4026923101507	5 stuks



WITTE PADS (FIJN)

Witte schuurpad voor het krasvrij reinigen van diverse gevoelige ondergronden, gladde tegels, fijn keramiek.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180220	4026923101491	5 stuks



WKE SPAAN (HARD)

Inwasspaan voor epoxy voegmortel voor groot formaat tegels, bijv. vlakke vloertegels.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180180	8712123004378	-



WKE SPAAN (ZACHT)

Inwasspaan voor epoxy voegmortel voor klein formaat tegels, mozaïek.


ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180190	4026923101521	-



VISCOSE SPONS

Hoogwaardige schoonmaakspons, voor het afsponzen van tegelwerk na het voegen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	VERPAKKING
30180150	4026923101552	35



BOSTIK LEVELING SYSTEM

LEVELING CLIPS



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607944	8713572037108	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607945	8713572037122	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607914	8713572037146	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	zak 2000 stuks
30607942	8713572037153	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607941	8713572037177	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607940	8713572037191	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	zak 2000 stuks
30607939	8713572037207	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	zak 250 stuks
30607937	8713572037221	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	zak 500 stuks
30607913	8713572037245	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	zak 2000 stuks
30607943	8713572037078	Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm	zak 250 stuks
30608651	8713572039072	Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm	zak 2000 stuks

LEVELING WEDGES



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607938	8713572037252	Leveling Wedge	zak 250 stuks
30607936	8713572037276	Leveling Wedge	zak 500 stuks
30607912	8713572037290	Leveling Wedge	zak 2000 stuks

LEVELING INSTALLER



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607949	8713572037306	Leveling Installer Easy (kunststof)	1stuk
30607950	8713572037320	Leveling Installer Profi (Metaal)	1stuk

LEVELING KIT



ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	PRODUCT	VERPAKKING
30607926	8713572037344	Leveling Kit 1 mm/2-12 mm	emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)
30607927	8713572037351	Leveling Kit 2 mm/2-12 mm	emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)
30607928	8713572037368	Leveling Kit 3 mm/2-12 mm	emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)
30607929	8713572037375	Leveling Kit 2 mm/12-20 mm	emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy)

Leveling System

100% GEGARANDEERD STRAK EN VLAK



SNELLE EN EENVOUDIGE VERWERKING

IDEAAL BIJ GROOTFORMAAT TEGELS

GEGARANDEERD EEN MOOI RESULTAAT



BOSTIK LEVELING SYSTEM

Een mooie en 100% vlakke tegelwand of -vloer is een precisiewerk. Zeker bij grootformaat tegels. Een oneffen oppervlakte is niet mooi en kan gevaarlijk zijn. Eventuele herstelwerkzaamheden zijn vaak moeilijk en erg duur. Bostik heeft hiervoor dé oplossing! Naast de speciale poedertegellijm voor grootformaat tegels, Bostik Ardaflex XXL, biedt Bostik nu ook het Bostik Leveling Systeem waarmee de tegels 100% gegarandeerd snel, strak en vlak geplaatst kan worden. Het Bostik Leveling System bestaat uit kwalitatief hoogwaardige tegelclips in diverse afmetingen, universele keggen en een installeertang.

LIJMWIJZER

1. VOORBEHANDELEN

SOORT ONDERGROND	POREUZE, ZUGENDE ONDERGROND (CEMENT, BETON, ANHYDRIET, GIPS, GIPSPLATEN)	GESLOTEN ONDERGROND OUD TEGELWERK	RENOVATIE, COMBINATIE	HOUT
VOORSTRIJK				
Ardagrip Classic	Ja (anhydriet 2 lagen)			
Ardagrip Xpress		ja		
Ardagrip Special	ja	ja	ja	ja
AFDICHTEN				
Ardatec Flexdicht*	2 lagen		2 lagen	2 lagen
Ardatec 1K Flex**	2 lagen		2 lagen	2 lagen
*sanitair, douches in privé ruimten **buiten, balkon, terras				
EGALISATIE / UITVLAKMORTEL				
Ardalan Best (1-10mm)	vloer	vloer	vloer	
Niboplan DE (5-40mm)	vloer			
Ardalan Flex (3-15mm)	vloer			vloer
Chape Rapid CR560	vloer / afschot			
Ardalan W-105	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	nee
Ardalan W-140	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand	nee

2. LIJMEN

SOORT ONDERGROND	POREUZE, ZUGENDE ONDERGROND CEMENT, BETON, ANHYDRIET, GIPS, GIPSPLATEN	GESLOTEN ONDERGROND OUD TEGELWERK	RENOVATIE, COMBINATIE	HOUT
PASTALIJMEN				
Ardabond Maxi (D2TE)*	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand
Ardabond Power (D2TE)*	binnen, wand	binnen, wand	binnen, wand	
Ardaflex Multi (D3)	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand	binnen, buiten, wand
POEDERLIJMEN				
Ardaflex Flexmortel (C2TE-S1)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	ja
Ardaflex XXL (C2TE-S1)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	ja
Ardaflex Turbo (C2FT-S1)	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	binnen, buiten, wand, vloer	ja
Ardafix Flex (C2TE)	binnen, buiten, vloer	binnen, buiten, vloer	binnen, buiten, vloer	
PLAATSINGSMORTEL				
Ardafix Stone	binnen, buiten, vloer			

*sanitair, douches in privé ruimten

3. AFWERKEN

WAND EN VLOER	DROGE RUIMTE BINNEN	VOCHTIGE RUIMTE BINNEN/BUITEN	BREDE VOEGEN BINNEN/BUITEN	NATUURSTEEN BINNEN/BUITEN
VOEGMORTEL				
Ardacolor Premium (CG2-WA)	ja	ja	ja	ja
Ardacolor Flex (CG2-WA)	ja	ja	ja	
Ardacolor Natura (CG2-WA)	ja	ja	ja	ja
Ardacolor Power (CG2-WA)	ja	ja	ja	
Ardacolor Classic (CG2)	ja	ja		

De toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn zeer breed inzetbaar; daardoor zijn de aangegeven mogelijkheden indicatief.

Aan deze tabel kunnen geen rechten worden verleend.

Raadpleeg Technisch Informatieblad voor gedetailleerde informatie. Bij twijfel advies aanvragen.

VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN



Geschikt voor binnen wanden en vloeren



Geschikt voor vloerverwarming



Certificering



Geschikt voor: Wand en vloer binnen en vloeren buiten



Beloopbaar na ... uur



EC1 Plus



Geschikt voor: Wand en vloer binnen en wand en vloer buiten



Beloopbaar na ... uur



EC1R Plus



Geschikt voor: Vloer binnen en buiten



Lichtgewicht lijm



Verbruik per m²



Verwerken met roller



Verbruik per m²



Verbruik per m²



Verbruik per m²



Droogtijd



laagdikte



Certificaat



Stofarm



Voegbreedte

EUROPESE NORMERINGEN

Type:

Cementlijmen C
Dispersielijm D
Reactielijm R

Klassen:

EN 12004

1: Normale lijm
2: Verbeterde lijm
F: Lijm met snelle verharding
T: Lijm met verhoogd standvermogen
E: Lijm met verlengde open tijd

EN 12002

S1: Vervormbare mortel tussen 2,5 en 5mm.
S2: Vervormbare mortel groter dan 5mm.

C1T Cement gebonden poedertegellijm met verhoogd standvermogen.
C2T Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen.
C2FT Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte, een snelle doorharding en een verhoogd standvermogen.

C2TE Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.
C2TE-S1 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens is een beperkte vervorming mogelijk.
C2FTE-S2 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens is een verhoogde vervorming mogelijk.

R2T Verbeterde reactieve lijm met verhoogd standvermogen.

D1E Dispersie tegellijm met verlengde open tijd.
D2T Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen.
D2TE Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

EN 13888

CG1 Normale cementshoudende voegmortel.
CG2 WA Normale cementshoudende voegmortel met verhoogde slijtweerstand en verhoogd waterwerendheid.

LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

NOTITIES

[illegible]



Smart help
+31 (0) 73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V.

Postbus 303, 5201 AH, 's-Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31 (0)73 6244 244, Fax: +31 (0)73 6244 344
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17, Fax: +32 (0)9 255 17 01
www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

