

Goudgarant plaatmateriaal: eersteklas bouwkwaliteit multiplex



Goudgarant plaatmateriaal van PontMeyer bestaat uit multiplex waarvan de buiten- én binnenlagen van eersteklas kwaliteit okoumé zijn. Het feit dat het dekfineer ongevoegd en vrij van reparaties is, zorgt voor een nog massievere plaat. Goudgarant is laag voor laag een topproduct voor bouwkundige toepassingen (CE 2+).

Toepassing

- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimten
- Geschikt voor buitentoepassingen zoals boeiborden, dakranden, windveren, borstweringen, luifels, gevelbekleding en reclameborden (conform EN 636-3)
- Overal waar voor de toepassing een garantie nodig is (het garantiecertificaat is op aanvraag beschikbaar)

Kenmerken

- Gaps (kieren) en overlaps (overlappingsen) zijn vrijwel uitgesloten
- Zonder kruisdraad of andere natuurlijke afwijkingen
- Verlijming: WBP/Exterior 1 (NEN-EN 314-2), klasse 3


Certificaten en garantie

- B/B kwaliteit (EN 635-2)
- 20 jaar garantie
- KOMO certificaat
- Goudgarant is op aanvraag ook in FSC leverbaar
- Op aanvraag ook in gepronke uitvoering leverbaar

Afmetingen

250 x 122 cm (langsfineer)
310 x 153 cm (langsfineer)
diktes: 10, 12, 15, 18, 22, 25, 30 en 40 mm





Verwerkingsvoorschrift Goudgarant

Opslag

Goudgarant vóór verwerking opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte.

De platen voldoende ondersteunen tegen doorbuiging (maximaal 60 cm h.o.h.).

Verwerking

Goudgarant kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het zagen dient u scherpe randen te schuren voor een betere hechting van randsealer en verfsysteem.

Randafwerking

Voor een goede bescherming van de randen, vóór plaatsing:

- onderzijde van panelen 'arm' schaven voor een snelle waterafvoer
- randen minimaal 2 maal behandelen met PontMeyer Triplex Sealer of PVAc-lijm (D4 met verharder)

Afwerking oppervlak


Voor een juiste afwerking van het oppervlak:

- schroefgaten afdichten met een 2 componenten epoxy vulmiddel
- gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. 'Open' verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing
- vraag advies bij uw verfleverancier

Constructie

Voor een duurzame constructie:

- randen rondom 10 mm vrijhouden. Dit is de minimale ruimte voor periodiek onderhoud
- horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim
- voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
- juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
- bevestigen met corrosievrije schroeven
- schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek

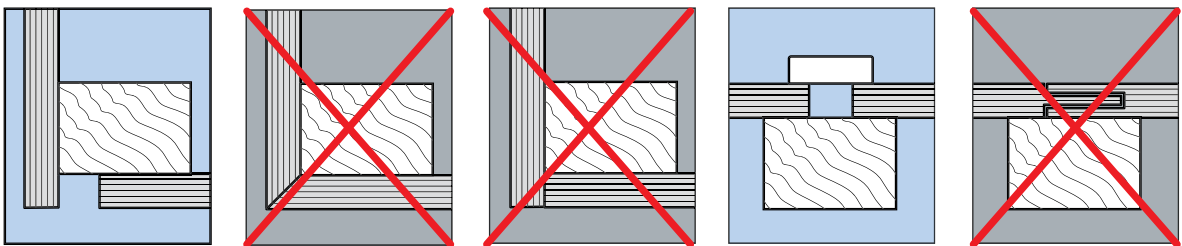

Minstens zo belangrijk als de afwerking van het oppervlak, is de afwerking van de randen.

De kopsse kanten kunnen namelijk zeer snel vocht opnemen. De randen van triplex moeten bij toepassing buiten aan de onderkant

worden afgeschuind (zie tekening) en de kantjes worden rond gefraisd (R=3 mm). Randen minimaal 2 maal behandelen met PontMeyer Triplex Sealer of PVAc lijm (D4 met verharder).

