


## AANSLUIT- EN OMVATTINGSPROFIELEN

Proface®-YOIN-U is ontwikkeld als eindafsluiting van gevelbekleding. Proface®-YOIN-U wordt toegepast als aansluiting tussen de gevelbekleding en onderbreking in de gevel zoals een kozijn, vensterbank of deur. Proface®-YOIN-U zorgt voor een strakke afwerking en afdekking van zaagkanten.

Proface®-YOIN-U is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

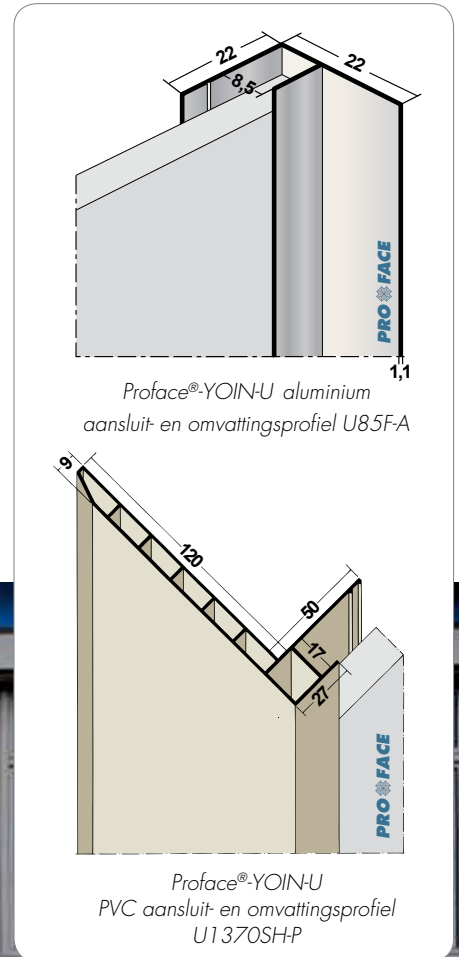

## VERWERKING

### 1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-U op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

### 2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

### 3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

### 4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-U moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-U altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt:  $\alpha_{(PVC)} = 76 \times 10^{-6}/K$  en  $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$ . Proface®YOIN-U mag niet horizontaal toegepast worden ter omvatting van de onderkant van gevelbekleding.

Bevestig Proface®YOIN-U op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®YOIN-U fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-U wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren. Bij het bevestigen moet Proface®YOIN-U niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.




*Alle Proface®YOIN-U gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.*

### 5. Accessoires


Bij veel producten uit deze groep worden verlengstukken Proface®YOIN-U-AN geadviseerd. Meer informatie over deze accessoires kunt u vinden op pagina 93.

De verbindingstukken zorgen voor een nette verbinding tussen de einden. De verbindingstukken vervaardigd uit PVC dicht de naden tussen Proface®YOIN-U af en verminderen het indringen van water.




- Met de F-variant van Proface®YOIN-U is gevelbekleding onder andere handig te plaatsen op plekken, waar geen ruimte is voor een achterconstructie zoals in neggekanten bij het kozijn.
- De S-variant van de Proface®YOIN-U is ontworpen voor de hoekaansluiting van gevelbekleding op stuc- of metselwerk. Proface®YOIN-U dekt de gevelbekleding af tot een breedte van 130 mm. Bij de montage van Proface®YOIN-U vervaardigd uit PVC dient extra rekening gehouden te worden met de uitzettingscoëfficiënt.
- Als er op het plaatmateriaal stucwerk wordt aangebracht, mag er geen stucwerk op Proface®YOIN-U aangebracht worden.

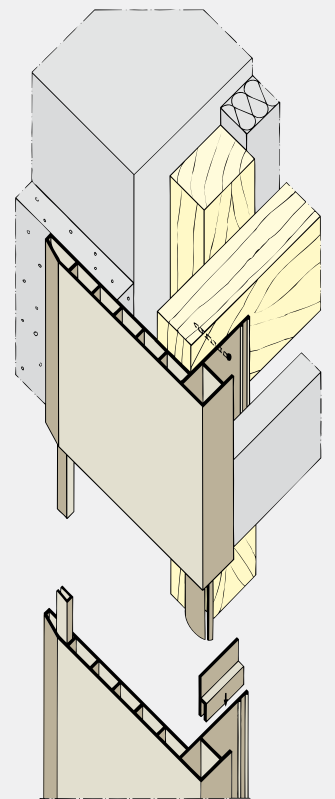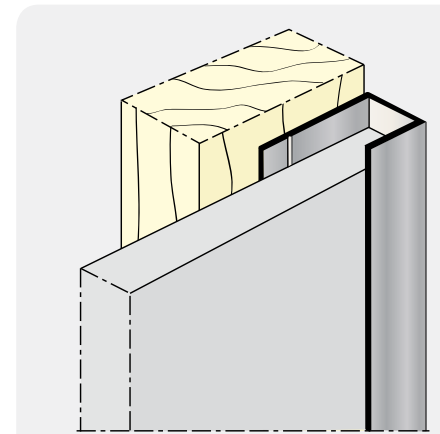

✓ Goed



✗ Fout

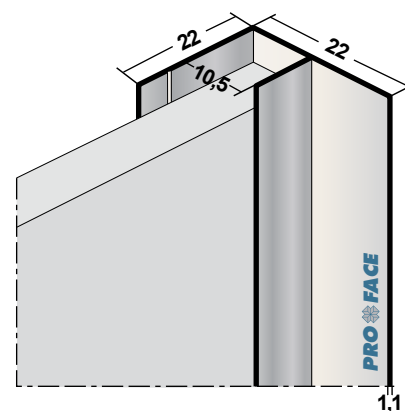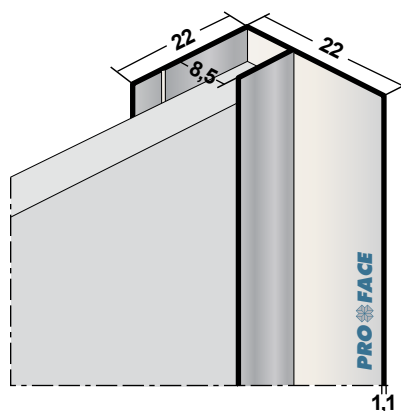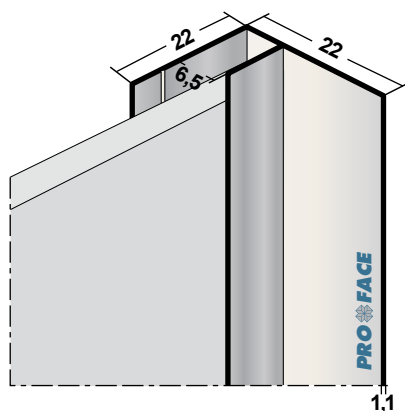

Proface®-YOIN-U  
**U65F-A**

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U65F-AW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U65F-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> geanodiseerd	U65F-AA
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	U65F-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	U65F-ANCS




Proface®-YOIN-U  
**U85F-A**

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U85F-AW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U85F-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> geanodiseerd	U85F-AA
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	U85F-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	U85F-ANCS

Proface®-YOIN-U  
**U105F-A**

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U105F-AW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U105F-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> geanodiseerd	U105F-AA
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	U105F-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	U105F-ANCS



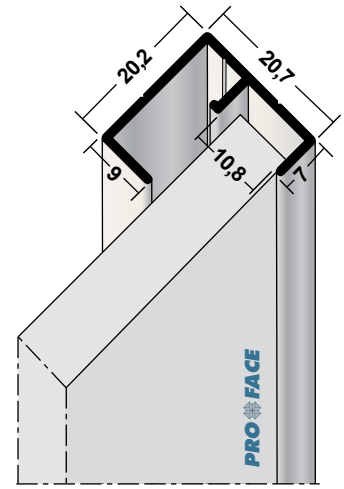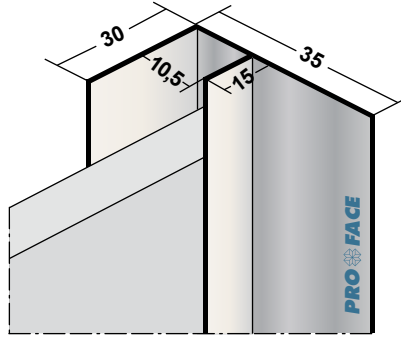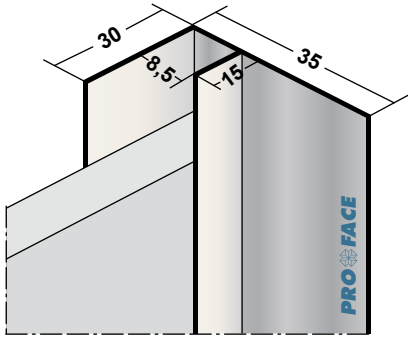

Proface®-YOIN-U  
**U85FM-A**


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U85FM-AA




Proface®-YOIN-U  
**U105FM-A**

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U105FM-AA

Proface®-YOIN-U  
**U108S-A**

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300, 600
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U108S-AA
■ RAL-kleur	U108S-ARAL
■ NCS-kleur	U108S-ANCS

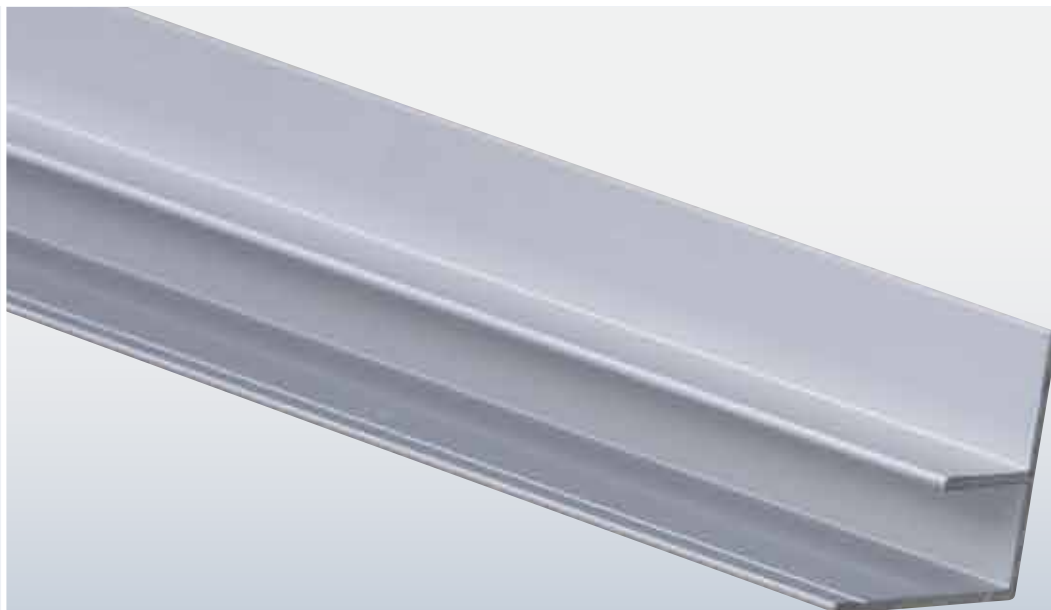

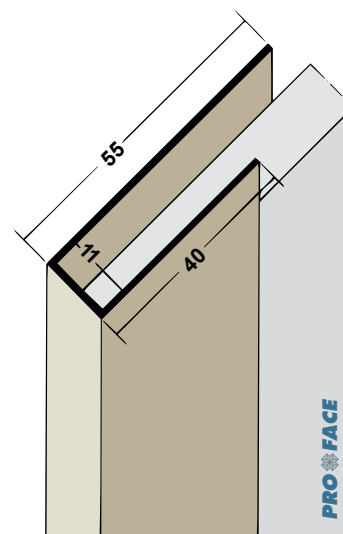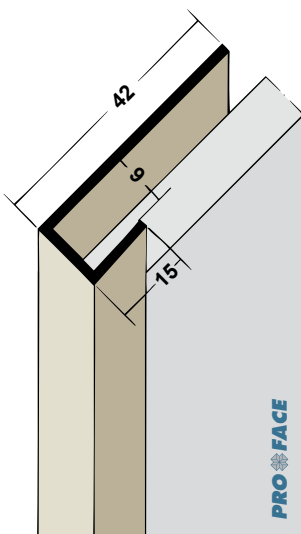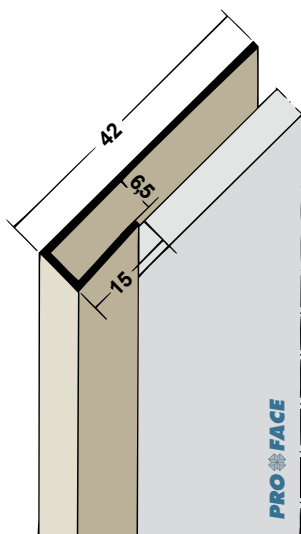

Proface®-YOIN-U  
**U65-P**

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U65-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U65-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U65-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U65-PBR




Proface®-YOIN-U  
**U90-P**

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U90-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U90-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U90-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U90-PBR

Proface®-YOIN-U  
**U110-P**

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U110-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U110-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U110-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U110-PBR



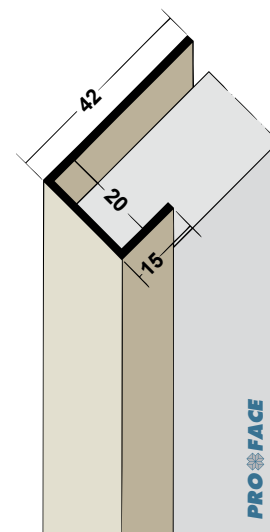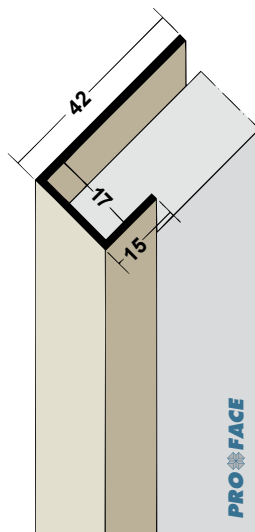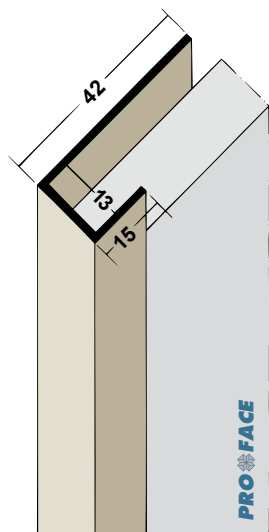

Proface®-YOIN-U  
**U130-P**

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U130-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U130-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U130-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U130-PBR




Proface®-YOIN-U  
**U170-P**

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U170-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U170-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U170-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U170-PBR

Proface®-YOIN-U  
**U200-P**

Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U200-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U200-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U200-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U200-PBR



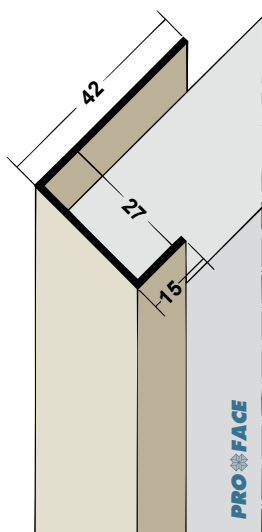

Proface®-YOIN-U  
**U270-P**

Plaatdikte in mm	max. 26
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U270-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U270-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U270-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U270-PBR

Proface®-YOIN-U  
**U65-A**




Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U65-AW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U65-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> geanodiseerd	U65-AA
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	U65-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	U65-ANCS

Proface®-YOIN-U  
**U85-A**

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U85-AW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U85-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> geanodiseerd	U85-AA
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	U85-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	U85-ANCS





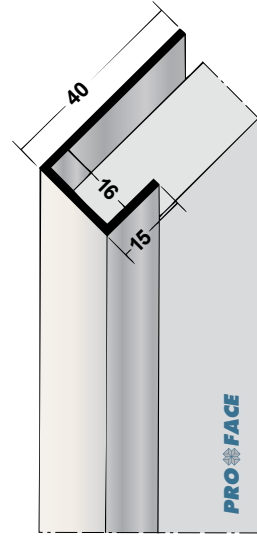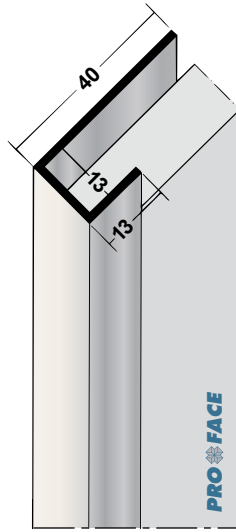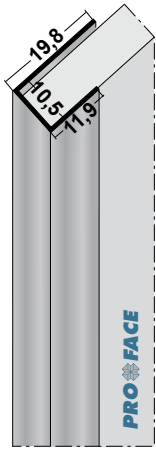

Proface®-YOIN-U  
**U105-A**


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U105-AW
<input type="checkbox"/> zwart	U105-ABL
<input type="checkbox"/> geanodiseerd	U105-AA
<input type="checkbox"/> RAL-kleur	U105-ARAL
<input type="checkbox"/> NCS-kleur	U105-ANCS

Proface®-YOIN-U  
**U130-A**




Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> RAL-kleur	U130-ARAL
<input type="checkbox"/> NCS-kleur	U130-ANCS

Proface®-YOIN-U  
**U160-A**

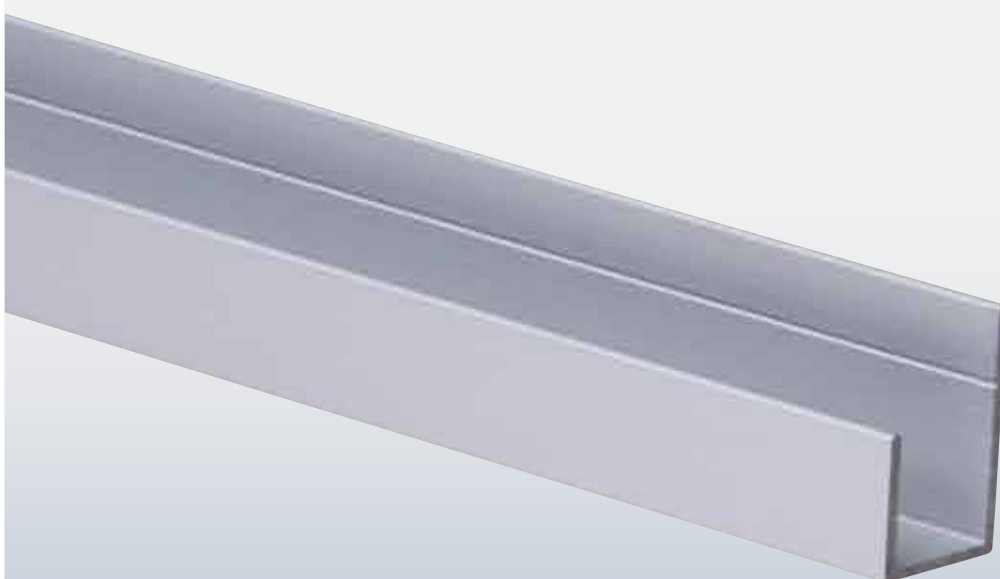

Plaatdikte in mm	max. 15
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> RAL-kleur	U160-ARAL
<input type="checkbox"/> NCS-kleur	U160-ANCS



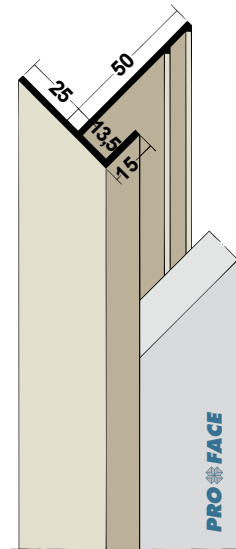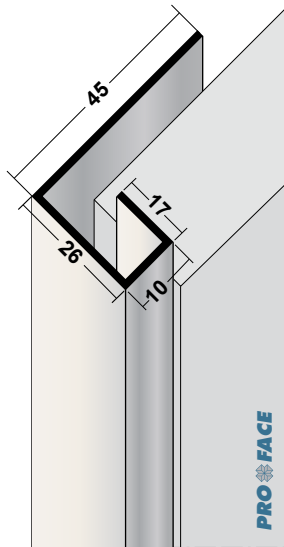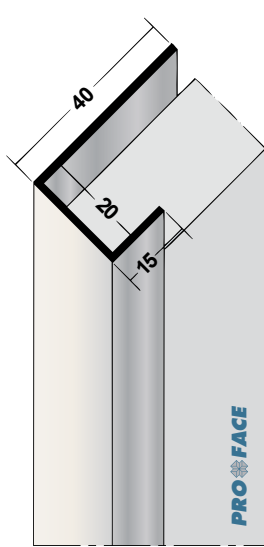









Proface®-YOIN-U  
**U200-A**

Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U200-ARAL
 NCS-kleur	U200-ANCS




Proface®-YOIN-U  
**U260-A**

Plaatdikte in mm	max. 25
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U260-ARAL
 NCS-kleur	U260-ANCS

Proface®-YOIN-U  
**U385S-P**

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 wit	U385S-PW
 zwart	U385S-PBL
 rood	U385S-PR
 bruin	U385S-PBR



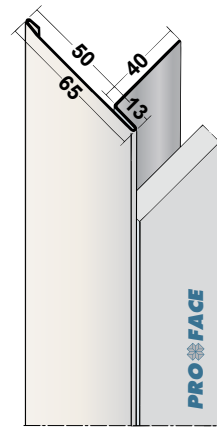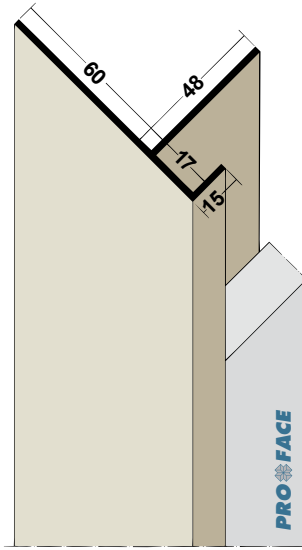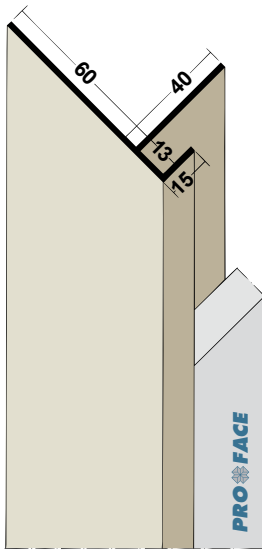

Proface®-YOIN-U  
**U730S-P**


Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U730S-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U730S-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U730S-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U730S-PBR




Proface®-YOIN-U  
**U770S-P**

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U770S-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U770S-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U770S-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U770S-PBR

Proface®-YOIN-U  
**U650S-A**

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U650S-ABL
<input checked="" type="checkbox"/> RAL-kleur	U650S-ARAL
<input checked="" type="checkbox"/> NCS-kleur	U650S-ANCS

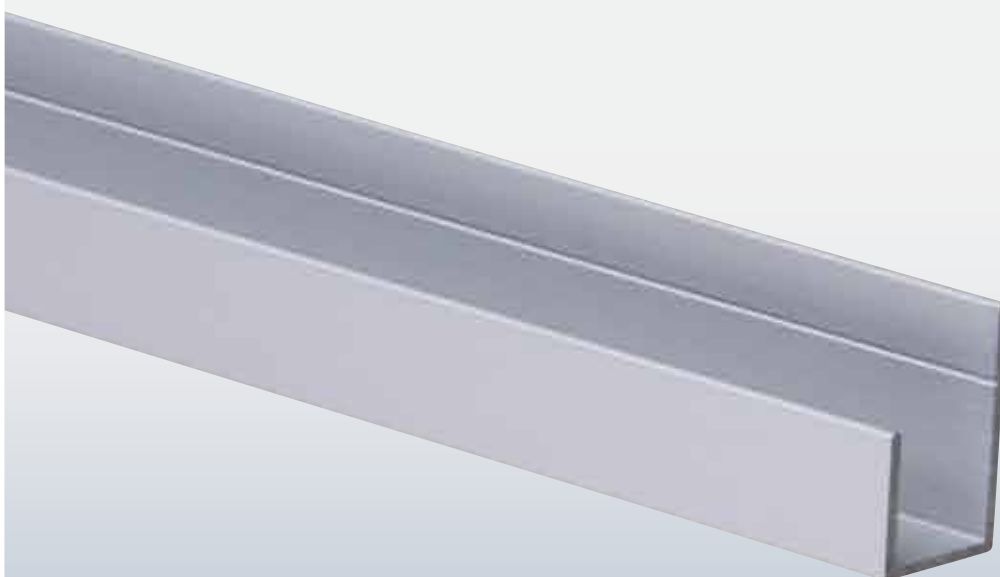

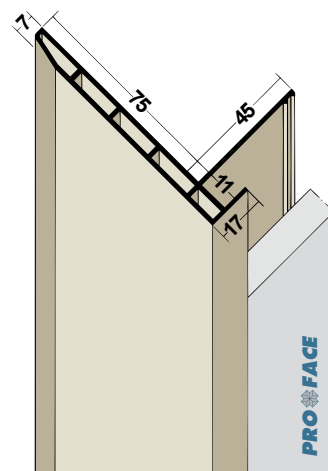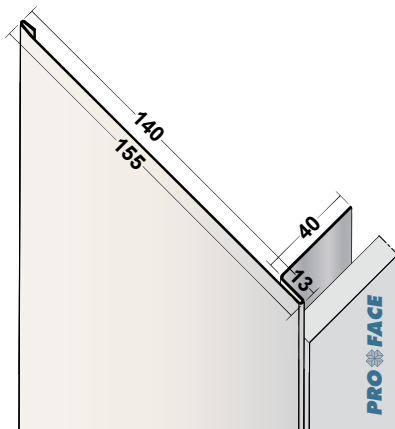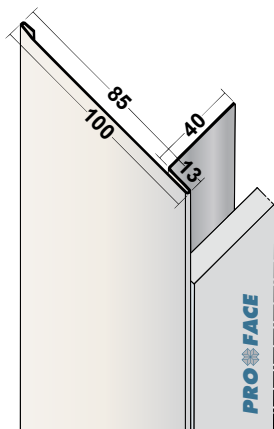

Proface®-YOIN-U  
**U1000S-A**

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ zwart	U1000S-ABL
■ RAL-kleur	U1000S-ARAL
■ NCS-kleur	U1000S-ANCS




Proface®-YOIN-U  
**U1550S-A**

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	U1550S-ARAL
■ NCS-kleur	U1550S-ANCS

Proface®-YOIN-U  
**U860SH-P**

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
□ wit	U860SH-PW
■ zwart	U860SH-PBL
■ rood	U860SH-PR
■ bruin	U860SH-PBR



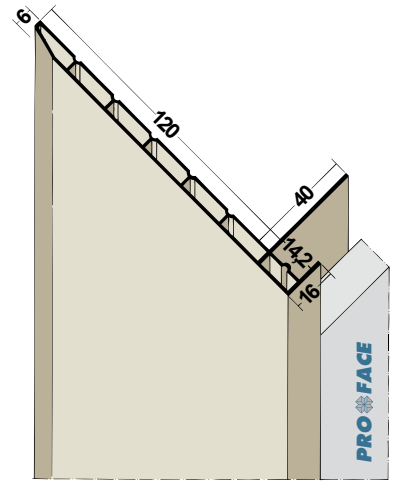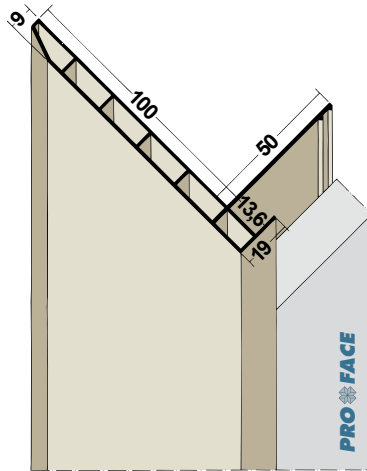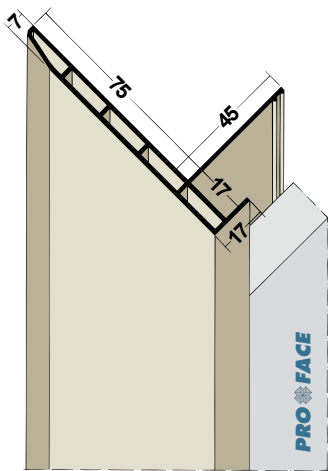

Proface®-YOIN-U  
**U920SH-P**


Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U920SH-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U920SH-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U920SH-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U920SH-PBR




Proface®-YOIN-U  
**U1136SH-P**

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U1136SH-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U1136SH-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U1136SH-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U1136SH-PBR

Proface®-YOIN-U  
**U1342SH-P**

Plaatdikte in mm	max. 14
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U1342SH-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U1342SH-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U1342SH-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U1342SH-PBR

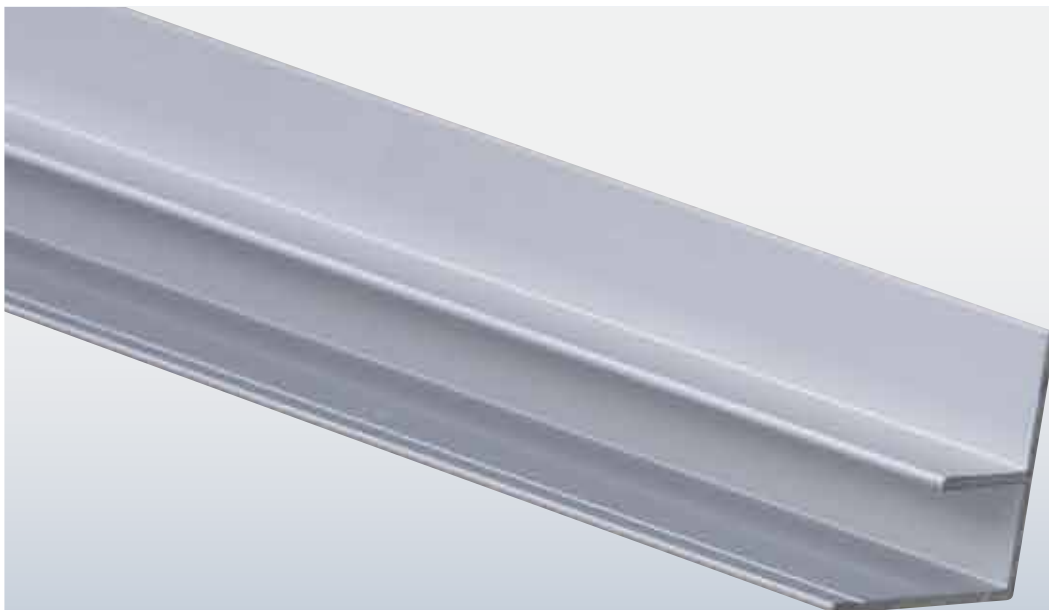

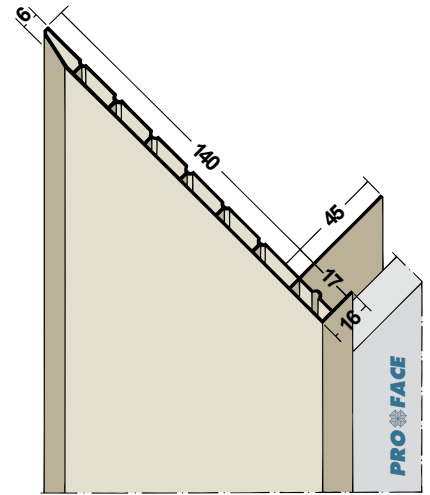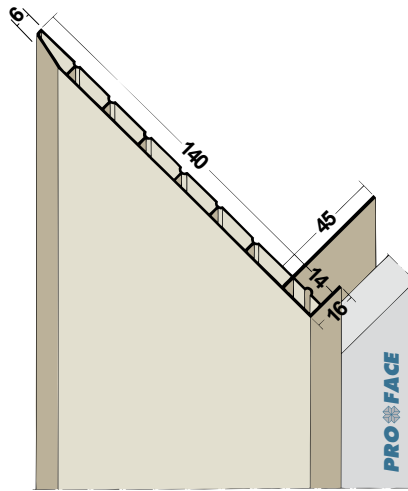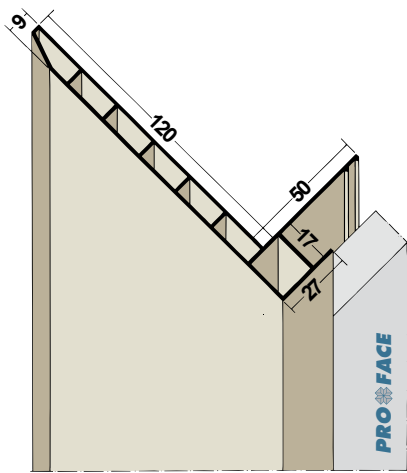

Proface®-YOIN-U  
**U1370SH-P**

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U1370SH-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U1370SH-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U1370SH-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U1370SH-PBR

Proface®-YOIN-U  
**U1540SH-P**

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U1540SH-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U1540SH-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U1540SH-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U1540SH-PBR


Proface®-YOIN-U  
**U1570SH-P**

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
<input type="checkbox"/> wit	U1570SH-PW
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	U1570SH-PBL
<input checked="" type="checkbox"/> rood	U1570SH-PR
<input checked="" type="checkbox"/> bruin	U1570SH-PBR



## VERBINDINGSSTUKKEN

De verbindingstukken van Proface® zorgen voor nette verbindingen tussen de profielen. De verbindingstukken dicht de profielnaad af en voorkomen indringend water. Na montage van de profielen kunnen de verbindingstukken eenvoudig op de profieleinden worden gedrukt. In onderstaande tabellen vindt u welke verbindingstukken bij welke Proface®YOIN-U profiel toegepast kunnen worden.

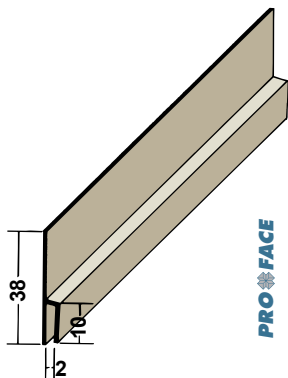


### VERBINDINGSSTUK PVC

Toepasbaar bij Proface®YOIN-U:

<b>AN_C1-P</b>	U385SP	U730SP	U770SP
	U860SHP	U920SHP	U1136SHP
	U1342SHP	U1370SHP	U1540SHP
	U1570SHP		

Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20




### VERBINDINGSSTUK ROND PVC

Toepasbaar bij Proface®YOIN-U:

<b>AN_C170U-P</b>	U1370SHP
<b>AN_U200-P</b>	U200-P

Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20



### VERBINDINGSSTUK PVC

Toepasbaar bij Proface®YOIN-U:

<b>AN_U1-P</b>	U1370SHP	U1136SHP
----------------	----------	----------

Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	25