

PRESTATIEVERKLARING

Referentienummer **DOP07REV3 MEDITE EXTERIOR MDF.H-2**

MEDITE
Redmondstown
Clonmel,
County Tipperary,
Ierland

| Producttype | Beoogd gebruik | AVCP* | Referentie aangemelde instantie |
|-------------|---|-------|---------------------------------|
| MDF.H-2 | Extern gebruik als niet-structurele componenten | 4 | Niet van toepassing |


*Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van het prestatiesysteem volgens Bijlage V van verordening (EU) nr. 305/2011

Aangegeven prestaties

| Essentiële kenmerken | Prestaties | | | | | | Geharmoni-seerde technische specificatie |
|--|-------------------------|---------|----------|-----------|------------|------------|--|
| | 3 tot 4 | >4 to 6 | >6 tot 9 | >9 tot 12 | >12 tot 19 | >19 tot 30 | |
| Diktebereik | | | | | | | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Interne binding (N/mm ²) | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | |
| Vochtbestendigheid Interne binding na kooktest (N/mm ²) | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | |
| Diktetoename (24 uur) % | 30 | 18 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
| Afgifte van formaldehyde | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | |
| Reactie op vuur | NPD | NPD | NPD | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 | |
| Doorlatendheid waterdamp μ | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Luchtgeluidisolatie (oppervlakte-massa) (R) | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Thermische geleidbaarheid | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Biologische duurzaamheid | Gebruiksklassen 1,2 & 3 | | | | | | |
| Afgifte (inhoud) van pentachloorfenol (PCP) | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | |

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

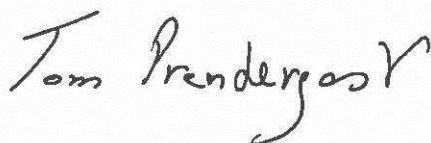

Tom Prendergast, Technical Manager.

Clonmel, Ierland. 13/02/2017.