


Ecophon Focus™ Wing

Ecophon Focus™ Wing kan worden geïnstalleerd als randafwerking van een zwevend plafond indien gebruikt in combinatie met Ecophon Focus™ Ds of E. Het is een systeem van wing-vormige absorbers voor vrijhangende verlaagde plafonds als een wand-tot-wand plafond niet de voorkeur heeft.




Sedham Contact Centre, Sedham, United Kingdom


SYSTEEMASSORTIMENT



Afmeting, mm	600x200	1200x200
T24	•	•
Dikte (d)	50	50
Inst. schema	M209	M143, M209



Focus Wing element

Focus Wing systeem met Connect T24
Hoofdprofiel

Focus Wing buitenhoek



Akoestiek

Ecophon Focus Wing is een paspaneel en als zodanig absorberend, echter voor akoestische informatie over het systeem - zie bijbehorend plafondsysteem (Focus Ds, Focus Dg of Focus/Master E).



Binnenluchtqualiteit

Certificaat/ Label

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC Gold

Franse VOC

A+



Circulariteit

Minimaal gehalte gerecycled
materiaal

61%

Recycleerbaarheid

Volledig
recyclebaar

Brandveiligheid

Land

Standaard

Klasse

Europe

EN 13501-1

A2-s1,d0

De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 1182.



Vochtbestendigheid

Klasse C, relatieve luchtvochtigheid 95% en 30°C, volgens EN 13964:2014



Visuele uitstraling

White Frost, benadert NCS kleurmonster S 0500-N, 85% lichtreflectie. Glans < 1.



Reiniging

De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.



Toegankelijkheid

De panelen zijn niet demonteerbaar



Installatie

Montage conform installatieschema, installatiehandleiding en Drawing Aid. Voor informatie over de minimale afhanghoogte van het systeem, zie materiaalspecificatie.



Systeemgewicht

Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Focus™ Wing elementen en Connect™ ophangstelsel, met een gewicht van circa 1 kg/m.



Mechanische eigenschappen


Er is geen aanvullende belasting toegestaan.



CE

Ecophon plafondsysteem is CE gemarkeerd volgens de Europese geharmoniseerde norm EN13964:2014. Bouwmaterialen met CE markering worden ondersteund door een Declaration of Performance (DOP) die de gebruikers in staat stelt om de prestaties van beschikbare producten op de Europese markt te vergelijken.




INSTALLATIESCHEMA (M143) VOOR ECOPHON FOCUS WING E

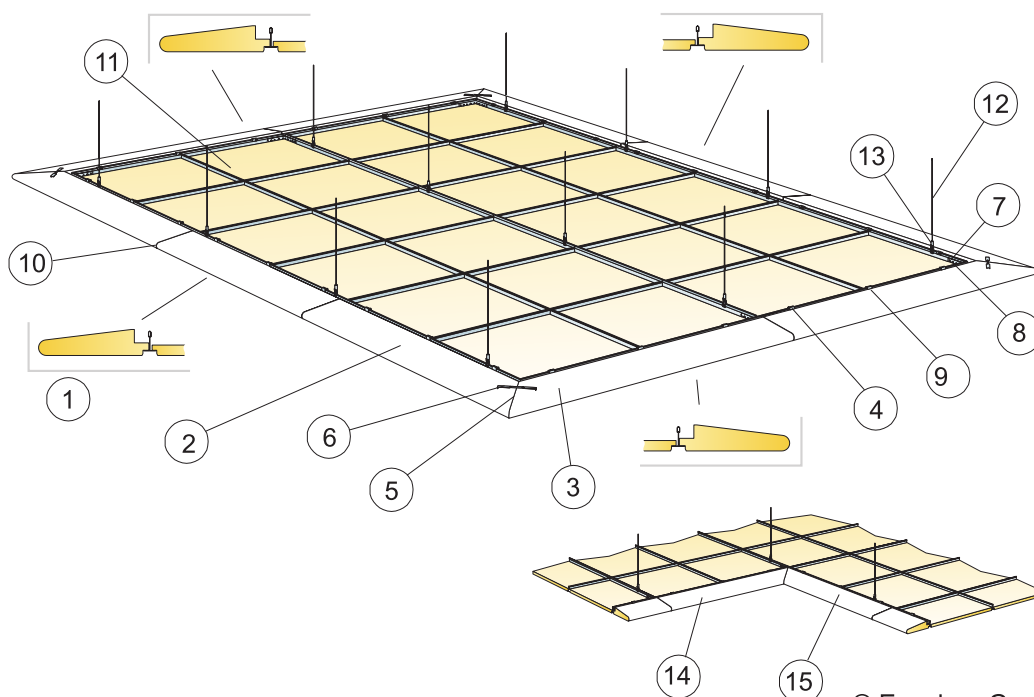


© Ecophon Group

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF AFVAL)


		Afmeting, mm
		1200x200
1	Focus Wing E (Straight Kit E, zie montagehandleiding)	Zoals vereist
2	Focus Wing E/buitenhoek rechts (inbegrepen in external corner kit, zie montagehandleiding).	Zoals vereist
3	Focus Wing E/buitenhoek links (inbegrepen in external corner kit, zie montagehandleiding).	Zoals vereist
4	Connect Wing Console (inbegrepen in kits)	Zoals vereist
5	Connect Spline (inbegrepen in kit)	Zoals vereist
6	Connect Haak (inbegrepen in kits)	Zoals vereist
7	Connect L-koppeling	Zoals vereist
8	Connect Installatieschroef BR	Zoals vereist
9	Connect Installatieschroef MVL	Zoals vereist
10	Connect Wing Voorgelement	Zoals vereist
11	Ecophon Focus/Master E systeem met een frame van Connect Hoofdprofiel HD	Zoals vereist
12	Connect Verstelbare kabelhanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm	Zoals vereist
13	Connect Hanger clip	Zoals vereist
14	Focus Wing E/binnenhoek rechts (inbegrepen in internal corner kit)	Zoals vereist
15	Focus Wing E/binnenhoek links (inbegrepen in internal corner kit)	Zoals vereist
Δ Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 130 mm		-
δ Min. hoogte voor demontage: Zie Focus/Master E		-



Afstelling van het element




Hoekelementen zijn voorzien van een Spline

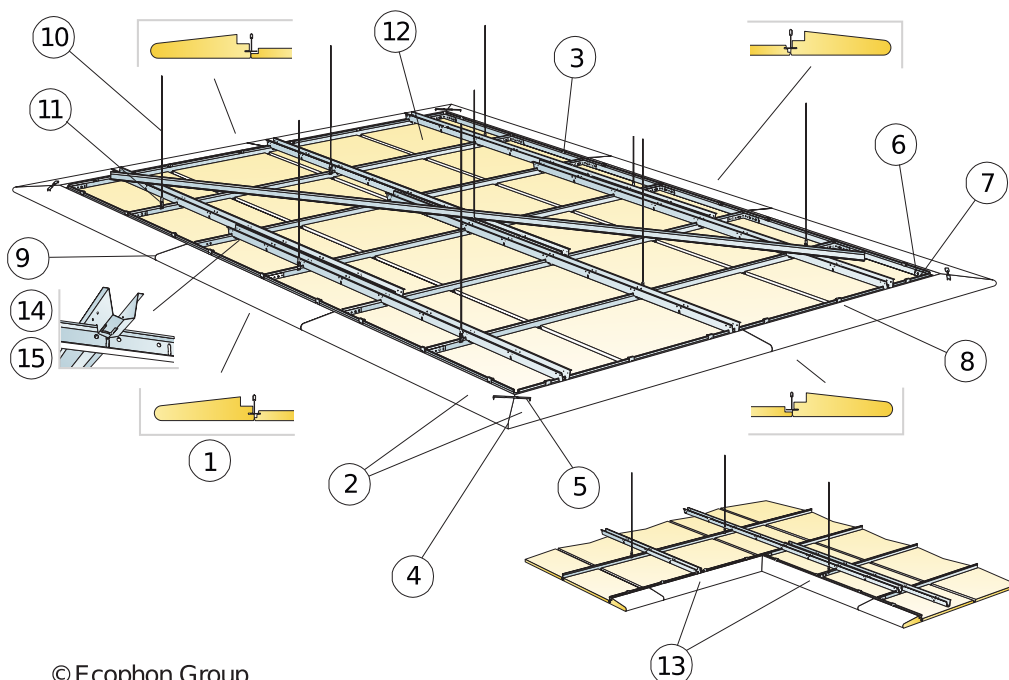


© Ecophon Group

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF AFVAL)


		Afmeting, mm	
		600x200	1200x200
1	Focus Wing Ds (Straight Kit Ds, zie montagehandleiding).	-	Zoals vereist
2	Focus Wing Ds/ buitenhoek (inbegrepen in external corner kit, zie montagehandleiding).	-	Zoals vereist
3	Connect Wing Console (inbegrepen in kits)	-	Zoals vereist
4	Connect Spline (inbegrepen in kits)	-	Zoals vereist
5	Connect Haak (inbegrepen in kits)	-	Zoals vereist
6	Connect L-koppeling	-	Zoals vereist
7	Connect Installatieschroef BR	-	Zoals vereist
8	Connect Installatieschroef MVL	-	Zoals vereist
9	Connect Wing Voegelement	-	Zoals vereist
10	Connect Verstelbare kabelhanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm	-	Zoals vereist
11	Connect Hanger clip	-	Zoals vereist
12	Ecophon Focus Ds systeem met een frame van Connect Hoofdprofielen HD 7101	-	Zoals vereist
13	Focus Wing Ds/ binnenhoek	-	Zoals vereist
14	Connect Fixerrail, bevestigd h.o.h. 1500 mm (max. afstand tot de wand 300 mm)	-	Zoals vereist
15		-	-
Δ Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 135 mm		-	-
δ Min. hoogte voor demontage: 30 mm (50 mm bij 1200x1200)		-	-



Zie materiaalspecificatie



Afstelling van het element



Hoekelementen zijn voorzien van een Spline

