
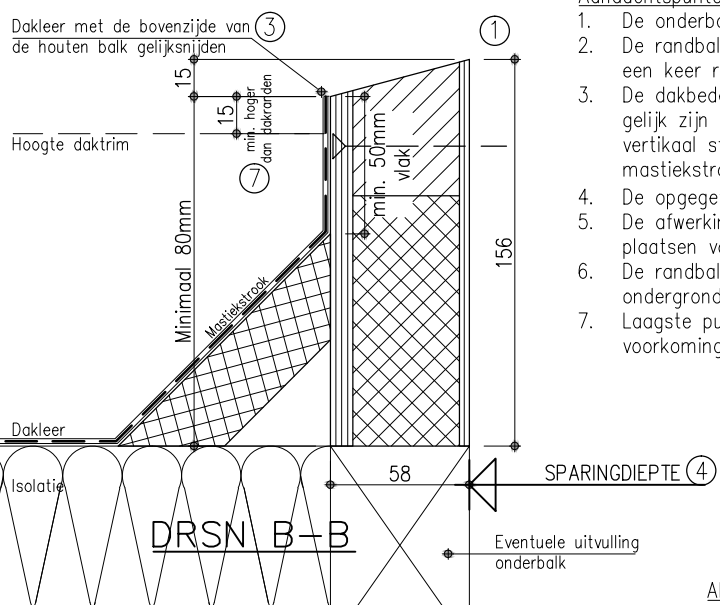
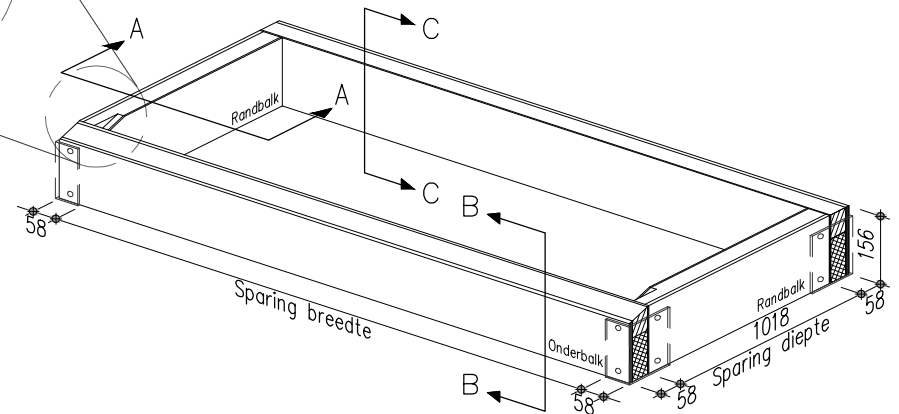


DRSN A-A  
DRSN C-C

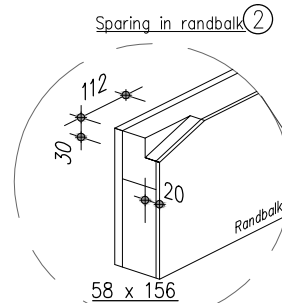

DRSN B-B

Aandachtspunten:

1. De onderbalk dient aangeschuind te zijn conform doorsnede B.
2. De randbalken dienen voorzien te zijn van een sparing, een keer links en een keer rechts.
3. De dakbedekking moet met de bovenzijde van de rand- en onderbalk gelijk zijn en mag er niet overheen worden gebracht. Er moet een verticaal stuk van minimaal 50mm aanwezig zijn boven de mastiekstrook.
4. De opgegeven dagmaten (breedte en diepte) zijn zonder afwerkingen.
5. De afwerking van de dagkanten kan pas worden uitgevoerd na het plaatsen van het platdakraam.
6. De randbalken en onderbalk dienen voldoende te worden bevestigd op de ondergrond zodat er een constructief geheel wordt gevormd.
7. Laagste punt van de onderbalk moet boven de daktrim uitsteken ter voorkoming van wateroverlast.

LUXLIGHT-BASIC

|                  |  |              |  |              |  |
|------------------|--|--------------|--|--------------|--|
| SPARINGSBREEDTE= |  | BINNENWERKS  |  | RAL kleur    |  |
| tekst001         |  | 1610         |  | 9010         |  |
| SPARINGSDIEPTE=  |  | 1610         |  | TYPE 16-10   |  |
| 1018             |  | 2400         |  | TYPE 24-10   |  |
| HOOGTE=          |  | 3190         |  | TYPE 32-10   |  |
| 186              |  | 3980         |  | TYPE 40-10   |  |
| HELLINGSHOEK=    |  | 4770         |  | TYPE 48-10   |  |
| 15°              |  | 5560         |  | TYPE 56-10   |  |
|                  |  |              |  | Voor akkoord |  |
|                  |  | Naam: _____  |  |              |  |
|                  |  | Datum: _____ |  |              |  |



|                     |                    |            |
|---------------------|--------------------|------------|
| Nederland           | Belgie             | datum      |
| t +31 (0)40 2070124 | t +32 (0)3 7470072 | maart 2014 |
| f +31 (0)40 2070126 | f +32 (0)3 7470073 | order      |
| i www.luxlight.nl   | i www.luxlight.eu  | tekst006   |
| e info@luxlight.nl  | e info@luxlight.eu | blad       |
|                     |                    | LXB02      |

Alle maten weergegeven in mm